



)

)



“ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ”



ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ

Наименование на участника:	СТРОИТЕЛСТВО И ИНФРАСТРУКТУРА 2018
Правно-организационна форма на участника:	Дружество по закона за задълженията и договорите
Седалище по регистрация:	България, пощенски код 4000, гр. Пловдив, р-н Източен, бул. Източен №48, ет.6
Булстат номер:	177295411
Пълен адрес за кореспонденция:	България, пощенски код 4000, гр. Пловдив, р-н Източен, бул. Източен №48, ет.6
Телефонен номер:	+35932 39 92 15
Факс номер:	+35932 39 92 15
Електронен адрес:	terrargroup@mail.bg
Лице за контакти:	Яньо Иванов Христов - Управител

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: **ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР) НА ОБЕКТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ ОБЩИНА РАКОВСКИ”, ПОДОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА С. МОМИНО СЕЛО, ОБЩИНА РАКОВСКИ”**

Предлагана цена за изпълнение на поръчката от 1 511 163,82 лева /без ДДС/

Един милион петстотин и единадесет хиляди сто шестдесет и три лева и осемдесет и две стотинки.

/словом/

Предлагана цена за изпълнение на поръчката от 1 813 396,58 лева /с ДДС/

Един милион осемстотин и тринадесет хиляди триста деветдесет и шест лева и петдесет и осем стотинки.

/словом//

В посочената от нас цена се включват всички разходи за изпълнение на поръчката.

Приемам, че единствено и само представляваният от мен участник ще бъде отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложената цена.

Декларирам, че всички еднократни разходи, които биха могли да възникнат при изпълнение на поръчката са изцяло за сметка на Изпълнителя и в полза на Възложителя.


Неразделна част от настоящото ценово предложение са следните документи:

1. Остойностена рекапитулация, Остойностена количествена сметка, Остойностени помощни количествени сметки, ведно с анализни цени, съгл. документация за участие в обществената поръчка.

Дата: 31.08.2018г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

[Яньо Христов]
[Управител]



Обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа на населени места от община Раковски"

Подобект: "Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Момино село, община Раковски"

Възложител: Община Раковски


Оферент: ДЗЗД "Строителство и Инфраструктура 2018"

**РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА
КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНИ СМЕТКИ**

ном.	наименование на Подобектите	Стойност по КСС
1	Гл.клон I	237668.85
2	Гл.клон II	187183.84
3	Клон 1	75260.19
4	Клон 2	33268.68
5	Клон 3	33998.61
6	Клон 4	43740.46
7	Клон 5	28861.59
8	Клон 6	23566.38
9	Клон 7	29131.65
10	Клон 8	43856.56
11	Клон 9	8603.62
12	Клон 10	21805.34
13	Клон 11	22095.19
14	Клон 12	49530.38
15	Клон 13	28365.19
16	Клон 14	26456.00
17	Клон 15	27069.13
18	Клон 16	18150.55
19	Клон 17	32444.39
20	Клон 18	8546.67
21	Клон 19	37261.68
22	Клон 20	45148.64
23	Клон 21	23662.58
24	Клон 22	10008.01
25	Клон 23	32198.46
26	Клон 24	21342.86
27	Клон 25	37037.01
28	Клон 26	34899.52
29	Клон 27	30226.19
30	Клон 28	30434.32
31	Клон 29	32859.46
32	Клон 30	24473.86
33	Клон 31	37783.95
34	Клон 32	28749.52
35	Клон 33	20168.37
36	Клон 34	4715.58

37	Клон 35	23549.29
38	Клон 36	33811.40
39	Клон 37	14991.14
40	Клон 38	8238.71
	Обща стойност:	1511163.82
	20% ДДС	302232.76
	Обща стойност на обекта	1813396.58

Подпис:



/Инж. Яньо Христозов, Представяващ и управляващ/

Handwritten signature

Handwritten signature

Обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа на населени места от община Раковски"
 Подобект: "Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Момино село, община Раковски"
 Възложител: Община Раковски
 Оферент: ДЗЗД "Строителство и Инфраструктура 2018"

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Шифър		име	мярка	к-во	цена	Стойност
	...◇...		Гл.клон I				
	...◇...		Изкопно възстановителни дейности				
1	*094702617	B1870	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	2,412.70	3.58	8,637.47
2	8103132410	B1460	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	1,085.70	1.61	1,747.98
3	8103132100	B1475	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	325.72	3.29	1,071.62
4	8101403220	B1587	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	423.43	2.46	1,041.64
5	*094703298	B1782	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	423.43	10.78	4,564.58
6	8101106221	B1834	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	291.84	15.09	4,403.87
7	8101111047	B1794	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	291.84	6.15	1,794.82
8	8101402230	B1297	Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	1,167.35	8.23	9,607.29
9	8101403210	B1601	Натоварване с багер на ръчно изкопани земни почви на транспорт.	м3	291.84	2.57	750.03
10	*094703300	B1770	Превоз излишни земни маси на депо	м3	564.27	5.61	3,165.55
11	*094703299	B1750	Превоз земни маси на врем.депо до 2км	м3	894.92	1.43	1,279.74
12	8101202110	B1629	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	4,175.27	2.01	8,392.29
13	8101202210	B1646	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 2-4 м	м2	8.31	2.01	16.70
14	8243012000	B1188	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	108.57	21.10	2,290.83
15	8243011100	B1188	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	442.07	21.10	9,327.68
16	8101403210	B1615	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	894.92	2.57	2,299.94
17	*094702854	B1760	Превоз земни почви от депо на 2км за обратно засипване	м3	894.92	1.43	1,279.74
18	8101409111	B1663	Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	894.92	6.07	5,432.16
19	8103108000	B1713	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	325.72	47.84	15,582.44
20	8103112110	B1568	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	1,085.70	2.42	2,627.39
21	8103112120	B1549	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	1,085.70	2.23	2,421.11
22	8103115110	B1119	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 5см	тона	130.28	170.78	22,249.22
23	8103115220	B1164	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	тона	104.23	176.12	18,356.99
24	8103128100	B1269	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	2,412.70	1.18	2,846.99
	сума		Изкопно възстановителни дейности				


№	Шифър		име	мярка	к-во	цена	Стойност
	...◇...		Доставка и монтажни дейности				
1	8255085125	B971	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN125	м	780.13	15.54	12,123.22
2	8252130133	B1311	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф125	м	780.13	1.12	873.75
3	8243141050	B157	Дезинфекция на водопроводи ф125	м	780.13	0.20	156.03
4	8255085110	B894	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN110	м	426.22	12.73	5,425.78
5	8252130108	B1332	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф110	м	426.22	0.90	383.60
6	8243141040	B85	Дезинфекция водопроводи ф110	м	426.22	0.19	80.98
7	*094701942	B2125	Доставка и полагане на сигнална лента	м	1,206.35	0.12	144.76
8	*094701942	B1736	Полагане на детекторна лента	м	1,206.35	1.03	1,242.54
9	*094703389	B527	Доставка и монтаж коляно 30° PE100, PN10, DN110	бр.	2.00	17.24	34.48
10	*094704931	B583	Доставка и монтаж коляно 45° PE100, PN10, DN125	бр.	2.00	21.63	43.26
11	*094704933	B639	Доставка и монтаж коляно 90°, PE100, PN10, DN125	бр.	2.00	21.63	43.26
12	*094704192	B476	Доставка и монтаж електромуфа PE100, PN10, DN110	бр.	18.00	24.59	442.62
13	*094705973	B493	Доставка и монтаж електромуфа за PE100 PN10 DN125	бр.	40.00	25.06	1,002.40
14	*094703325	B510	Доставка и монтаж електромуфа за PE100 PN10 DN90	бр.	50.00	14.75	737.50
15	*094703865	B667	Доставка и монтаж намалител PE100, PN10, DN110/90	бр.	1.00	9.56	9.56
16	*094703338	B681	Доставка и монтаж намалител PE100, PN10, DN125/110	бр.	2.00	13.59	27.18
17	8243175410	B1681	Опорен блок	бр.	50.00	16.24	812.00
18	8243071240	B1507	Надземен ПХ Ф 70/80 в пълен комплект и пета за ПХ фланшова 90° Ф80	бр.	5.00	390.86	1,954.30
19	8243131030	B1900	Свободен фланец за PE100, PN10, DN110	бр.	2.00	34.05	68.10
20	8243131050	B1919	Свободен фланец за PE100, PN10, DN125	бр.	9.00	42.24	380.16
21	8243131009	B1938	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	31.00	31.35	971.85
22	*094704704	B806	Доставка и монтаж тройник PE100, PN10, DN110/110/110	бр.	1.00	29.96	29.96
23	*094703028	B820	Доставка и монтаж тройник PE100, PN10, DN110/90/110	бр.	5.00	42.09	210.45
24	*094703337	B862	Доставка и монтаж тройник PE100, PN10, DN125/125/125	бр.	1.00	30.49	30.49
25	*094703323	B834	Доставка и монтаж тройник PE100, PN10, DN125/90/125	бр.	11.00	39.58	435.38
26	*094702508	B848	Доставка и монтаж тройник PE100, PN10, DN90/90/90	бр.	1.00	14.25	14.25
27	8255085090	B950	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	м	10.00	8.55	85.50
28	*094703334	B1995	Фланшов адаптор ф125 за АЦ	бр.	1.00	91.21	91.21
29	*094702604	B1011	Доставка и монтаж фланшов крайник PE100, PN10, DN110	бр.	2.00	13.37	26.74
30	*094701476	B1025	Доставка и монтаж фланшов крайник PE100, PN10, DN125	бр.	9.00	13.89	125.01
31	*094702188	B1039	Доставка и монтаж фланшов крайник PE100, PN10, DN90	бр.	31.00	8.61	266.91

№	Шифър	име	марка	к-во	цена	Стойност
32	8243063050	B2061 Шибърен СК Ф125 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фонд.плоча	бр.	1.00	295.14	295.14
33	8243063040	B2038 Шибърен СК Ф100 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фонд.плоча	бр.	4.00	281.12	1,124.48
34	8243063030	B2084 Шибърен СК ф80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фонд.плоча	бр.	10.00	200.87	2,008.70
	сума	Доставно монтажни дейности				
	...◇...	СВО				
1		Помощна сметка №2	бр.	12.00	978.62	11,743.44
2		Помощна сметка №3	бр.	24.00	1,303.02	31,272.48
3		Помощна сметка №5	бр.	5.00	776.81	3,884.05
4		Помощна сметка №6	бр.	3.00	950.59	2,851.77
5		Помощна сметка №8	бр.	2.00	830.23	1,660.46
6		Помощна сметка №9	бр.	14.00	872.70	12,217.80
	сума	СВО				
	...◇...	ПХ				
	...◇...	Изкопно възстановителни дейности				
1	*094702617	B1870 Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	15.00	3.58	53.70
2	8103132410	B1460 Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	3.00	1.61	4.83
3	8103132100	B1475 Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	1.80	3.29	5.92
4	8453210000	B1819 Разкъртване на бордюри	м	5.00	2.65	13.25
5	8454460000	B1858 Ръчно разкъртване на тротоарна настилка	м2	0.44	5.75	2.53
6	8101403220	B1587 Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	2.60	2.46	6.40
7	*094703298	B1782 Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	2.60	2.46	6.40
8	8101106221	B1834 Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	1.92	15.09	28.97
9	8101111047	B1794 Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	1.92	6.15	11.81
10	8101402230	B1297 Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	7.70	8.23	63.37
11	8101202110	B1629 Неплтно/плтно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	30.00	2.01	60.30
12	8243012000	B1188 Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0.80	21.10	16.88
13	8243011100	B1188 Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	3.06	21.10	64.57
14	8101409111	B1663 Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	5.70	6.07	34.60
15	8103108000	B1713 Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	1.80	47.84	86.11
16	8103112110	B1568 Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	6.00	2.42	14.52
17	8103112120	B1549 Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	6.00	2.23	13.38
18	8103115110	B1119 Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 5см	тона	0.72	170.78	122.96

№	Шифър		име	мярка	к-во	цена	Стойност
19	8103115220	B1164	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	тона	0.58	176.12	102.15
20	8103128100	B1269	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	15.00	1.18	17.70
21	8102144040	B50	Възстановяване на тротоар	м2	0.44	34.06	14.99
22	8103124130	B1142	Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	5.00	30.94	154.70
23	8101403210	B1615	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	5.70	2.57	14.65
24	*094703300	B1770	Превоз излишни земни маси на депо	м3	5.70	5.61	31.98
	сума		Изкопно възстановителни дейности				
	сума		ПХ				
	...◇...		Връзка със същ. тръбопровод				
	...◇...		Изкопно възстановителни дейности				
1	*094702617	B1870	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	3.00	3.58	10.74
2	8103132410	B1460	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	1.35	1.61	2.17
3	8103132100	B1475	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	0.41	1.84	0.75
4	8101403220	B1587	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	0.53	2.46	1.30
5	*094703298	B1782	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	0.53	10.78	5.71
6	8101106221	B1834	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	1.57	15.09	23.69
7	8101111047	B1794	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	1.57	6.15	9.66
8	8101402230	B1297	Изкоп с багер на транспорт земни почви I ут.условие - 80%	м3	6.57	8.23	54.07
9	8101403210	B1601	Натоварване с багер на ръчно изкопани земни почви на транспорт.	м3	1.57	2.57	4.03
10	*094703300	B1770	Превоз излишни земни маси на депо	м3	2.36	5.61	13.24
11	*094703299	B1750	Превоз земни маси на врем.депо до 2км	м3	5.48	1.43	7.84
12	8101202110	B1629	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	18.60	2.01	37.39
13	8243012000	B1188	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0.45	21.10	9.50
14	8243011100	B1188	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	1.85	21.10	39.04
15	8101403210	B1615	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	5.48	2.57	14.08
16	*094702854	B1760	Превоз земни почви от депо на 2км за обратно засипване	м3	5.48	1.43	7.84
17	8101409111	B1663	Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	5.48	6.07	33.26
18	8103108000	B1713	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	0.41	47.84	19.61
19	8103112110	B1568	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	1.35	2.42	3.27
20	8103112120	B1549	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	1.35	2.23	3.01
21	8103115110	B1119	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 5см	тона	0.16	170.78	27.32
22	8103115220	B1164	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	тона	0.13	176.12	22.90

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
23	8103128100	B1269 Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	3.00	1.18	3.54
	сума	Изкопно възстановителни дейности				
	...◇...	Доставно монтажни дейности				
1	8255085125	B971 Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN125	м	5.00	15.54	77.70
2	8252130133	B1311 Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф125	м	5.00	1.12	5.60
3	8243141050	B157 Дезинфекция на водопроводи ф125	м	5.00	0.20	1.00
4	*094701942	B2125 Доставка и полагане на сигнална лента	м	5.00	0.12	0.60
5	*094701942	B1736 Полагане на детекторна лента	м	5.00	1.03	5.15
	сума	Доставно монтажни дейности				
	сума	Връзка със същ. тръбопровод				
	...◇...	Преминаване на река №1				
1	8101106221	B1834 Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	13.87	15.09	209.30
2	8101111047	B1794 Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	13.87	6.15	85.30
3	8101402230	B1297 Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут. условие - 80%	м3	55.49	8.23	456.68
4	8101403210	B1601 Натоварване с багер на ръчно изкопани земни почви на транспорт.	м3	13.87	2.57	35.65
5	*094703300	B1770 Превоз излишни земни маси на депо	м3	12.00	5.61	67.32
6	*094703299	B1750 Превоз земни маси на врем. депо до 2км	м3	57.36	1.43	82.02
7	8101202110	B1629 Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	54.40	2.01	109.34
8	8101202210	B1646 Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 2-4 м	м2	27.20	2.01	54.67
9	8101403210	B1615 Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	57.36	2.57	147.42
10	*094702854	B1760 Превоз земни почви от депо на 2км за обратно засипване	м3	57.36	2.61	149.71
11	8101409111	B1663 Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	57.36	6.07	348.18
12	8119011000	B1524 Направа кофраж за основи	м2	5.44	22.29	121.26
13	8102070130	B1207 Доставка и полагане подложен бетон С10/12	м3	1.16	117.67	136.50
14	8119030851	B1087 Доставка и полагане бетон С 25/30 (B30), W0.8 МРа за основи	м3	1.94	160.29	310.96
15		B772 Доставка и монтаж стб пръстен за шахти ф1500 h=50cm	бр.	11.00	186.22	2,048.42
16	*094705911	B2140 Капак за ревизионна шахта (КРШ) ф1500	бр.	2.00	417.45	834.90
17		B362 Доставка и монтаж бетонен сегмент за ревизионна шахта h=5cm	бр.	16.00	11.52	184.32
18	8418830000	B69 Двуслойно обмазване с битумна хидроизолация (външно)	м2	28.26	7.51	212.23
19	8243063041	B1957 Спирателен кран - шибърен ф100 PN10 и чуг. колело	бр.	2.00	247.32	494.64
20	*094703442	B992 Доставка и монтаж фланшов адаптор DN110, PE100, SDR17, PN10	бр.	4.00	86.54	346.16
21	8243072030	B348 Доставка и монтаж автоматичен въздушник ф2" PN10 на резба	бр.	1.00	276.87	276.87
22	8243102040	B380 Доставка и монтаж водоземна скоба за PE тръби 110x2" PN10	бр.	1.00	51.57	51.57
23	*094704192	B476 Доставка и монтаж електромуфа PE100, PN10, DN110	бр.	12.00	24.59	295.08
24	8243175410	B1681 Опорен блок	бр.	4.00	16.24	64.96

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
25	8256237032	B726 Доставка и монтаж нипел - 2"	бр.	1.00	13.33	13.33
26		B1432 Метална скоба за закрепване на тръби ф110	бр.	4.00	20.21	80.84
27	*094703328	B611 Доставка и монтаж коляно 90° PE100, PN10, DN110	бр.	6.00	17.24	103.44
28	8243177100	B1053 Доставка и монтаж чугунено стъпало	бр.	17.00	7.46	126.82
29	*900000001	B2157 Доставка и монтаж капак от неръждаема стомана с вентилационна шапка 60/60cm (със заключващ механизъм)	бр.	2.00	556.21	1,112.42
30	8261322322	B740 Доставка и монтаж поцинкована ламарина	м2	12.00	26.52	318.24
31	8261441300	B758 Доставка и монтаж рабицова мрежа	м2	12.00	5.92	71.04
32	8102281142	B1105 Доставка и полагане минерална вата 10cm	м2	12.00	38.68	464.16
33	*094702968	B2105 Шпилка M8, L - 450mm, гайки 4бр и шайби 2бр	бр.	16.00	13.30	212.80
34	*094703080	B709 Доставка и монтаж неръждаем болт M12, гайка M12 - 2бр, шайба M12-1бр	бр.	16.00	3.05	48.80
35		B789 Доставка и монтаж стоманен квадратен профи 30x30x3	м	8.00	10.40	83.20
	сума	Преминване на река №1				
	сума	Гл.клон I				237,668.85



№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
---	-------	-----	-------	------	------	----------

Обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа на населени места от община Раковски"

Подобект: "Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Момино село, община Раковски"

Възложител: Община Раковски

Оферент: ДЗД "Строителство и Инфраструктура 2018"

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
	...◇...	Гл.клон II				
	...◇...	Изкопно възстановителни дейности				
1	*094702617 B1870	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	404.32	3.58	1,447.47
2	*094702618 B1885	Рязане на бетонова настилка с фугорезачка	м	273.86	2.40	657.26
3	8103132410 B1460	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	181.95	1.61	292.94
4	8103132411 B1492	Механизирано разкъртване на съществуваща бетонова настилка	м2	123.24	4.25	523.77
5	8453980000 B1807	Разваляне на паважна настилка със запазване, сортиране и прехвърляне	м2	100.71	8.84	890.28
6	8103132100 B1475	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	316.37	3.29	1,040.86
7	8101403220 B1587	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	367.46	2.46	903.95
8	*094703298 B1782	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо, вкл. такса смет	м3	367.46	10.78	3,961.22
9	8101106221 B1834	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	344.05	15.09	5,191.71
10	8101111047 B1794	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	344.05	6.15	2,115.91
11	8101402230 B1297	Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	1,376.21	8.23	11,326.21
12	8101403210 B1601	Натоварване с багер на ръчно изкопани земни почви на транспорт.	м3	344.05	2.57	884.21
13	*094703300 B1770	Превоз излишни земни маси на депо	м3	620.08	5.61	3,478.65
14	*094703299 B1750	Превоз земни маси на врем.депо до 2км	м3	1,100.18	1.43	1,573.26
15	8101202110 B1629	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	4,638.98	2.01	9,324.35
16	8101202210 B1646	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 2-4 м	м2	0.42	2.01	0.84
17	8243012000 B1188	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	118.13	21.10	2,492.54
18	8243011100 B1188	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	485.84	21.10	10,251.22
19	8101403210 B1615	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	1,100.18	2.57	2,827.46
20	*094702854 B1760	Превоз земни почви от депо на 2км за обратно засипване	м3	1,100.18	1.43	1,573.26
21	8101409111 B1663	Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	1,100.18	6.07	6,678.09
22	8103120300 B28	Възстановяване на паважна настилка	м2	100.71	50.06	5,041.54
23	8411881100 B8	Възстановяване на бетонова настилка	м2	123.24	33.00	4,066.92
24	8103108000 B1713	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	316.37	47.84	15,135.14
25	8103112110 B1568	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	181.95	2.42	440.32


№	Шифър		име	мярка	к-во	цена	Стойност
26	8103112120	B1549	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	181.95	2.23	405.75
27	8103115110	B1119	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 5см	тона	21.83	170.78	3,728.13
28	8103115220	B1164	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	тона	17.47	176.12	3,076.82
29	8103128100	B1269	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	404.32	1.18	477.10
	сума		Изкопно възстановителни дейности				
	...◇...		Доставно монтажни дейности				
1	8255085125	B971	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN125	м	1,312.29	15.54	20,392.99
2	8252130133	B1311	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф125	м	1,312.29	1.12	1,469.76
3	8243141050	B157	Дезинфекция на водопроводи ф125	м	1,312.29	0.20	262.46
4	*094701942	B2125	Доставка и полагане на сигнална лента	м	1,312.29	0.12	157.47
5	*094701942	B1736	Полагане на детекторна лента	м	1,312.29	1.03	1,351.66
6	8243072030	B1416	Комбиниран автоматичен въздушник DN80, 1,0MPa, вкл.чуг.коляно 90° с пета ф80	бр.	1.00	560.67	560.67
7	*094704930	B541	Доставка и монтаж коляно 30° PE100, PN10, DN125	бр.	2.00	21.63	43.26
8	*094702938	B555	Доставка и монтаж коляно 30° PE100, PN10, DN90	бр.	1.00	19.50	19.50
9	*094705973	B493	Доставка и монтаж електромуфа за PE100 PN10 DN125	бр.	45.00	25.06	1,127.70
10	*094703325	B510	Доставка и монтаж електромуфа за PE100 PN10 DN90	бр.	55.00	14.75	811.25
11	*094703339	B695	Доставка и монтаж намалител PE100, PN10, DN125/90	бр.	5.00	13.59	67.95
12	8243175410	B1681	Опорен блок	бр.	43.00	16.24	698.32
13	8243071240	B1507	Надземен ПХ Ф 70/80 в пълен комплект и пета за ПХ флансова 90° Ф80	бр.	5.00	390.86	1,954.30
14	8243131050	B1919	Свободен фланец за PE100, PN10, DN125	бр.	2.00	42.24	84.48
15	8243131009	B1938	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	34.00	31.35	1,065.90
16	*094703337	B862	Доставка и монтаж тройник PE100, PN10, DN125/125/125	бр.	5.00	30.49	152.45
17	*094703323	B834	Доставка и монтаж тройник PE100, PN10, DN125/90/125	бр.	14.00	39.58	554.12
18	8255085090	B950	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	м	12.00	8.55	102.60
19	*094701476	B1025	Доставка и монтаж фланшов крайник PE100, PN10, DN125	бр.	2.00	13.89	27.78
20	*094702188	B1039	Доставка и монтаж фланшов крайник PE100, PN10, DN90	бр.	34.00	8.61	292.74
21	8243063050	B2061	Шибърен СК Ф125 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фонд.плоча	бр.	1.00	295.14	295.14
22	8243063030	B2084	Шибърен СК ф80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фонд.плоча	бр.	19.00	200.87	3,816.53
	сума		Доставно монтажни дейности				
	...◇...		СВО				
1			Помощна сметка №3	бр.	1.00	1,303.02	1,303.02
2			Помощна сметка №6	бр.	2.00	950.59	1,901.18
3			Помощна сметка №9	бр.	1.00	872.70	872.70

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
4		Помощна сметка №10	бр.	6.00	626.16	3,756.96
5		Помощна сметка №13	бр.	3.00	487.63	1,462.89
6		Помощна сметка №15	бр.	15.00	583.46	8,751.90
7		Помощна сметка №17	бр.	10.00	560.93	5,609.30
8		Помощна сметка №19	бр.	11.00	507.43	5,581.73
9		Помощна сметка №20	бр.	9.00	652.04	5,868.36
	сума	СВО				
	...◇...	ПХ				
	...◇...	Изкопно възстановителни дейности				
1	*094702617	B1870 Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	3.00	3.58	10.74
2	*094702618	B1885 Рязане на бетонова настилка с фугорезачка	м	3.00	2.40	7.20
3	8103132410	B1460 Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	1.20	1.61	1.93
4	8103132411	B1492 Механизирано разкъртване на съществуваща бетонова настилка	м2	1.20	4.25	5.10
5	8103132100	B1475 Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	1.68	3.29	5.53
6	8453210000	B1819 Разкъртване на бордюри	м	4.00	2.65	10.60
7	8454460000	B1858 Ръчно разкъртване на тротоарна настилка	м2	1.32	5.75	7.59
8	8101403220	B1587 Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	2.09	2.46	5.14
9	*094703298	B1782 Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	2.09	10.78	22.53
10	8101106221	B1834 Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	1.97	15.09	29.73
11	8101111047	B1794 Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	1.97	6.15	12.12
12	8101402230	B1297 Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	7.89	8.23	64.93
13	8101202110	B1629 Неплтно/плтно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	30.00	2.01	60.30
14	8243012000	B1188 Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0.80	21.10	16.88
15	8243011100	B1188 Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	3.06	21.10	64.57
16	8101409111	B1663 Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	5.94	6.07	36.06
17	8411881100	B8 Възстановяване на бетонова настилка	м2	1.20	33.00	39.60
18	8103108000	B1713 Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	1.68	47.84	80.37
19	8103112110	B1568 Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	1.20	2.42	2.90
20	8103112120	B1549 Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	1.20	2.23	2.68
21	8103115110	B1119 Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 5см	тона	0.14	170.78	23.91
22	8103115220	B1164 Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	тона	0.12	176.12	21.13
23	8103128100	B1269 Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	3.00	1.18	3.54
24	8102144040	B50 Възстановяване на тротоар	м2	1.32	34.06	44.96
25	8103124130	B1142 Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	4.00	30.94	123.76

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
26	8101403210	B1615 Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	3.92	2.57	10.07
27	*094703300	B1770 Превоз излишни земни маси на депо	м3	3.92	5.61	21.99
	сума	Изкопно възстановителни дейности				
	сума	ПХ				
	...◇...	АВ				
	...◇...	Изкопно възстановителни дейности				
1	*094702617	B1870 Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	3.00	3.58	10.74
2	8103132411	B1492 Механизирано разкъртване на съществуваща бетонова настилка	м2	1.20	4.25	5.10
3	8103132100	B1475 Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	0.36	3.29	1.18
4	8453210000	B1819 Разкъртване на бордюри	м	1.00	2.65	2.65
5	8454460000	B1858 Ръчно разкъртване на тротоарна настилка	м2	9.36	5.75	53.82
6	8101403220	B1587 Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	1.35	2.46	3.32
7	*094703298	B1782 Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	1.35	10.78	14.55
8	8101106221	B1834 Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	4.28	15.09	64.59
9	8101111047	B1794 Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	4.28	6.15	26.32
10	8101402230	B1297 Изкоп с багер на транспорт земни почви I ут.условие - 80%	м3	17.11	8.23	140.82
11	8101403210	B1601 Натоварване с багер на ръчно изкопани земни почви на транспорт.	м3	4.28	2.57	11.00
12	*094703300	B1770 Превоз излишни земни маси на депо	м3	3.23	5.61	18.12
13	*094703299	B1750 Превоз земни маси на врем.депо до 2км	м3	18.15	1.43	25.95
14	8101202110	B1629 Неплтно/плтно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	30.05	2.01	60.40
15	8101202210	B1646 Неплтно/плтно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 2-4 м	м2	2.48	2.01	4.98
16	8243012000	B1188 Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0.12	21.10	2.53
17	8243011100	B1188 Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	0.46	21.10	9.71
18	8101403210	B1615 Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	18.15	2.57	46.65
19	*094702854	B1760 Превоз земни почви от депо на 2км за обратно засипване	м3	18.15	1.43	25.95
20	8101409111	B1663 Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	18.15	6.07	110.17
21	8103108000	B1713 Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	0.36	47.84	17.22
22	8103112110	B1568 Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	1.20	2.42	2.90
23	8103112120	B1549 Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	1.20	2.23	2.68
24	8103115110	B1119 Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 5см	тона	0.14	170.78	23.91
25	8103115220	B1164 Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	тона	0.12	176.12	21.13
26	8103128100	B1269 Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	3.00	1.18	3.54

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
27	8102144040	B505 Възстановяване на тротоар	м2	8.86	34.06	301.77
28	8103124130	B1142 Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	1.00	30.94	30.94
29	8102070130	B1207 Доставка и полагане подложен бетон C10/12	м3	0.32	117.67	37.65
30	8119011000	B1524 Направа кофраж за основи	м2	2.00	0.00	0.00
31	8119030851	B1087 Доставка и полагане бетон C 25/30 (B30), W0.8 МРа за основи	м3	0.51	160.29	81.75
32	8418830000	B69 Двуслойно обмазване с битумна хидроизолация (външно)	м2	8.15	7.51	61.21
33	*094702559	B1251 Дренажна призма, вкл. всички свързани с това разходи	бр.	1.00	156.33	156.33
34	*094704380	B876 Доставка и монтаж тръба PVC Ф110 към дрен.призма, вкл. коляно PVC Ф110	бр.	1.00	21.33	21.33
	сума	Изкопно възстановителни дейности				
	...◇...	Доставно монтажни дейности				
1	*094703302	B2014 Шахта за АВ	бр.	1.00	771.06	
	сума	Доставно монтажни дейности				
	сума	АВ				
	...◇...	Преминаване на река №2				
1	8101106221	B1834 Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	13.87	15.09	209.30
2	8101111047	B1794 Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	13.87	6.15	85.30
3	8101402230	B1297 Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	55.49	8.23	456.68
4	8101403210	B1601 Натоварване с багер на ръчно изкопани земни почви на транспорт.	м3	13.87	2.57	35.65
5	*094703300	B1770 Превоз излишни земни маси на депо	м3	12.00	5.61	67.32
6	*094703299	B1750 Превоз земни маси на врем.депо до 2км	м3	57.36	1.43	82.02
7	8101202110	B1629 Неплтно/плтно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	54.40	2.01	109.34
8	8101202210	B1646 Неплтно/плтно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 2-4 м	м2	27.20	2.01	54.67
9	8243012000	B1188 Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	57.36	21.10	1,210.30
10	8243011100	B1188 Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	57.36	21.10	1,210.30
11	8101409111	B1663 Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	57.36	6.07	348.18
12	8119011000	B1524 Направа кофраж за основи	м2	5.44	22.29	121.26
13	8102070130	B1207 Доставка и полагане подложен бетон C10/12	м3	1.16	117.67	136.50
14	8119030851	B1087 Доставка и полагане бетон C 25/30 (B30), W0.8 МРа за основи	м3	1.94	160.29	310.96
15		B772 Доставка и монтаж стб пръстен за шахти ф1500 h=50cm	бр.	11.00	186.22	2,048.42
16	*094705911	B2140 Капак за ревизионна шахта (КРШ) ф1500	бр.	2.00	417.45	834.90
17		B362 Доставка и монтаж бетонен сегмент за ревизионна шахта h=5cm	бр.	16.00	11.52	184.32
18	8418830000	B69 Двуслойно обмазване с битумна хидроизолация (външно)	м2	28.26	7.51	212.23
19	8243063050	B1976 Спирателен кран - шибърен ф125 PN10 и чуг. колело	бр.	2.00	286.47	572.94
20	*094703334	B2174 Доставка и монтаж Фланшов адаптор за PE100, PN10 DN125	бр.	4.00	125.35	501.40

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
21	8243072030	В348 Доставка и монтаж автоматичен въздушник ф2" PN10 на резба	бр.	1.00	276.87	276.87
22	8243102050	В397 Доставка и монтаж водовземна скоба за PE тръби 125x2" PN10	бр.	1.00	39.06	39.06
23	*094705973	В493 Доставка и монтаж електромуфа за PE100 PN10 DN125	бр.	12.00	25.06	300.72
24	8243175410	В1681 Опорен блок	бр.	4.00	16.24	64.96
25	8256237032	В726 Доставка и монтаж нипел - 2"	бр.	1.00	13.33	13.33
26		В1446 Метална скоба за закрепване на тръби ф125	бр.	4.00	20.21	80.84
27	*094704933	В639 Доставка и монтаж коляно 90°, PE100, PN10, DN125	бр.	6.00	21.63	129.78
28	8243177100	В1053 Доставка и монтаж чугунено стъпало	бр.	17.00	7.46	126.82
29	*900000001	В2157 Доставка и монтаж капак от неръждаема стомана с вентилационна шапка 60/60cm (със заключващ механизъм)	бр.	2.00	556.21	1,112.42
30	8261322322	В740 Доставка и монтаж поцинкована ламарина	м2	12.00	26.52	318.24
31	8261441300	В758 Доставка и монтаж рабицова мрежа	м2	12.00	5.92	71.04
32	8102281142	В1105 Доставка и полагане минерална вата 10cm	м2	12.00	38.68	464.16
33	8251240219	В1223 Доставка и полагане стоманена тръба дебелостенна ф200	м	8.00	251.28	2,010.24
34	*000001111	В653 Доставка и монтаж на разделител на тръби - височина на сегмент 21mm - брой сегменти на колело 2	бр.	5.00	119.94	599.70
35	8119013100	В2193 Направа кофраж за стени	м2	8.40	24.15	202.86
36	8119030290	В1067 Доставка и полагане бетон С 16/20 (B20)	м3	1.40	156.99	219.79
	сума	Преминаване на река №2				
	сума	Гл.клон II				187,183.84



№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
---	-------	-----	-------	------	------	----------

Обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа на населени места от община Раковски "

Подобект: "Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Момино село, община Раковски"

Възложител: Община Раковски

Оферент: ДЗЗД "Строителство и Инфраструктура 2018"


КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
	...◇...	Клон 1				
	...◇...	Изкопно възстановителни дейности				
1	*094702617 B1870	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	887.78	3.58	3,178.25
2	8103132410 B1460	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	399.51	1.61	643.21
3	8103132100 B1475	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	141.90	3.29	466.85
4	8101403220 B1587	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	177.86	2.46	437.54
5	*094703298 B1782	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	177.86	10.78	1,917.33
6	8101106221 B1834	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	123.79	15.09	1,867.99
7	8101111047 B1794	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	123.79	6.15	761.31
8	8101402230 B1297	Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	495.14	8.23	4,075.00
9	8101403210 B1601	Натоварване с багер на ръчно изкопани земни почви на транспорт.	м3	123.79	2.57	318.14
10	*094703300 B1770	Превоз излишни земни маси на депо	м3	231.74	5.61	1,300.06
11	*094703299 B1750	Превоз земни маси на врем.депо до 2км	м3	387.19	1.43	553.68
12	8101202110 B1629	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	1,770.65	2.01	3,559.01
13	8243012000 B1188	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	47.29	21.10	997.82
14	8243011100 B1188	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	181.10	21.10	3,821.21
15	8101403210 B1615	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	387.19	2.57	995.08
16	*094702854 B1760	Превоз земни почви от депо на 2км за обратно засипване	м3	387.19	1.43	553.68
17	8101409111 B1663	Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	387.19	6.07	2,350.24
18	8103108000 B1713	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	141.90	47.84	6,788.50
19	8103112110 B1568	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	399.51	2.42	966.81
20	8103112120 B1549	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	399.51	2.23	890.91
21	8103115110 B1119	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 5см	тона	47.94	170.78	8,187.19
22	8103115220 B1164	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	тона	38.35	176.12	6,754.20
23	8103128100 B1269	Заливане на fugи нов-стар асфалт с битум	м	887.78	1.18	1,047.58
	сума	Изкопно възстановителни дейности				
	...◇...	Доставно монтажни дейности				

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
1	8255085090	B950 Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	м	525.47	8.55	4,492.77
2	*094703344	B1395 Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф90	м	525.47	0.70	367.83
3	*094703347	B139 Дезинфекция водопроводи ф90	м	525.47	0.20	105.09
4	*094701942	B2125 Доставка и полагане на сигнална лента	м	525.47	0.12	63.06
5	*094701942	B1736 Полагане на детекторна лента	м	525.47	1.03	541.23
6	8243072030	B1416 Комбиниран автоматичен въздушник DN80, 1,0MPa, вкл.чуг.коляно 90° с пета ф80	бр.	1.00	560.67	560.67
7	*094702564	B625 Доставка и монтаж коляно 90° PE100, PN10, DN90	бр.	2.00	19.50	39.00
8	*094703325	B510 Доставка и монтаж електромуфа за PE100 PN10 DN90	бр.	26.00	14.75	383.50
9	8243175410	B1681 Опорен блок	бр.	13.00	16.24	211.12
10	8243071240	B1507 Надземен ПХ Ф 70/80 в пълен комплект и пета за ПХ фланшова 90° Ф80	бр.	4.00	390.86	1,563.44
11	8243131009	B1938 Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	7.00	31.35	219.45
12	*094702508	B848 Доставка и монтаж тройник PE100, PN10, DN90/90/90	бр.	5.00	14.25	71.25
13	8255085090	B950 Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	м	10.00	8.55	85.50
14	*094702188	B1039 Доставка и монтаж фланшов крайник PE100, PN10, DN90	бр.	7.00	8.61	60.27
15	8243063030	B2084 Шибърен СК ф80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фонд.плоча	бр.	5.00	200.87	1,004.35
	сума	Доставно монтажни дейности				
	...◇...	СВО				
1		Помощна сметка №7	бр.	9.00	789.83	7,108.47
2		Помощна сметка №14	бр.	3.00	656.79	1,970.37
3		Помощна сметка №16	бр.	1.00	543.14	543.14
4		Помощна сметка №23	бр.	1.00	834.15	834.15
	сума	СВО				
	...◇...	ПХ				
	...◇...	Изкопно възстановителни дейности				
1	*094702617	B1870 Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	12.00	3.58	42.96
2	8103132410	B1460 Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	4.80	1.61	7.73
3	8103132100	B1475 Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	1.44	3.29	4.74
4	8453210000	B1819 Разкъртване на бордюри	м	4.00	2.65	10.60
5	8101403220	B1587 Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	2.05	2.46	5.04
6	*094703298	B1782 Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	2.05	10.78	22.10
7	8101106221	B1834 Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	1.55	15.09	23.39
8	8101111047	B1794 Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	1.55	6.15	9.53
9	8101402230	B1297 Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	6.18	8.23	50.86
10	8101202110	B1629 Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	24.00	2.01	48.24
11	8243012000	B1188 Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0.64	21.10	13.50

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
12	8243011100	B1188 Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	2.45	21.10	51.70
13	8101409111	B1663 Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	4.59	6.07	27.86
14	8103108000	B1713 Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	1.44	47.84	68.89
15	8103112110	B1568 Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	4.80	2.42	11.62
16	8103112120	B1549 Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	4.80	2.23	10.70
17	8103115110	B1119 Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 5см	тона	0.58	170.78	99.05
18	8103115220	B1164 Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	тона	0.46	176.12	81.02
19	8103128100	B1269 Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	12.00	1.18	14.16
20	8103120300	B28 Възстановяване на паважна настилка	м	4.00	30.94	123.76
21	8101403210	B1615 Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	3.14	2.57	8.07
22	*094703300	B1770 Превоз излишни земни маси на депо	м3	3.14	5.61	17.62
	сума	Изкопно възстановителни дейности				
	сума	ПХ				
	...◇...	АВ				
	...◇...	Изкопно възстановителни дейности				
1	*094702617	B1870 Рязане на асфалтова настилка с фугореязачка Н 10см	м	3.00	3.58	10.74
2	8103132410	B1460 Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	1.20	1.61	1.93
3	8103132100	B1475 Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	0.36	3.29	1.18
4	8453210000	B1819 Разкъртване на бордюри	м	1.00	2.65	2.65
5	8101403220	B1587 Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	0.51	2.46	1.25
6	*094703298	B1782 Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	0.51	10.78	5.50
7	8101106221	B1834 Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	4.45	15.09	67.15
8	8101111047	B1794 Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	4.45	6.15	27.37
9	8101402230	B1297 Изкоп с багер на транспорт земни почви I ут.условие - 80%	м3	17.78	8.23	146.33
10	8101403210	B1601 Натоварване с багер на ръчно изкопани земни почви на транспорт.	м3	4.45	2.57	11.44
11	*094703300	B1770 Превоз излишни земни маси на депо	м3	3.73	5.61	20.93
12	*094703299	B1750 Превоз земни маси на врем.депо до 2км	м3	18.49	1.43	26.44
13	8101202110	B1629 Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	30.05	2.01	60.40
14	8101202210	B1646 Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 2-4 м	м2	2.48	2.01	4.98
15	8243012000	B1188 Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0.12	21.10	2.53
16	8243011100	B1188 Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	0.46	21.10	9.71
17	8101403210	B1615 Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	18.49	2.57	47.52

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
18	*094702854	В1760 Превоз земни почви от депо на 2км за обратно засипване	м3	18.49	1.43	26.44
19	8101409111	В1663 Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	18.49	6.07	112.23
20	8103108000	В1713 Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	0.36	47.84	17.22
21	8103112110	В1568 Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	1.20	2.42	2.90
22	8103112120	В1549 Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	1.20	2.23	2.68
23	8103115110	В1119 Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 5см	тона	0.14	170.78	23.91
24	8103115220	В1164 Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	тона	0.12	176.12	21.13
25	8103128100	В1269 Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	3.00	1.18	3.54
26	8103124130	В1142 Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	1.00	30.94	30.94
27	8102070130	В1207 Доставка и полагане подложен бетон С10/12	м3	0.32	117.67	37.65
28	8119011000	В1524 Направа кофраж за основи	м2	2.00	22.29	44.58
29	8119030851	В1087 Доставка и полагане бетон С 25/30 (В30), W0.8 МРа за основи	м3	0.51	160.29	81.75
30	8418830000	В69 Двуслойно обмазване с битумна хидроизолация (външно)	м2	8.15	7.51	61.21
31	*094702559	В1251 Дренажна призма, вкл. всички свързани с това разходи	бр.	1.00	156.33	156.33
32	*094704380	В876 Доставка и монтаж тръба PVC Ф110 към дрен.призма, вкл.коляно PVC Ф110	бр.	1.00	9.18	9.18
	сума	Изкопно възстановителни дейности				
	...◇...	Доставно монтажни дейности				
1	*094703302	В2014 Шахта за АВ	бр.	1.00	771.06	771.06
	сума	Доставно монтажни дейности				
	сума	АВ				
	сума	Клон 1				75,260.19

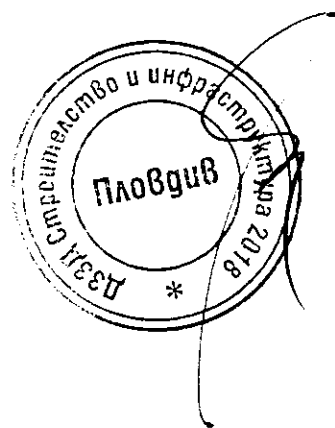

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
---	-------	-----	-------	------	------	----------

Обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа на населени места от община Раковски "

Подобект: "Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Момино село, община Раковски"

Възложител: Община Раковски


Оферент: ДЗЗД "Строителство и Инфраструктура 2018"

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
	...◇...	Клон 2				
	...◇...	Изкопно възстановителни дейности				
1	*094702617 B1870	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	16.00	3.58	57.28
2	8103132410 B1460	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	7.20	1.61	11.59
3	8453980000 B1807	Разваляне на паважна настилка със запазване, сортиране и прехвърляне	м2	130.99	8.84	1,157.95
4	8103132100 B1475	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	63.39	3.29	208.55
5	8101403220 B1587	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	77.14	2.46	189.76
6	*094703298 B1782	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо, вкл. такса смет	м3	77.14	10.78	831.57
7	8101106221 B1834	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	53.64	15.09	809.43
8	8101111047 B1794	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	53.64	6.15	329.89
9	8101402230 B1297	Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут. условие - 80%	м3	214.55	8.23	1,765.75
10	8101403210 B1601	Натоварване с багер на ръчно изкопани земни почви на транспорт.	м3	53.64	2.57	137.85
11	*094703300 B1770	Превоз излишни земни маси на депо	м3	103.53	5.61	580.80
12	*094703299 B1750	Превоз земни маси на врем. депо до 2км	м3	164.66	1.43	235.46
13	8101202110 B1629	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	767.38	2.01	1,542.43
14	8243012000 B1188	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	21.13	21.10	445.84
15	8243011100 B1188	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл. уплътняване Н=30см	м3	80.90	21.10	1,706.99
16	8101403210 B1615	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	164.66	2.57	423.18
17	*094702854 B1760	Превоз земни почви от депо на 2км за обратно засипване	м3	164.66	1.43	235.46
18	8101409111 B1663	Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	164.66	6.07	999.49
19	8103120300 B28	Възстановяване на паважна настилка	м2	130.99	50.06	6,557.36
20	8103108000 B1713	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	63.39	47.84	3,032.58
21	8103112110 B1568	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	7.20	2.42	17.42
22	8103112120 B1549	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	7.20	2.23	16.06
23	8103115110 B1119	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 5см	тона	0.86	170.78	146.87
24	8103115220 B1164	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	тона	0.69	176.12	121.52

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
25	8103128100	В1269 Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	16.00	1.18	18.88
	сума	Изкопно възстановителни дейности				
	...◇...	Доставно монтажни дейности				
1	8255085090	В950 Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	м	234.75	8.55	2,007.11
2	*094703344	В1395 Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф90	м	234.75	0.70	164.33
3	*094703347	В139 Дезинфекция водопроводи ф90	м	234.75	0.20	46.95
4	*094701942	В2125 Доставка и полагане на сигнална лента	м	234.75	0.12	28.17
5	*094701942	В1736 Полагане на детекторна лента	м	234.75	1.03	241.79
6	*094703325	В510 Доставка и монтаж електроруфа за PE100 PN10 DN90	бр.	12.00	14.75	177.00
7	8243175410	В1681 Опорен блок	бр.	5.00	16.24	81.20
8	8243071240	В1507 Надземен ПХ Ф 70/80 в пълен комплект и пета за ПХ фланшова 90° Ф80	бр.	1.00	390.86	390.86
9	8243131009	В1938 Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	3.00	31.35	94.05
10	*094702508	В848 Доставка и монтаж тройник PE100, PN10, DN90/90/90	бр.	3.00	14.25	42.75
11	8255085090	В950 Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	м	2.00	8.55	17.10
12	*094702188	В1039 Доставка и монтаж фланшов накрайник PE100, PN10, DN90	бр.	3.00	8.61	25.83
13	8243063030	В2084 Шибърен СК ф80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фонд.плоча	бр.	2.00	200.87	401.74
	сума	Доставно монтажни дейности				
	...◇...	СВО				
1		Помощна сметка №16	бр.	3.00	543.14	1,629.42
2		Помощна сметка №21	бр.	9.00	683.33	6,149.97
	сума	СВО				
	...◇...	ПХ				
	...◇...	Изкопно възстановителни дейности				
1	8453980000	В1807 Разваляне на паважна настилка със запазване, сортиране и прехвърляне	м2	1.20	8.84	10.61
2	8103132100	В1475 Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	0.36	3.29	1.18
3	8453210000	В1819 Разкъртване на бордюри	м	1.00	2.65	2.65
4	8101403220	В1587 Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	0.41	2.46	1.01
5	*094703298	В1782 Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо, вкл. такса смет	м3	0.41	10.78	4.42
6	8101106221	В1834 Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	0.38	15.09	5.73
7	8101111047	В1794 Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	0.38	6.15	2.34
8	8101402230	В1297 Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут. условие - 80%	м3	1.54	8.23	12.67
9	8101202110	В1629 Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	6.00	2.01	12.06
10	8243012000	В1188 Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0.16	21.10	3.38
11	8243011100	В1188 Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	0.61	21.10	12.87
12	8101409111	В1663 Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	1.14	6.07	6.92

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
13	8103108000	В1713 Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	0.36	47.84	17.22
14	8103120300	В28 Възстановяване на паважна настилка	м2	1.20	50.06	60.07
15	8103124130	В1142 Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	1.00	30.94	30.94
16	8101403210	В1615 Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	0.78	2.57	2.00
17	*094703300	В1770 Превоз излишни земни маси на депо	м3	0.78	5.61	4.38
	сума	Изкопно възстановителни дейности				
	сума	ПХ				
	сума	Клон 2				33,268.68



№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
---	-------	-----	-------	------	------	----------

Обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа на населени места от община Раковски "

Подобект: "Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Момино село, община Раковски"

Възложител: Община Раковски


Оферент: ДЗЗД "Строителство и Инфраструктура 2018"

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
	...◇...	Клон 3				
	...◇...	Изкопно възстановителни дейности				
1	*094702617	B1870 Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	437.90	3.58	1,567.68
2	8103132410	B1460 Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	197.06	1.61	317.27
3	8103132100	B1475 Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	59.11	3.29	194.47
4	8101403220	B1587 Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	76.85	2.46	189.05
5	*094703298	B1782 Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	76.85	10.78	828.44
6	8101106221	B1834 Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	59.58	15.09	899.06
7	8101111047	B1794 Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	59.58	6.15	366.42
8	8101402230	B1297 Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	238.30	8.23	1,961.21
9	8101403210	B1601 Натоварване с багер на ръчно изкопани земни почви на транспорт.	м3	59.58	2.57	153.12
10	*094703300	B1770 Превоз излишни земни маси на депо	м3	96.56	5.61	541.70
11	*094703299	B1750 Превоз земни маси на врем.депо до 2км	м3	201.32	1.43	287.89
12	8101202110	B1629 Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	828.22	2.01	1,664.72
13	8101202210	B1646 Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 2-4 м	м2	4.55	2.01	9.15
14	8243012000	B1188 Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	19.70	21.10	415.67
15	8243011100	B1188 Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	75.46	21.10	1,592.21
16	8101403210	B1615 Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	201.32	2.57	517.39
17	*094702854	B1760 Превоз земни почви от депо на 2км за обратно засипване	м3	201.32	1.43	287.89
18	8101409111	B1663 Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	201.32	6.07	1,222.01
19	8103108000	B1713 Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	59.11	47.84	2,827.82
20	8103112110	B1568 Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	197.06	2.42	476.89
21	8103112120	B1549 Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	197.06	2.23	439.44
22	8103115110	B1119 Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 5см	тона	23.65	170.78	4,038.95
23	8103115220	B1164 Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	тона	18.92	176.12	3,332.19
24	8103128100	B1269 Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	437.90	1.18	516.72

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
	сума	Изкопно възстановителни дейности				
	...◇...	Доставно монтажни дейности				
1	8255085090	B950 Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	м	218.95	8.55	1,872.02
2	*094703344	B1395 Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф90	м	218.95	0.70	153.27
3	*094703347	B139 Дезинфекция водопроводи ф90	м	218.95	0.20	43.79
4	*094701942	B2125 Доставка и полагане на сигнална лента	м	218.95	0.12	26.27
5	*094701942	B1736 Полагане на детекторна лента	м	218.95	1.03	225.52
6	*094702938	B555 Доставка и монтаж коляно 30° PE100, PN10, DN90	бр.	1.00	19.50	19.50
7	*094703325	B510 Доставка и монтаж електромуфа за PE100 PN10 DN90	бр.	10.00	14.75	147.50
8	8243175410	B1681 Опорен блок	бр.	5.00	16.24	81.20
9	8243071240	B1507 Надземен ПХ Ф 70/80 в пълен комплект и пета за ПХ фланшова 90° Ф80	бр.	1.00	390.86	390.86
10	8243131009	B1938 Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	3.00	31.35	94.05
11	*094702508	B848 Доставка и монтаж тройник PE100, PN10, DN90/90/90	бр.	2.00	50.06	100.12
12	8255085090	B950 Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	м	2.00	8.55	17.10
13	*094702188	B1039 Доставка и монтаж фланшов накрайник PE100, PN10, DN90	бр.	3.00	8.61	25.83
14	8243063030	B2084 Шибърен СК ф80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фонд.плоча	бр.	2.00	200.87	401.74
	сума	Доставно монтажни дейности				
	...◇...	СВО				
1		Помощна сметка №4	бр.	5.00	319.54	1,597.70
2		Помощна сметка №7	бр.	5.00	789.83	3,949.15
	сума	СВО				
	...◇...	ПХ				
	...◇...	Изкопно възстановителни дейности				
1	*094702617	B1870 Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н 10см	м	3.00	3.58	10.74
2	8103132410	B1460 Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	1.20	1.61	1.93
3	8103132100	B1475 Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	0.36	3.29	1.18
4	8453210000	B1819 Разкъртване на бордюри	м	1.00	2.65	2.65
5	8454460000	B1858 Ръчно разкъртване на тротоарна настилка	м2	0.44	5.75	2.53
6	8101403220	B1587 Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	0.55	2.46	1.35
7	*094703298	B1782 Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	0.55	10.78	5.93
8	8101106221	B1834 Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	0.38	15.09	5.73
9	8101111047	B1794 Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	0.38	6.15	2.34
10	8101402230	B1297 Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	1.52	8.23	12.51
11	8101202110	B1629 Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	6.00	2.01	12.06
12	8243012000	B1188 Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0.16	21.10	3.38

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
13	8243011100	V1188 Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	0.61	21.10	12.87
14	8101409111	V1663 Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	1.11	6.07	6.74
15	8103108000	V1713 Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	0.36	47.84	17.22
16	8103112110	V1568 Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	1.20	2.42	2.90
17	8103112120	V1549 Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	1.20	2.23	2.68
18	8103115110	V1119 Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 5см	тона	0.14	170.78	23.91
19	8103115220	V1164 Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	тона	0.12	176.12	21.13
20	8103128100	V1269 Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	3.00	1.18	3.54
21	8102144040	V50 Възстановяване на тротоар	м2	0.44	34.06	14.99
22	8103124130	V1142 Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	1.00	30.94	30.94
23	8101403210	V1615 Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	0.78	2.57	2.00
24	*094703300	V1770 Превоз излишни земни маси на депо	м3	0.78	5.61	4.38
	сума	Изкопно възстановителни дейности				
	сума	ПХ				
	сума	Клон 3				33,998.61



№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
---	-------	-----	-------	------	------	----------

Обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа на населени места от община Раковски "

Подобект: "Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Момино село, община Раковски"

Възложител: Община Раковски

Оферент: ДЗЗД "Строителство и Инфраструктура 2018"

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
	...◇...	Клон 4				
	...◇...	Изкопно възстановителни дейности				
1	*094702617	B1870 Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	118.00	3.58	422.44
2	8103132410	B1460 Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	53.10	1.61	85.49
3	8103132100	B1475 Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	89.20	3.29	293.47
4	8101403220	B1587 Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	93.98	2.46	231.19
5	*094703298	B1782 Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	93.98	10.78	1,013.10
6	8101106221	B1834 Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	103.52	15.09	1,562.12
7	8101111047	B1794 Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	103.52	6.15	636.65
8	8101402230	B1297 Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	414.09	8.23	3,407.96
9	8101403210	B1601 Натоварване с багер на ръчно изкопани земни почви на транспорт.	м3	103.52	2.57	266.05
10	*094703300	B1770 Превоз излишни земни маси на депо	м3	145.69	5.61	817.32
11	*094703299	B1750 Превоз земни маси на врем.депо до 2км	м3	371.92	1.43	531.85
12	8101202110	B1629 Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	1,267.03	2.01	2,546.73
13	8101202210	B1646 Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 2-4 м	м2	92.04	2.01	185.00
14	8243012000	B1188 Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	29.74	21.10	627.51
15	8243011100	B1188 Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	113.84	21.10	2,402.02
16	8101403210	B1615 Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	371.92	2.57	955.83
17	*094702854	B1760 Превоз земни почви от депо на 2км за обратно засипване	м3	371.92	1.43	531.85
18	8101409111	B1663 Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	371.92	6.07	2,257.55
19	8103108000	B1713 Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	89.20	47.84	4,267.33
20	8103112110	B1568 Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	53.10	2.42	128.50
21	8103112120	B1549 Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	53.10	2.23	118.41
22	8103115110	B1119 Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 5см	тона	6.37	170.78	1,087.87
23	8103115220	B1164 Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	тона	5.10	176.12	898.21
24	8103128100	B1269 Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	118.00	1.18	139.24

№	Шифър сума	име	мярка	к-во	цена	Стойност
	...	Изкопно възстановителни дейности				
	...	Доставно монтажни дейности				
1	8255085090	B950 Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	м	330.33	8.55	2,824.32
2	*094703344	B1395 Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф90	м	330.33	0.70	231.23
3	*094703347	B139 Дезинфекция водопроводи ф90	м	330.33	0.20	66.07
4	*094701942	B2125 Доставка и полагане на сигнална лента	м	330.33	0.12	39.64
5	*094701942	B1736 Полагане на детекторна лента	м	330.33	1.03	340.24
6	*094702564	B625 Доставка и монтаж коляно 90° PE100, PN10, DN90	бр.	1.00	19.50	19.50
7	*094703325	B510 Доставка и монтаж електромуфа за PE100 PN10 DN90	бр.	15.00	14.75	221.25
8	8243175410	B1681 Опорен блок	бр.	7.00	16.24	113.68
9	8243071240	B1507 Надземен ПХ Ф 70/80 в пълен комплект и пета за ПХ фланшова 90° Ф80	бр.	2.00	390.86	781.72
10	8243131009	B1938 Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	4.00	31.35	125.40
11	*094702508	B848 Доставка и монтаж тройник PE100, PN10, DN90/90/90	бр.	3.00	14.25	42.75
12	8255085090	B950 Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	м	4.00	8.55	34.20
13	*094702188	B1039 Доставка и монтаж фланшов накрайник PE100, PN10, DN90	бр.	4.00	8.61	34.44
14	8243063030	B2084 Шибърен СК ф80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фонд.плоча	бр.	3.00	200.87	602.61
	сума	Доставно монтажни дейности				
	...	СВО				
1		Помощна сметка №4	бр.	1.00	319.54	319.54
2		Помощна сметка №14	бр.	17.00	656.79	11,165.43
3		Помощна сметка №16	бр.	2.00	543.14	1,086.28
	сума	СВО				
	...	ПХ				
	...	Изкопно възстановителни дейности				
1	8103132100	B1475 Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	0.72	3.29	2.37
2	8453210000	B1819 Разкъртване на бордюри	м	2.00	2.65	5.30
3	8454460000	B1858 Ръчно разкъртване на тротоарна настилка	м2	0.88	5.75	5.06
4	8101403220	B1587 Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	0.89	2.46	2.19
5	*094703298	B1782 Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	0.89	10.78	9.59
6	8101106221	B1834 Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	0.80	15.09	12.07
7	8101111047	B1794 Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	0.80	6.15	4.92
8	8101402230	B1297 Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	3.21	8.23	26.42
9	8101202110	B1629 Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	12.00	2.01	24.12
10	8243012000	B1188 Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0.32	21.10	6.75
11	8243011100	B1188 Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	1.22	21.10	25.74
12	8101409111	B1663 Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	2.44	6.07	14.81

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
13	8103108000	V1713 Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	0.72	47.84	34.44
14	8102144040	B50 Възстановяване на тротоар	м2	0.88	34.06	29.97
15	8103124130	B1142 Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	2.00	30.94	61.88
16	8101403210	B1615 Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	1.57	2.57	4.03
17	*094703300	B1770 Превоз излишни земни маси на депо	м3	1.57	5.61	8.81
	сума	Изкопно възстановителни дейности				
	сума	ПХ				
	сума	Клон 4				43,740.46



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
---	-------	-----	-------	------	------	----------

Обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа на населени места от община Раковски "

Подобект: "Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Момино село, община Раковски"

Възложител: Община Раковски

Оферент: ДЗЗД "Строителство и Инфраструктура 2018"

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
	...◇...	Клон 5				
	...◇...	Изкопно възстановителни дейности				
1	*094702617	B1870 Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	20.00	3.58	71.60
2	8103132410	B1460 Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	9.00	1.61	14.49
3	8103132100	B1475 Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	74.84	3.29	246.22
4	8101403220	B1587 Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	75.65	2.46	186.10
5	*094703298	B1782 Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	75.65	10.78	815.51
6	8101106221	B1834 Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	71.04	15.09	1,071.99
7	8101111047	B1794 Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	71.04	6.15	436.90
8	8101402230	B1297 Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	284.16	8.23	2,338.64
9	8101403210	B1601 Натоварване с багер на ръчно изкопани земни почви на транспорт.	м3	71.04	2.57	182.57
10	*094703300	B1770 Превоз излишни земни маси на депо	м3	122.23	5.61	685.71
11	*094703299	B1750 Превоз земни маси на врем.депо до 2км	м3	232.97	1.43	333.15
12	8101202110	B1629 Неплтно/плтно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	957.44	2.01	1,924.45
13	8243012000	B1188 Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	24.94	21.10	526.23
14	8243011100	B1188 Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	95.53	21.10	2,015.68
15	8101403210	B1615 Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	232.97	2.57	598.73
16	*094702854	B1760 Превоз земни почви от депо на 2км за обратно засипване	м3	232.97	1.43	333.15
17	8101409111	B1663 Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	232.97	0.00	0.00
18	8103108000	B1713 Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	74.84	47.84	3,580.35
19	8103112110	B1568 Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	9.00	2.42	21.78
20	8103112120	B1549 Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	9.00	2.23	20.07
21	8103115110	B1119 Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 5см	тона	1.08	170.78	184.44
22	8103115220	B1164 Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	тона	0.86	176.12	151.46
23	8103128100	B1269 Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	20.00	1.18	23.60
	сума	Изкопно възстановителни дейности				
	...◇...	Доставно монтажни дейности				

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
1	8255085090	B950 Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	м	277.17	8.55	2,369.80
2	*094703344	B1395 Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф90	м	277.17	0.70	194.02
3	*094703347	B139 Дезинфекция водопроводи ф90	м	277.17	0.20	55.43
4	*094701942	B2125 Доставка и полагане на сигнална лента	м	277.17	0.12	33.26
5	*094701942	B1736 Полагане на детекторна лента	м	277.17	1.03	285.49
6	*094703325	B510 Доставка и монтаж електромуфа за PE100 PN10 DN90	бр.	8.00	14.75	118.00
7	8243175410	B1681 Опорен блок	бр.	4.00	16.24	64.96
8	8243071240	B1507 Надземен ПХ Ф 70/80 в пълен комплект и пета за ПХ фланшова 90° Ф80	бр.	2.00	390.86	781.72
9	8243131009	B1938 Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	2.00	31.35	62.70
10	*094702508	B848 Доставка и монтаж тройник PE100, PN10, DN90/90/90	бр.	2.00	14.25	28.50
11	8255085090	B950 Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	м	4.00	8.55	34.20
12	*094702188	B1039 Доставка и монтаж фланшов крайник PE100, PN10, DN90	бр.	2.00	8.61	17.22
13	8243063030	B2084 Шибърен СК ф80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фонд.плоча	бр.	2.00	200.87	401.74
	сума	Доставно монтажни дейности				
	...◇...	СВО				
1		Помощна сметка №16	бр.	8.00	543.14	4,345.12
2		Помощна сметка №18	бр.	8.00	520.47	4,163.76
	сума	СВО				
	...◇...	ПХ				
	...◇...	Изкопно възстановителни дейности				
1	8103132100	B1475 Механизирано разкъртане на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	0.72	3.29	2.37
2	8101403220	B1587 Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	0.72	2.46	1.77
3	*094703298	B1782 Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	0.72	10.78	7.76
4	8101106221	B1834 Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	0.82	15.09	12.37
5	8101111047	B1794 Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	0.82	6.15	5.04
6	8101402230	B1297 Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	3.26	8.23	26.83
7	8101403210	B1601 Натоварване с багер на ръчно изкопани земни почви на транспорт.	м2	12.00	2.57	30.84
8	*094703300	B1770 Превоз излишни земни маси на депо	м3	0.32	5.61	1.80
9	*094703299	B1750 Превоз земни маси на врем.депо до 2км	м3	1.22	1.43	1.74
10	8101202110	B1629 Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м3	2.51	2.01	5.05
11	8103108000	B1713 Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	0.72	47.84	34.44
12	8101403210	B1615 Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	1.57	2.57	4.03
13	*094703300	B1770 Превоз излишни земни маси на депо	м3	1.57	5.61	8.81
	сума	Изкопно възстановителни дейности				
	сума	ПХ				
	сума	Клон 5				8,861.59



№	Шифър	име	марка	к-во	цена	Стойност
---	-------	-----	-------	------	------	----------

Обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа на населени места от община Раковски "

Подобект: "Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Момино село, община Раковски"

Възложител: Община Раковски

Оферент: ДЗЗД "Строителство и Инфраструктура 2018"

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Шифър	име	марка	к-во	цена	Стойност
	...◇...	Клон 6				
	...◇...	Изкопно възстановителни дейности				
1	*094702617	B1870 Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	4.00	3.58	14.32
2	8103132410	B1460 Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	1.80	1.61	2.90
3	8103132100	B1475 Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	61.95	3.29	203.82
4	8101403220	B1587 Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	62.11	2.46	152.79
5	*094703298	B1782 Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	62.11	10.78	669.55
6	8101106221	B1834 Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	51.61	15.09	778.79
7	8101111047	B1794 Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	51.61	6.15	317.40
8	8101402230	B1297 Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	206.43	8.23	1,698.92
9	8101403210	B1601 Натоварване с багер на ръчно изкопани земни почви на транспорт.	м3	51.61	2.57	132.64
10	*094703300	B1770 Превоз излишни земни маси на депо	м3	101.16	5.61	567.51
11	*094703299	B1750 Превоз земни маси на врем.депо до 2км	м3	156.88	1.43	224.34
12	8101202110	B1629 Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	711.45	2.01	1,430.01
13	8243012000	B1188 Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	20.64	21.10	435.50
14	8243011100	B1188 Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	79.07	21.10	1,668.38
15	8101403210	B1615 Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	156.88	2.57	403.18
16	*094702854	B1760 Превоз земни почви от депо на 2км за обратно засипване	м3	156.88	1.43	224.34
17	8101409111	B1663 Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	156.88	6.07	952.26
18	8103108000	B1713 Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	61.95	47.84	2,963.69
19	8103112110	B1568 Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	1.80	2.42	4.36
20	8103112120	B1549 Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	1.80	2.23	4.01
21	8103115110	B1119 Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 5см	тона	0.22	170.78	37.57
22	8103115220	B1164 Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	тона	0.17	176.12	29.94
23	8103128100	B1269 Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	4.00	1.18	4.72
	сума	Изкопно възстановителни дейности				
	...◇...	Доставно монтажни дейности				

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
1	8255085090	B950 Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	м	229.43	8.55	1,961.63
2	*094703344	B1395 Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф90	м	229.43	0.70	160.60
3	*094703347	B139 Дезинфекция водопроводи ф90	м	229.43	0.20	45.89
4	*094701942	B2125 Доставка и полагане на сигнална лента	м	229.43	0.12	27.53
5	*094701942	B1736 Полагане на детекторна лента	м	229.43	1.03	236.31
6	*094703325	B510 Доставка и монтаж електромуфа за PE100 PN10 DN90	бр.	12.00	14.75	177.00
7	8243175410	B1681 Опорен блок	бр.	5.00	16.24	81.20
8	8243071240	B1507 Надземен ПХ Ф 70/80 в пълен комплект и пета за ПХ флансова 90° Ф80	бр.	1.00	390.86	390.86
9	8243131009	B1938 Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	3.00	31.35	94.05
10	*094702508	B848 Доставка и монтаж тройник PE100, PN10, DN90/90/90	бр.	3.00	14.25	42.75
11	8255085090	B950 Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	м	2.00	8.55	17.10
12	*094702188	B1039 Доставка и монтаж фланшов крайник PE100, PN10, DN90	бр.	3.00	8.61	25.83
13	8243063030	B2084 Шибърен СК ф80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фонд.плоча	бр.	2.00	200.87	401.74
	сума	Доставно монтажни дейности				
	...◇...	СВО				
1		Помощна сметка №14	бр.	8.00	656.79	5,254.32
2		Помощна сметка №16	бр.	2.00	543.14	1,086.28
3		Помощна сметка №18	бр.	1.00	520.47	520.47
	сума	СВО				
	...◇...	ПХ				
	...◇...	Изкопно възстановителни дейности				
1	8103132100	B1475 Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	0.36	3.29	1.18
2	8453210000	B1819 Разкъртване на бордюри	м	1.00	2.65	2.65
3	8101403220	B1587 Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	0.41	2.46	1.01
4	*094703298	B1782 Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	0.41	10.78	4.42
5	8101106221	B1834 Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	0.41	15.09	6.19
6	8101111047	B1794 Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	0.41	6.15	2.52
7	8101402230	B1297 Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	1.63	8.23	13.41
8	8101202110	B1629 Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	6.00	2.01	12.06
9	8243012000	B1188 Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0.16	21.10	3.38
10	8243011100	B1188 Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	0.61	21.10	12.87
11	8101409111	B1663 Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	1.26	6.07	7.65
12	8103108000	B1713 Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	0.36	47.84	17.22
13	8103124130	B1142 Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	1.00	30.94	30.94
14	8101403210	B1615 Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	0.78	2.57	2.00
15	*094703300	B1770 Превоз излишни земни маси на депо	м3	0.78	5.61	4.38

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
	сума	Изкопно възстановителни дейности				
	сума	ПХ				
	сума	Клон 6				23,566.38

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
---	-------	-----	-------	------	------	----------

Обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа на населени места от община Раковски "

Подобект: "Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Момино село, община Раковски"

Възложител: Община Раковски



Оферент: ДЗЗД "Строителство и Инфраструктура 2018"


КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
	...◇...	Клон 7				
	...◇...	Изкопно възстановителни дейности				
1	*094702617 B1870	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	20.00	3.58	71.60
2	8103132410 B1460	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	9.00	1.61	14.49
3	8103132100 B1475	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	67.54	3.29	222.21
4	8101403220 B1587	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	68.35	2.46	168.14
5	*094703298 B1782	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	68.35	10.78	736.81
6	8101106221 B1834	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	58.58	15.09	883.97
7	8101111047 B1794	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	58.58	6.15	360.27
8	8101402230 B1297	Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	234.31	8.23	1,928.37
9	8101403210 B1601	Натоварване с багер на ръчно изкопани земни почви на транспорт.	м3	58.58	2.57	150.55
10	*094703300 B1770	Превоз излишни земни маси на депо	м3	110.31	5.61	618.84
11	*094703299 B1750	Превоз земни маси на врем.депо до 2км	м3	182.58	1.43	261.09
12	8101202110 B1629	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	802.75	2.01	1,613.53
13	8243012000 B1188	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	22.51	21.10	474.96
14	8243011100 B1188	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	86.21	21.10	1,819.03
15	8101403210 B1615	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	182.58	2.57	469.23
16	*094702854 B1760	Превоз земни почви от депо на 2км за обратно засипване	м3	182.58	1.43	261.09
17	8101409111 B1663	Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	182.58	6.07	1,108.26
18	8103108000 B1713	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	67.54	47.84	3,231.11
19	8103112110 B1568	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	9.00	2.42	21.78
20	8103112120 B1549	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	9.00	2.23	20.07
21	8103115110 B1119	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 5см	тона	1.08	170.78	184.44
22	8103115220 B1164	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	тона	0.86	176.12	151.46
23	8103128100 B1269	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	20.00	1.18	23.60
	сума	Изкопно възстановителни дейности				
	...◇...	Доставно монтажни дейности				

№	Шифър		име	мярка	к-во	цена	Стойност
1	8255085090	B950	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	м	250.14	8.55	2,138.70
2	*094703344	B1395	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф90	м	250.14	0.70	175.10
3	*094703347	B139	Дезинфекция водопроводи ф90	м	250.14	0.20	50.03
4	*094701942	B2125	Доставка и полагане на сигнална лента	м	250.14	0.12	30.02
5	*094701942	B1736	Полагане на детекторна лента	м	250.14	1.03	257.64
6	*094703325	B510	Доставка и монтаж електромуфа за PE100 PN10 DN90	бр.	12.00	14.75	177.00
7	8243175410	B1681	Опорен блок	бр.	6.00	16.24	97.44
8	8243071240	B1507	Надземен ПХ Ф 70/80 в пълен комплект и пета за ПХ фланшова 90° Ф80	бр.	3.00	390.86	1,172.58
9	8243131009	B1938	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	3.00	31.35	94.05
10	*094702508	B848	Доставка и монтаж тройник PE100, PN10, DN90/90/90	бр.	3.00	14.25	42.75
11	8255085090	B950	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	м	6.00	8.55	51.30
12	*094702188	B1039	Доставка и монтаж фланшов крайник PE100, PN10, DN90	бр.	3.00	8.61	25.83
13	8243063030	B2084	Шибърен СК ф80 с гум. клин, чуг. тяло, телеск. шиш с предп. гърне и фонд. плоча	бр.	3.00	200.87	602.61
	сума		Доставно монтажни дейности				
	...◇...		СВО				
1			Помощна сметка №14	бр.	8.00	656.79	5,254.32
2			Помощна сметка №16	бр.	7.00	543.14	3,801.98
	сума		СВО				
	...◇...		ПХ				
	...◇...		Изкопно възстановителни дейности				
1	8103132100	B1475	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	1.08	3.29	3.55
2	8453210000	B1819	Разкъртване на бордюри	м	3.00	2.65	7.95
3	8101403220	B1587	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	1.22	2.46	3.00
4	*094703298	B1782	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо, вкл. такса смет	м3	1.22	10.78	13.15
5	8101106221	B1834	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	1.22	15.09	18.41
6	8101111047	B1794	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	1.22	6.15	7.50
7	8101402230	B1297	Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут. условие - 80%	м3	4.90	8.23	40.33
8	8101202110	B1629	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	18.00	2.01	36.18
9	8243012000	B1188	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0.48	21.10	10.13
10	8243011100	B1188	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл. уплътняване Н=30см	м3	1.83	21.10	38.61
11	8101409111	B1663	Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	3.77	6.07	22.88
12	8103108000	B1713	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	1.08	47.84	51.67
13	8103124130	B1142	Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	3.00	30.94	92.82
14	8101403210	B1615	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	2.35	2.57	6.04
15	*094703300	B1770	Превоз излишни земни маси на депо	м3	2.35	5.61	13.18
	сума		Изкопно възстановителни дейности				

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
	сума	ПХ				
	сума	Клон 7				29,131.65

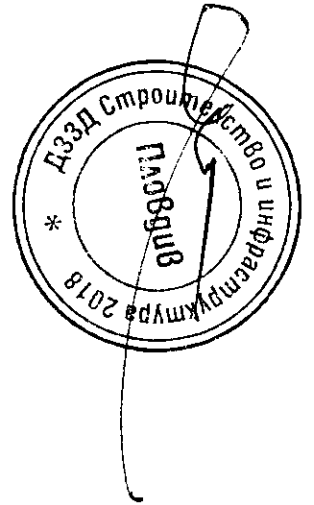

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
---	-------	-----	-------	------	------	----------

Обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа на населени места от община Раковски "

Подобект: "Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Момино село, община Раковски"

Възложител: Община Раковски

Оферент: ДЗЗД "Строителство и Инфраструктура 2018"

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
	...◇...	Клон 8				
	...◇...	Изкопно възстановителни дейности				
1	*094702617 B1870	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	476.44	3.58	1,705.66
2	8103132410 B1460	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	214.39	1.61	345.17
3	8103132100 B1475	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	64.31	3.29	211.58
4	8101403220 B1587	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	83.61	2.46	205.68
5	*094703298 B1782	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	83.61	10.78	901.32
6	8101106221 B1834	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	62.59	15.09	944.48
7	8101111047 B1794	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	62.59	6.15	384.93
8	8101402230 B1297	Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	250.37	8.23	2,060.55
9	8101403210 B1601	Натоварване с багер на ръчно изкопани земни почви на транспорт.	м3	62.59	2.57	160.86
10	*094703300 B1770	Превоз излишни земни маси на депо	м3	122.68	5.61	688.23
11	*094703299 B1750	Превоз земни маси на врем.депо до 2км	м3	190.28	1.43	272.10
12	8101202110 B1629	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	881.28	2.01	1,771.37
13	8243012000 B1188	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	25.04	21.10	528.34
14	8243011100 B1188	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	95.87	21.10	2,022.86
15	8101403210 B1615	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	190.28	2.57	489.02
16	*094702854 B1760	Превоз земни почви от депо на 2км за обратно засипване	м3	190.28	1.43	272.10
17	8101409111 B1663	Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	190.28	6.07	1,155.00
18	8103108000 B1713	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	64.31	47.84	3,076.59
19	8103112110 B1568	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	214.39	2.42	518.82
20	8103112120 B1549	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	214.39	2.23	478.09
21	8103115110 B1119	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 5см	тона	25.73	170.78	4,394.17
22	8103115220 B1164	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	тона	20.58	176.12	3,624.55
23	8103128100 B1269	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	476.44	1.18	562.20
	сума	Изкопно възстановителни дейности				
	...◇...	Доставно монтажни дейности				

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
1	8255085090	B950 Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	м	278.18	8.55	2,378.44
2	*094703344	B1395 Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф90	м	278.18	0.70	194.73
3	*094703347	B139 Дезинфекция водопроводи ф90	м	278.18	0.20	55.64
4	*094701942	B2125 Доставка и полагане на сигнална лента	м	278.18	0.12	33.38
5	*094701942	B1736 Полагане на детекторна лента	м	278.18	1.03	286.53
6	8243072030	B1416 Комбиниран автоматичен въздушник DN80, 1,0MPa, вкл.чуг.коляно 90° с пета ф80	бр.	1.00	560.67	560.67
7	*094702564	B625 Доставка и монтаж коляно 90° PE100, PN10, DN90	бр.	1.00	19.50	19.50
8	*094703325	B510 Доставка и монтаж електромуфа за PE100 PN10 DN90	бр.	16.00	14.75	236.00
9	8243175410	B1681 Опорен блок	бр.	8.00	16.24	129.92
10	8243071240	B1507 Надземен ПХ Ф 70/80 в пълен комплект и пета за ПХ фланшова 90° Ф80	бр.	2.00	390.86	781.72
11	8243131009	B1938 Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	5.00	31.35	156.75
12	*094702508	B848 Доставка и монтаж тройник PE100, PN10, DN90/90/90	бр.	3.00	14.25	42.75
13	8255085090	B950 Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	м	6.00	8.55	51.30
14	*094702188	B1039 Доставка и монтаж фланшов накрайник PE100, PN10, DN90	бр.	5.00	8.61	43.05
15	8243063030	B2084 Шибърен СК ф80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фонд.плоча	бр.	3.00	200.87	602.61
	сума	Доставно монтажни дейности				
	...◇...	СВО				
1		Помощна сметка №4	бр.	9.00	319.54	2,875.86
2		Помощна сметка №7	бр.	6.00	789.83	4,738.98
3		Помощна сметка №12	бр.	2.00	468.25	936.50
4		Помощна сметка №23	бр.	1.00	834.15	834.15
	сума	СВО				
	...◇...	ПХ				
	...◇...	Изкопно възстановителни дейности				
1	*094702617	B1870 Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	6.00	3.58	21.48
2	8103132410	B1460 Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	2.40	1.61	3.86
3	8103132100	B1475 Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	0.72	3.29	2.37
4	8453210000	B1819 Разкъртване на бордюри	м	2.00	2.65	5.30
5	8101403220	B1587 Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	1.03	2.46	2.53
6	*094703298	B1782 Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	1.03	10.78	11.10
7	8101106221	B1834 Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	0.77	15.09	11.62
8	8101111047	B1794 Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	0.77	6.15	4.74
9	8101402230	B1297 Изкоп с багер на транспорт земни почви I ут.условие - 80%	м3	3.09	8.23	25.43
10	8101202110	B1629 Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	12.00	2.01	24.12
11	8243012000	B1188 Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0.32	21.10	6.75

№	Шифър		име	мярка	к-во	цена	Стойност
12	8243011100	B1188	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	1.22	21.10	25.74
13	8101409111	B1663	Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	2.30	6.07	13.96
14	8103108000	B1713	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	0.72	47.84	34.44
15	8103112110	B1568	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	2.40	2.42	5.81
16	8103112120	B1549	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	2.40	2.23	5.35
17	8103115110	B1119	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 5см	тона	0.29	170.78	49.53
18	8103115220	B1164	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	тона	0.23	176.12	40.51
19	8103128100	B1269	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	6.00	1.18	7.08
20	8103124130	B1142	Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	2.00	30.94	61.88
21	8101403210	B1615	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	1.57	2.57	4.03
22	*094703300	B1770	Превоз излишни земни маси на депо	м3	1.57	5.61	8.81
	сума		Изкопно възстановителни дейности				
	сума		ПХ				
	...◇...		АВ				
	...◇...		Изкопно възстановителни дейности				
1	8101106221	B1834	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	4.54	15.09	68.51
2	8101111047	B1794	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	4.54	6.15	27.92
3	8101402230	B1297	Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	18.15	8.23	149.37
4	8101403210	B1601	Натоварване с багер на ръчно изкопани земни почви на транспорт.	м3	4.54	2.57	11.67
5	*094703300	B1770	Превоз излишни земни маси на депо	м3	3.73	5.61	20.93
6	*094703299	B1750	Превоз земни маси на врем.депо до 2км	м3	18.96	1.43	27.11
7	8101202110	B1629	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	30.05	2.01	60.40
8	8101202210	B1646	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 2-4 м	м2	2.48	2.01	4.98
9	8243012000	B1188	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0.12	21.10	2.53
10	8243011100	B1188	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	0.46	21.10	9.71
11	8101403210	B1615	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	18.96	2.57	48.73
12	*094702854	B1760	Превоз земни почви от депо на 2км за обратно засипване	м3	18.96	1.43	27.11
13	8101409111	B1663	Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	18.96	6.07	115.09
14	8102070130	B1207	Доставка и полагане подложен бетон С10/12	м3	0.32	117.67	37.65
15	8119011000	B1524	Направа кофраж за основи	м2	2.00	22.29	44.58
16	8119030851	B1087	Доставка и полагане бетон С 25/30 (В30), W0.8 МРа за основи	м3	0.51	160.29	81.75
17	8418830000	B69	Двуслойно обмазване с битумна хидроизолация (външно)	м2	8.15	7.51	61.21

№	Шифър		име	мярка	к-во	цена	Стойност
18	*094702559	B1251	Дренажна призма, вкл. всички свързани с това разходи	бр.	1.00	156.33	156.33
19	*094704380	B876	Доставка и монтаж тръба PVC Ф110 към дрен. призма, вкл. коляно PVC Ф110	бр.	1.00	21.33	21.33
	сума		Изкопно възстановителни дейности				
	...◇...		Доставно монтажни дейности				
1	*094703302	B2014	Шахта за АВ	бр.	1.00	771.06	771.06
	сума		Доставно монтажни дейности				
	сума		АВ				
	сума		Клон 8				43,856.56

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
---	-------	-----	-------	------	------	----------

Обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа на населени места от община Раковски "

Подобект: "Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Момино село, община Раковски"

Възложител: Община Раковски


Оферент: ДЗЗД "Строителство и Инфраструктура 2018"

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
	...◇...	Клон 9				
	...◇...	Изкопно възстановителни дейности				
1	*094702617 B1870	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	4.00	3.58	14.32
2	8103132410 B1460	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	1.80	1.61	2.90
3	8103132100 B1475	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	0.54	3.29	1.78
4	8101403220 B1587	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	0.70	2.46	1.72
5	*094703298 B1782	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	0.70	10.78	7.55
6	8101106221 B1834	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	18.45	15.09	278.41
7	8101111047 B1794	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	18.45	6.15	113.47
8	8101402230 B1297	Изкоп с багер на транспорт земни почви I ут.условие - 80%	м3	73.79	8.23	607.29
9	8101403210 B1601	Натоварване с багер на ръчно изкопани земни почви на транспорт.	м3	18.45	2.57	47.42
10	*094703300 B1770	Превоз излишни земни маси на депо	м3	28.17	5.61	158.03
11	*094703299 B1750	Превоз земни маси на врем.депо до 2км	м3	64.07	1.43	91.62
12	8101202110 B1629	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	206.52	2.01	415.11
13	8243012000 B1188	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	5.75	21.10	121.33
14	8243011100 B1188	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	22.02	21.10	464.62
15	8101403210 B1615	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	64.07	2.57	164.66
16	*094702854 B1760	Превоз земни почви от депо на 2км за обратно засипване	м3	64.07	1.43	91.62
17	8101409111 B1663	Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	64.07	6.07	388.90
18	8103108000 B1713	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	0.54	47.84	25.83
19	8103112110 B1568	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	1.80	2.42	4.36
20	8103112120 B1549	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	1.80	2.23	4.01
21	8103115110 B1119	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 5см	тона	0.22	170.78	37.57
22	8103115220 B1164	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	тона	0.17	176.12	29.94
23	8103128100 B1269	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	4.00	1.18	4.72
	сума	Изкопно възстановителни дейности				
	...◇...	Доставно монтажни дейности				

№	Шифър		име	мярка	к-во	цена	Стойност
1	8255085090	B950	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	м	63.90	8.55	546.35
2	*094703344	B1395	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф90	м	63.90	0.70	44.73
3	*094703347	B139	Дезинфекция водопроводи ф90	м	63.90	0.20	12.78
4	*094701942	B2125	Доставка и полагане на сигнална лента	м	63.90	0.12	7.67
5	*094701942	B1736	Полагане на детекторна лента	м	63.90	1.03	65.82
6	8243072030	B1416	Комбиниран автоматичен въздушник DN80, 1,0MPa, вкл.чуг.коляно 90° с пета ф80	бр.	1.00	560.67	560.67
7	*094702564	B625	Доставка и монтаж коляно 90° PE100, PN10, DN90	бр.	1.00	19.50	19.50
8	*094703325	B510	Доставка и монтаж електроруфа за PE100 PN10 DN90	бр.	5.00	14.75	73.75
9	8243175410	B1681	Опорен блок	бр.	3.00	16.24	48.72
10	8243071240	B1507	Надземен ПХ Ф 70/80 в пълен комплект и пета за ПХ фланшова 90° Ф80	бр.	3.00	390.86	1,172.58
11	8243131009	B1938	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	м	2.00	31.35	62.70
12	*094702188	B1039	Доставка и монтаж фланшов накрайник PE100, PN10, DN90	бр.	3.00	8.61	25.83
13	8243063030	B2084	Шибърен СК ф80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фонд.плоча	бр.	1.00	200.87	200.87
	сума		Доставно монтажни дейности				
	...◇...		СВО				
1			Помощна сметка №12	бр.	2.00	468.25	936.50
	сума		СВО				
	...◇...		АВ				
	...◇...		Изкопно възстановителни дейности				
1	8101106221	B1834	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	4.54	15.09	68.51
2	8101111047	B1794	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	4.54	6.15	27.92
3	8101402230	B1297	Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	18.15	8.23	149.37
4	8101403210	B1601	Натоварване с багер на ръчно изкопани земни почви на транспорт.	м3	4.54	2.57	11.67
5	*094703300	B1770	Превоз излишни земни маси на депо	м3	3.73	5.61	20.93
6	*094703299	B1750	Превоз земни маси на врем.депо до 2км	м3	18.96	1.43	27.11
7	8101202110	B1629	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	30.05	2.01	60.40
8	8101202210	B1646	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 2-4 м	м2	2.48	2.01	4.98
9	8243012000	B1188	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0.12	21.10	2.53
10	8243011100	B1188	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	0.46	21.10	9.71
11	8101403210	B1615	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	18.96	2.57	48.73
12	*094702854	B1760	Превоз земни почви от депо на 2км за обратно засипване	м3	18.96	1.43	27.11
13	8101409111	B1663	Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	18.96	6.07	115.09
14	8102070130	B1207	Доставка и полагане подложен бетон С10/12	м3	0.32	117.67	37.65
15	8119011000	B1524	Направа кофраж за основи	м2	2.00	22.29	44.58
16	8119030851	B1087	Доставка и полагане бетон С 25/30 (B30), W0.8 МРа за основи	м3	0.51	160.29	81.75

№	Шифър		име	мярка	к-во	цена	Стойност
17	8418830000	B69	Двуслойно обмазване с битумна хидроизолация (външно)	м2	8.15	7.51	61.21
18	*094702559	B1251	Дренажна призма, вкл. всички свързани с това разходи	бр.	1.00	156.33	156.33
19	*094704380	B876	Доставка и монтаж тръба PVC Ф110 към дрен. призма, вкл. коляно PVC Ф110	бр.	1.00	21.33	21.33
	сума		Изкопно възстановителни дейности				
	...◇...		Доставно монтажни дейности				
1	*094703302	B2014	Шахта за АВ	бр.	1.00	771.06	771.06
	сума		Доставно монтажни дейности				
	сума		АВ				
	сума		Клон 9				8,603.62



№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
---	-------	-----	-------	------	------	----------

Обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа на населени места от община Раковски "

Подобект: "Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Момино село, община Раковски"

Възложител: Община Раковски

Оферент: ДЗЗД "Строителство и Инфраструктура 2018"

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
	...◇...	Клон 10				
	...◇...	Изкопно възстановителни дейности				
1	*094702617	B1870 Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	252.78	3.58	904.95
2	8103132410	B1460 Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	113.76	1.61	183.15
3	8103132100	B1475 Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	34.13	3.29	112.29
4	8101403220	B1587 Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	44.37	2.46	109.15
5	*094703298	B1782 Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	44.37	10.78	478.31
6	8101106221	B1834 Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	28.61	15.09	431.72
7	8101111047	B1794 Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	28.61	6.15	175.95
8	8101402230	B1297 Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	114.43	8.23	941.76
9	8101403210	B1601 Натоварване с багер на ръчно изкопани земни почви на транспорт.	м3	28.61	2.57	73.53
10	*094703300	B1770 Превоз излишни земни маси на депо	м3	55.74	5.61	312.70
11	*094703299	B1750 Превоз земни маси на врем.депо до 2км	м3	87.30	1.43	124.84
12	8101202110	B1629 Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	416.45	2.01	837.06
13	8101202210	B1646 Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 2-4 м	м3	11.37	2.01	22.85
14	8243012000	B1188 Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	43.56	21.10	919.12
15	8243011100	B1188 Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	87.30	21.10	1,842.03
16	*094702854	B1760 Превоз земни почви от депо на 2км за обратно засипване	м3	87.30	1.43	124.84
17	8101409111	B1663 Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	87.30	6.07	529.91
18	8103108000	B1713 Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	34.13	47.84	1,632.78
19	8103112110	B1568 Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	113.76	2.42	275.30
20	8103112120	B1549 Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	113.76	2.23	253.68
21	8103115110	B1119 Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 5см	тона	13.65	170.78	2,331.15
22	8103115220	B1164 Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	тона	10.92	176.12	1,923.23
23	8103128100	B1269 Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	252.78	1.18	298.28
	сума	Изкопно възстановителни дейности				

№	Шифър		име	мярка	к-во	цена	Стойност
	...◇...		Доставно монтажни дейности				
1	8255085090	B950	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	м	126.39	8.55	1,080.63
2	*094703344	B1395	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф90	м	126.39	0.70	88.47
3	*094703347	B139	Дезинфекция водопроводи ф90	м	126.39	0.20	25.28
4	*094701942	B2125	Доставка и полагане на сигнална лента	м	126.39	0.12	15.17
5	*094701942	B1736	Полагане на детекторна лента	м	126.39	1.03	130.18
6	*094702564	B625	Доставка и монтаж коляно 90° PE100, PN10, DN90	бр.	1.00	19.50	19.50
7	*094703325	B510	Доставка и монтаж електромуфа за PE100 PN10 DN90	бр.	8.00	14.75	118.00
8	8243175410	B1681	Опорен блок	бр.	4.00	16.24	64.96
9	8243071240	B1507	Надземен ПХ Ф 70/80 в пълен комплект и пета за ПХ фланшова 90° Ф80	бр.	1.00	390.86	390.86
10	8243131009	B1938	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	1.00	31.35	31.35
11	*094702508	B848	Доставка и монтаж тройник PE100, PN10, DN90/90/90	бр.	2.00	14.25	28.50
12	8255085090	B950	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	м	2.00	8.55	17.10
13	*094702188	B1039	Доставка и монтаж фланшов накрайник PE100, PN10, DN90	бр.	1.00	8.61	8.61
14	8243063030	B2084	Шибърен СК ф80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фонд.плоча	бр.	1.00	200.87	200.87
	сума		Доставно монтажни дейности				
	...◇...		СВО				
1			Помощна сметка №1	бр.	1.00	789.83	789.83
2			Помощна сметка №7	бр.	3.00	789.83	2,369.49
3			Помощна сметка №22	бр.	1.00	861.67	861.67
	сума		СВО				
	...◇...		ПХ				
	...◇...		Изкопно възстановителни дейности				
1	*094702617	B1870	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	3.00	3.58	10.74
2	8103132410	B1460	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	1.20	1.61	1.93
3	8103132100	B1475	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	0.36	3.29	1.18
4	8453210000	B1819	Разкъртване на бордюри	м	1.00	2.65	2.65
5	8454460000	B1858	Ръчно разкъртване на тротоарна настилка	м2	0.44	5.75	2.53
6	8101403220	B1587	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	0.55	2.46	1.35
7	*094703298	B1782	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	0.55	10.78	5.93
8	8101106221	B1834	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	0.38	15.09	5.73
9	8101111047	B1794	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	0.38	6.15	2.34
10	8101402230	B1297	Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	1.52	8.23	12.51
11	8101202110	B1629	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	6.00	2.01	12.06
12	8243012000	B1188	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0.16	21.10	3.38

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
13	8243011100	B1188 Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	0.61	21.10	12.87
14	*094702854	B1760 Превоз земни почви от депо на 2км за обратно засипване	м3	1.11	1.43	1.59
15	8101409111	B1663 Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	0.36	6.07	2.19
16	8103108000	B1713 Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м2	1.20	47.84	57.41
17	8103112110	B1568 Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	1.20	2.42	2.90
18	8103112120	B1549 Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	тона	0.14	2.23	0.31
19	8103115110	B1119 Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 5см	тона	0.12	170.78	20.49
20	8103115220	B1164 Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	м	3.00	176.12	528.36
21	8103128100	B1269 Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м2	0.44	1.18	0.52
22	8103124130	B1142 Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	1.00	30.94	30.94
23	8101403210	B1615 Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	0.78	2.57	2.00
24	*094703300	B1770 Превоз излишни земни маси на депо	м3	0.78	5.61	4.38
	сума	Изкопно възстановителни дейности				
	сума	ПХ				
	сума	Клон 10				21,805.34



№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
---	-------	-----	-------	------	------	----------

Обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа на населени места от община Раковски "

Подобект: "Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Момино село, община Раковски"


Възложител: Община Раковски

Оферент: ДЗЗД "Строителство и Инфраструктура 2018"

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
	...◇...	Клон 11				
	...◇...	Изкопно възстановителни дейности				
1	*094702617 B1870	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	12.00	3.58	42.96
2	8103132410 B1460	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	5.40	1.61	8.69
3	8103132100 B1475	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	23.74	3.29	78.10
4	8101403220 B1587	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	24.23	2.46	59.61
5	*094703298 B1782	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	24.23	10.78	261.20
6	8101106221 B1834	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	70.15	15.09	1,058.56
7	8101111047 B1794	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	70.15	6.15	431.42
8	8101402230 B1297	Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	280.58	8.23	2,309.17
9	8101403210 B1601	Натоварване с багер на ръчно изкопани земни почви на транспорт.	м3	70.15	2.57	180.29
10	*094703300 B1770	Превоз излишни земни маси на депо	м3	127.92	5.61	717.63
11	*094703299 B1750	Превоз земни маси на врем.депо до 2км	м3	222.80	1.43	318.60
12	8101202110 B1629	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	833.06	2.01	1,674.45
13	8101202210 B1646	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 2-4 м	м2	0.18	2.01	0.36
14	8243012000 B1188	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	26.12	21.10	551.13
15	8243011100 B1188	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	99.96	21.10	2,109.16
16	8101403210 B1615	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	222.80	2.57	572.60
17	*094702854 B1760	Превоз земни почви от депо на 2км за обратно засипване	м3	222.80	1.43	318.60
18	8101409111 B1663	Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	222.80	6.07	1,352.40
19	8103108000 B1713	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	23.74	47.84	1,135.72
20	8103112110 B1568	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	5.40	2.42	13.07
21	8103112120 B1549	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	5.40	2.23	12.04
22	8103115110 B1119	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 5см	тона	0.65	170.78	111.01
23	8103115220 B1164	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	тона	0.52	176.12	91.58
24	8103128100 B1269	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	12.00	1.18	14.16

№	Шифър		име	мярка	к-во	цена	Стойност
	сума		Изкопно възстановителни дейности				
	...◇...		Доставно монтажни дейности				
1	8255085090	B950	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	м	290.07	8.55	2,480.10
2	*094703344	B1395	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф90	м	290.07	0.70	203.05
3	*094703347	B139	Дезинфекция водопроводи ф90	м	290.07	0.20	58.01
4	*094701942	B2125	Доставка и полагане на сигнална лента	м	290.07	0.12	34.81
5	*094701942	B1736	Полагане на детекторна лента	м	290.07	1.03	298.77
6	*094702938	B569	Доставка и монтаж коляно 45° PE100, PN10 DN90	бр.	1.00	19.50	19.50
7	*094702564	B625	Доставка и монтаж коляно 90° PE100, PN10, DN90	бр.	1.00	19.50	19.50
8	*094703325	B510	Доставка и монтаж електромуфа за PE100 PN10 DN90	бр.	11.00	14.75	162.25
9	8243175410	B1681	Опорен блок	бр.	6.00	16.24	97.44
10	8243071240	B1507	Надземен ПХ Ф 70/80 в пълен комплект и пета за ПХ фланшова 90° Ф80	бр.	2.00	390.86	781.72
11	8243131009	B1938	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	2.00	31.35	62.70
12	*094702508	B848	Доставка и монтаж тройник PE100, PN10, DN90/90/90	бр.	2.00	14.25	28.50
13	8255085090	B950	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	м	4.00	8.55	34.20
14	*094702188	B1039	Доставка и монтаж фланшов накрайник PE100, PN10, DN90	бр.	2.00	8.61	17.22
15	8243063030	B2084	Шибърен СК ф80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фонд.плоча	бр.	2.00	200.87	401.74
	сума		Доставно монтажни дейности				
	...◇...		СВО				
1			Помощна сметка №12	бр.	5.00	468.25	2,341.25
2			Помощна сметка №18	бр.	3.00	520.47	1,561.41
	сума		СВО				
	...◇...		ПХ				
	...◇...		Изкопно възстановителни дейности				
1	8101106221	B1834	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	0.48	15.09	7.24
2	8101111047	B1794	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	0.48	6.15	2.95
3	8101402230	B1297	Изкоп с багер на транспорт земни почви I ут.условие - 80%	м3	1.92	8.23	15.80
4	8101202110	B1629	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	6.00	2.01	12.06
5	8243012000	B1188	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0.16	21.10	3.38
6	8243011100	B1188	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	0.61	21.10	12.87
7	8101409111	B1663	Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	1.62	6.07	9.83
8	8101403210	B1615	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	0.78	2.57	2.00
9	*094703300	B1770	Превоз излишни земни маси на депо	м3	0.78	5.61	4.38
	сума		Изкопно възстановителни дейности				
	сума		ПХ				
	сума		Клон 11				23,095.19



№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
---	-------	-----	-------	------	------	----------

Обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа на населени места от община Раковски "

Подобект: "Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Момино село, община Раковски"

Възложител: Община Раковски

Оферент: ДЗЗД "Строителство и Инфраструктура 2018"

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
	...◇...	Клон 12				
	...◇...	Изкопно възстановителни дейности				
1	*094702617	B1870 Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	608.78	3.58	2,179.43
2	8103132410	B1460 Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	273.95	1.61	441.06
3	8103132100	B1475 Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	82.19	3.29	270.41
4	8101403220	B1587 Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	106.85	2.46	262.85
5	*094703298	B1782 Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	106.85	10.78	1,151.84
6	8101106221	B1834 Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	76.20	15.09	1,149.86
7	8101111047	B1794 Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	76.20	6.15	468.63
8	8101402230	B1297 Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	304.78	8.23	2,508.34
9	8101403210	B1601 Натоварване с багер на ръчно изкопани земни почви на транспорт.	м3	76.20	2.57	195.83
10	*094703300	B1770 Превоз излишни земни маси на депо	м3	134.24	5.61	753.09
11	*094703299	B1750 Превоз земни маси на врем.депо до 2км	м3	246.74	1.43	352.84
12	8101202110	B1629 Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	1,081.63	2.01	2,174.08
13	8101202210	B1646 Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 2-4 м	м2	2.44	2.01	4.90
14	8243012000	B1188 Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	27.40	21.10	578.14
15	8243011100	B1188 Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	104.91	21.10	2,213.60
16	8101403210	B1615 Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	246.74	2.57	634.12
17	*094702854	B1760 Превоз земни почви от депо на 2км за обратно засипване	м3	246.74	1.43	352.84
18	8101409111	B1663 Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	246.74	6.07	1,497.71
19	8103108000	B1713 Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	82.19	47.84	3,931.97
20	8103112110	B1568 Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	273.95	2.42	662.96
21	8103112120	B1549 Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	273.95	2.23	610.91
22	8103115110	B1119 Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 5см	тона	32.87	170.78	5,613.54
23	8103115220	B1164 Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	тона	26.30	176.12	4,631.96
24	8103128100	B1269 Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	608.78	1.18	718.36

№	Шифър		име	мярка	к-во	цена	Стойност
	сума		Изкопно възстановителни дейности				
	...◇...		Доставно монтажни дейности				
1	8255085090	B950	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	м	304.39	8.55	2,602.53
2	*094703344	B1395	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф90	м	304.39	0.70	213.07
3	*094703347	B139	Дезинфекция водопроводи ф90	м	304.39	0.20	60.88
4	*094701942	B2125	Доставка и полагане на сигнална лента	м	304.39	0.12	36.53
5	*094701942	B1736	Полагане на детекторна лента	м	304.39	1.03	313.52
6	*094702564	B625	Доставка и монтаж коляно 90° PE100, PN10, DN90	бр.	1.00	19.50	19.50
7	*094702938	B555	Доставка и монтаж коляно 30° PE100, PN10, DN90	бр.	1.00	19.50	19.50
8	*094703325	B510	Доставка и монтаж електромуфа за PE100 PN10 DN90	бр.	19.00	14.75	280.25
9	8243175410	B1681	Опорен блок	бр.	9.00	16.24	146.16
10	8243071240	B1507	Надземен ПХ Ф 70/80 в пълен комплект и пета за ПХ фланшова 90° Ф80	бр.	1.00	390.86	390.86
11	8243131009	B1938	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	5.00	31.35	156.75
12	*094702508	B848	Доставка и монтаж тройник PE100, PN10, DN90/90/90	бр.	4.00	14.25	57.00
13	8255085090	B950	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	м	2.00	8.55	17.10
14	*094702188	B1039	Доставка и монтаж фланшов накрайник PE100, PN10, DN90	бр.	5.00	8.61	43.05
15	8243063030	B2084	Шибърен СК ф80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фонд.плоча	бр.	3.00	200.87	602.61
	сума		Доставно монтажни дейности				
	...◇...		СВО				
1			Помощна сметка №1	бр.	12.00	789.83	9,477.96
2			Помощна сметка №7	бр.	2.00	789.83	1,579.66
	сума		СВО				
	...◇...		ПХ				
	...◇...		Изкопно възстановителни дейности				
1	*094702617	B1870	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	3.00	3.58	10.74
2	8103132410	B1460	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	1.20	1.61	1.93
3	8103132100	B1475	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	0.36	3.29	1.18
4	8101403220	B1587	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	0.47	2.46	1.16
5	*094703298	B1782	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	0.47	10.78	5.07
6	8101106221	B1834	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	0.39	15.09	5.89
7	8101111047	B1794	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	0.39	6.15	2.40
8	8101402230	B1297	Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	1.55	8.23	12.76
9	8101202110	B1629	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	6.00	2.01	12.06
10	8243012000	B1188	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0.16	21.10	3.38

[Handwritten signature]

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност	
11	8243011100	B1188	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	0.61	21.10	12.87
12	8101409111	B1663	Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	1.15	6.07	6.98
13	8103108000	B1713	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	0.36	47.84	17.22
14	8103112110	B1568	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	1.20	2.42	2.90
15	8103112120	B1549	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	1.20	2.23	2.68
16	8103115110	B1119	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 5см	тона	0.14	170.78	23.91
17	8103115220	B1164	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	тона	0.12	176.12	21.13
18	8103128100	B1269	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	3.00	1.18	3.54
19	8101403210	B1615	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	0.78	2.57	2.00
20	*094703300	B1770	Превоз излишни земни маси на депо	м3	0.78	5.61	4.38
	сума	Изкопно възстановителни дейности					
	сума	ПХ					
	сума	Клон 12					49,530.38



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
---	-------	-----	-------	------	------	----------

Обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа на населени места от община Раковски "

Подобект: "Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Моминьо село, община Раковски"

Възложител: Община Раковски

Оферент: ДЗЗД "Строителство и Инфраструктура 2018"

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
	...◇...	Клон 13				
	...◇...	Изкопно възстановителни дейности				
1	*094702617 B1870	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	397.30	3.58	1,422.33
2	8103132410 B1460	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	178.79	1.61	287.85
3	8103132100 B1475	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	53.64	3.29	176.48
4	8101403220 B1587	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	69.73	2.46	171.54
5	*094703298 B1782	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	69.73	10.78	751.69
6	8101106221 B1834	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	44.24	15.09	667.58
7	8101111047 B1794	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	44.24	6.15	272.08
8	8101402230 B1297	Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	176.98	8.23	1,456.55
9	8101403210 B1615	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	44.24	2.57	113.70
10	*094703300 B1770	Превоз излишни земни маси на депо	м3	90.26	5.61	506.36
11	*094703299 B1750	Превоз земни маси на врем.депо до 2км	м3	130.96	1.43	187.27
12	8101202110 B1629	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	646.56	2.01	1,299.59
13	8243012000 B1188	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	18.42	21.10	388.66
14	8243011100 B1188	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	70.53	21.10	1,488.18
15	8101403210 B1615	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	130.96	2.57	336.57
16	*094702854 B1760	Превоз земни почви от депо на 2км за обратно засипване	м3	130.96	1.43	187.27
17	8101409111 B1663	Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	130.96	6.07	794.93
18	8103108000 B1713	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	53.64	47.84	2,566.14
19	8103112110 B1568	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	178.79	2.42	432.67
20	8103112120 B1549	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	178.79	2.23	398.70
21	8103115110 B1119	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 5см	тона	21.45	170.78	3,663.23
22	8103115220 B1164	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	тона	17.16	176.12	3,022.22
23	8103128100 B1269	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	397.30	1.18	468.81
	сума	Изкопно възстановителни дейности				
	...◇...	Доставно монтажни дейности				
1	8255085090 B950	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	м	204.65	8.55	1,749.76

№	Шифър		име	мярка	к-во	цена	Стойност
2	*094703344	B1395	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф90	м	204.65	0.70	143.26
3	*094703347	B139	Дезинфекция водопроводи ф90	м	204.65	0.20	40.93
4	*094701942	B2125	Доставка и полагане на сигнална лента	м	204.65	0.12	24.56
5	*094701942	B1736	Полагане на детекторна лента	м	204.65	1.03	210.79
6	*094703325	B510	Доставка и монтаж електромуфа за PE100 PN10 DN90	бр.	7.00	14.75	103.25
7	8243175410	B1681	Опорен блок	бр.	3.00	16.24	48.72
8	8243071240	B1507	Надземен ПХ Ф 70/80 в пълен комплект и пета за ПХ фланшова 90° Ф80	бр.	1.00	390.86	390.86
9	8243131009	B1938	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	1.00	31.35	31.35
10	*094702508	B848	Доставка и монтаж тройник PE100, PN10, DN90/90/90	бр.	2.00	14.25	28.50
11	8255085090	B950	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	м	2.00	8.55	17.10
12	*094702188	B1039	Доставка и монтаж фланшов накрайник PE100, PN10, DN90	бр.	1.00	8.61	8.61
13	8243063030	B2084	Шибърен СК ф80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фонд.плоча	бр.	1.00	200.87	200.87
	сума		Доставно монтажни дейности				
	...◇...		СВО				
1			Помощна сметка №4	бр.	3.00	319.54	958.62
2			Помощна сметка №7	бр.	4.00	789.83	3,159.32
	сума		СВО				
	...◇...		ПХ				
	...◇...		Изкопно възстановителни дейности				
1	*094702617	B1870	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	3.00	3.58	10.74
2	8103132410	B1460	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	1.20	1.61	1.93
3	8103132100	B1475	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	0.36	3.29	1.18
4	8453210000	B1819	Разкъртване на бордюри	м	1.00	2.65	2.65
5	8101403220	B1587	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	0.51	2.46	1.25
6	*094703298	B1782	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	0.51	10.78	5.50
7	8101106221	B1834	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	0.39	15.09	5.89
8	8101111047	B1794	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	0.39	6.15	2.40
9	8101402230	B1297	Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	1.55	8.23	12.76
10	8101202110	B1629	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	6.00	2.01	12.06
11	8243012000	B1188	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0.16	21.10	3.38
12	8243011100	B1188	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	0.61	21.10	12.87
13	8101409111	B1663	Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	1.15	6.07	6.98
14	8103108000	B1713	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	0.36	47.84	17.22

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност	
15	8103112110	B1568	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	1.20	2.42	2.90
16	8103112120	B1549	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	1.20	2.23	2.68
17	8103115110	B1119	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 5см	тона	0.14	170.78	23.91
18	8103115220	B1164	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	тона	0.12	176.12	21.13
19	8103128100	B1269	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	3.00	1.18	3.54
20	8103124130	B1142	Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	1.00	30.94	30.94
21	8101403210	B1615	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	0.78	2.57	2.00
22	*094703300	B1770	Превоз излишни земни маси на депо	м3	0.78	5.61	4.38
	сума	Изкопно възстановителни дейности					
	сума	ПХ					
	сума	Клон 13					28.365.19



№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
---	-------	-----	-------	------	------	----------

Обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа на населени места от община Раковски "

Подобект: "Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Момино село, община Раковски"


Възложител: Община Раковски

Оферент: ДЗЗД "Строителство и Инфраструктура 2018"

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
	...◇...	Клон 14				
	...◇...	Изкопно възстановителни дейности				
1	*094702617 B1870	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	8.00	3.58	28.64
2	8103132410 B1460	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	3.60	1.61	5.80
3	8103132100 B1475	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	72.03	3.29	236.98
4	8101403220 B1587	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	72.35	2.46	177.98
5	*094703298 B1782	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	72.35	10.78	779.93
6	8101106221 B1834	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	60.24	15.09	909.02
7	8101111047 B1794	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	60.24	6.15	370.48
8	8101402230 B1297	Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	240.94	8.23	1,982.94
9	8101403210 B1615	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	60.24	2.57	154.82
10	*094703300 B1770	Превоз излишни земни маси на депо	м3	117.66	5.61	660.07
11	*094703299 B1750	Превоз земни маси на врем.депо до 2км	м3	183.52	1.43	262.43
12	8101202110 B1629	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	830.05	2.01	1,668.40
13	8243012000 B1188	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	24.01	21.10	506.61
14	8243011100 B1188	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	91.95	21.10	1,940.15
15	8101403210 B1615	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	183.52	2.57	471.65
16	*094702854 B1760	Превоз земни почви от депо на 2км за обратно засипване	м3	183.52	1.43	262.43
17	8101409111 B1663	Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	183.52	6.07	1,113.97
18	8103108000 B1713	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	72.03	47.84	3,445.92
19	8103112110 B1568	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	3.60	2.42	8.71
20	8103112120 B1549	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	3.60	2.23	8.03
21	8103115110 B1119	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 5см	тона	0.43	170.78	73.44
22	8103115220 B1164	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	тона	0.35	176.12	61.64
23	8103128100 B1269	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	8.00	1.18	9.44
	сума	Изкопно възстановителни дейности				
	...◇...	Доставно монтажни дейности				
	8255085090 B950	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	м	266.80	8.55	2,281.14

№	Шифър		име	мярка	к-во	цена	Стойност
2	*094703344	B1395	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф90	м	266.80	0.70	186.76
3	*094703347	B139	Дезинфекция водопроводи ф90	м	266.80	0.20	53.36
4	*094701942	B2125	Доставка и полагане на сигнална лента	м	266.80	0.12	32.02
5	*094701942	B1736	Полагане на детекторна лента	м	266.80	1.03	274.80
6	*094702564	B625	Доставка и монтаж коляно 90° PE100, PN10, DN90	бр.	1.00	19.50	19.50
7	*094703325	B510	Доставка и монтаж електромуфа за PE100 PN10 DN90	бр.	6.00	14.75	88.50
8	8243175410	B1681	Опорен блок	бр.	3.00	16.24	48.72
9	8243071240	B1507	Надземен ПХ Ф 70/80 в пълен комплект и пета за ПХ фланшова 90° Ф80	бр.	1.00	390.86	390.86
10	8243131009	B1938	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	1.00	31.35	31.35
11	*094702508	B848	Доставка и монтаж тройник PE100, PN10, DN90/90/90	бр.	1.00	14.25	14.25
12	8255085090	B950	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	м	2.00	8.55	17.10
13	*094702188	B1039	Доставка и монтаж фланшов накрайник PE100, PN10, DN90	бр.	1.00	8.61	8.61
14	8243063030	B2084	Шибърен СК ф80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фонд.плоча	бр.	1.00	200.87	200.87
	сума		Доставно монтажни дейности				
	...◇...		СВО				
1			Помощна сметка №12	бр.	4.00	468.25	1,873.00
2			Помощна сметка №18	бр.	11.00	520.47	5,725.17
	сума		СВО				
	...◇...		ПХ				
	...◇...		Изкопно възстановителни дейности				
1	8101106221	B1834	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	0.48	15.09	7.24
2	8101111047	B1794	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	0.48	6.15	2.95
3	8101402230	B1297	Изкоп с багер на транспорт земни почви I ут.условие - 80%	м3	1.92	8.23	15.80
4	8101202110	B1629	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	6.00	2.01	12.06
5	8243012000	B1188	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0.16	21.10	3.38
6	8243011100	B1188	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	0.61	21.10	12.87
7	8101409111	B1663	Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	1.62	6.07	9.83
8	8101403210	B1615	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	0.78	2.57	2.00
9	*094703300	B1770	Превоз излишни земни маси на депо	м3	0.78	5.61	4.38
	сума		Изкопно възстановителни дейности				
	сума		ПХ				
	сума		Клон 14				26,456.00



№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
---	-------	-----	-------	------	------	----------

Обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа на населени места от община Раковски "

Подобект: "Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Момино село, община Раковски"

Възложител: Община Раковски

Оферент: ДЗЗД "Строителство и Инфраструктура 2018"

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
	...◇...	Клон 15				
	...◇...	Изкопно възстановителни дейности				
1	*094702617 B1870	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	323.00	3.58	1,156.34
2	8103132410 B1460	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	145.35	1.61	234.01
3	8103132100 B1475	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	43.61	3.29	143.48
4	8101403220 B1587	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	56.69	2.46	139.46
5	*094703298 B1782	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	56.69	10.78	611.12
6	8101106221 B1834	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	37.12	15.09	560.14
7	8101111047 B1794	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	37.12	6.15	228.29
8	8101402230 B1297	Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	148.49	8.23	1,222.07
9	8101403210 B1615	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	37.12	2.57	95.40
10	*094703300 B1770	Превоз излишни земни маси на депо	м3	71.23	5.61	399.60
11	*094703299 B1750	Превоз земни маси на врем.депо до 2км	м3	114.38	1.43	163.56
12	8101202110 B1629	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	538.45	2.01	1,082.28
13	8243012000 B1188	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	14.54	21.10	306.79
14	8243011100 B1188	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	55.66	21.10	1,174.43
15	8101403210 B1615	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	114.38	2.57	293.96
16	*094702854 B1760	Превоз земни почви от депо на 2км за обратно засипване	м3	114.38	1.43	163.56
17	8101409111 B1663	Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	114.38	6.07	694.29
18	8103108000 B1713	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	43.61	47.84	2,086.30
19	8103112110 B1568	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	145.35	2.42	351.75
20	8103112120 B1549	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	145.35	2.23	324.13
21	8103115110 B1119	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 5см	тона	17.44	170.78	2,978.40
22	8103115220 B1164	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	тона	13.95	176.12	2,456.87
23	8103128100 B1269	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	323.00	1.18	381.14
	сума	Изкопно възстановителни дейности				
	...◇...	Доставно монтажни дейности				
1	8255085090 B950	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	м	161.50	8.55	1,380.83

№	Шифър		име	мярка	к-во	цена	Стойност
2	*094703344	B1395	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф90	м	161.50	0.70	113.05
3	*094703347	B139	Дезинфекция водопроводи ф90	м	161.50	0.20	32.30
4	*094701942	B2125	Доставка и полагане на сигнална лента	м	161.50	0.12	19.38
5	*094701942	B1736	Полагане на детекторна лента	м	161.50	1.03	166.35
6	*094703325	B510	Доставка и монтаж електромуфа за PE100 PN10 DN90	бр.	11.00	14.75	162.25
7	8243175410	B1681	Опорен блок	бр.	4.00	16.24	64.96
8	8243071240	B1507	Надземен ПХ Ф 70/80 в пълен комплект и пета за ПХ фланшова 90° Ф80	бр.	2.00	390.86	781.72
9	8243131009	B1938	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	2.00	31.35	62.70
10	*094702508	B848	Доставка и монтаж тройник PE100, PN10, DN90/90/90	бр.	3.00	14.25	42.75
11	8255085090	B950	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	м	4.00	8.55	34.20
12	*094702188	B1039	Доставка и монтаж фланшов накрайник PE100, PN10, DN90	бр.	2.00	8.61	17.22
13	8243063030	B2084	Шибърен СК ф80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фонд.плоча	бр.	2.00	200.87	401.74
	сума		Доставно монтажни дейности				
	...◇...		СВО				
1			Помощна сметка №4	бр.	5.00	319.54	1,597.70
2			Помощна сметка №7	бр.	6.00	789.83	4,738.98
	сума		СВО				
	...◇...		ПХ				
	...◇...		Изкопно възстановителни дейности				
1	*094702617	B1870	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	3.00	3.58	10.74
2	8103132410	B1460	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	1.20	1.61	1.93
3	8103132100	B1475	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	0.36	3.29	1.18
4	8453210000	B1819	Разкъртване на бордюри	м	1.00	2.65	2.65
5	8454460000	B1858	Ръчно разкъртване на тротоарна настилка	м2	0.44	5.75	2.53
6	8101403220	B1587	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	0.55	2.46	1.35
7	*094703298	B1782	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	0.55	10.78	5.93
8	8101106221	B1834	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	0.38	15.09	5.73
9	8101111047	B1794	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	0.38	6.15	2.34
10	8101402230	B1297	Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	1.52	8.23	12.51
11	8101202110	B1629	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	6.00	2.01	12.06
12	8243012000	B1188	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0.16	21.10	3.38
13	8243011100	B1188	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	0.61	21.10	12.87
14	8101409111	B1663	Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	1.11	6.07	6.74
15	8103108000	B1713	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	0.36	47.84	17.22

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност	
16	8103112110	B1568	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	1.20	2.42	2.90
17	8103112120	B1549	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	1.20	2.23	2.68
18	8103115110	B1119	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 5см	тона	0.14	170.78	23.91
19	8103115220	B1164	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	тона	0.12	176.12	21.13
20	8103128100	B1269	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	3.00	1.18	3.54
21	8102144040	B50	Възстановяване на тротоар	м2	0.44	34.06	14.99
22	8103124130	B1142	Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	1.00	30.94	30.94
23	8101403210	B1615	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	0.78	2.57	2.00
24	*094703300	B1770	Превоз излишни земни маси на депо	м3	0.78	5.61	4.38
	сума	Изкопно възстановителни дейности					
	сума	ПХ					
	сума	Клон 15					27,069.13



№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
---	-------	-----	-------	------	------	----------

Обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа на населени места от община Раковски "

Подобект: "Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Момино село, община Раковски"

Възложител: Община Раковски

Оферент: ДЗЗД "Строителство и Инфраструктура 2018"


КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
	...◇...	Клон 16				
	...◇...	Изкопно възстановителни дейности				
1	*094702617 B1870	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	16.00	3.58	57.28
2	8103132410 B1460	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	7.20	1.61	11.59
3	8103132100 B1475	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	38.12	3.29	125.41
4	8101403220 B1587	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	38.77	2.46	95.37
5	*094703298 B1782	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	38.77	10.78	417.94
6	8101106221 B1834	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	34.41	15.09	519.25
7	8101111047 B1794	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	34.41	6.15	211.62
8	8101402230 B1297	Изкоп с багер на транспорт земни почви I ут.условие - 80%	м3	137.63	8.23	1,132.69
9	8101403210 B1615	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	34.41	2.57	88.43
10	*094703300 B1770	Превоз излишни земни маси на депо	м3	62.26	5.61	349.28
11	*094703299 B1750	Превоз земни маси на врем.депо до 2км	м3	109.78	1.43	156.99
12	8101202110 B1629	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	468.47	2.01	941.62
13	8243012000 B1188	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	12.71	21.10	268.18
14	8243011100 B1188	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	48.65	21.10	1,026.52
15	8101403210 B1615	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	109.78	2.57	282.13
16	*094702854 B1760	Превоз земни почви от депо на 2км за обратно засипване	м3	109.78	1.43	156.99
17	8101409111 B1663	Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	109.78	6.07	666.36
18	8103108000 B1713	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	38.12	47.84	1,823.66
19	8103112110 B1568	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	7.20	2.42	17.42
20	8103112120 B1549	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	7.20	2.23	16.06
21	8103115110 B1119	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 5см	тона	0.86	170.78	146.87
22	8103115220 B1164	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	тона	0.69	176.12	121.52
23	8103128100 B1269	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	16.00	1.18	18.88
	сума	Изкопно възстановителни дейности				
	...◇...	Доставно монтажни дейности				
1	8255085090 B950	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	м	141.17	8.55	1,207.00

№	Шифър		име	мярка	к-во	цена	Стойност
2	*094703344	B1395	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф90	м	141.17	0.70	98.82
3	*094703347	B139	Дезинфекция водопроводи ф90	м	141.17	0.20	28.23
4	*094701942	B2125	Доставка и полагане на сигнална лента	м	141.17	0.12	16.94
5	*094701942	B1736	Полагане на детекторна лента	м	141.17	1.03	145.41
6	*094703325	B510	Доставка и монтаж електромуфа за PE100 PN10 DN90	бр.	4.00	14.75	59.00
7	8243175410	B1681	Опорен блок	бр.	2.00	16.24	32.48
8	8243071240	B1507	Надземен ПХ Ф 70/80 в пълен комплект и пета за ПХ фланшова 90° Ф80	бр.	1.00	390.86	390.86
9	8243131009	B1938	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	1.00	31.35	31.35
10	*094702508	B848	Доставка и монтаж тройник PE100, PN10, DN90/90/90	бр.	1.00	14.25	14.25
11	8255085090	B950	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	м	2.00	8.55	17.10
12	*094702188	B1039	Доставка и монтаж фланшов накрайник PE100, PN10, DN90	бр.	1.00	8.61	8.61
13	8243063030	B2084	Шибърен СК ф80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фонд.плоча	бр.	1.00	200.87	200.87
	сума		Доставно монтажни дейности				
	...◇...		СВО				
1			Помощна сметка №7	бр.	9.00	789.83	7,108.47
	сума		СВО				
	...◇...		ПХ				
	...◇...		Изкопно възстановителни дейности				
1	8103132100	B1475	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	0.36	3.29	1.18
2	8453210000	B1819	Разкъртване на бордюри	м	1.00	2.65	2.65
3	8454460000	B1858	Ръчно разкъртване на тротоарна настилка	м2	0.44	5.75	2.53
4	8101403220	B1587	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	0.44	2.46	1.08
5	*094703298	B1782	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	0.44	10.78	4.74
6	8101106221	B1834	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	0.40	15.09	6.04
7	8101111047	B1794	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	0.40	6.15	2.46
8	8101402230	B1297	Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	1.60	8.23	13.17
9	8101202110	B1629	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	6.00	2.01	12.06
10	8243012000	B1188	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0.16	21.10	3.38
11	8243011100	B1188	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	0.61	21.10	12.87
12	8101409111	B1663	Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	1.22	6.07	7.41
13	8103108000	B1713	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	0.36	47.84	17.22
14	8102144040	B50	Възстановяване на тротоар	м2	0.44	34.06	14.99
15	8103124130	B1142	Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	1.00	30.94	30.94
16	8101403210	B1615	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	0.78	2.57	2.00
17	*094703300	B1770	Превоз излишни земни маси на депо	м3	0.78	5.61	4.38
	сума		Изкопно възстановителни дейности				

№	Шифър	име	марка	к-во	цена	Стойност
	сума	ПХ				
	сума	Клон 16				18,150.55

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
---	-------	-----	-------	------	------	----------

Обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа на населени места от община Раковски "

Подобект: "Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Момино село, община Раковски"

Възложител: Община Раковски

Оферент: ДЗЗД "Строителство и Инфраструктура 2018"

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
	...◇...	Клон 17				
	...◇...	Изкопно възстановителни дейности				
1	*094702617 B1870	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	274.84	3.58	983.93
2	8103132410 B1460	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	123.68	1.61	199.12
3	8103132100 B1475	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	38.45	3.29	126.50
4	8101403220 B1587	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	49.58	2.46	121.97
5	*094703298 B1782	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	49.58	10.78	534.47
6	8101106221 B1834	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	74.48	15.09	1,123.90
7	8101111047 B1794	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	74.48	6.15	458.05
8	8101402230 B1297	Изкоп с багер на транспорт земни почви I ут.условие - 80%	м3	297.94	8.23	2,452.05
9	8101403210 B1615	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	74.48	2.57	191.41
10	*094703300 B1770	Превоз излишни земни маси на депо	м3	122.35	5.61	686.38
11	*094703299 B1750	Превоз земни маси на врем.депо до 2км	м3	250.07	1.43	357.60
12	8101202110 B1629	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	937.80	2.01	1,884.98
13	8243012000 B1188	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	24.97	21.10	526.87
14	8243011100 B1188	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	95.62	21.10	2,017.58
15	8101403210 B1615	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	250.07	2.57	642.68
16	*094702854 B1760	Превоз земни почви от депо на 2км за обратно засипване	м3	250.07	1.43	357.60
17	8101409111 B1663	Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	250.07	6.07	1,517.92
18	8103108000 B1713	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	38.45	47.84	1,839.45
19	8103112110 B1568	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	123.68	2.42	299.31
20	8103112120 B1549	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	123.68	2.23	275.81
21	8103115110 B1119	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 5см	тона	14.84	170.78	2,534.38
22	8103115220 B1164	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	тона	11.87	176.12	2,090.54
23	8103128100 B1269	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	274.84	1.18	324.31
	сума	Изкопно възстановителни дейности				
	...◇...	Доставно монтажни дейности				
1	8255085090 B950	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	м	277.45	8.55	2,372.20

№	Шифър		име	мярка	к-во	цена	Стойност
2	*094703344	B1395	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф90	м	277.45	0.70	194.22
3	*094703347	B139	Дезинфекция водопроводи ф90	м	277.45	0.20	55.49
4	*094701942	B2125	Доставка и полагане на сигнална лента	м	277.45	0.12	33.29
5	*094701942	B1736	Полагане на детекторна лента	м	277.45	1.03	285.77
6	*094703325	B510	Доставка и монтаж електромуфа за PE100 PN10 DN90	бр.	9.00	14.75	132.75
7	8243175410	B1681	Опорен блок	бр.	4.00	16.24	64.96
8	8243071240	B1507	Надземен ПХ Ф 70/80 в пълен комплект и пета за ПХ фланцова 90° Ф80	бр.	1.00	390.86	390.86
9	8243131009	B1938	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	3.00	31.35	94.05
10	*094702508	B848	Доставка и монтаж тройник PE100, PN10, DN90/90/90	бр.	2.00	14.25	28.50
11	8255085090	B950	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	м	2.00	8.55	17.10
12	*094702188	B1039	Доставка и монтаж фланшов накрайник PE100, PN10, DN90	бр.	3.00	8.61	25.83
13	8243063030	B2084	Шибърен СК ф80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фонд.плоча	бр.	2.00	200.87	401.74
	сума		Доставно монтажни дейности				
	...◇...		СВО				
1			Помощна сметка №4	бр.	4.00	319.54	1,278.16
2			Помощна сметка №7	бр.	4.00	789.83	3,159.32
3			Помощна сметка №11	бр.	2.00	597.64	1,195.28
4			Помощна сметка №12	бр.	2.00	468.25	936.50
	сума		СВО				
	...◇...		ПХ				
	...◇...		Изкопно възстановителни дейности				
1	*094702617	B1870	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	3.00	3.58	10.74
2	8103132100	B1475	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м2	1.20	3.29	3.95
3	8453210000	B1819	Разкъртване на бордюри	м3	0.36	2.65	0.95
4	8454460000	B1858	Ръчно разкъртване на тротоарна настилка	м	1.00	5.75	5.75
5	8101403220	B1587	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	0.51	2.46	1.25
6	*094703298	B1782	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	0.51	10.78	5.50
7	8101106221	B1834	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	0.39	15.09	5.89
8	8101111047	B1794	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	0.39	6.15	2.40
9	8101402230	B1297	Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	1.55	8.23	12.76
10	8101202110	B1629	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	6.00	2.01	12.06
11	8243012000	B1188	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0.16	21.10	3.38
12	8243011100	B1188	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	0.61	21.10	12.87
13	8101403210	B1615	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	1.15	2.57	2.96
14	*094702854	B1760	Превоз земни почви от депо на 2км за обратно засипване	м3	0.36	1.43	0.51

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност	
15	8101409111	B1663	Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м2	1.20	6.07	7.28
16	8103108000	B1713	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м2	1.20	47.84	57.41
17	8103115110	B1119	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 5см	тона	0.14	170.78	23.91
18	8103115220	B1164	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	тона	0.12	176.12	21.13
19	8103128100	B1269	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	3.00	1.18	3.54
20	8103124130	B1142	Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	1.00	30.94	30.94
21	8101403210	B1615	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	0.78	2.57	2.00
22	*094703300	B1770	Превоз излишни земни маси на депо	м3	0.78	5.61	4.38
	сума		Изкопно възстановителни дейности				
	сума		ПХ				
	сума		Клон 17				32,444.39



№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
---	-------	-----	-------	------	------	----------

Обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа на населени места в община Раковски "

Подобект: "Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Момино село, община Раковски"

Възложител: Община Раковски

Оферент: ДЗЗД "Строителство и Инфраструктура 2018"

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
	...◇...	Клон 18				
	...◇...	Изкопно възстановителни дейности				
1	*094702617	B1870 Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	20.00	3.58	71.60
2	8103132410	B1460 Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	9.00	1.61	14.49
3	8103132100	B1475 Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	2.70	3.29	8.88
4	8101403220	B1587 Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	3.51	2.46	8.63
5	*094703298	B1782 Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	3.51	10.78	37.84
6	8101106221	B1834 Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	30.97	15.09	467.34
7	8101111047	B1794 Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	30.97	6.15	190.47
8	8101402230	B1297 Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	123.86	8.23	1,019.37
9	8101403210	B1615 Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	30.97	2.57	79.59
10	*094703300	B1770 Превоз излишни земни маси на депо	м3	46.31	5.61	259.80
11	*094703299	B1750 Превоз земни маси на врем.депо до 2км	м3	108.52	1.43	155.18
12	8101202110	B1629 Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	351.88	2.01	707.28
13	8243012000	B1188 Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	9.46	21.10	199.61
14	8243011100	B1188 Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	36.19	21.10	763.61
15	8101403210	B1615 Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	108.52	2.57	278.90
16	*094702854	B1760 Превоз земни почви от депо на 2км за обратно засипване	м3	108.52	1.43	155.18
17	8101409111	B1663 Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	108.52	6.07	658.72
18	8103108000	B1713 Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	2.70	47.84	129.17
19	8103112110	B1568 Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	9.00	2.42	21.78
20	8103112120	B1549 Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	9.00	2.23	20.07
21	8103115110	B1119 Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 5см	тона	1.08	170.78	184.44
22	8103115220	B1164 Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	тона	0.86	176.12	151.46
23	8103128100	B1269 Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	20.00	1.18	23.60
	сума	Изкопно възстановителни дейности				
	...◇...	Доставно монтажни дейности				
1	8255085090	B950 Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	м	104.99	8.55	897.66

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
2	*094703344	B1395 Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф90	м	104.99	0.70	73.49
3	*094703347	B139 Дезинфекция водопроводи ф90	м	104.99	0.20	21.00
4	*094701942	B2125 Доставка и полагане на сигнална лента	м	104.99	0.12	12.60
5	*094701942	B1736 Полагане на детекторна лента	м	104.99	1.03	108.14
6	*094702564	B625 Доставка и монтаж коляно 90° PE100, PN10, DN90	бр.	1.00	19.50	19.50
7	*094703325	B510 Доставка и монтаж електроруфа за PE100 PN10 DN90	бр.	6.00	14.75	88.50
8	8243175410	B1681 Опорен блок	бр.	3.00	16.24	48.72
9	8243071240	B1507 Надземен ПХ Ф 70/80 в пълен комплект и пета за ПХ фланшова 90° Ф80	бр.	1.00	390.86	390.86
10	8243131009	B1938 Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	1.00	31.35	31.35
11	*094702508	B848 Доставка и монтаж тройник PE100, PN10, DN90/90/90	бр.	1.00	14.25	14.25
12	8255085090	B950 Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	м	2.00	8.55	17.10
13	*094702188	B1039 Доставка и монтаж фланшов крайник PE100, PN10, DN90	бр.	1.00	8.61	8.61
14	8243063030	B2084 Шибърен СК ф80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фонд.плоча	бр.	1.00	200.87	200.87
	сума	Доставно монтажни дейности				
	...◇...	СВО				
1		Помощна сметка №12	бр.	2.00	468.25	936.50
	сума	СВО				
	...◇...	ПХ				
	...◇...	Изкопно възстановителни дейности				
1	8101106221	B1834 Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	0.48	15.09	7.24
2	8101111047	B1794 Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	0.48	6.15	2.95
3	8101402230	B1297 Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	1.92	8.23	15.80
4	8101202110	B1629 Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	6.00	2.01	12.06
5	8243012000	B1188 Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0.16	21.10	3.38
6	8243011100	B1188 Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	0.61	21.10	12.87
7	8101409111	B1663 Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	1.62	6.07	9.83
8	8101403210	B1615 Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	0.78	2.57	2.00
9	*094703300	B1770 Превоз излишни земни маси на депо	м3	0.78	5.61	4.38
	сума	Изкопно възстановителни дейности				
	сума	ПХ				
	сума	Клон 18				8,546.67



№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
---	-------	-----	-------	------	------	----------

Обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа на населени места от община Раковски "

Подобект: "Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Момино село, община Раковски"

Възложител: Община Раковски

Оферент: ДЗЗД "Строителство и Инфраструктура 2018"

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
	...◇...	Клон 19				
	...◇...	Изкопно възстановителни дейности				
1	*094702617 B1870	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	16.00	3.58	57.28
2	8103132410 B1460	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	7.20	1.61	11.59
3	8103132100 B1475	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	83.08	3.29	273.33
4	8101403220 B1587	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	83.73	2.46	205.98
5	*094703298 B1782	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	83.73	10.78	902.61
6	8101106221 B1834	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	74.17	15.09	1,119.23
7	8101111047 B1794	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	74.17	6.15	456.15
8	8101402230 B1297	Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	296.68	8.23	2,441.68
9	8101403210 B1615	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	74.17	2.57	190.62
10	*094703300 B1770	Превоз излишни земни маси на депо	м3	135.68	5.61	761.16
11	*094703299 B1750	Превоз земни маси на врем.депо до 2км	м3	235.17	1.43	336.29
12	8101202110 B1629	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	1,010.16	2.01	2,030.42
13	8243012000 B1188	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	27.69	21.10	584.26
14	8243011100 B1188	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	106.04	21.10	2,237.44
15	8101403210 B1615	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	235.17	2.57	604.39
16	*094702854 B1760	Превоз земни почви от депо на 2км за обратно засипване	м3	235.17	1.43	336.29
17	8101409111 B1663	Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	235.17	6.07	1,427.48
18	8103108000 B1713	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	83.08	47.84	3,974.55
19	8103112110 B1568	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	7.20	2.42	17.42
20	8103112120 B1549	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	7.20	2.23	16.06
21	8103115110 B1119	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 5см	тона	0.86	170.78	146.87
22	8103115220 B1164	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	тона	0.69	176.12	121.52
23	8103128100 B1269	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	16.00	1.18	18.88
	сума	Изкопно възстановителни дейности				
	...◇...	Доставно монтажни дейности				
1	8255085090 B950	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	м	307.70	8.55	2,630.84

№	Шифър		име	Марка	к-во	цена	Стойност
2	*094703344	B1395	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф90	м	307.70	0.70	215.39
3	*094703347	B139	Дезинфекция водопроводи ф90	м	307.70	0.20	61.54
4	*094701942	B2125	Доставка и полагане на сигнална лента	м	307.70	0.12	36.92
5	*094701942	B1736	Полагане на детекторна лента	м	307.70	1.03	316.93
6	8243072030	B1416	Комбиниран автоматичен въздушник DN80, 1,0MPa, вкл.чуг.коляно 90° с пета ф80	бр.	1.00	560.67	560.67
7	*094702564	B625	Доставка и монтаж коляно 90° PE100, PN10, DN90	бр.	1.00	19.50	19.50
8	*094703325	B510	Доставка и монтаж електромуфа за PE100 PN10 DN90	бр.	20.00	14.75	295.00
9	8243175410	B1681	Опорен блок	бр.	10.00	16.24	162.40
10	8243071240	B1507	Надземен ПХ Ф 70/80 в пълен комплект и пета за ПХ фланшова 90° Ф80	бр.	2.00	390.86	781.72
11	8243131009	B1938	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	7.00	31.35	219.45
12	*094702508	B848	Доставка и монтаж тройник PE100, PN10, DN90/90/90	бр.	4.00	14.25	57.00
13	8255085090	B950	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	м	6.00	8.55	51.30
14	*094702188	B1039	Доставка и монтаж фланшов накрайник PE100, PN10, DN90	бр.	7.00	8.61	60.27
15	8243063030	B2084	Шибърен СК ф80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фонд.плоча	бр.	4.00	200.87	803.48
	сума		Доставно монтажни дейности				
	...◇...		СВО				
1			Помощна сметка №16	бр.	14.00	543.14	7,603.96
2			Помощна сметка №18	бр.	6.00	520.47	3,122.82
	сума		СВО				
	...◇...		ПХ				
	...◇...		Изкопно възстановителни дейности				
1	8103132100	B1475	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	0.72	3.29	2.37
2	8453210000	B1819	Разкъртване на бордюри	м	2.00	2.65	5.30
3	8101403220	B1587	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	0.81	2.46	1.99
4	*094703298	B1782	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	0.81	10.78	8.73
5	8101106221	B1834	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	0.82	15.09	12.37
6	8101111047	B1794	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	0.82	6.15	5.04
7	8101402230	B1297	Изкоп с багер на транспорт земни почви I ут.условие - 80%	м3	3.26	8.23	26.83
8	8101202110	B1629	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	12.00	2.01	24.12
9	8243012000	B1188	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0.32	21.10	6.75
10	8243011100	B1188	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	1.22	21.10	25.74
11	8101409111	B1663	Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	2.51	6.07	15.24
12	8103108000	B1713	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	0.72	47.84	34.44
13	8103124130	B1142	Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	2.00	30.94	61.88

№	Шифър		име	мярка	к-во	цена	Стойност
14	8101403210	B1615	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	1.57	2.57	4.03
15	*094703300	B1770	Превоз излишни земни маси на депо	м3	1.57	5.61	8.81
	сума		Изкопно възстановителни дейности				
	сума		ПХ				
	...◇...		АВ				
	...◇...		Изкопно възстановителни дейности				
1	8103132100	B1475	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	0.36	3.29	1.18
2	8101403220	B1587	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	0.36	2.46	0.89
3	*094703298	B1782	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо, вкл. такса смет	м3	0.36	10.78	3.88
4	8101106221	B1834	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	4.47	15.09	67.45
5	8101111047	B1794	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	4.47	6.15	27.49
6	8101402230	B1297	Изкоп с багер на транспорт земни почви I ут. условие - 80%	м3	17.86	8.23	146.99
7	8101403210	B1601	Натоварване с багер на ръчно изкопани земни почви на транспорт.	м3	4.47	2.57	11.49
8	*094703300	B1770	Превоз излишни земни маси на депо	м3	3.73	1.43	5.33
9	*094703299	B1750	Превоз земни маси на врем. депо до 2км	м3	18.60	1.43	26.60
10	8101202110	B1629	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	30.05	2.01	60.40
11	8101202210	B1646	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 2-4 м	м2	2.48	2.01	4.98
12	8243012000	B1188	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0.12	21.10	2.53
13	8243011100	B1188	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл. уплътняване Н=30см	м3	0.46	21.10	9.71
14	8101403210	B1615	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	18.60	2.57	47.80
15	*094702854	B1760	Превоз земни почви от депо на 2км за обратно засипване	м3	18.60	1.43	26.60
16	8101409111	B1663	Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	18.60	6.07	112.90
17	8103108000	B1713	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	0.36	47.84	17.22
18	8102070130	B1207	Доставка и полагане подложен бетон С10/12	м3	0.32	117.67	37.65
19	8119011000	B1524	Направа кофраж за основи	м2	2.00	22.29	44.58
20	8119030851	B1087	Доставка и полагане бетон С 25/30 (B30), W0.8 МРа за основи	м3	0.51	160.29	81.75
21	8418830000	B69	Двуслойно обмазване с битумна хидроизолация (външно)	м2	8.15	7.51	61.21
22	*094702559	B1251	Дренажна призма, вкл. всички свързани с това разходи	бр.	1.00	156.33	156.33
23	*094704380	B876	Доставка и монтаж тръба PVC Ф110 към дрен. призма, вкл. коляно PVC Ф110	бр.	1.00	21.33	21.33
	сума		Изкопно възстановителни дейности				
	...◇...		Доставно монтажни дейности				
	*094703302	B2014	Шахта за АВ	бр.	1.00	771.06	771.06
	сума		Доставно монтажни дейности				
	сума		АВ				
	сума		Клон 19				7,261.68



№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
---	-------	-----	-------	------	------	----------

Обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа на населени места от община Раковски "

Подобект: "Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Момино село, община Раковски"

Възложител: Община Раковски

Оферент: ДЗЗД "Строителство и Инфраструктура 2018"

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
	...◇...	Клон 20				
	...◇...	Изкопно възстановителни дейности				
1	*094702617	В1870 Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	222.38	3.58	796.12
2	8103132410	В1460 Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	100.07	1.61	161.11
3	8103132100	В1475 Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	95.57	3.29	314.43
4	8101403220	В1587 Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	104.58	2.46	257.27
5	*094703298	В1782 Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	104.58	10.78	1,127.37
6	8101106221	В1834 Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	84.16	15.09	1,269.97
7	8101111047	В1794 Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	84.16	6.15	517.58
8	8101402230	В1297 Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	336.64	8.23	2,770.55
9	8101403210	В1615 Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	84.16	2.57	216.29
10	*094703300	В1770 Превоз излишни земни маси на депо	м3	156.11	5.61	875.78
11	*094703299	В1750 Превоз земни маси на врем.депо до 2км	м3	264.69	1.43	378.51
12	8101202110	В1629 Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	1,167.53	2.01	2,346.74
13	8243012000	В1188 Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	31.87	21.10	672.46
14	8243011100	В1188 Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	122.01	21.10	2,574.41
15	8101403210	В1615 Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	264.69	2.57	680.25
16	*094702854	В1760 Превоз земни почви от депо на 2км за обратно засипване	м3	264.69	1.43	378.51
17	8101409111	В1663 Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	264.69	6.07	1,606.67
18	8103108000	В1713 Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	95.57	47.84	4,572.07
19	8103112110	В1568 Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	100.07	2.42	242.17
20	8103112120	В1549 Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	100.07	2.23	223.16
21	8103115110	В1119 Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 5см	тона	12.01	170.78	2,051.07
22	8103115220	В1164 Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	тона	9.61	176.12	1,692.51
23	8103128100	В1269 Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	222.38	1.18	262.41
	сума	Изкопно възстановителни дейности				
	...◇...	Доставно монтажни дейности				
1	8255085090	В950 Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	м	354.00	8.55	3,026.70

№	Шифър		име	мярка	к-во	цена	Стойност
2	*094703344	B1395	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф90	м	354.00	0.70	247.80
3	*094703347	B139	Дезинфекция водопроводи ф90	м	354.00	0.20	70.80
4	*094701942	B2125	Доставка и полагане на сигнална лента	м	354.00	0.12	42.48
5	*094701942	B1736	Полагане на детекторна лента	м	354.00	1.03	364.62
6	8243072030	B1416	Комбиниран автоматичен въздушник DN80, 1,0MPa, вкл.чуг.коляно 90° с пета ф80	бр.	1.00	560.67	560.67
7	*094702564	B625	Доставка и монтаж коляно 90° PE100, PN10, DN90	бр.	2.00	19.50	39.00
8	*094703325	B510	Доставка и монтаж електромуфа за PE100 PN10 DN90	бр.	22.00	14.75	324.50
9	8243175410	B1681	Опорен блок	бр.	11.00	16.24	178.64
10	8243071240	B1507	Надземен ПХ Ф 70/80 в пълен комплект и пета за ПХ фланшова 90° Ф80	бр.	3.00	390.86	1,172.58
11	8243131009	B1938	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	6.00	31.35	188.10
12	*094702508	B848	Доставка и монтаж тройник PE100, PN10, DN90/90/90	бр.	4.00	14.25	57.00
13	8255085090	B950	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	м	8.00	8.55	68.40
14	*094702188	B1039	Доставка и монтаж фланшов накрайник PE100, PN10, DN90	бр.	6.00	8.61	51.66
15	8243063030	B2084	Шибърен СК ф80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фонд.плоча	бр.	4.00	200.87	803.48
	сума		Доставно монтажни дейности				
	...◇...		СВО				
1			Помощна сметка №7	бр.	1.00	789.83	789.83
2			Помощна сметка №18	бр.	17.00	520.47	8,847.99
	сума		СВО				
	...◇...		ПХ				
	...◇...		Изкопно възстановителни дейности				
1	*094702617	B1870	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	6.00	3.58	21.48
2	8103132410	B1460	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	2.40	1.61	3.86
3	8103132100	B1475	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	1.08	3.29	3.55
4	8453210000	B1819	Разкъртване на бордюри	м	2.00	2.65	5.30
5	8101403220	B1587	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	1.39	2.46	3.42
6	*094703298	B1782	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	1.39	10.78	14.98
7	8101106221	B1834	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	1.18	15.09	17.81
8	8101111047	B1794	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	1.18	6.15	7.26
9	8101402230	B1297	Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	4.72	8.23	38.85
10	8101202110	B1629	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	18.00	2.01	36.18
11	8243012000	B1188	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0.48	21.10	10.13
12	8243011100	B1188	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	1.83	21.10	38.61

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност	
13	8101409111	B1663	Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	3.55	6.07	21.55
14	8103108000	B1713	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	1.08	47.84	51.67
15	8103112110	B1568	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	2.40	2.42	5.81
16	8103112120	B1549	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	2.40	2.23	5.35
17	8103115110	B1119	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 5см	тона	0.29	170.78	49.53
18	8103115220	B1164	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	тона	0.23	176.12	40.51
19	8103128100	B1269	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	6.00	1.18	7.08
20	8103124130	B1142	Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	2.00	30.94	61.88
21	8101403210	B1615	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	2.35	2.57	6.04
22	*094703300	B1770	Превоз излишни земни маси на депо	м3	2.35	5.61	13.18
	сума	Изкопно възстановителни дейности					
	сума	ПХ					
	...◇...	АВ					
	...◇...	Изкопно възстановителни дейности					
1	*094702617	B1870	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	3.00	3.58	10.74
2	8103132410	B1460	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	1.20	1.61	1.93
3	8103132100	B1475	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	0.36	3.29	1.18
4	8453210000	B1819	Разкъртване на бордюри	м	1.00	2.65	2.65
5	8101403220	B1587	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	0.51	2.46	1.25
6	*094703298	B1782	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	0.51	10.78	5.50
7	8101106221	B1834	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	4.45	15.09	67.15
8	8101111047	B1794	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	4.45	6.15	27.37
9	8101402230	B1297	Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	17.78	8.23	146.33
10	8101403210	B1615	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	4.45	2.57	11.44
11	*094703300	B1770	Превоз излишни земни маси на депо	м3	3.73	5.61	20.93
12	*094703299	B1750	Превоз земни маси на врем.депо до 2км	м3	18.49	1.43	26.44
13	8101202110	B1629	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	30.05	2.01	60.40
14	8101202210	B1646	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 2-4 м	м2	2.48	2.01	4.98
15	8243012000	B1188	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0.12	21.10	2.53
16	8243011100	B1188	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	0.46	21.10	9.71
17	8101403210	B1615	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	18.49	2.57	47.52
18	*094702854	B1760	Превоз земни почви от депо на 2км за обратно засипване	м3	18.49	1.43	26.44

№	Шифър		име	мярка	к-во	цена	Стойност
19	8101409111	B1663	Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	18.49	6.07	112.23
20	8103108000	B1713	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	0.36	47.84	17.22
21	8103112110	B1568	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	1.20	2.42	2.90
22	8103112120	B1549	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	1.20	2.23	2.68
23	8103115110	B1119	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 5см	тона	0.14	170.78	23.91
24	8103115220	B1164	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	тона	0.12	176.12	21.13
25	8103128100	B1269	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	3.00	1.18	3.54
26	8103124130	B1142	Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	1.00	30.94	30.94
27	8102070130	B1207	Доставка и полагане подложен бетон C10/12	м3	0.32	117.67	37.65
28	8119011000	B1524	Направа кофраж за основи	м2	2.00	22.29	44.58
29	8119030851	B1087	Доставка и полагане бетон C 25/30 (B30), W0.8 MPa за основи	м3	0.51	160.29	81.75
30	8418830000	B69	Двуслойно обмазване с битумна хидроизолация (външно)	м2	8.15	7.51	61.21
31	*094702559	B1251	Дренажна призма, вкл. всички свързани с това разходи	бр.	1.00	156.33	156.33
32	*094704380	B876	Доставка и монтаж тръба PVC Ф110 към дрен.призма, вкл.коляно PVC Ф110	бр.	1.00	21.33	21.33
	сума		Изкопно възстановителни дейности				
	...◇...		Доставно монтажни дейности				
1	*094703302	B2014	Шахта за АВ	бр.	1.00	771.06	771.06
	сума		Доставно монтажни дейности				
	сума		АВ				
	сума		Клон 20				45,148.64



№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
---	-------	-----	-------	------	------	----------

Обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа на населени места в община Раковски "

Подобект: "Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Момино село, община Раковски"


Възложител: Община Раковски

Оферент: ДЗЗД "Строителство и Инфраструктура 2018"

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
	...◇...	Клон 21				
	...◇...	Изкопно възстановителни дейности				
1	8103132100	В1475 Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	65.34	3.29	214.97
2	8101403220	В1587 Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	65.34	2.46	160.74
3	*094703298	В1782 Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	65.34	10.78	704.37
4	8101106221	В1834 Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	50.64	15.09	764.16
5	8101111047	В1794 Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	50.64	6.15	311.44
6	8101402230	В1297 Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	202.58	8.23	1,667.23
7	8101403210	В1615 Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	50.64	2.57	130.14
8	*094703300	В1770 Превоз излишни земни маси на депо	м3	105.79	5.61	593.48
9	*094703299	В1750 Превоз земни маси на врем.депо до 2км	м3	147.43	1.43	210.82
10	8101202110	В1629 Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	707.94	2.01	1,422.96
11	8243012000	В1188 Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	21.59	21.10	455.55
12	8243011100	В1188 Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	82.68	21.10	1,744.55
13	8101403210	В1615 Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	147.43	2.57	378.90
14	*094702854	В1760 Превоз земни почви от депо на 2км за обратно засипване	м3	147.43	1.43	210.82
15	8101409111	В1663 Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	147.43	6.07	894.90
16	8103108000	В1713 Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	65.34	47.84	3,125.87
	сума	Изкопно възстановителни дейности				
	...◇...	Доставно монтажни дейности				
1	8255085090	В950 Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	м	239.90	8.55	2,051.15
2	*094703344	В1395 Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф90	м	239.90	0.70	167.93
3	*094703347	В139 Дезинфекция водопроводи ф90	м	239.90	0.20	47.98
4	*094701942	В2125 Доставка и полагане на сигнална лента	м	239.90	0.12	28.79
5	*094701942	В1736 Полагане на детекторна лента	м	239.90	1.03	247.10
6	*094703325	В510 Доставка и монтаж електромуфа за PE100 PN10 DN90	бр.	4.00	14.75	59.00
7	8243175410	В1681 Опорен блок	бр.	2.00	16.24	32.48
8	8243071240	В1507 Надземен ПХ Ф 70/80 в пълен комплект и пета за ПХ флансова 90° Ф80	бр.	1.00	390.86	390.86
9	8243131009	В1938 Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	1.00	31.35	31.35
10	*094702508	В848 Доставка и монтаж тройник PE100, PN10, DN90/90/90	бр.	1.00	14.25	14.25
11	8255085090	В950 Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	м	2.00	8.55	17.10

№	Шифър		име	мярка	к-во	цена	Стойност
12	*094702188	B1039	Доставка и монтаж фланшов накрайник PE100 PN10, DN90	бр.	1.00	8.61	8.61
13	8243063030	B2084	Шибърен СК ф80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фонд.плоча	бр.	1.00	200.87	200.87
	сума		Доставно монтажни дейности				
	...◇...		СВО				
1			Помощна сметка №18	бр.	14.00	520.47	7,286.58
	сума		СВО				
	...◇...		ПХ				
	...◇...		Изкопно възстановителни дейности				
1	8103132100	B1475	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	0.36	3.29	1.18
2	8101403220	B1587	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	0.36	2.46	0.89
3	*094703298	B1782	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	0.36	10.78	3.88
4	8101106221	B1834	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	0.41	15.09	6.19
5	8101111047	B1794	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	0.41	6.15	2.52
6	8101402230	B1297	Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	1.63	8.23	13.41
7	8101202110	B1629	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	6.00	2.01	12.06
8	8243012000	B1188	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0.16	21.10	3.38
9	8243011100	B1188	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	0.61	21.10	12.87
10	8101409111	B1663	Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	1.26	6.07	7.65
11	8103108000	B1713	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	0.36	47.84	17.22
12	8101403210	B1615	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	0.78	2.57	2.00
13	*094703300	B1770	Превоз излишни земни маси на депо	м3	0.78	5.61	4.38
	сума		Изкопно възстановителни дейности				
	сума		ПХ				
	сума		Клон 21				23,662.58



№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
---	-------	-----	-------	------	------	----------

Обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа на населени места от община Раковски "

Подобект: "Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Момино село, община Раковски"


Възложител: Община Раковски

Оферент: ДЗЗД "Строителство и Инфраструктура 2018"

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
	...◇...	Клон 22				
	...◇...	Изкопно възстановителни дейности				
1	8103132100 B1475	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	28.15	3.29	92.61
2	8101403220 B1587	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	28.15	2.46	69.25
3	*094703298 B1782	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	28.15	10.78	303.46
4	8101106221 B1834	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	24.57	15.09	370.76
5	8101111047 B1794	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	24.57	6.15	151.11
6	8101402230 B1297	Изкоп с багер на транспорт земни почви I ут.условие - 80%	м3	98.30	8.23	809.01
7	8101403210 B1615	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	24.57	2.57	63.14
8	*094703300 B1770	Превоз излишни земни маси на депо	м3	45.97	5.61	257.89
9	*094703299 B1750	Превоз земни маси на врем.депо до 2км	м3	76.90	1.43	109.97
10	8101202110 B1629	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	335.62	2.01	674.60
11	8243012000 B1188	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	9.38	21.10	197.92
12	8243011100 B1188	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	35.93	21.10	758.12
13	8101403210 B1615	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	76.90	2.57	197.63
14	*094702854 B1760	Превоз земни почви от депо на 2км за обратно засипване	м3	76.90	1.43	109.97
15	8101409111 B1663	Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	76.90	6.07	466.78
16	8103108000 B1713	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	28.15	47.84	1,346.70
	сума	Изкопно възстановителни дейности				
	...◇...	Доставно монтажни дейности				
1	8255085090 B950	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	м	104.25	8.55	891.34
2	*094703344 B1395	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф90	м	104.25	0.70	72.98
3	*094703347 B139	Дезинфекция водопроводи ф90	м	104.25	0.20	20.85
4	*094701942 B2125	Доставка и полагане на сигнална лента	м	104.25	0.12	12.51
5	*094701942 B1736	Полагане на детекторна лента	м	104.25	1.03	107.38
6	*094703325 B510	Доставка и монтаж електромуфа за PE100 PN10 DN90	бр.	4.00	14.75	59.00
7	8243175410 B1681	Опорен блок	бр.	2.00	16.24	32.48
8	8243071240 B1507	Надземен ПХ Ф 70/80 в пълен комплект и пета за ПХ фланшова 90° Ф80	бр.	1.00	390.86	390.86
9	8243131009 B1938	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	1.00	31.35	31.35
10	*094702508 B848	Доставка и монтаж тройник PE100, PN10, DN90/90/90	бр.	1.00	14.25	14.25
11	8255085090 B950	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	м	2.00	8.55	17.10

№	Шифър		име	марка	к-во	цена	Стойност
12	*094702188	B1039	Доставка и монтаж фланшов накрайник PE100, PN10, DN90	бр.	1.00	8.61	8.61
13	8243063030	B2084	Шибърен СК ф80 с гум.клин,чуг.гяло, телеск.шиш с предп.гърне и фонд.плоча	бр.	1.00	200.87	200.87
	сума		Доставно монтажни дейности				
	...◇...		СВО				
1			Помощна сметка №18	бр.	4.00	520.47	2,081.88
	сума		СВО				
	...◇...		ПХ				
	...◇...		Изкопно възстановителни дейности				
1	8103132100	B1475	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	0.36	3.29	1.18
2	8101403220	B1587	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	0.36	2.46	0.89
3	*094703298	B1782	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	0.36	10.78	3.88
4	8101106221	B1834	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	0.41	15.09	6.19
5	8101111047	B1794	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	0.41	6.15	2.52
6	8101402230	B1297	Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	1.63	8.23	13.41
7	8101202110	B1629	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	6.00	2.01	12.06
8	8243012000	B1188	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0.16	21.10	3.38
9	8243011100	B1188	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	0.61	21.10	12.87
10	8101409111	B1663	Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	1.26	6.07	7.65
11	8103108000	B1713	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	0.36	47.84	17.22
12	8101403210	B1615	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	0.78	2.57	2.00
13	*094703300	B1770	Превоз излишни земни маси на депо	м3	0.78	5.61	4.38
	сума		Изкопно възстановителни дейности				
	сума		ПХ				
	сума		Клон 22				10,098.01



№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
---	-------	-----	-------	------	------	----------

Обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа на населени места от община Раковски "

Подобект: "Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Момино село, община Раковски"

Възложител: Община Раковски

Оферент: ДЗЗД "Строителство и Инфраструктура 2018"

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
	...◇...	Клон 23				
	...◇...	Изкопно възстановителни дейности				
1	*094702617 B1870	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	4.00	3.58	14.32
2	8103132410 B1460	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	1.80	1.61	2.90
3	8103132100 B1475	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	70.40	3.29	231.62
4	8101403220 B1587	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	70.56	2.46	173.58
5	*094703298 B1782	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	70.56	10.78	760.64
6	8101106221 B1834	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	61.25	15.09	924.26
7	8101111047 B1794	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	61.25	6.15	376.69
8	8101402230 B1297	Изкоп с багер на транспорт земни почви I ут.условие - 80%	м3	245.00	8.23	2,016.35
9	8101403210 B1615	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	61.25	2.57	157.41
10	*094703300 B1770	Превоз излишни земни маси на депо	м3	114.98	5.61	645.04
11	*094703299 B1750	Превоз земни маси на врем.депо до 2км	м3	191.27	1.43	273.52
12	8101202110 B1629	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	837.35	2.01	1,683.07
13	8243012000 B1188	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	23.47	21.10	495.22
14	8243011100 B1188	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	89.86	21.10	1,896.05
15	8101403210 B1615	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	191.27	2.57	491.56
16	*094702854 B1760	Превоз земни почви от депо на 2км за обратно засипване	м3	191.27	1.43	273.52
17	8101409111 B1663	Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	191.27	6.07	1,161.01
18	8103108000 B1713	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	70.40	47.84	3,367.94
19	8103112110 B1568	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	1.80	2.42	4.36
20	8103112120 B1549	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	1.80	2.23	4.01
21	8103115110 B1119	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 5см	тона	0.22	170.78	37.57
22	8103115220 B1164	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	тона	0.17	176.12	29.94
23	8103128100 B1269	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	4.00	1.18	4.72
	сума	Изкопно възстановителни дейности				
	...◇...	Доставно монтажни дейности				
1	8255085090 B950	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	м	260.74	8.55	2,229.33

№	Шифър		име	марка	к-во	цена	Стойност
2	*094703344	B1395	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф90	м	260.74	0.70	182.52
3	*094703347	B139	Дезинфекция водопроводи ф90	м	260.74	0.20	52.15
4	*094701942	B2125	Доставка и полагане на сигнална лента	м	260.74	0.12	31.29
5	*094701942	B1736	Полагане на детекторна лента	м	260.74	1.03	268.56
6	8243072030	B1416	Комбиниран автоматичен въздушник DN80, 1,0MPa, вкл.чуг.коляно 90° с пета ф80	бр.	1.00	560.67	560.67
7	*094703325	B510	Доставка и монтаж електромуфа за PE100 PN10 DN90	бр.	10.00	14.75	147.50
8	8243175410	B1681	Опорен блок	бр.	5.00	16.24	81.20
9	8243071240	B1507	Надземен ПХ Ф 70/80 в пълен комплект и пета за ПХ фланшова 90° Ф80	бр.	1.00	390.86	390.86
10	8243131009	B1938	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	4.00	31.35	125.40
11	*094702508	B848	Доставка и монтаж тройник PE100, PN10, DN90/90/90	бр.	2.00	14.25	28.50
12	8255085090	B950	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	м	4.00	8.55	34.20
13	*094702188	B1039	Доставка и монтаж фланшов накрайник PE100, PN10, DN90	бр.	4.00	8.61	34.44
14	8243063030	B2084	Шибърен СК ф80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фонд.плоча	бр.	2.00	200.87	401.74
	сума		Доставно монтажни дейности				
	...◇...		СВО				
1			Помощна сметка №14	бр.	8.00	656.79	5,254.32
2			Помощна сметка №16	бр.	10.00	543.14	5,431.40
	сума		СВО				
	...◇...		ПХ				
	...◇...		Изкопно възстановителни дейности				
1	8103132100	B1475	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	0.36	3.29	1.18
2	8453210000	B1819	Разкъртване на бордюри	м	1.00	2.65	2.65
3	8101403220	B1587	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	0.41	2.46	1.01
4	*094703298	B1782	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	0.41	10.78	4.42
5	8101106221	B1834	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	0.41	15.09	6.19
6	8101111047	B1794	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	0.41	6.15	2.52
7	8101402230	B1297	Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	1.63	8.23	13.41
8	8101202110	B1629	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	6.00	2.01	12.06
9	8243012000	B1188	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0.16	21.10	3.38
10	8243011100	B1188	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	0.61	21.10	12.87
11	8101409111	B1663	Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	1.26	6.07	7.65
12	8103108000	B1713	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	0.36	47.84	17.22
13	8103124130	B1142	Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	1.00	30.94	30.94
14	8101403210	B1615	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	0.78	2.57	2.00
15	*094703300	B1770	Превоз излишни земни маси на депо	м3	0.78	5.61	4.38

№	Шифър	име	Марка	к-во	цена	Стойност
	сума	Изкопно възстановителни дейности				
	сума	ПХ				
	...◇...	АВ				
	...◇...	Изкопно възстановителни дейности				
1	8103132100	B1475 Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	0.36	3.29	1.18
2	8453210000	B1819 Разкъртване на бордюри	м	1.00	2.65	2.65
3	8101403220	B1587 Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	0.41	2.46	1.01
4	*094703298	B1782 Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	0.41	10.78	4.42
5	8101106221	B1834 Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	4.47	15.09	67.45
6	8101111047	B1794 Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	4.47	6.15	27.49
7	8101402230	B1297 Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	17.86	8.23	146.99
8	8101403210	B1615 Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	4.47	2.57	11.49
9	*094703300	B1770 Превоз излишни земни маси на депо	м3	3.73	5.61	20.93
10	*094703299	B1750 Превоз земни маси на врем.депо до 2км	м3	18.60	1.43	26.60
11	8101202110	B1629 Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	30.05	2.01	60.40
12	8101202210	B1646 Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 2-4 м	м2	2.48	2.01	4.98
13	8243012000	B1188 Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0.12	21.10	2.53
14	8243011100	B1188 Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	0.46	21.10	9.71
15	8101403210	B1615 Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	18.60	2.57	47.80
16	*094702854	B1760 Превоз земни почви от депо на 2км за обратно засипване	м3	18.60	1.43	26.60
17	8101409111	B1663 Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	18.60	6.07	112.90
18	8103108000	B1713 Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	0.36	47.84	17.22
19	8103124130	B1142 Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	1.00	30.94	30.94
20	8102070130	B1207 Доставка и полагане подложен бетон С10/12	м3	0.32	117.67	37.65
21	8119011000	B1524 Направа кофраж за основи	м2	2.00	22.29	44.58
22	8119030851	B1087 Доставка и полагане бетон С 25/30 (В30), W0.8 МРа за основи	м3	0.51	160.29	81.75
23	8418830000	B69 Двуслойно обмазване с битумна хидроизолация (външно)	м2	8.15	7.51	61.21
24	*094702559	B1251 Дренажна призма, вкл.всички свързани с това разходи	бр.	1.00	156.33	156.33
25	*094704380	B876 Доставка и монтаж тръба PVC Ф110 към дрен.призма, вкл.коляно PVC Ф110	бр.	1.00	21.33	21.33
	сума	Изкопно възстановителни дейности				
	...◇...	Доставно монтажни дейности				
1	*094703302	B2014 Шахта за АВ	бр.			771.06
	сума	Доставно монтажни дейности				
	сума	АВ				
	сума	Клон 23				98.46

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
---	-------	-----	-------	------	------	----------

Обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа на населени места от община Раковски "

Подобект: "Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Момино село, община Раковски"

Възложител: Община Раковски


Оферент: ДЗЗД "Строителство и Инфраструктура 2018"

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
	...◇...	Клон 24				
	...◇...	Изкопно възстановителни дейности				
1	*094702617	B1870 Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	253.80	3.58	908.60
2	8103132410	B1460 Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	114.21	1.61	183.88
3	8103132100	B1475 Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	34.26	3.29	112.72
4	8101403220	B1587 Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	44.54	2.46	109.57
5	*094703298	B1782 Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	44.54	10.78	480.14
6	8101106221	B1834 Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	31.08	15.09	469.00
7	8101111047	B1794 Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	31.08	6.15	191.14
8	8101402230	B1297 Изкоп с багер на транспорт земни почви I ут.условие - 80%	м3	124.34	8.23	1,023.32
9	8101403210	B1615 Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	31.08	2.57	79.88
10	*094703300	B1770 Превоз излишни земни маси на депо	м3	55.96	5.61	313.94
11	*094703299	B1750 Превоз земни маси на врем.депо до 2км	м3	99.46	1.43	142.23
12	8101202110	B1629 Неплтно/плтно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	444.36	2.01	893.16
13	8243012000	B1188 Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	11.42	21.10	240.96
14	8243011100	B1188 Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	43.73	21.10	922.70
15	8101403210	B1615 Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	99.46	2.57	255.61
16	*094702854	B1760 Превоз земни почви от депо на 2км за обратно засипване	м3	99.46	1.43	142.23
17	8101409111	B1663 Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	99.46	6.07	603.72
18	8103108000	B1713 Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	34.26	47.84	1,639.00
19	8103112110	B1568 Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	114.21	2.42	276.39
20	8103112120	B1549 Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	114.21	2.23	254.69
21	8103115110	B1119 Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 5см	тона	13.71	170.78	2,341.39
22	8103115220	B1164 Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	тона	10.96	176.12	1,930.28
23	8103128100	B1269 Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	253.80	1.18	299.48
	сума	Изкопно възстановителни дейности				
	...◇...	Доставно монтажни дейности				
1	8255085090	B950 Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	м	126.90	8.55	1,085.00

№	Шифър		име	марка	к-во	цена	Стойност
2	*094703344	B1395	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф90	м	126.90	0.70	88.83
3	*094703347	B139	Дезинфекция водопроводи ф90	м	126.90	0.20	25.38
4	*094701942	B2125	Доставка и полагане на сигнална лента	м	126.90	0.12	15.23
5	*094701942	B1736	Полагане на детекторна лента	м	126.90	1.03	130.71
6	*094702938	B555	Доставка и монтаж коляно 30° PE100, PN10, DN90	бр.	1.00	19.50	19.50
7	*094703325	B510	Доставка и монтаж електромуфа за PE100 PN10 DN90	бр.	11.00	14.75	162.25
8	8243175410	B1681	Опорен блок	бр.	5.00	16.24	81.20
9	8243071240	B1507	Надземен ПХ Ф 70/80 в пълен комплект и пета за ПХ фланшова 90° Ф80	бр.	1.00	390.86	390.86
10	8243131009	B1938	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	3.00	31.35	94.05
11	*094702508	B848	Доставка и монтаж тройник PE100, PN10, DN90/90/90	бр.	2.00	14.25	28.50
12	8255085090	B950	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	м	2.00	8.55	17.10
13	*094702188	B1039	Доставка и монтаж фланшов накрайник PE100, PN10, DN90	бр.	3.00	8.61	25.83
14	8243063030	B2084	Шибърен СК ф80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фонд.плоча	бр.	2.00	200.87	401.74
	сума		Доставно монтажни дейности				
	...◇...		СВО				
1			Помощна сметка №4	бр.	5.00	319.54	1,597.70
2			Помощна сметка №7	бр.	4.00	789.83	3,159.32
	сума		СВО				
	...◇...		ПХ				
	...◇...		Изкопно възстановителни дейности				
1	*094702617	B1870	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	3.00	3.58	10.74
2	8103132410	B1460	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	1.20	1.61	1.93
3	8103132100	B1475	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	0.36	3.29	1.18
4	8453210000	B1819	Разкъртване на бордюри	м	1.00	2.65	2.65
5	8454460000	B1858	Ръчно разкъртване на тротоарна настилка	м2	0.44	5.75	2.53
6	8101403220	B1587	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	0.55	2.46	1.35
7	*094703298	B1782	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	0.55	10.78	5.93
8	8101106221	B1834	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	0.38	15.09	5.73
9	8101111047	B1794	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	0.38	6.15	2.34
10	8101402230	B1297	Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	1.52	8.23	12.51
11	8101202110	B1629	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	6.00	2.01	12.06
12	8243012000	B1188	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0.16	21.10	3.38
13	8243011100	B1188	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	0.61	21.10	12.87
14	8101409111	B1663	Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	1.11	6.07	6.74

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
15	8103108000	B1713 Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	0.36	47.84	17.22
16	8103112110	B1568 Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	1.20	2.42	2.90
17	8103112120	B1549 Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	1.20	2.23	2.68
18	8103115110	B1119 Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 5см	тона	0.14	170.78	23.91
19	8103115220	B1164 Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	тона	0.12	176.12	21.13
20	8103128100	B1269 Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	3.00	1.18	3.54
21	8102144040	B50 Възстановяване на тротоар	м2	0.44	34.06	14.99
22	8103124130	B1142 Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	1.00	30.94	30.94
23	8101403210	B1615 Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	0.78	2.57	2.00
24	*094703300	B1770 Превоз излишни земни маси на депо	м3	0.78	5.61	4.38
	сума	Изкопно възстановителни дейности				
	сума	ПХ				
	сума	Клон 24				21,342.86



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
---	-------	-----	-------	------	------	----------

Обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа на населени места от община Раковски "

Подобект: "Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Момино село, община Раковски"


Възложител: Община Раковски

Оферент: ДЗЗД "Строителство и Инфраструктура 2018"

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
	...◇...	Клон 25				
	...◇...	Изкопно възстановителни дейности				
1	8103132100	В1475 Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	86.16	3.29	283.47
2	8101403220	В1587 Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	86.16	2.46	211.95
3	*094703298	В1782 Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	86.16	10.78	928.80
4	8101106221	В1834 Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	80.43	15.09	1,213.69
5	8101111047	В1794 Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	80.43	6.15	494.64
6	8101402230	В1297 Изкоп с багер на транспорт земни почви I ут.условие - 80%	м3	321.74	8.23	2,647.92
7	8101403210	В1615 Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	80.43	2.57	206.71
8	*094703300	В1770 Превоз излишни земни маси на депо	м3	140.73	5.61	789.50
9	*094703299	В1750 Превоз земни маси на врем.депо до 2км	м3	261.44	1.43	373.86
10	8101202110	В1629 Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	1,085.18	2.01	2,181.21
11	8243012000	В1188 Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	28.72	21.10	605.99
12	8243011100	В1188 Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	109.98	21.10	2,320.58
13	8101403210	В1615 Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	261.44	2.57	671.90
14	*094702854	В1760 Превоз земни почви от депо на 2км за обратно засипване	м3	261.44	1.43	373.86
15	8101409111	В1663 Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	261.44	6.07	1,586.94
16	8103108000	В1713 Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	86.16	47.84	4,121.89
	сума	Изкопно възстановителни дейности				
	...◇...	Доставно монтажни дейности				
1	8255085090	В950 Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	м	319.11	8.55	2,728.39
2	*094703344	В1395 Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф90	м	319.11	0.70	223.38
3	*094703347	В139 Дезинфекция водопроводи ф90	м	319.11	0.20	63.82
4	*094701942	В2125 Доставка и полагане на сигнална лента	м	319.11	0.12	38.29
5	*094701942	В1736 Полагане на детекторна лента	м	319.11	1.03	328.68
6	*094703325	В510 Доставка и монтаж електромуфа за PE100 PN10 DN90	бр.	15.00	14.75	221.25
7	8243175410	В1681 Опорен блок	бр.	7.00	16.24	113.68
8	8243071240	В1507 Надземен ПХ Ф 70/80 в пълен комплект и пета за ПХ фланшова 90° Ф80	бр.	3.00	390.86	1,172.58
9	8243131009	В1938 Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	3.00	31.35	94.05
10	*094702508	В848 Доставка и монтаж тройник PE100, PN10, DN90/90/90	бр.	4.00	14.25	57.00
11	8255085090	В950 Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	м	6.00	8.55	51.30

№	Шифър	име	Мярка	к-во	цена	Стойност
12	*094702188	B1039 Доставка и монтаж фланшов накрайник PE100, PN10, DN90	бр.	3.00	8.61	25.83
13	8243063030	B2084 Шибърен СК ф80 с гум.клин, чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фонд.плоча	бр.	3.00	200.87	602.61
	сума	Доставно монтажни дейности				
	...◇...	СВО				
1		Помощна сметка №14	бр.	9.00	656.79	5,911.11
2		Помощна сметка №16	бр.	11.00	543.14	5,974.54
	сума	СВО				
	...◇...	ПХ				
	...◇...	Изкопно възстановителни дейности				
1	8103132100	B1475 Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	1.08	3.29	3.55
2	8453210000	B1819 Разкъртване на бордюри	м	3.00	2.65	7.95
3	8454460000	B1858 Ръчно разкъртване на тротоарна настилка	м2	1.32	5.75	7.59
4	8101403220	B1587 Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	1.33	2.46	3.27
5	*094703298	B1782 Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	1.33	10.78	14.34
6	8101106221	B1834 Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	1.20	15.09	18.11
7	8101111047	B1794 Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	1.20	6.15	7.38
8	8101402230	B1297 Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	4.81	8.23	39.59
9	8101202110	B1629 Неплтно/плтно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	18.00	2.01	36.18
10	8243012000	B1188 Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0.48	21.10	10.13
11	8243011100	B1188 Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	1.83	21.10	38.61
12	8101409111	B1663 Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	3.66	6.07	22.22
13	8103108000	B1713 Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	1.08	47.84	51.67
14	8102144040	B50 Възстановяване на тротоар	м2	1.32	34.06	44.96
15	8103124130	B1142 Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	3.00	30.94	92.82
16	8101403210	B1615 Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	2.35	2.57	6.04
17	*094703300	B1770 Превоз излишни земни маси на депо	м3	2.35	5.61	13.18
	сума	Изкопно възстановителни дейности				
	сума	ПХ				
	сума	Клон 25				37,037.01



№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
---	-------	-----	-------	------	------	----------

Обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа на населени места от община Раковски "

Подобект: "Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Момино село, община Раковски"

Възложител: Община Раковски

Оферент: ДЗЗД "Строителство и Инфраструктура 2018"

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
	...◇...	Клон 26				
	...◇...	Изкопно възстановителни дейности				
1	8103132100	B1475 Механизирано разкъртане на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	86.27	3.29	283.83
2	8101403220	B1587 Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	86.27	2.46	212.22
3	*094703298	B1782 Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	86.27	10.78	929.99
4	8101106221	B1834 Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	73.65	15.09	1,111.38
5	8101111047	B1794 Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	73.65	6.15	452.95
6	8101402230	B1297 Изкоп с багер на транспорт земни почви I ут.условие - 80%	м3	294.62	8.23	2,424.72
7	8101403210	B1615 Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	73.65	2.57	189.28
8	*094703300	B1770 Превоз излишни земни маси на депо	м3	140.92	5.61	790.56
9	*094703299	B1750 Превоз земни маси на врем.депо до 2км	м3	227.35	1.43	325.11
10	8101202110	B1629 Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	1,010.10	2.01	2,030.30
11	8243012000	B1188 Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	28.76	21.10	606.84
12	8243011100	B1188 Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	110.13	21.10	2,323.74
13	8101403210	B1615 Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	227.35	2.57	584.29
14	*094702854	B1760 Превоз земни почви от депо на 2км за обратно засипване	м3	227.35	1.43	325.11
15	8101409111	B1663 Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	227.35	6.07	1,380.01
16	8103108000	B1713 Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	86.27	47.84	4,127.16
	сума	Изкопно възстановителни дейности				
	...◇...	Доставно монтажни дейности				
1	8255085090	B950 Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	м	319.54	8.55	2,732.07
2	*094703344	B1395 Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф90	м	319.54	0.70	223.68
3	*094703347	B139 Дезинфекция водопроводи ф90	м	319.54	0.20	63.91
4	*094701942	B2125 Доставка и полагане на сигнална лента	м	319.54	0.12	38.34
5	*094701942	B1736 Полагане на детекторна лента	м	319.54	1.03	329.13
6	*094703325	B510 Доставка и монтаж електромуфа за PE100 PN10 DN90	бр.	13.00	14.75	191.75
7	8243175410	B1681 Опорен блок	бр.	6.00	16.24	97.44
8	8243071240	B1507 Надземен ПХ Ф 70/80 в пълен комплект и пета за ПХ фланшова 90° Ф80	бр.	2.00	390.86	781.72
9	8243131009	B1938 Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	4.00	31.35	125.40
10	*094702508	B848 Доставка и монтаж тройник PE100, PN10, DN90/90/90	бр.	3.00	14.25	42.75
11	8255085090	B950 Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	м	4.00	8.55	34.20

№	Шифър		име	мярка	к-во	цена	Стойност
12	*094702188	B1039	Доставка и монтаж фланшов накрайник PE100, PN10, DN90	бр.	4.00	8.61	34.44
13	8243063030	B2084	Шибърен СК ф80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фонд.плоча	бр.	3.00	200.87	602.61
	сума		Доставно монтажни дейности				
	...◇...		СВО				
1			Помощна сметка №14	бр.	8.00	656.79	5,254.32
2			Помощна сметка №16	бр.	11.00	543.14	5,974.54
	сума		СВО				
	...◇...		ПХ				
	...◇...		Изкопно възстановителни дейности				
1	8103132100	B1475	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	0.72	3.29	2.37
2	8453210000	B1819	Разкъртване на бордюри	м	2.00	2.65	5.30
3	8454460000	B1858	Ръчно разкъртване на тротоарна настилка	м2	0.88	5.75	5.06
4	8101403220	B1587	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	0.89	2.46	2.19
5	*094703298	B1782	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	0.89	10.78	9.59
6	8101106221	B1834	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	0.80	15.09	12.07
7	8101111047	B1794	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	0.80	6.15	4.92
8	8101402230	B1297	Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	3.21	8.23	26.42
9	8101202110	B1629	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	12.00	2.01	24.12
10	8243012000	B1188	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0.32	21.10	6.75
11	8243011100	B1188	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	1.22	21.10	25.74
12	8101409111	B1663	Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	2.44	6.07	14.81
13	8103108000	B1713	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	0.72	47.84	34.44
14	8102144040	B50	Възстановяване на тротоар	м2	0.88	30.94	27.23
15	8103124130	B1142	Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	2.00	30.94	61.88
16	8101403210	B1615	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	1.57	2.57	4.03
17	*094703300	B1770	Превоз излишни земни маси на депо	м3	1.57	5.61	8.81
	сума		Изкопно възстановителни дейности				
	сума		ПХ				
	сума		Клон 26				34,899.52



№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
---	-------	-----	-------	------	------	----------

Обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа на населени места от община Раковски "

Подобект: "Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Момино село, община Раковски"

Възложител: Община Раковски

Оферент: ДЗЗД "Строителство и Инфраструктура 2018"

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
	...◇...	Клон 27				
	...◇...	Изкопно възстановителни дейности				
1	*094702617 B1870	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	197.68	3.58	707.69
2	8103132410 B1460	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	88.96	1.61	143.23
3	8103132100 B1475	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	68.17	3.29	224.28
4	8101403220 B1587	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	76.18	2.46	187.40
5	*094703298 B1782	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	76.18	10.78	821.22
6	8101106221 B1834	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	63.39	15.09	956.56
7	8101111047 B1794	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	63.39	6.15	389.85
8	8101402230 B1297	Изкоп с багер на транспорт земни почви I ут.условие - 80%	м3	253.56	8.23	2,086.80
9	8101403210 B1615	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	63.39	2.57	162.91
10	*094703300 B1770	Превоз излишни земни маси на депо	м3	111.35	5.61	624.67
11	*094703299 B1750	Превоз земни маси на врем.депо до 2км	м3	205.60	1.43	294.01
12	8101202110 B1629	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	873.62	2.01	1,755.98
13	8243012000 B1188	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	22.73	21.10	479.60
14	8243011100 B1188	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	87.01	21.10	1,835.91
15	8101403210 B1615	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	205.60	2.57	528.39
16	*094702854 B1760	Превоз земни почви от депо на 2км за обратно засипване	м3	205.60	1.43	294.01
17	8101409111 B1663	Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	205.60	6.07	1,247.99
18	8103108000 B1713	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	68.17	47.84	3,261.25
19	8103112110 B1568	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	88.96	2.42	215.28
20	8103112120 B1549	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	88.96	2.23	198.38
21	8103115110 B1119	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 5см	тона	10.68	170.78	1,823.93
22	8103115220 B1164	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	тона	8.54	176.12	1,504.06
23	8103128100 B1269	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	197.68	1.18	233.26
	сума	Изкопно възстановителни дейности				
	...◇...	Доставно монтажни дейности				
	8255085090 B950	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	м	252.47	8.55	2,158.62

№	Шифър		име	мярка	к-во	цена	Стойност
2	*094703344	B1395	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф90	м	252.47	0.70	176.73
3	*094703347	B139	Дезинфекция водопроводи ф90	м	252.47	0.20	50.49
4	*094701942	B2125	Доставка и полагане на сигнална лента	м	252.47	0.12	30.30
5	*094701942	B1736	Полагане на детекторна лента	м	252.47	1.03	260.04
6	*094702938	B555	Доставка и монтаж коляно 30° PE100, PN10, DN90	бр.	2.00	19.50	39.00
7	*094703325	B510	Доставка и монтаж електромуфа за PE100 PN10 DN90	бр.	11.00	14.75	162.25
8	8243175410	B1681	Опорен блок	бр.	6.00	16.24	97.44
9	8243071240	B1507	Надземен ПХ Ф 70/80 в пълен комплект и пета за ПХ фланшова 90° Ф80	бр.	1.00	390.86	390.86
10	8243131009	B1938	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	1.00	31.35	31.35
11	*094702508	B848	Доставка и монтаж тройник PE100, PN10, DN90/90/90	бр.	3.00	14.25	42.75
12	8255085090	B950	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	м	2.00	8.55	17.10
13	*094702188	B1039	Доставка и монтаж фланшов накрайник PE100, PN10, DN90	бр.	1.00	8.61	8.61
14	8243063030	B2084	Шибърен СК ф80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фонд.плоча	бр.	1.00	200.87	200.87
	сума		Доставно монтажни дейности				
	...◇...		СВО				
1			Помощна сметка №4	бр.	2.00	319.54	639.08
2			Помощна сметка №7	бр.	2.00	789.83	1,579.66
3			Помощна сметка №14	бр.	3.00	656.79	1,970.37
4			Помощна сметка №16	бр.	4.00	543.14	2,172.56
	сума		СВО				
	...◇...		ПХ				
	...◇...		Изкопно възстановителни дейности				
1	8103132100	B1475	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	0.36	3.29	1.18
2	8453210000	B1819	Разкъртване на бордюри	м	1.00	2.65	2.65
3	8101403220	B1587	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	0.41	2.46	1.01
4	*094703298	B1782	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	0.41	10.78	4.42
5	8101106221	B1834	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	0.41	15.09	6.19
6	8101111047	B1794	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	0.41	6.15	2.52
7	8101402230	B1297	Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	1.63	8.23	13.41
8	8243011100	B1188	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м2	6.00	21.10	126.60
9	8101403210	B1615	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	0.16	2.57	0.41
10	*094702854	B1760	Превоз земни почви от депо на 2км за обратно засипване	м3	0.61	1.43	0.87
11	8101409111	B1663	Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	1.26	6.07	7.65
12	8103108000	B1713	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	0.36	47.84	17.22
13	8103124130	B1142	Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	1.00	30.94	30.94
14	8101403210	B1615	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	0.78	2.57	2.00

Handwritten signature

№	Шифър		име	марка	к-во	цена	Стойност
15	*094703300	B1770	Превоз излишни земни маси на депо	м3	0.78	5.61	4.38
	сума		Изкопно възстановителни дейности				
	сума		ПХ				
	сума		Клон 27				30,226.19



Handwritten signature

Handwritten signature

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
---	-------	-----	-------	------	------	----------

Обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа на населени места от община Раковски "

Подобект: "Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Момино село, община Раковски"

Възложител: Община Раковски


Оферент: ДЗЗД "Строителство и Инфраструктура 2018"

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
	...◇...	Клон 28				
	...◇...	Изкопно възстановителни дейности				
1	*094702617 B1870	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	259.34	3.58	928.44
2	8103132410 B1460	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	116.70	1.61	187.89
3	8103132100 B1475	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	69.26	3.29	227.87
4	8101403220 B1587	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	79.76	2.46	196.21
5	*094703298 B1782	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	79.76	10.78	859.81
6	8101106221 B1834	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	58.37	15.09	880.80
7	8101111047 B1794	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	58.37	6.15	358.98
8	8101402230 B1297	Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	233.46	8.23	1,921.38
9	8101403210 B1615	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	58.37	2.57	150.01
10	*094703300 B1770	Превоз излишни земни маси на депо	м3	113.10	5.61	634.49
11	*094703299 B1750	Превоз земни маси на врем.депо до 2км	м3	178.73	1.43	255.58
12	8101202110 B1629	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	825.73	2.01	1,659.72
13	8243012000 B1188	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	23.08	21.10	486.99
14	8243011100 B1188	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	88.39	21.10	1,865.03
15	8101403210 B1615	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	178.73	2.57	459.34
16	*094702854 B1760	Превоз земни почви от депо на 2км за обратно засипване	м3	178.73	1.43	255.58
17	8101409111 B1663	Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	178.73	6.07	1,084.89
18	8103108000 B1713	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	69.26	47.84	3,313.40
19	8103112110 B1568	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	116.70	2.42	282.41
20	8103112120 B1549	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	116.70	2.23	260.24
21	8103115110 B1119	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 5см	тона	14.00	170.78	2,390.92
22	8103115220 B1164	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	тона	11.20	176.12	1,972.54
23	8103128100 B1269	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	259.34	1.18	306.02
	сума	Изкопно възстановителни дейности				
	...◇...	Доставно монтажни дейности				
1	8255085090 B950	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	м	256.49	8.55	2,192.99

№	Шифър	име	марка	к-во	цена	Стойност
2	*094703344	B1395 Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф90	м	256.49	0.70	179.54
3	*094703347	B139 Дезинфекция водопроводи ф90	м	256.49	0.20	51.30
4	*094701942	B2125 Доставка и полагане на сигнална лента	м	256.49	0.12	30.78
5	*094701942	B1736 Полагане на детекторна лента	м	256.49	1.03	264.18
6	*094703325	B510 Доставка и монтаж електромуфа за PE100 PN10 DN90	бр.	9.00	14.75	132.75
7	8243175410	B1681 Опорен блок	бр.	4.00	16.24	64.96
8	8243071240	B1507 Надземен ПХ Ф 70/80 в пълен комплект и пета за ПХ фланшова 90° Ф80	бр.	1.00	390.86	390.86
9	8243131009	B1938 Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	3.00	31.35	94.05
10	*094702508	B848 Доставка и монтаж тройник PE100, PN10, DN90/90/90	бр.	2.00	14.25	28.50
11	8255085090	B950 Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	м	2.00	8.55	17.10
12	*094702188	B1039 Доставка и монтаж фланшов накрайник PE100, PN10, DN90	бр.	3.00	8.61	25.83
13	8243063030	B2084 Шибърен СК ф80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фонд.плоча	бр.	2.00	200.87	401.74
	сума	Доставно монтажни дейности				
	...◇...	СВО				
1		Помощна сметка №4	бр.	8.00	319.54	2,556.32
2		Помощна сметка №14	бр.	2.00	656.79	1,313.58
3		Помощна сметка №16	бр.	3.00	543.14	1,629.42
	сума	СВО				
	...◇...	ПХ				
	...◇...	Изкопно възстановителни дейности				
1	8103132100	B1475 Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	0.36	3.29	1.18
2	8453210000	B1819 Разкъртване на бордюри	м	1.00	2.65	2.65
3	8101403220	B1587 Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	0.41	2.46	1.01
4	*094703298	B1782 Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	0.41	10.78	4.42
5	8101106221	B1834 Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	0.41	15.09	6.19
6	8101111047	B1794 Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	0.41	6.15	2.52
7	8101402230	B1297 Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	1.63	8.23	13.41
8	8101202110	B1629 Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	6.00	2.01	12.06
9	8243012000	B1188 Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0.16	21.10	3.38
10	8243011100	B1188 Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	0.61	21.10	12.87
11	8101409111	B1663 Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	1.26	6.07	7.65
12	8103108000	B1713 Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	0.36	47.84	17.22
13	8103124130	B1142 Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	1.00	30.94	30.94
14	8101403210	B1615 Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	0.78	2.57	2.00
15	*094703300	B1770 Превоз излишни земни маси на депо	м3	0.78	5.61	4.38
	сума	Изкопно възстановителни дейности				

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
	сума	ПХ				
	сума	Клон 28				30,434.32



№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
---	-------	-----	-------	------	------	----------

Обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа на населени места от община Раковски "

Подобект: "Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Момино село, община Раковски"

Възложител: Община Раковски

Оферент: ДЗЗД "Строителство и Инфраструктура 2018"


КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
	...◇...	Клон 29				
	...◇...	Изкопно възстановителни дейности				
1	*094702617 B1870	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	18.24	3.58	65.30
2	8103132410 B1460	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	8.21	1.61	13.22
3	8103132100 B1475	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	71.23	3.29	234.35
4	8101403220 B1587	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	71.97	2.46	177.05
5	*094703298 B1782	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	71.97	10.78	775.84
6	8101106221 B1834	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	65.62	15.09	990.21
7	8101111047 B1794	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	65.62	6.15	403.56
8	8101402230 B1297	Изкоп с багер на транспорт земни почви I ут.условие - 80%	м3	262.49	8.23	2,160.29
9	8101403210 B1615	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	65.62	2.57	168.64
10	*094703300 B1770	Превоз излишни земни маси на депо	м3	116.29	5.61	652.39
11	*094703299 B1750	Превоз земни маси на врем.депо до 2км	м3	211.82	1.43	302.90
12	8101202110 B1629	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	889.07	2.01	1,787.03
13	8243012000 B1188	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	23.74	21.10	500.91
14	8243011100 B1188	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	90.87	21.10	1,917.36
15	8101403210 B1615	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	211.82	2.57	544.38
16	*094702854 B1760	Превоз земни почви от депо на 2км за обратно засипване	м3	211.82	1.43	302.90
17	8101409111 B1663	Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	211.82	6.07	1,285.75
18	8103108000 B1713	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	71.23	47.84	3,407.64
19	8103112110 B1568	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	8.21	2.42	19.87
20	8103112120 B1549	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	8.21	2.23	18.31
21	8103115110 B1119	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 5см	тона	0.99	170.78	169.07
22	8103115220 B1164	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	тона	0.79	176.12	139.13
23	8103128100 B1269	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	18.24	1.18	21.52
	сума	Изкопно възстановителни дейности				
	...◇...	Доставно монтажни дейности				
1	8255085090 B950	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	м	263.73	8.55	2,254.89

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
2	*094703344	B1395 Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф90	м	263.73	0.70	184.61
3	*094703347	B139 Дезинфекция водопроводи ф90	м	263.73	0.20	52.75
4	*094701942	B2125 Доставка и полагане на сигнална лента	м	263.73	0.12	31.65
5	*094701942	B1736 Полагане на детекторна лента	м	263.73	1.03	271.64
6	8243072030	B1416 Комбиниран автоматичен въздушник DN80, 1,0MPa, вкл.чуг.коляно 90° с пета ф80	бр.	1.00	560.67	560.67
7	*094702938	B555 Доставка и монтаж коляно 30° PE100, PN10, DN90	бр.	1.00	19.50	19.50
8	*094702564	B625 Доставка и монтаж коляно 90° PE100, PN10, DN90	бр.	1.00	19.50	19.50
9	*094703325	B510 Доставка и монтаж електромуфа за PE100 PN10 DN90	бр.	11.00	14.75	162.25
10	8243175410	B1681 Опорен блок	бр.	6.00	16.24	97.44
11	8243071240	B1507 Надземен ПХ Ф 70/80 в пълен комплект и пета за ПХ фланшова 90° Ф80	бр.	1.00	390.86	390.86
12	8243131009	B1938 Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	4.00	31.35	125.40
13	*094702508	B848 Доставка и монтаж тройник PE100, PN10, DN90/90/90	бр.	1.00	14.25	14.25
14	8255085090	B950 Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	м	4.00	8.55	34.20
15	*094702188	B1039 Доставка и монтаж фланшов крайник PE100, PN10, DN90	бр.	4.00	8.61	34.44
16	8243063030	B2084 Шибърен СК ф80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фонд.плоча	бр.	2.00	200.87	401.74
	сума	Доставно монтажни дейности				
	...◇...	СВО				
1		Помощна сметка №14	бр.	9.00	656.79	5,911.11
2		Помощна сметка №16	бр.	7.00	543.14	3,801.98
3		Помощна сметка №24	бр.	1.00	513.88	513.88
	сума	СВО				
	...◇...	ПХ				
	...◇...	Изкопно възстановителни дейности				
1	8103132100	B1475 Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	0.36	3.29	1.18
2	8453210000	B1819 Разкъртване на бордюри	м	1.00	2.65	2.65
3	8101403220	B1587 Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	0.41	2.46	1.01
4	*094703298	B1782 Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	0.41	10.78	4.42
5	8101106221	B1834 Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	0.41	15.09	6.19
6	8101111047	B1794 Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	0.41	6.15	2.52
7	8101402230	B1297 Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	1.63	8.23	13.41
8	8101202110	B1629 Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	6.00	2.01	12.06
9	8243012000	B1188 Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0.16	21.10	3.38
10	8243011100	B1188 Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	0.61	21.10	12.87
11	8101409111	B1663 Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	1.26	6.07	7.65

№	Шифър		име	мярка	к-во	цена	Стойност
12	8103108000	B1713	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	0.36	47.84	17.22
13	8103124130	B1142	Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	1.00	30.94	30.94
14	8101403210	B1615	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	0.78	2.57	2.00
15	*094703300	B1770	Превоз излишни земни маси на депо	м3	0.78	5.61	4.38
	сума		Изкопно възстановителни дейности				
	сума		ПХ				
	...◇...		АВ				
	...◇...		Изкопно възстановителни дейности				
1	8103132100	B1475	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	0.36	3.29	1.18
2	8453210000	B1819	Разкъртване на бордюри	м	1.00	2.65	2.65
3	8101403220	B1587	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	0.41	2.46	1.01
4	*094703298	B1782	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	0.41	10.78	4.42
5	8101106221	B1834	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	4.47	15.09	67.45
6	8101111047	B1794	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	4.47	6.15	27.49
7	8101402230	B1297	Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	17.86	8.23	146.99
8	8101403210	B1615	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	4.47	2.57	11.49
9	*094703300	B1770	Превоз излишни земни маси на депо	м3	3.73	5.61	20.93
10	*094703299	B1750	Превоз земни маси на врем.депо до 2км	м3	18.60	1.43	26.60
11	8101202110	B1629	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	30.05	2.01	60.40
12	8101202210	B1646	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 2-4 м	м2	2.48	2.01	4.98
13	8243012000	B1188	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0.12	21.10	2.53
14	8243011100	B1188	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	0.46	21.10	9.71
15	8101403210	B1615	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	18.60	2.57	47.80
16	*094702854	B1760	Превоз земни почви от депо на 2км за обратно засипване	м3	18.60	1.43	26.60
17	8101409111	B1663	Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	18.60	6.07	112.90
18	8103108000	B1713	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	0.36	47.84	17.22
19	8103124130	B1142	Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	1.00	30.94	30.94
20	8102070130	B1207	Доставка и полагане подложен бетон С10/12	м3	0.32	117.67	37.65
21	8119011000	B1524	Направа кофраж за основи	м2	2.00	22.29	44.58
22	8119030851	B1087	Доставка и полагане бетон С 25/30 (В30), W0.8 МРа за основи	м3	0.51	160.29	81.75
23	8418830000	B69	Двуслойно обмазване с битумна хидроизолация (външно)	м2	8.15	7.51	61.21
24	*094702559	B1251	Дренажна призма, вкл.всички свързани с това разходи	бр.	1.00	156.33	156.33
25	*094704380	B876	Доставка и монтаж тръба PVC Ф110 към дрен.призма, вкл.коляно PVC Ф110	бр.	1.00	21.33	21.33
	сума		Изкопно възстановителни дейности				
	...◇...		Доставно монтажни дейности				

№	Шифър		име	мярка	к-во	цена	Стойност
1	*094703302	B2014	Шахта за АВ	бр.	1.00	771.06	771.06
	сума		Доставно монтажни дейности				
	сума		АВ				
	сума		Клон 29				32,859.46



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
---	-------	-----	-------	------	------	----------

Обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа на населени места от община Раковски "

Подобект: "Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Момино село, община Раковски"

Възложител: Община Раковски


Оферент: ДЗЗД "Строителство и Инфраструктура 2018"

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
	...◇...	Клон 30				
	...◇...	Изкопно възстановителни дейности				
1	*094702617 B1870	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	290.24	3.58	1,039.06
2	8103132410 B1460	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	130.61	1.61	210.28
3	8103132100 B1475	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	39.18	3.29	128.90
4	8101403220 B1587	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	50.93	2.46	125.29
5	*094703298 B1782	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	50.93	10.78	549.03
6	8101106221 B1834	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	31.75	15.09	479.11
7	8101111047 B1794	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	31.75	6.15	195.26
8	8101402230 B1297	Изкоп с багер на транспорт земни почви I ут.условие - 80%	м3	127.00	8.23	1,045.21
9	8101403210 B1615	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	31.75	2.57	81.60
10	*094703300 B1770	Превоз излишни земни маси на депо	м3	64.00	5.61	359.04
11	*094703299 B1750	Превоз земни маси на врем.депо до 2км	м3	94.75	1.43	135.49
12	8101202110 B1629	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	465.96	2.01	936.58
13	8243012000 B1188	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	13.06	21.10	275.57
14	8243011100 B1188	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	50.02	21.10	1,055.42
15	8101403210 B1615	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	94.75	2.57	243.51
16	*094702854 B1760	Превоз земни почви от депо на 2км за обратно засипване	м3	94.75	1.43	135.49
17	8101409111 B1663	Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	94.75	6.07	575.13
18	8103108000 B1713	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	39.18	47.84	1,874.37
19	8103112110 B1568	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	130.61	2.42	316.08
20	8103112120 B1549	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	130.61	2.23	291.26
21	8103115110 B1119	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 5см	тона	15.67	170.78	2,676.12
22	8103115220 B1164	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	тона	12.54	176.12	2,208.54
23	8103128100 B1269	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	290.24	1.18	342.48
	сума	Изкопно възстановителни дейности				
	...◇...	Доставно монтажни дейности				
1	8255085090 B950	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	м	145.12	8.55	1,240.78

№	Шифър		име	марка	к-во	цена	Стойност
2	*094703344	B1395	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф90	м	145.12	0.70	101.58
3	*094703347	B139	Дезинфекция водопроводи ф90	м	145.12	0.20	29.02
4	*094701942	B2125	Доставка и полагане на сигнална лента	м	145.12	0.12	17.41
5	*094701942	B1736	Полагане на детекторна лента	м	145.12	1.03	149.47
6	*094703325	B510	Доставка и монтаж електромуфа за PE100 PN10 DN90	бр.	9.00	14.75	132.75
7	8243175410	B1681	Опорен блок	бр.	4.00	16.24	64.96
8	8243071240	B1507	Надземен ПХ Ф 70/80 в пълен комплект и пета за ПХ фланшова 90° Ф80	бр.	1.00	390.86	390.86
9	8243131009	B1938	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	3.00	31.35	94.05
10	*094702508	B848	Доставка и монтаж тройник PE100, PN10, DN90/90/90	бр.	2.00	14.25	28.50
11	8255085090	B950	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	м	2.00	8.55	17.10
12	*094702188	B1039	Доставка и монтаж фланшов накрайник PE100, PN10, DN90	бр.	3.00	8.61	25.83
13	8243063030	B2084	Шибърен СК ф80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фонд.плоча	бр.	2.00	200.87	401.74
	сума		Доставно монтажни дейности				
	...◇...		СВО				
1			Помощна сметка №7	бр.	8.00	789.83	6,318.64
	сума		СВО				
	...◇...		ПХ				
	...◇...		Изкопно възстановителни дейности				
1	*094702617	B1870	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	3.00	3.58	10.74
2	8103132410	B1460	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	1.20	1.61	1.93
3	8103132100	B1475	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	0.36	3.29	1.18
4	8453210000	B1819	Разкъртване на бордюри	м	1.00	2.65	2.65
5	8101403220	B1587	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	0.51	2.46	1.25
6	*094703298	B1782	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	0.51	2.46	1.25
7	8101106221	B1834	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	0.39	10.78	4.20
8	8101111047	B1794	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	0.39	6.15	2.40
9	8101402230	B1297	Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	1.55	8.23	12.76
10	8101202110	B1629	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	6.00	2.01	12.06
11	8243012000	B1188	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0.16	21.10	3.38
12	8243011100	B1188	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	0.61	21.10	12.87
13	8101409111	B1663	Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	1.15	6.07	6.98
14	8103108000	B1713	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	0.36	47.84	17.22
15	8103112110	B1568	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	1.20	2.42	2.90

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
16	8103112120	B1549 Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	1.20	2.23	2.68
17	8103115110	B1119 Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 5см	тона	0.14	170.78	23.91
18	8103115220	B1164 Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	тона	0.12	176.12	21.13
19	8103128100	B1269 Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	3.00	1.18	3.54
20	8103124130	B1142 Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	1.00	30.94	30.94
21	8101403210	B1615 Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	0.78	2.57	2.00
22	*094703300	B1770 Превоз излишни земни маси на депо	м3	0.78	5.61	4.38
	сума	Изкопно възстановителни дейности				
	сума	ПХ				
	сума	Клон 30				24,473.86



№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
---	-------	-----	-------	------	------	----------

Обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа на населени места от община Раковски "

Подобект: "Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Момино село, община Раковски"

Възложител: Община Раковски

Оферент: ДЗЗД "Строителство и Инфраструктура 2018"


КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
	...◇...	Клон 31				
	...◇...	Изкопно възстановителни дейности				
1	*094702617 B1870	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	392.12	3.58	1,403.79
2	8103132410 B1460	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	176.46	1.61	284.10
3	8103132100 B1475	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	58.14	3.29	191.28
4	8101403220 B1587	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	74.02	2.46	182.09
5	*094703298 B1782	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	74.02	10.78	797.94
6	8101106221 B1834	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	74.69	15.09	1,127.07
7	8101111047 B1794	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	74.69	6.15	459.34
8	8101402230 B1297	Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	298.77	8.23	2,458.88
9	8101403210 B1615	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	74.69	2.57	191.95
10	*094703300 B1770	Превоз излишни земни маси на депо	м3	137.41	5.61	770.87
11	*094703299 B1750	Превоз земни маси на врем.депо до 2км	м3	236.05	1.43	337.55
12	8101202110 B1629	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	994.39	2.01	1,998.72
13	8243012000 B1188	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	28.05	21.10	591.86
14	8243011100 B1188	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	107.39	21.10	2,265.93
15	8101403210 B1615	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	236.05	2.57	606.65
16	*094702854 B1760	Превоз земни почви от депо на 2км за обратно засипване	м3	236.05	1.43	337.55
17	8101409111 B1663	Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	236.05	6.07	1,432.82
18	8103108000 B1713	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	58.14	47.84	2,781.42
19	8103112110 B1568	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	176.46	2.42	427.03
20	8103112120 B1549	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	176.46	2.23	393.51
21	8103115110 B1119	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 5см	тона	21.18	170.78	3,617.12
22	8103115220 B1164	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	тона	16.94	176.12	2,983.47
23	8103128100 B1269	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	392.12	1.18	462.70
	сума	Изкопно възстановителни дейности				
	...◇...	Доставно монтажни дейности				
1	8255085090 B950	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	м	311.60	8.55	2,664.18

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
2	*094703344	B1395 Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф90	м	311.60	0.70	218.12
3	*094703347	B139 Дезинфекция водопроводи ф90	м	311.60	0.20	62.32
4	*094701942	B2125 Доставка и полагане на сигнална лента	м	311.60	0.12	37.39
5	*094701942	B1736 Полагане на детекторна лента	м	311.60	1.03	320.95
6	8243072030	B1416 Комбиниран автоматичен въздушник DN80, 1,0MPa, вкл.чуг.коляно 90° с пета ф80	бр.	1.00	560.67	560.67
7	*094702938	B555 Доставка и монтаж коляно 30° PE100, PN10, DN90	бр.	1.00	19.50	19.50
8	*094702564	B625 Доставка и монтаж коляно 90° PE100, PN10, DN90	бр.	1.00	19.50	19.50
9	*094703325	B510 Доставка и монтаж електромуфа за PE100 PN10 DN90	бр.	18.00	14.75	265.50
10	8243175410	B1681 Опорен блок	бр.	9.00	16.24	146.16
11	8243071240	B1507 Надземен ПХ Ф 70/80 в пълен комплект и пета за ПХ фланшова 90° Ф80	бр.	2.00	390.86	781.72
12	8243131009	B1938 Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	5.00	31.35	156.75
13	*094702508	B848 Доставка и монтаж тройник PE100, PN10, DN90/90/90	бр.	3.00	14.25	42.75
14	8255085090	B950 Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	м	6.00	8.55	51.30
15	*094702188	B1039 Доставка и монтаж фланшов накрайник PE100, PN10, DN90	бр.	5.00	8.61	43.05
16	8243063030	B2084 Шибърен СК ф80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фонд.плоча	бр.	3.00	200.87	602.61
	сума	Доставно монтажни дейности				
	...◇...	СВО				
1		Помощна сметка №4	бр.	10.00	319.54	3,195.40
2		Помощна сметка №12	бр.	1.00	468.25	468.25
	сума	СВО				
	...◇...	ПХ				
	...◇...	Изкопно възстановителни дейности				
1	*094702617	B1870 Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	3.00	3.58	10.74
2	8103132410	B1460 Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	1.20	1.61	1.93
3	8103132100	B1475 Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	0.36	3.29	1.18
4	8453210000	B1819 Разкъртване на бордюри	м	1.00	2.65	2.65
5	8454460000	B1858 Ръчно разкъртване на тротоарна настилка	м2	0.44	5.75	2.53
6	8101403220	B1587 Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	0.55	2.46	1.35
7	*094703298	B1782 Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	0.55	10.78	5.93
8	8101106221	B1834 Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	0.86	15.09	12.98
9	8101111047	B1794 Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	0.86	6.15	5.29
10	8101402230	B1297 Изкоп с багер на транспорт земни почви I ут.условие - 80%	м3	3.44	8.23	28.31
11	8101202110	B1629 Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	12.00	2.01	24.12
12	8243012000	B1188 Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0.32	21.10	6.75

№	Шифър		име	мярка	к-во	цена	Стойност
13	8243011100	B1188	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	1.22	21.10	25.74
14	8101409111	B1663	Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	2.73	6.07	16.57
15	8103108000	B1713	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	0.36	47.84	17.22
16	8103112110	B1568	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	1.20	2.42	2.90
17	8103112120	B1549	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	1.20	2.23	2.68
18	8103115110	B1119	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 5см	тона	0.14	170.78	23.91
19	8103115220	B1164	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	тона	0.12	176.12	21.13
20	8103128100	B1269	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	3.00	1.18	3.54
21	8102144040	B50	Възстановяване на тротоар	м2	0.44	34.06	14.99
22	8103124130	B1142	Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	1.00	30.94	30.94
23	8101403210	B1615	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	1.57	2.57	4.03
24	*094703300	B1770	Превоз излишни земни маси на депо	м3	1.57	5.61	8.81
	сума		Изкопно възстановителни дейности				
	сума		ПХ				
	...◇...		АВ				
	...◇...		Изкопно възстановителни дейности				
1	8101106221	B1834	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	4.54	15.09	68.51
2	8101111047	B1794	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	4.54	6.15	27.92
3	8101402230	B1297	Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	18.15	8.23	149.37
4	8101403210	B1615	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	4.54	2.57	11.67
5	*094703300	B1770	Превоз излишни земни маси на депо	м3	3.73	5.61	20.93
6	*094703299	B1750	Превоз земни маси на врем.депо до 2км	м3	18.96	1.43	27.11
7	8101202110	B1629	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	30.05	2.01	60.40
8	8101202210	B1646	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 2-4 м	м2	2.48	2.01	4.98
9	8243012000	B1188	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0.12	21.10	2.53
10	8243011100	B1188	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	0.46	21.10	9.71
11	8101403210	B1615	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	18.96	2.57	48.73
12	*094702854	B1760	Превоз земни почви от депо на 2км за обратно засипване	м3	18.96	1.43	27.11
13	8101409111	B1663	Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	18.96	6.07	115.09
14	8102070130	B1207	Доставка и полагане подложен бетон С10/12	м3	0.32	117.67	37.65
15	8119011000	B1524	Направа кофраж за основи	м2	2.00	22.29	44.58
16	8119030851	B1087	Доставка и полагане бетон С 25/30 (В30), W0.8 МРа за основи	м3	0.51	160.29	81.75
17	8418830000	B69	Двуслойно обмазване с битумна хидроизолация (външно)	м2	8.15	7.51	61.21

№	Шифър		име	мярка	к-во	цена	Стойност
18	*094702559	B1251	Дренажна призма, вкл. всички свързани с това разходи	бр.	1.00	156.33	156.33
19	*094704380	B876	Доставка и монтаж тръба PVC Ф110 към дрен. призма, вкл. коляно PVC Ф110	бр.	1.00	21.33	21.33
	сума		Изкопно възстановителни дейности				
	...◇...		Доставно монтажни дейности				
1	*094703302	B2014	Шахта за АВ	бр.	1.00	771.06	771.06
	сума		Доставно монтажни дейности				
	сума		АВ				
	сума		Клон 31				37,183.95



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
---	-------	-----	-------	------	------	----------

Обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа на населени места от община Раковски "

Подобект: "Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Момино село, община Раковски"

Възложител: Община Раковски


Оферент: ДЗЗД "Строителство и Инфраструктура 2018"

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
	...◇...	Клон 32				
	...◇...	Изкопно възстановителни дейности				
1	*094702617 B1870	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	405.28	3.58	1,450.90
2	8103132410 B1460	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	182.39	1.61	293.65
3	8103132100 B1475	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	54.72	3.29	180.03
4	8101403220 B1587	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	71.14	2.46	175.00
5	*094703298 B1782	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	71.14	10.78	766.89
6	8101106221 B1834	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	44.96	15.09	678.45
7	8101111047 B1794	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	44.96	6.15	276.50
8	8101402230 B1297	Изкоп с багер на транспорт земни почви I ут.условие - 80%	м3	179.82	8.23	1,479.92
9	8101403210 B1601	Натоварване с багер на ръчно изкопани земни почви на транспорт.	м3	44.96	2.57	115.55
10	*094703300 B1770	Превоз излишни земни маси на депо	м3	89.37	5.61	501.37
11	*094703299 B1750	Превоз земни маси на врем.депо до 2км	м3	135.41	1.43	193.64
12	8101202110 B1629	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	657.60	2.01	1,321.78
13	8243012000 B1188	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	18.25	21.10	385.08
14	8243011100 B1188	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	69.83	21.10	1,473.41
15	8101403210 B1615	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	135.41	2.57	348.00
16	*094702854 B1760	Превоз земни почви от депо на 2км за обратно засипване	м3	135.41	1.43	193.64
17	8101409111 B1663	Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	135.41	6.07	821.94
18	8103108000 B1713	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	54.72	47.84	2,617.80
19	8103112110 B1568	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	182.39	2.42	441.38
20	8103112120 B1549	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	182.39	2.23	406.73
21	8103115110 B1119	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 5см	тона	21.89	170.78	3,738.37
22	8103115220 B1164	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	тона	17.51	176.12	3,083.86
23	8103128100 B1269	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	405.28	1.18	478.23
	сума	Изкопно възстановителни дейности				
	...◇...	Доставно монтажни дейности				

№	Шифър		име	мярка	к-во	цена	Стойност
1	8255085090	B950	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	м	202.64	8.55	1,732.57
2	*094703344	B1395	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф90	м	202.64	0.70	141.85
3	*094703347	B139	Дезинфекция водопроводи ф90	м	202.64	0.20	40.53
4	*094701942	B2125	Доставка и полагане на сигнална лента	м	202.64	0.12	24.32
5	*094701942	B1736	Полагане на детекторна лента	м	202.64	1.03	208.72
6	*094702938	B555	Доставка и монтаж коляно 30° PE100, PN10, DN90	бр.	1.00	19.50	19.50
7	*094703325	B510	Доставка и монтаж електромуфа за PE100 PN10 DN90	бр.	6.00	14.75	88.50
8	8243175410	B1681	Опорен блок	бр.	3.00	16.24	48.72
9	8243071240	B1507	Надземен ПХ Ф 70/80 в пълен комплект и пета за ПХ флансова 90° Ф80	бр.	1.00	390.86	390.86
10	8243131009	B1938	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	1.00	31.35	31.35
11	*094702508	B848	Доставка и монтаж тройник PE100, PN10, DN90/90/90	бр.	1.00	14.25	14.25
12	8255085090	B950	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	м	2.00	8.55	17.10
13	*094702188	B1039	Доставка и монтаж фланшов накрайник PE100, PN10, DN90	бр.	1.00	8.61	8.61
14	8243063030	B2084	Шибърен СК ф80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фонд.плоча	бр.	1.00	200.87	200.87
	сума		Доставно монтажни дейности				
	...◇...		СВО				
1			Помощна сметка №4	бр.	13.00	319.54	4,154.02
	сума		СВО				
	...◇...		ПХ				
	...◇...		Изкопно възстановителни дейности				
1	*094702617	B1870	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	3.00	3.58	10.74
2	8103132410	B1460	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	1.20	1.61	1.93
3	8103132100	B1475	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	0.36	3.29	1.18
4	8453210000	B1819	Разкъртване на бордюри	м	1.00	2.65	2.65
5	8454460000	B1858	Ръчно разкъртване на тротоарна настилка	м2	0.44	5.75	2.53
6	8101403220	B1587	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	0.55	2.46	1.35
7	*094703298	B1782	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	0.55	10.78	5.93
8	8101106221	B1834	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	0.38	15.09	5.73
9	8101111047	B1794	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	0.38	6.15	2.34
10	8101402230	B1297	Изкоп с багер на транспорт земни почви I ут.условие - 80%	м3	1.52	8.23	12.51
11	8101202110	B1629	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	6.00	2.01	12.06
12	8243012000	B1188	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0.16	21.10	3.38
13	8243011100	B1188	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	0.61	21.10	12.87
14	8101409111	B1663	Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	1.11	6.07	6.74

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност	
15	8103108000	B1713	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	0.36	47.84	17.22
16	8103112110	B1568	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	1.20	2.42	2.90
17	8103112120	B1549	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	1.20	2.23	2.68
18	8103115110	B1119	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 5см	тона	0.14	170.78	23.91
19	8103115220	B1164	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	тона	0.12	176.12	21.13
20	8103128100	B1269	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	3.00	1.18	3.54
21	8102144040	B50	Възстановяване на тротоар	м2	0.44	34.06	14.99
22	8103124130	B1142	Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	1.00	30.94	30.94
23	8101403210	B1615	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	0.78	2.57	2.00
24	*094703300	B1770	Превоз излишни земни маси на депо	м3	0.78	5.61	4.38
	сума	Изкопно възстановителни дейности					
	сума	ПХ					
	сума	Клон 32					28,749.52



№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
---	-------	-----	-------	------	------	----------

Обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа на населени места от община Раковски "

Подобект: "Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Момино село, община Раковски"

Възложител: Община Раковски

Оферент: ДЗЗД "Строителство и Инфраструктура 2018"

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
	...◇...	Клон 33				
	...◇...	Изкопно възстановителни дейности				
1	8103132100 B1475	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	40.64	3.29	133.71
2	8101403220 B1587	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	40.64	2.46	99.97
3	*094703298 B1782	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	40.64	10.78	438.10
4	8101106221 B1834	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	46.36	15.09	699.57
5	8101111047 B1794	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	46.36	6.15	285.11
6	8101402230 B1297	Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	185.43	8.23	1,526.09
7	8101403210 B1601	Натоварване с багер на ръчно изкопани земни почви на транспорт.	м3	46.36	2.57	119.15
8	*094703300 B1770	Превоз излишни земни маси на депо	м3	83.14	5.61	466.42
9	*094703299 B1750	Превоз земни маси на врем.депо до 2км	м3	146.85	1.43	210.00
10	8101202110 B1629	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	605.40	2.01	1,216.85
11	8243012000 B1188	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	16.97	21.10	358.07
12	8243011100 B1188	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	64.97	21.10	1,370.87
13	8101403210 B1615	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	146.85	2.57	377.40
14	*094702854 B1760	Превоз земни почви от депо на 2км за обратно засипване	м3	146.85	1.43	210.00
15	8101409111 B1663	Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	146.85	6.07	891.38
16	8103108000 B1713	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	40.64	47.84	1,944.22
	сума	Изкопно възстановителни дейности				
	...◇...	Доставно монтажни дейности				
1	8255085090 B950	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	м	188.51	8.55	1,611.76
2	*094703344 B1395	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф90	м	188.51	0.70	131.96
3	*094703347 B139	Дезинфекция водопроводи ф90	м	188.51	0.20	37.70
4	*094701942 B2125	Доставка и полагане на сигнална лента	м	188.51	0.12	22.62
5	*094701942 B1736	Полагане на детекторна лента	м	188.51	1.03	194.17
6	*094703325 B510	Доставка и монтаж електромуфа за PE100 PN10 DN90	бр.	11.00	14.75	162.25
7	8243175410 B1681	Опорен блок	бр.	5.00	16.24	81.20
8	8243071240 B1507	Надземен ПХ Ф 70/80 в пълен комплект и пета за ПХ фланшова 90° Ф80	бр.	2.00	390.86	781.72
9	8243131009 B1938	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	2.00	31.35	62.70
10	*094702508 B848	Доставка и монтаж тройник PE100, PN10, DN90/90/90	бр.	3.00	14.25	42.75

№	Шифър		име	мярка	к-во	цена	Стойност
11	8255085090	B950	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	м	2.00	8.55	17.10
12	*094702188	B1039	Доставка и монтаж фланшов крайник PE100, PN10, DN90	бр.	2.00	8.61	17.22
13	8243063030	B2084	Шибърен СК ф80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фонд.плоча	бр.	2.00	200.87	401.74
	сума		Доставно монтажни дейности				
	...◇...		СВО				
1			Помощна сметка №12	бр.	2.00	468.25	936.50
2			Помощна сметка №14	бр.	3.00	656.79	1,970.37
3			Помощна сметка №18	бр.	6.00	520.47	3,122.82
	сума		СВО				
	...◇...		ПХ				
	...◇...		Изкопно възстановителни дейности				
1	8103132100	B1475	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	0.72	3.29	2.37
2	8453210000	B1819	Разкъртване на бордюри	м	1.00	2.65	2.65
3	8454460000	B1858	Ръчно разкъртване на тротоарна настилка	м2	0.44	5.75	2.53
4	8101403220	B1587	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	0.80	2.46	1.97
5	*094703298	B1782	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	0.80	10.78	8.62
6	8101106221	B1834	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	0.81	15.09	12.22
7	8101111047	B1794	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	0.81	6.15	4.98
8	8101402230	B1297	Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	3.24	8.23	26.67
9	8101202110	B1629	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	12.00	2.01	24.12
10	8243012000	B1188	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0.32	21.10	6.75
11	8243011100	B1188	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	1.22	21.10	25.74
12	8101409111	B1663	Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	2.48	6.07	15.05
13	8103108000	B1713	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	0.72	47.84	34.44
14	8102144040	B50	Възстановяване на тротоар	м2	0.44	34.06	14.99
15	8103124130	B1142	Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	1.00	30.94	30.94
16	8101403210	B1615	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	1.57	2.57	4.03
17	*094703300	B1770	Превоз излишни земни маси на депо	м3	1.57	5.61	8.81
	сума		Изкопно възстановителни дейности				
	сума		ПХ				
	сума		Клон 33				20,168.37



№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
---	-------	-----	-------	------	------	----------

Обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа на населени места от община Раковски "

Подобект: "Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Момино село, община Раковски"

Възложител: Община Раковски

Оферент: ДЗЗД "Строителство и Инфраструктура 2018"

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
	...◇...	Клон 34				
	...◇...	Изкопно възстановителни дейности				
1	8103132100	B1475 Механизирано разкъртане на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	11.31	3.29	37.21
2	8101403220	B1587 Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	11.31	2.46	27.82
3	*094703298	B1782 Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	11.31	10.78	121.92
4	8101106221	B1834 Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	9.84	15.09	148.49
5	8101111047	B1794 Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	9.84	6.15	60.52
6	8101402230	B1297 Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	39.37	8.23	324.02
7	8101403210	B1601 Натоварване с багер на ръчно изкопани земни почви на транспорт.	м3	9.84	2.57	25.29
8	*094703300	B1770 Превоз излишни земни маси на депо	м3	18.48	5.61	103.67
9	*094703299	B1750 Превоз земни маси на врем.депо до 2км	м3	30.73	1.43	43.94
10	8101202110	B1629 Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	134.49	2.01	270.32
11	8243012000	B1188 Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	3.77	21.10	79.55
12	8243011100	B1188 Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	14.44	21.10	304.68
13	8101403210	B1615 Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	30.73	2.57	78.98
14	*094702854	B1760 Превоз земни почви от депо на 2км за обратно засипване	м3	30.73	1.43	43.94
15	8101409111	B1663 Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	30.73	6.07	186.53
16	8103108000	B1713 Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	11.31	47.84	541.07
	сума	Изкопно възстановителни дейности				
	...◇...	Доставно монтажни дейности				
1	8255085090	B950 Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	м	41.89	8.55	358.16
2	*094703344	B1395 Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф90	м	41.89	0.70	29.32
3	*094703347	B139 Дезинфекция водопроводи ф90	м	41.89	0.20	8.38
4	*094701942	B2125 Доставка и полагане на сигнална лента	м	41.89	0.12	5.03
5	*094701942	B1736 Полагане на детекторна лента	м	41.89	1.03	43.15
6	*094702564	B625 Доставка и монтаж коляно 90° PE100, PN10, DN90	бр.	1.00	19.50	19.50
7	*094703325	B510 Доставка и монтаж електромуфа за PE100 PN10 DN90	бр.	3.00	14.75	44.25
8	8243175410	B1681 Опорен блок	бр.	2.00	16.24	32.48
9	8243071240	B1507 Надземен ПХ Ф 70/80 в пълен комплект и пета за ПХ фланцова 90° Ф80	бр.	1.00	390.86	390.86
10	8243131009	B1938 Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	1.00	31.35	31.35

№	Шифър		име	мярка	к-во	цена	Стойност
11	8255085090	B950	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	м	2.00	8.55	17.10
12	*094702188	B1039	Доставка и монтаж фланшов накрайник PE100, PN10, DN90	бр.	1.00	8.61	8.61
13	8243063030	B2084	Шибърен СК ф80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фонд.плоча	бр.	1.00	200.87	200.87
	сума		Доставно монтажни дейности				
	...◇...		СВО				
1			Помощна сметка №18	бр.	2.00	520.47	1,040.94
	сума		СВО				
	...◇...		ПХ				
	...◇...		Изкопно възстановителни дейности				
1	8103132100	B1475	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	0.36	3.29	1.18
2	8101403220	B1587	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	0.36	2.46	0.89
3	*094703298	B1782	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	0.36	10.78	3.88
4	8101106221	B1834	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	0.41	15.09	6.19
5	8101111047	B1794	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	0.41	6.15	2.52
6	8101402230	B1297	Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	1.63	8.23	13.41
7	8101202110	B1629	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	6.00	2.01	12.06
8	8243012000	B1188	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0.16	21.10	3.38
9	8243011100	B1188	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	0.61	21.10	12.87
10	8101409111	B1663	Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	1.26	6.07	7.65
11	8103108000	B1713	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	0.36	47.84	17.22
12	8101403210	B1615	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	0.78	2.57	2.00
13	*094703300	B1770	Превоз излишни земни маси на депо	м3	0.78	5.61	4.38
	сума		Изкопно възстановителни дейности				
	сума		ПХ				
	сума		Клон 34				4,715.58



№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
---	-------	-----	-------	------	------	----------

Обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа на населени места от община Раковски "

Подобект: "Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Момино село, община Раковски"

Възложител: Община Раковски

Оферент: ДЗЗД "Строителство и Инфраструктура 2018"

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
	...◇...	Клон 35				
	...◇...	Изкопно възстановителни дейности				
1	*094702617	B1870 Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	186.90	3.58	669.10
2	8103132410	B1460 Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	84.11	1.61	135.42
3	8103132100	B1475 Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	25.23	3.29	83.01
4	8101403220	B1587 Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	32.80	2.46	80.69
5	*094703298	B1782 Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	32.80	10.78	353.58
6	8101106221	B1834 Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	49.31	15.09	744.09
7	8101111047	B1794 Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	49.31	6.15	303.26
8	8101402230	B1297 Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	197.24	8.23	1,623.29
9	8101403210	B1601 Натоварване с багер на ръчно изкопани земни почви на транспорт.	м3	49.31	2.57	126.73
10	*094703300	B1770 Превоз излишни земни маси на депо	м3	82.25	5.61	461.42
11	*094703299	B1750 Превоз земни маси на врем.депо до 2км	м3	164.30	1.43	234.95
12	8101202110	B1629 Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	620.78	2.01	1,247.77
13	8243012000	B1188 Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	16.79	21.10	354.27
14	8243011100	B1188 Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	64.28	21.10	1,356.31
15	8101403210	B1615 Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	164.30	2.57	422.25
16	*094702854	B1760 Превоз земни почви от депо на 2км за обратно засипване	м3	164.30	1.43	234.95
17	8101409111	B1663 Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	164.30	6.07	997.30
18	8103108000	B1713 Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	25.23	47.84	1,207.00
19	8103112110	B1568 Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	84.11	2.42	203.55
20	8103112120	B1549 Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	84.11	2.23	187.57
21	8103115110	B1119 Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 5см	тона	10.09	170.78	1,723.17
22	8103115220	B1164 Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	тона	8.07	176.12	1,421.29
23	8103128100	B1269 Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	186.90	1.18	220.54
	сума	Изкопно възстановителни дейности				
	...◇...	Доставно монтажни дейности				

№	Шифър		име	мярка	к-во	цена	Стойност
1	8255085090	B950	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	м	186.52	8.55	1,594.75
2	*094703344	B1395	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф90	м	186.52	0.70	130.56
3	*094703347	B139	Дезинфекция водопроводи ф90	м	186.52	0.20	37.30
4	*094701942	B2125	Доставка и полагане на сигнална лента	м	186.52	0.12	22.38
5	*094701942	B1736	Полагане на детекторна лента	м	186.52	1.03	192.12
6	*094702564	B625	Доставка и монтаж коляно 90° PE100, PN10, DN90	бр.	1.00	19.50	19.50
7	*094703325	B510	Доставка и монтаж електромуфа за PE100 PN10 DN90	бр.	6.00	14.75	88.50
8	8243175410	B1681	Опорен блок	бр.	3.00	16.24	48.72
9	8243071240	B1507	Надземен ПХ Ф 70/80 в пълен комплект и пета за ПХ фланшова 90° Ф80	бр.	1.00	390.86	390.86
10	8243131009	B1938	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	1.00	31.35	31.35
11	*094702508	B848	Доставка и монтаж тройник PE100, PN10, DN90/90/90	бр.	1.00	14.25	14.25
12	8255085090	B950	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	м	2.00	8.55	17.10
13	*094702188	B1039	Доставка и монтаж фланшов накрайник PE100, PN10, DN90	бр.	1.00	8.61	8.61
14	8243063030	B2084	Шибърен СК ф80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фонд.плоча	бр.	1.00	200.87	200.87
	сума		Доставно монтажни дейности				
	...◇...		СВО				
1			Помощна сметка №1	бр.	3.00	789.83	2,369.49
2			Помощна сметка №7	бр.	2.00	789.83	1,579.66
3			Помощна сметка №12	бр.	5.00	468.25	2,341.25
	сума		СВО				
	...◇...		ПХ				
	...◇...		Изкопно възстановителни дейности				
1	8101106221	B1834	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	0.48	15.09	7.24
2	8101111047	B1794	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	0.48	6.15	2.95
3	8101402230	B1297	Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	1.92	8.23	15.80
4	8101202110	B1629	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	6.00	2.01	12.06
5	8243012000	B1188	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0.16	21.10	3.38
6	8243011100	B1188	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	0.61	21.10	12.87
7	8101409111	B1663	Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	1.62	6.07	9.83
8	8101403210	B1615	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	0.78	2.57	2.00
9	*094703300	B1770	Превоз излишни земни маси на депо	м3	0.78	5.61	4.38
	сума		Изкопно възстановителни дейности				
	сума		ПХ				
	сума		Клон 35				23,549.29



№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
---	-------	-----	-------	------	------	----------

Обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа на населени места от община Раковски "

Подобект: "Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Момино село, община Раковски"

Възложител: Община Раковски

Оферент: ДЗЗД "Строителство и Инфраструктура 2018"

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
	...◇...	Клон 36				
	...◇...	Изкопно възстановителни дейности				
1	*094702617	B1870 Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	370.16	3.58	1,325.17
2	8103132410	B1460 Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	166.57	1.61	268.18
3	8103132100	B1475 Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	49.97	3.29	164.40
4	8101403220	B1587 Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	64.96	2.46	159.80
5	*094703298	B1782 Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	64.96	10.78	700.27
6	8101106221	B1834 Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	41.55	15.09	626.99
7	8101111047	B1794 Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	41.55	6.15	255.53
8	8101402230	B1297 Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	166.21	8.23	1,367.91
9	8101403210	B1601 Натоварване с багер на ръчно изкопани земни почви на транспорт.	м3	41.55	2.57	106.78
10	*094703300	B1770 Превоз излишни земни маси на депо	м3	81.63	5.61	457.94
11	*094703299	B1750 Превоз земни маси на врем.депо до 2км	м3	126.13	1.43	180.37
12	8101202110	B1629 Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	606.03	2.01	1,218.12
13	8243012000	B1188 Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	16.66	21.10	351.53
14	8243011100	B1188 Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	63.79	21.10	1,345.97
15	8101403210	B1615 Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	126.13	2.57	324.15
16	*094702854	B1760 Превоз земни почви от депо на 2км за обратно засипване	м3	126.13	1.43	180.37
17	8101409111	B1663 Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	126.13	6.07	765.61
18	8103108000	B1713 Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	49.97	47.84	2,390.56
19	8103112110	B1568 Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	166.57	2.42	403.10
20	8103112120	B1549 Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	166.57	2.23	371.45
21	8103115110	B1119 Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 5см	тона	19.99	170.78	3,413.89
22	8103115220	B1164 Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	тона	15.99	176.12	2,816.16
23	8103128100	B1269 Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	370.16	1.18	436.79
	сума	Изкопно възстановителни дейности				
	...◇...	Доставно монтажни дейности				

№	Шифър		име	марка	к-во	цена	Стойност
1	8255085090	B950	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	м	185.08	8.55	1,582.43
2	*094703344	B1395	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф90	м	185.08	0.70	129.56
3	*094703347	B139	Дезинфекция водопроводи ф90	м	185.08	0.20	37.02
4	*094701942	B2125	Доставка и полагане на сигнална лента	м	185.08	0.12	22.21
5	*094701942	B1736	Полагане на детекторна лента	м	185.08	1.03	190.63
6	*094702938	B555	Доставка и монтаж коляно 30° PE100, PN10, DN90	бр.	1.00	19.50	19.50
7	*094703325	B510	Доставка и монтаж електромуфа за PE100 PN10 DN90	бр.	10.00	14.75	147.50
8	8243175410	B1681	Опорен блок	бр.	5.00	16.24	81.20
9	8243071240	B1507	Надземен ПХ Ф 70/80 в пълен комплект и пета за ПХ флансова 90° Ф80	бр.	2.00	390.86	781.72
10	8243131009	B1938	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	2.00	31.35	62.70
11	*094702508	B848	Доставка и монтаж тройник PE100, PN10, DN90/90/90	бр.	2.00	14.25	28.50
12	8255085090	B950	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	м	4.00	8.55	34.20
13	*094702188	B1039	Доставка и монтаж фланшов накрайник PE100, PN10, DN90	бр.	2.00	8.61	17.22
14	8243063030	B2084	Шибърен СК ф80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фонд.плоча	бр.	2.00	200.87	401.74
	сума		Доставно монтажни дейности				
	...◇...		СВО				
1			Помощна сметка №1	бр.	7.00	789.83	5,528.81
2			Помощна сметка №7	бр.	6.00	789.83	4,738.98
	сума		СВО				
	...◇...		ПХ				
	...◇...		Изкопно възстановителни дейности				
1	*094702617	B1870	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	6.00	3.58	21.48
2	8103132410	B1460	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	2.40	1.61	3.86
3	8103132100	B1475	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	0.72	3.29	2.37
4	8453210000	B1819	Разкъртване на бордюри	м	2.00	2.65	5.30
5	8101403220	B1587	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	1.03	2.46	2.53
6	*094703298	B1782	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	1.03	10.78	11.10
7	8101106221	B1834	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	0.77	15.09	11.62
8	8101111047	B1794	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	0.77	6.15	4.74
9	8101402230	B1297	Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	3.09	8.23	25.43
10	8101202110	B1629	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	12.00	2.01	24.12
11	8243012000	B1188	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0.32	21.10	6.75
12	8243011100	B1188	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	1.22	21.10	25.74
13	8101409111	B1663	Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	2.30	6.07	13.96

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност	
14	8103108000	B1713	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	0.72	47.84	34.44
15	8103112110	B1568	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	2.40	2.42	5.81
16	8103112120	B1549	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	2.40	2.23	5.35
17	8103115110	B1119	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 5см	тона	0.29	170.78	49.53
18	8103115220	B1164	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	тона	0.23	176.12	40.51
19	8103128100	B1269	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	6.00	1.18	7.08
20	8103124130	B1142	Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	2.00	30.94	61.88
21	8101403210	B1615	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	1.57	2.57	4.03
22	*094703300	B1770	Превоз излишни земни маси на депо	м3	1.57	5.61	8.81
	сума		Изкопно възстановителни дейности				
	сума		ПХ				
	сума		Клон 36				33,811.40



№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
---	-------	-----	-------	------	------	----------

Обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа на населени места от община Раковски "

Подобект: "Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Момино село, община Раковски"

Възложител: Община Раковски

Оферент: ДЗЗД "Строителство и Инфраструктура"

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
	...◇...	Клон 37				
	...◇...	Изкопно възстановителни дейности				
1	*094702617	B1870 Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	120.26	3.58	430.53
2	8103132410	B1460 Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	54.12	1.61	87.13
3	8103132100	B1475 Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	41.53	3.29	136.63
4	8101403220	B1587 Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	46.40	2.46	114.14
5	*094703298	B1782 Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	46.40	10.78	500.19
6	8101106221	B1834 Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	34.27	15.09	517.13
7	8101111047	B1794 Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	34.27	6.15	210.76
8	8101402230	B1297 Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	137.07	8.23	1,128.09
9	8101403210	B1601 Натоварване с багер на ръчно изкопани земни почви на транспорт.	м3	34.27	2.57	88.07
10	*094703300	B1770 Превоз излишни земни маси на депо	м3	67.83	5.61	380.53
11	*094703299	B1750 Превоз земни маси на врем.депо до 2км	м3	103.51	1.43	148.02
12	8101202110	B1629 Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	483.85	2.01	972.54
13	8243012000	B1188 Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	13.84	21.10	292.02
14	8243011100	B1188 Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	53.00	21.10	1,118.30
15	8101403210	B1615 Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	103.51	2.57	266.02
16	*094702854	B1760 Превоз земни почви от депо на 2км за обратно засипване	м3	103.51	1.43	148.02
17	8101409111	B1663 Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	103.51	6.07	628.31
18	8103108000	B1713 Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	41.53	47.84	1,986.80
19	8103112110	B1568 Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	54.12	2.42	130.97
20	8103112120	B1549 Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	54.12	2.23	120.69
21	8103115110	B1119 Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 5см	тона	6.49	170.78	1,108.36
22	8103115220	B1164 Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	тона	5.20	176.12	915.82
23	8103128100	B1269 Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	120.26	1.18	141.91
	сума	Изкопно възстановителни дейности				
	...◇...	Доставно монтажни дейности				

№	Шифър		име	мярка	к-во	цена	Стойност
1	8255085090	B950	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	м	153.79	8.55	1,314.90
2	*094703344	B1395	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф90	м	153.79	0.70	107.65
3	*094703347	B139	Дезинфекция водопроводи ф90	м	153.79	0.20	30.76
4	*094701942	B2125	Доставка и полагане на сигнална лента	м	153.79	0.12	18.45
5	*094701942	B1736	Полагане на детекторна лента	м	153.79	1.03	158.40
6	*094704192	B476	Доставка и монтаж електромуфа PE100, PN10, DN110	бр.	4.00	24.59	98.36
7	*094703325	B510	Доставка и монтаж електромуфа за PE100 PN10 DN90	бр.	4.00	14.75	59.00
8	8243175410	B1681	Опорен блок	бр.	4.00	16.24	64.96
9	8243071240	B1507	Надземен ПХ Ф 70/80 в пълен комплект и пета за ПХ флансова 90° Ф80	бр.	2.00	390.86	781.72
10	8243131009	B1938	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	2.00	31.35	62.70
11	*094702508	B848	Доставка и монтаж тройник PE100, PN10, DN90/90/90	бр.	2.00	14.25	28.50
12	8255085090	B950	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	м	4.00	8.55	34.20
13	*094702188	B1039	Доставка и монтаж фланшов накрайник PE100, PN10, DN90	бр.	2.00	8.61	17.22
14	8243063030	B2084	Шибърен СК ф80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фонд.плоча	бр.	2.00	200.87	401.74
	сума		Доставно монтажни дейности				
	...◇...		ПХ				
	...◇...		Изкопно възстановителни дейности				
1	*094702617	B1870	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	3.00	3.58	10.74
2	8103132410	B1460	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	1.20	1.61	1.93
3	8103132100	B1475	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	0.72	3.29	2.37
4	8101403220	B1587	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	0.83	2.46	2.04
5	*094703298	B1782	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	0.83	10.78	8.95
6	8101106221	B1834	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	0.79	15.09	11.92
7	8101111047	B1794	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	0.79	6.15	4.86
8	8101402230	B1297	Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	3.18	8.23	26.17
9	8101202110	B1629	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	12.00	2.01	24.12
10	8243012000	B1188	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0.32	21.10	6.75
11	8243011100	B1188	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	1.22	21.10	25.74
12	8101409111	B1663	Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	2.40	6.07	14.57
13	8103108000	B1713	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	0.72	47.84	34.44
14	8103112110	B1568	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	1.20	2.42	2.90

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
15	8103112120	B1549 Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	1.20	2.23	2.68
16	8103115110	B1119 Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 5см	тона	0.14	170.78	23.91
17	8103115220	B1164 Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	тона	0.12	176.12	21.13
18	8103128100	B1269 Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	3.00	1.18	3.54
19	8101403210	B1615 Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	1.57	2.57	4.03
20	*094703300	B1770 Превоз излишни земни маси на депо	м3	1.57	5.61	8.81
	сума	Изкопно възстановителни дейности				
	сума	ПХ				
	сума	Клон 37				14,991.14



№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
---	-------	-----	-------	------	------	----------

Обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа на населени места от община Раковски "

Подобект: "Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Момино село, община Раковски"

Възложител: Община Раковски

Оферент: ДЗЗД "Строителство и Инфраструктура 2018"

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
	...◇...	Клон 38				
	...◇...	Изкопно възстановителни дейности				
1	*094702617	B1870 Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	8.00	3.58	28.64
2	8103132411	B1492 Механизирано разкъртване на съществуваща бетонова настилка	м2	3.60	4.25	15.30
3	8103132100	B1475 Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	0.72	3.29	2.37
4	8101403220	B1587 Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	1.44	2.46	3.54
5	*094703298	B1782 Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	1.44	10.78	15.52
6	8101106221	B1834 Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3	33.90	15.09	511.55
7	8101111047	B1794 Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	33.90	6.15	208.49
8	8101402230	B1297 Изкоп с багер на транспорт земни почви I ут.условие - 80%	м3	135.61	8.23	1,116.07
9	8101403210	B1601 Натоварване с багер на ръчно изкопани земни почви на транспорт.	м3	33.90	2.57	87.12
10	*094703300	B1770 Превоз излишни земни маси на депо	м3	50.83	5.61	285.16
11	*094703299	B1750 Превоз земни маси на врем.депо до 2км	м3	118.68	1.43	169.71
12	8101202110	B1629 Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	379.89	2.01	763.58
13	8243012000	B1188 Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	10.37	21.10	218.81
14	8243011100	B1188 Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	39.72	21.10	838.09
15	8101403210	B1615 Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	118.68	2.57	305.01
16	*094702854	B1760 Превоз земни почви от депо на 2км за обратно засипване	м3	118.68	1.43	169.71
17	8101409111	B1663 Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	118.68	6.07	720.39
18	8103108000	B1713 Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	0.72	47.84	34.44
19	8411881100	B8 Възстановяване на бетонова настилка	м2	3.60	33.00	118.80
	сума	Изкопно възстановителни дейности				
	...◇...	Доставно монтажни дейности				
1	8255085090	B950 Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	м	115.25	8.55	985.39
2	*094703344	B1395 Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф90	м	115.25	0.70	80.68
3	*094703347	B139 Дезинфекция водопроводи ф90	м	115.25	0.20	23.05
4	*094701942	B2125 Доставка и полагане на сигнална лента	м	115.25	0.12	13.83
5	*094701942	B1736 Полагане на детекторна лента	м	115.25	1.03	118.71
	сума	Доставно монтажни дейности				
	...◇...	СВО				
1		Помощна сметка №12	бр.	3.00	468.25	1,404.75

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
	сума	СВО				
	сума	Клон 38				8,238.71

Подпис:



/Инж. Яньо Христозов, Представящ и управляващ/

Обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа на населени места от община Раковски "
 Подобект: "Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Момино село, община Раковски"
 Възложител: Община Раковски
 Оферент: ДЗЗД "Строителство и Инфраструктура 2018"

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Помощна сметка №1

СВО ф90/1" Lcp.=5.9m (асфалт, бордюр, тротоар и земна настилка)

№	Шифър		име	мярка	к-во	цена	Стойност
	...◇...		СВО - тип 1				
	...◇...		Изкопно възстановителни дейности				
1	*094702617	B1870	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	4.00	3.58	14.32
2	8103132410	B1460	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	1.60	1.61	2.58
3	8103132100	B1475	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	0.48	3.29	1.58
4	8453210000	B1819	Разкъртване на бордюри	м	1.00	2.65	2.65
5	8454460000	B1858	Ръчно разкъртване на тротоарна настилка	м2	1.76	5.75	10.12
6	8101403220	B1587	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	0.83	2.46	2.04
7	*094703298	B1782	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	0.83	10.78	8.95
8	8101105612-	B1846	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 80%	м3	5.05	15.09	76.20
9	8101111047	B1794	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	5.05	6.15	31.06
10	8101402120	B1283	Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие - 20%	м3	1.26	6.86	8.64
11	8101202110	B1629	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	17.70	2.01	35.58
12	8243012000	B1188	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0.47	21.10	9.92
13	8243011100	B1188	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	1.56	21.10	32.92
14	8101409111	B1663	Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	4.27	6.07	25.92
15	8103108000	B1713	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	0.48	47.84	22.96
16	8103112110	B1568	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	1.60	2.42	3.87
17	8103112120	B1549	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	1.60	2.23	3.57
18	8103115110	B1119	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 5см	тона	0.19	170.78	32.45
19	8103115220	B1164	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	тона	0.15	176.12	26.42
20	8103128100	B1269	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	4.00	1.18	4.72
21	8102144040	B50	Възстановяване на тротоар	м2	1.76	34.06	59.95
22	8103124130	B1142	Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	1.00	30.94	30.94
23	8101403210	B1615	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	2.04	2.57	5.24
24	*094703300	B1770	Превоз излишни земни маси на депо	м3	2.04	5.61	11.44
	сума		Изкопно възстановителни дейности				
	...◇...		Доставно монтажни дейности				
	8255085032	B915	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN32	м	5.90	2.21	13.04

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност	
2	*094703346	B1353	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф32	м	5.90	0.41	2.42
3	*094703349	B103	Дезинфекция водопроводи ф32	м	5.90	0.13	0.77
4	*094701942	B2125	Доставка и полагане на сигнална лента	м	5.90	0.12	0.71
5	*094701942	B1736	Полагане на детекторна лента	м	5.90	1.03	6.08
6	*094701447	B256	Доставка и монтаж ВС за връзване под налягане - PE HD, PN10 DN 90/32	бр.	1.00	35.46	35.46
7	*000000001	B442	Доставка и монтаж електрозаваряема муфа PE HD, PN10 DN 32	бр.	3.00	5.59	16.77
8	8256237032	B428	Доставка и монтаж ел.преход PE-HD с вътрешна резба DN32/1", PN10	бр.	1.00	42.48	42.48
9	8247585104	B290	Доставка и монтаж ТСК DN32 - сферичен PE HD, PN10, 1/4 оборот /комплект/	бр.	1.00	193.82	193.82
10	*094703335	B1697	Опорно бетоново блокче за 30/30/10	бр.	2.00	7.12	14.24
	сума		Доставно монтажни дейности				
	сума		СВО - тип 1				789.83



№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
---	-------	-----	-------	------	------	----------

Обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа на населени места от община Раковски "

Подобект: "Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Момино село, община Раковски"

Възложител: Община Раковски

Оферент: ДЗЗД "Строителство и Инфраструктура 2018"


КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Помощна сметка №2

СВО ф110/1" Ср.=7.7m (асфалт, бордюор, тротоар и земна настилка)

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
	...◇...	СВО - тип 2				
	...◇...	Изкопно възстановителни дейности				
1	*094702617	B1870 Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	8.40	3.58	30.07
2	8103132410	B1460 Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	3.36	1.61	5.41
3	8103132100	B1475 Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	1.01	3.29	3.32
4	8453210000	B1819 Разкъртване на бордюори	м	1.00	2.65	2.65
5	8454460000	B1858 Ръчно разкъртване на тротоарна настилка	м2	1.32	5.75	7.59
6	8101403220	B1587 Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	1.47	2.46	3.62
7	*094703298	B1782 Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	1.47	10.78	15.85
8	8101105612-	B1846 Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 80%	м3	6.26	15.09	94.46
9	8101111047	B1794 Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	6.26	6.15	38.50
10	8101402120	B1283 Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие - 20%	м3	1.56	6.86	10.70
11	8101202110	B1629 Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	23.10	2.01	46.43
12	8243012000	B1188 Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0.62	21.10	13.08
13	8243011100	B1188 Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	2.04	21.10	43.04
14	8101409111	B1663 Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	5.16	6.07	31.32
15	8103108000	B1713 Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	1.01	47.84	48.32
16	8103112110	B1568 Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	3.36	2.42	8.13
17	8103112120	B1549 Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	3.36	2.23	7.49
18	8103115110	B1119 Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 5см	тона	0.40	170.78	68.31
19	8103115220	B1164 Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	тона	0.32	176.12	56.36
20	8103128100	B1269 Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	8.40	1.18	9.91
21	8102144040	B50 Възстановяване на тротоар	м2	1.32	34.06	44.96
22	8103124130	B1142 Доставка и полагане на бетонови бордюори	м	1.00	30.94	30.94
23	8101403210	B1615 Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	2.66	2.57	6.84
24	*094703300	B1770 Превоз излишни земни маси на депо	м3	2.66	5.61	14.92
	сума	Изкопно възстановителни дейности				
	...◇...	Доставно монтажни дейности				
1	8255085032	B915 Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN32	м	7.70	2.21	17.02

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност	
2	*094703346	B1353	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф32	м	7.70	0.41	3.16
3	*094703349	B103	Дезинфекция водопроводи ф32	м	7.70	0.13	1.00
4	*094701942	B2125	Доставка и полагане на сигнална лента	м	7.70	0.12	0.92
5	*094701942	B1736	Полагане на детекторна лента	м	7.70	1.03	7.93
6	8243102040	B222	Доставка и монтаж ВС за връзване под налягане - PE HD, PN10 DN 110/32	бр.	1.00	39.06	39.06
7	*000000001	B442	Доставка и монтаж електрозаваряема муфа PE HD, PN10 DN 32	бр.	3.00	5.59	16.77
8	8256237032	B428	Доставка и монтаж ел.преход PE-HD с вътрешна резба DN32/1", PN10	бр.	1.00	42.48	42.48
9	8247585104	B290	Доставка и монтаж ТСК DN32 - сферичен PE HD, PN10, 1/4 оборот /комплект/	бр.	1.00	193.82	193.82
10	*094703335	B1697	Опорно бетоново блокче за 30/30/10	бр.	2.00	7.12	14.24
	сума		Доставно монтажни дейности				
	сума		СВО - тип 2				978.62



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
---	-------	-----	-------	------	------	----------

Обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа на населени места от община Раковски "

Подобект: "Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Момино село, община Раковски"

Възложител: Община Раковски

Оферент: ДЗЗД "Строителство и Инфраструктура 2018"

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Помощна сметка №3

СВО ф125/1" Лср.=13.3м (асфалт, бордюри, тротоар и земна настилка)

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
	...◇...	СВО - тип 3				
	...◇...	Изкопно възстановителни дейности				
1	*094702617	B1870 Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	10.00	3.58	35.80
2	8103132410	B1460 Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	4.00	1.61	6.44
3	8103132100	B1475 Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	1.20	10.33	12.40
4	8453210000	B1819 Разкъртване на бордюри	м	1.00	2.65	2.65
5	8454460000	B1858 Ръчно разкъртване на тротоарна настилка	м2	1.50	5.75	8.63
6	8101403220	B1587 Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	1.74	2.46	4.28
7	*094703298	B1782 Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	1.74	10.78	18.76
8	8101105612-	B1846 Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 80%	м3	11.42	15.09	172.33
9	8101111047	B1794 Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	11.42	6.15	70.23
10	8101402120	B1283 Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие - 20%	м3	2.86	6.86	19.62
11	8101202110	B1629 Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	39.90	2.01	80.20
12	8243012000	B1188 Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	1.06	21.10	22.37
13	8243011100	B1188 Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	3.52	21.10	74.27
14	8101409111	B1663 Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	9.68	6.07	58.76
15	8103108000	B1713 Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	1.20	47.84	57.41
16	8103112110	B1568 Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	4.00	2.42	9.68
17	8103112120	B1549 Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	4.00	2.23	8.92
18	8103115110	B1119 Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 5см	тона	0.48	170.78	81.97
19	8103115220	B1164 Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	тона	0.38	176.12	66.93
20	8103128100	B1269 Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	10.00	1.18	11.80
21	8102144040	B50 Възстановяване на тротоар	м2	1.50	34.06	51.09
22	8103124130	B1142 Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	1.00	30.94	30.94
23	8101403210	B1615 Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	4.60	2.57	11.82
24	*094703300	B1770 Превоз излишни земни маси на депо	м3	4.60	5.61	25.81
	сума	Изкопно възстановителни дейности				
	...◇...	Доставно монтажни дейности				
1	8255085032	B915 Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN32	м	13.30	2.21	29.39

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност	
2	*094703346	B1353	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф32	м	13.30	0.41	5.45
3	*094703349	B103	Дезинфекция водопроводи ф32	м	13.30	0.13	1.73
4	*094701942	B2125	Доставка и полагане на сигнална лента	м	13.30	0.12	1.60
5	*094701942	B1736	Полагане на детекторна лента	м	13.30	1.03	13.70
6	8243102050	B239	Доставка и монтаж ВС за връзване под налягане - PE HD, PN10 DN 125/32	бр.	1.00	40.73	40.73
7	*000000001	B442	Доставка и монтаж електрозаваряема муфа PE HD, PN10 DN 32	бр.	3.00	5.59	16.77
8	8256237032	B428	Доставка и монтаж ел.преход PE-HD с вътрешна резба DN32/1", PN10	бр.	1.00	42.48	42.48
9	8247585104	B290	Доставка и монтаж ТСК DN32 - сферичен PE HD, PN10, 1/4 оборот /комплект/	бр.	1.00	193.82	193.82
10	*094703335	B1697	Опорно бетоново блокче за 30/30/10	бр.	2.00	7.12	14.24
	сума		Доставно монтажни дейности				
	сума		СВО - тип 3				1,303.02



№	Шифър	име	марка	к-во	цена	Стойност
---	-------	-----	-------	------	------	----------

Обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа на населени места от община Раковски "

Подобект: "Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Момино село, община Раковски"

Възложител: Община Раковски

Оферент: ДЗЗД "Строителство и Инфраструктура 2018"

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Помощна сметка №4

СВО ф90/1" Lcp.=4.3m (асфалт, бордюор, тротоар)

№	Шифър	име	марка	к-во	цена	Стойност
	...◇...	СВО - тип 4				
	...◇...	Изкопно възстановителни дейности				
1	*094702617	B1870 Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	5.20	3.58	18.62
2	8103132410	B1460 Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	2.08	1.61	3.35
3	8103132100	B1475 Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	0.62	3.29	2.04
4	8453210000	B1819 Разкъртване на бордюори	м	1.00	2.65	2.65
5	8454460000	B1858 Ръчно разкъртване на тротоарна настилка	м2	1.50	5.75	8.63
6	8101403220	B1587 Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	0.99	2.46	2.44
7	*094703298	B1782 Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	0.99	10.78	10.67
8	8101105612-	B1846 Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 80%	м3	3.38	15.09	51.00
9	8101111047	B1794 Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	3.38	6.15	20.79
10	8101402120	B1283 Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие - 20%	м3	0.85	6.86	5.83
11	8101202110	B1629 Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	12.90	2.01	25.93
12	8243012000	B1188 Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0.34	21.10	7.17
13	8243011100	B1188 Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	1.14	21.10	24.05
14	8101409111	B1663 Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	2.74	6.07	16.63
15	8103108000	B1713 Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	0.62	47.84	29.66
16	8103112110	B1568 Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	2.08	2.42	5.03
17	8103112120	B1549 Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	2.08	2.23	4.64
18	8103115110	B1119 Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 5см	тона	0.25	170.78	42.70
19	8103115220	B1164 Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	тона	0.20	176.12	35.22
20	8103128100	B1269 Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	5.20	1.18	6.14
21	8102144040	B50 Възстановяване на тротоар	м2	1.50	34.06	51.09
22	8103124130	B1142 Доставка и полагане на бетонови бордюори	м	1.00	30.94	30.94
23	8101403210	B1615 Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	1.49	2.57	3.83
24	*094703300	B1770 Превоз излишни земни маси на депо	м3	1.49	5.61	8.36
	сума	Изкопно възстановителни дейности				
	...◇...	Доставно монтажни дейности				
1	8255085032	B915 Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN32	м	4.30	2.21	9.50

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
2	*094703346	B1353 Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф32	м	4.30	0.41	1.76
3	*094703349	B103 Дезинфекция водопроводи ф32	м	4.30	0.13	0.56
4	*094701942	B2125 Доставка и полагане на сигнална лента	м	4.30	0.12	0.52
5	*094701942	B1736 Полагане на детекторна лента	м	4.30	1.03	4.43
6	*094701447	B256 Доставка и монтаж ВС за връзване под налягане - PE HD, PN10 DN 90/32	бр.	1.00	35.46	35.46
7	*000000001	B442 Доставка и монтаж електрозаваряема муфа PE HD, PN10 DN 32	бр.	3.00	5.59	16.77
8	8256237032	B428 Доставка и монтаж ел.преход PE-HD с вътрешна резба DN32/1", PN10	бр.	1.00	42.48	42.48
9	8247585104	B290 Доставка и монтаж ТСК DN32 - сферичен PE HD, PN10, 1/4 оборот /комплект/	бр.	1.00	193.82	193.82
10	*094703335	B1697 Опорно бетоново блокче за 30/30/10	бр.	2.00	7.12	14.24
	сума	Доставно монтажни дейности				
	сума	СВО - тип 4				319.54



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
---	-------	-----	-------	------	------	----------

Обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа на населени места от община Раковски "

Подобект: "Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Момино село, община Раковски"

Възложител: Община Раковски

Оферент: ДЗЗД "Строителство и Инфраструктура 2018"


КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Помощна сметка №5

СВО ф110/1" Лср.=5.0m (асфалт, бордюр, тротоар)

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
	...◇...	СВО - тип 5				
	...◇...	Изкопно възстановителни дейности				
1	*094702617	B1870 Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	3.00	3.58	10.74
2	8103132410	B1460 Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	1.20	1.61	1.93
3	8103132100	B1475 Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	0.36	3.29	1.18
4	8453210000	B1819 Разкъртване на бордюри	м	1.00	2.65	2.65
5	8454460000	B1858 Ръчно разкъртване на тротоарна настилка	м2	3.08	5.75	17.71
6	8101403220	B1587 Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	0.79	2.46	1.94
7	*094703298	B1782 Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	0.79	10.78	8.52
8	8101105612-	B1846 Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 80%	м3	4.22	15.09	63.68
9	8101111047	B1794 Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	4.22	6.15	25.95
10	8101402120	B1283 Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие - 20%	м3	1.06	6.86	7.27
11	8101202110	B1629 Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	15.00	2.01	30.15
12	8243012000	B1188 Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0.40	21.10	8.44
13	8243011100	B1188 Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	1.32	21.10	27.85
14	8101409111	B1663 Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	3.55	6.07	21.55
15	8103108000	B1713 Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	0.36	47.84	17.22
16	8103112110	B1568 Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	1.20	2.42	2.90
17	8103112120	B1549 Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	1.20	2.23	2.68
18	8103115110	B1119 Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 5см	гона	0.14	170.78	23.91
19	8103115220	B1164 Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	тона	0.12	176.12	21.13
20	8103128100	B1269 Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	3.00	1.18	3.54
21	8102144040	B50 Възстановяване на тротоар	м2	3.08	34.06	104.90
22	8103124130	B1142 Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	1.00	30.94	30.94
23	8101403210	B1615 Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	1.73	2.57	4.45
24	*094703300	B1770 Превоз излишни земни маси на депо	м3	1.73	5.61	9.71
	сума	Изкопно възстановителни дейности				
	...◇...	Доставно монтажни дейности				
1	8255085032	B915 Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN32	м	5.00	2.21	11.05

№	Шифър		име	мярка	к-во	цена	Стойност
2	*094703346	B1353	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф32	м	5.00	0.41	2.05
3	*094703349	B103	Дезинфекция водопроводи ф32	м	5.00	0.13	0.65
4	*094701942	B2125	Доставка и полагане на сигнална лента	м	5.00	0.12	0.60
5	*094701942	B1736	Полагане на детекторна лента	м	5.00	1.03	5.15
6	8243102040	B222	Доставка и монтаж ВС за връзване под налягане - PE HD, PN10 DN 110/32	бр.	1.00	39.06	39.06
7	*000000001	B442	Доставка и монтаж електрозаваряема муфа PE HD, PN10 DN 32	бр.	3.00	5.59	16.77
8	8256237032	B428	Доставка и монтаж ел.преход PE-HD с вътрешна резба DN32/1", PN10	бр.	1.00	42.48	42.48
9	8247585104	B290	Доставка и монтаж ТСК DN32 - сферичен PE HD, PN10, 1/4 оборот /комплект/	бр.	1.00	193.82	193.82
10	*094703335	B1697	Опорно бетоново блокче за 30/30/10	бр.	2.00	7.12	14.24
	сума		Доставно монтажни дейности				
	сума		СВО - тип 5				776.81



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
---	-------	-----	-------	------	------	----------

Обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа на населени места от община Раковски "

Подобект: "Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Момино село, община Раковски"

Възложител: Община Раковски

Оферент: ДЗЗД "Строителство и Инфраструктура 2018"


КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Помощна сметка №6

СВО ф125/1" Лср.=6.7m (асфалт, бордюр, тротоар)

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
	...◇...	СВО - тип 6				
	...◇...	Изкопно възстановителни дейности				
1	*094702617	B1870 Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	6.40	3.58	22.91
2	8103132410	B1460 Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	2.56	1.61	4.12
3	8103132100	B1475 Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	0.77	3.29	2.53
4	8453210000	B1819 Разкъртване на бордюри	м	1.00	2.65	2.65
5	8454460000	B1858 Ръчно разкъртване на тротоарна настилка	м2	3.08	5.75	17.71
6	8101403220	B1587 Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	1.32	2.46	3.25
7	*094703298	B1782 Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	1.32	10.78	14.23
8	8101105612-	B1846 Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 80%	м3	5.43	15.09	81.94
9	8101111047	B1794 Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	5.43	6.15	33.39
10	8101402120	B1283 Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие - 20%	м3	1.36	6.86	9.33
11	8101202110	B1629 Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	20.10	2.01	40.40
12	8243012000	B1188 Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0.54	21.10	11.39
13	8243011100	B1188 Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	1.77	21.10	37.35
14	8101409111	B1663 Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	4.47	6.07	27.13
15	8103108000	B1713 Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	0.77	47.84	36.84
16	8103112110	B1568 Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	2.56	2.42	6.20
17	8103112120	B1549 Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	2.56	2.23	5.71
18	8103115110	B1119 Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 5см	тона	0.31	170.78	52.94
19	8103115220	B1164 Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	тона	0.25	176.12	44.03
20	8103128100	B1269 Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	6.40	1.18	7.55
21	8102144040	B50 Възстановяване на тротоар	м2	3.08	34.06	104.90
22	8103124130	B1142 Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	1.00	30.94	30.94
23	8101403210	B1615 Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	2.32	2.57	5.96
24	*094703300	B1770 Превоз излишни земни маси на депо	м3	2.32	5.61	13.02
	сума	Изкопно възстановителни дейности				
	...◇...	Доставно монтажни дейности				
1	8255085032	B915 Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN32	м	6.70	2.21	14.81

№	Шифър		име	мярка	к-во	цена	Стойност
2	*094703346	B1353	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф32	м	6.70	0.41	2.75
3	*094703349	B103	Дезинфекция водопроводи ф32	м	6.70	0.13	0.87
4	*094701942	B2125	Доставка и полагане на сигнална лента	м	6.70	0.12	0.80
5	*094701942	B1736	Полагане на детекторна лента	м	6.70	1.03	6.90
6	8243102050	B239	Доставка и монтаж ВС за връзване под налягане - PE HD, PN10 DN 125/32	бр.	1.00	40.73	40.73
7	*000000001	B442	Доставка и монтаж електрозаваряема муфа PE HD, PN10 DN 32	бр.	3.00	5.59	16.77
8	8256237032	B428	Доставка и монтаж ел.преход PE-HD с вътрешна резба DN32/1", PN10	бр.	1.00	42.48	42.48
9	8247585104	B290	Доставка и монтаж ТСК DN32 - сферичен PE HD, PN10, 1/4 оборот /комплект/	бр.	1.00	193.82	193.82
10	*094703335	B1697	Опорно бетоново блокче за 30/30/10	бр.	2.00	7.12	14.24
	сума		Доставно монтажни дейности				
	сума		СВО - тип 6				950.59



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
---	-------	-----	-------	------	------	----------

Обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа на населени места от община Раковски "

Подобект: "Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Момино село, община Раковски"

Възложител: Община Раковски

Оферент: ДЗЗД "Строителство и Инфраструктура 2018"


КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Помощна сметка №7

СВО ф90/1" Lcp.=6.2m (асфалт, бордюри, земна настилка)

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
	...◇...	СВО - тип 7				
	...◇...	Изкопно възстановителни дейности				
1	*094702617	B1870 Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	6.00	3.58	21.48
2	8103132410	B1460 Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	2.40	1.61	3.86
3	8103132100	B1475 Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	0.72	3.29	2.37
4	8453210000	B1819 Разкъртване на бордюри	м	1.00	2.65	2.65
5	8101403220	B1587 Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	0.98	2.46	2.41
6	*094703298	B1782 Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	0.98	10.78	10.56
7	8101105612-	B1846 Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 80%	м3	5.20	15.09	78.47
8	8101111047	B1794 Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	5.20	6.15	31.98
9	8101402120	B1283 Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие - 20%	м3	1.30	6.86	8.92
10	8101202110	B1629 Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	18.60	2.01	37.39
11	8243012000	B1188 Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0.50	21.10	10.55
12	8243011100	B1188 Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	1.64	21.10	34.60
13	8101409111	B1663 Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	4.36	6.07	26.47
14	8103108000	B1713 Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	0.72	47.84	34.44
15	8103112110	B1568 Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	2.40	2.42	5.81
16	8103112120	B1549 Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	2.40	2.23	5.35
17	8103115110	B1119 Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 5см	тона	0.29	170.78	49.53
18	8103115220	B1164 Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	тона	0.23	176.12	40.51
19	8103128100	B1269 Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	6.00	1.18	7.08
20	8103124130	B1142 Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	1.00	30.94	30.94
21	8101403210	B1615 Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	2.14	2.57	5.50
22	*094703300	B1770 Превоз излишни земни маси на депо	м3	2.14	5.61	12.01
	сума	Изкопно възстановителни дейности				
	...◇...	Доставно монтажни дейности				
1	*8255085032	B915 Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN32	м	6.20	2.21	13.70
2	*094703346	B1353 Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф32	м	6.20	0.41	2.54

№	Шифър		име	мярка	к-во	цена	Стойност
3	*094703349	B103	Дезинфекция водопроводи ф32	м	6.20	0.13	0.81
4	*094701942	B2125	Доставка и полагане на сигнална лента	м	6.20	0.12	0.74
5	*094701942	B1736	Полагане на детекторна лента	м	6.20	1.03	6.39
6	*094701447	B256	Доставка и монтаж ВС за връзване под налягане - PE HD, PN10 DN 90/32	бр.	1.00	35.46	35.46
7	*000000001	B442	Доставка и монтаж електрозаваряема муфа PE HD, PN10 DN 32	бр.	3.00	5.59	16.77
8	8256237032	B428	Доставка и монтаж ел.преход PE-HD с вътрешна резба DN32/1", PN10	бр.	1.00	42.48	42.48
9	8247585104	B290	Доставка и монтаж ТСК DN32 - сферичен PE HD, PN10, 1/4 оборот /комплект/	бр.	1.00	193.82	193.82
10	*094703335	B1697	Опорно бетоново блокче за 30/30/10	бр.	2.00	7.12	14.24
	сума		Доставно монтажни дейности				
	сума		СВО - тип 7				789.83



№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
---	-------	-----	-------	------	------	----------

Обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа на населени места от община Раковски "

Подобект: "Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Момино село, община Раковски"

Възложител: Община Раковски

Оферент: ДЗЗД "Строителство и Инфраструктура 2018"


КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Помощна сметка №8

СВО ф110/1" Lcp.=7.0m (асфалт, бордюри, земна настилка)

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
	...◇...	СВО - тип 8				
	...◇...	Изкопно възстановителни дейности				
1	*094702617	B1870 Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	7.00	3.58	25.06
2	8103132410	B1460 Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	2.80	1.61	4.51
3	8103132100	B1475 Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	0.84	3.29	2.76
4	8453210000	B1819 Разкъртване на бордюри	м	1.00	2.65	2.65
5	8101403220	B1587 Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	1.14	2.46	2.80
6	*094703298	B1782 Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	1.14	10.78	12.29
7	8101105612-	B1846 Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 80%	м3	5.85	15.09	88.28
8	8101111047	B1794 Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	5.85	6.15	35.98
9	8101402120	B1283 Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие - 20%	м3	1.46	6.86	10.02
10	8101202110	B1629 Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	21.00	2.01	42.21
11	8243012000	B1188 Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0.56	21.10	11.82
12	8243011100	B1188 Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	1.85	21.10	39.04
13	8101409111	B1663 Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	4.89	6.07	29.68
14	8103108000	B1713 Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	0.84	47.84	40.19
15	8103112110	B1568 Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	2.80	2.42	6.78
16	8103112120	B1549 Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	2.80	2.23	6.24
17	8103115110	B1119 Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 5см	тона	0.34	170.78	58.07
18	8103115220	B1164 Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	тона	0.27	176.12	47.55
19	8103128100	B1269 Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	7.00	1.18	8.26
20	8103124130	B1142 Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	1.00	2.57	2.57
21	8101403210	B1615 Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	2.42	2.57	6.22
22	*094703300	B1770 Превоз излишни земни маси на депо	м3	2.42	5.61	13.58
	сума	Изкопно възстановителни дейности				
	...◇...	Доставно монтажни дейности				
1	8255085032	B915 Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN32	м	7.00	2.21	15.47
2	*094703346	B1353 Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф32	м	7.00	0.41	2.87

№	Шифър		име	мярка	к-во	цена	Стойност
3	*094703349	B103	Дезинфекция водопроводи ф32	м	7.00	0.13	0.91
4	*094701942	B2125	Доставка и полагане на сигнална лента	м	7.00	0.12	0.84
5	*094701942	B1736	Полагане на детекторна лента	м	7.00	1.03	7.21
6	8243102040	B222	Доставка и монтаж ВС за връзване под налягане - PE HD, PN10 DN 110/32	бр.	1.00	39.06	39.06
7	*000000001	B442	Доставка и монтаж електрозаваряема муфа PE HD, PN10 DN 32	бр.	3.00	5.59	16.77
8	8256237032	B428	Доставка и монтаж ел.преход PE-HD с вътрешна резба DN32/1", PN10	бр.	1.00	42.48	42.48
9	8247585104	B290	Доставка и монтаж ТСК DN32 - сферичен PE HD, PN10, 1/4 оборот /комплект/	бр.	1.00	193.82	193.82
10	*094703335	B1697	Опорно бетоново блокче за 30/30/10	бр.	2.00	7.12	14.24
	сума		Доставно монтажни дейности				
	сума		СВО - тип 8				830.23



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
---	-------	-----	-------	------	------	----------

Обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа на населени места от община Раковски "

Подобект: "Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Момино село, община Раковски"

Възложител: Община Раковски

Оферент: ДЗЗД "Строителство и Инфраструктура 2018"


КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Помощна сметка №9

СВО ф125/1" Лср.=9.2m (асфалт, бордюри, земна настилка)

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
	...◇...	СВО - тип 9				
	...◇...	Изкопно възстановителни дейности				
1	*094702617	B1870 Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	3.60	3.58	12.89
2	8103132410	B1460 Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	1.44	1.61	2.32
3	8103132100	B1475 Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	0.43	3.29	1.41
4	8453210000	B1819 Разкъртване на бордюри	м	1.00	2.65	2.65
5	8101403220	B1587 Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	0.61	2.46	1.50
6	*094703298	B1782 Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	0.61	10.78	6.58
7	8101105612-	B1846 Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 80%	м3	8.38	15.09	126.45
8	8101111047	B1794 Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	8.38	6.15	51.54
9	8101402120	B1283 Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие - 20%	м3	2.10	6.86	14.41
10	8101202110	B1629 Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	27.60	2.01	55.48
11	8243012000	B1188 Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0.74	21.10	15.61
12	8243011100	B1188 Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	2.44	21.10	51.48
13	8101409111	B1663 Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	7.30	6.07	44.31
14	8103108000	B1713 Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	0.43	47.84	20.57
15	8103112110	B1568 Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	1.44	2.42	3.48
16	8103112120	B1549 Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	1.44	2.23	3.21
17	8103115110	B1119 Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 5см	тона	0.17	170.78	29.03
18	8103115220	B1164 Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	тона	0.14	176.12	24.66
19	8103128100	B1269 Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	3.60	1.18	4.25
20	8103124130	B1142 Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	1.00	30.94	30.94
21	8101403210	B1615 Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	3.18	2.57	8.17
22	*094703300	B1770 Превоз излишни земни маси на депо	м3	3.18	5.61	17.84
	сума	Изкопно възстановителни дейности				
	...◇...	Доставно монтажни дейности				
1	8255085032	B915 Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN32	м	9.20	2.21	20.33
2	*094703346	B1353 Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф32	м	9.20	0.41	3.77

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
3	*094703349	B103 Дезинфекция водопроводи ф32	м	9.20	0.13	1.20
4	*094701942	B2125 Доставка и полагане на сигнална лента	м	9.20	0.12	1.10
5	*094701942	B1736 Полагане на детекторна лента	м	9.20	1.03	9.48
6	8243102050	B239 Доставка и монтаж ВС за връзване под налягане - PE HD, PN10 DN 125/32	бр.	1.00	40.73	40.73
7	*000000001	B442 Доставка и монтаж електрозаваряема муфа PE HD, PN10 DN 32	бр.	3.00	5.59	16.77
8	8256237032	B428 Доставка и монтаж ел.преход PE-HD с вътрешна резба DN32/1", PN10	бр.	1.00	42.48	42.48
9	8247585104	B290 Доставка и монтаж ТСК DN32 - сферичен PE HD, PN10, 1/4 оборот /комплект/	бр.	1.00	193.82	193.82
10	*094703335	B1697 Опорно бетоново блокче за 30/30/10	бр.	2.00	7.12	14.24
	сума	Доставно монтажни дейности				
	сума	СВО - тип 9				872.70



№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
---	-------	-----	-------	------	------	----------

Обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа на населени места от община Раковски "

Подобект: "Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Момино село, община Раковски"

Възложител: Община Раковски

Оферент: ДЗЗД "Строителство и Инфраструктура"

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Помощна сметка №10


СВО ф125/1" Lcp.=3.4m (бетон, бордюр, тротоар)

Оферент: ДЗЗД "Строителство и Инфраструктура 2018"

	...◇...		СВО - тип 10				
	...◇...		Изкопно възстановителни дейности				
1	*094702617	B1870	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	4.40	3.58	15.75
2	8103132410	B1460	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	1.76	1.61	2.83
3	8103132100	B1475	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	0.35	3.29	1.15
4	8453210000	B1819	Разкъртване на бордюри	м	1.00	2.65	2.65
5	8454460000	B1858	Ръчно разкъртване на тротоарна настилка	м2	1.06	5.75	6.10
6	8101403220	B1587	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	0.49	2.46	1.21
7	*094703298	B1782	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	0.49	10.78	5.28
8	8101105612-	B1846	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 80%	м3	2.63	15.09	39.69
9	8101111047	B1794	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	2.63	6.15	16.17
10	8101402120	B1283	Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие - 20%	м3	0.66	6.86	4.53
11	8101202110	B1629	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	10.20	2.01	20.50
12	8243012000	B1188	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0.27	21.10	5.70
13	8243011100	B1188	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	0.90	21.10	18.99
14	8101409111	B1663	Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	2.11	6.07	12.81
15	8103108000	B1713	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	0.35	47.84	16.74
16	8411881100	B8	Възстановяване на бетонова настилка	м2	1.76	33.00	58.08
17	8102144040	B50	Възстановяване на тротоар	м2	1.06	34.06	36.10
18	8103124130	B1142	Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	1.00	30.94	30.94
19	8101403210	B1615	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	1.18	2.57	3.03
20	*094703300	B1770	Превоз излишни земни маси на депо	м3	1.18	5.61	6.62
	сума		Изкопно възстановителни дейности				
	...◇...		Доставно монтажни дейности				
1	8255085032	B915	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN32	м	3.40	2.21	7.51
2	*094703346	B1353	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф32	м	3.40	0.41	1.39
3	*094703349	B103	Дезинфекция водопроводи ф32	м	3.40	0.13	0.44
4	*094701942	B2125	Доставка и полагане на сигнална лента	м	3.40	0.12	0.41
5	*094701942	B1736	Полагане на детекторна лента	м	3.40	1.03	3.50
6	8243102050	B239	Доставка и монтаж ВС за връзване под налягане - PE HD, PN10 DN 125/32	бр.	1.00	40.73	40.73
7	*000000001	B442	Доставка и монтаж електрозаваряема муфа PE HD, PN10 DN 32	бр.	3.00	5.59	16.77

Handwritten signature

№	Шифър		име	мярка	к-во	цена	Стойност
8	8256237032	B428	Доставка и монтаж ел.преход PE-HD с вътрешна резба DN32/1", PN10	бр.	1.00	42.48	42.48
9	8247585104	B290	Доставка и монтаж ТСК DN32 - сферичен PE HD, PN10, 1/4 оборот /комплект/	бр.	1.00	193.82	193.82
10	*094703335	B1697	Опорно бетоново блокче за 30/30/10	бр.	2.00	7.12	14.24
	сума		Доставно монтажни дейности				
	сума		СВО - тип 10				626.16



Handwritten signature

Handwritten signature

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
---	-------	-----	-------	------	------	----------

Обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа на населени места от община Раковски "

Подобект: "Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Момино село, община Раковски"

Възложител: Община Раковски

Оферент: ДЗЗД "Строителство и Инфраструктура 2018"

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Помощна сметка №11

СВО ф90/1" Лсп.=4.5m (земна настилка, бордюр, тротоар)

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
	...◇...	СВО - тип 11				
	...◇...	Изкопно възстановителни дейности				
1	8453210000	V1819 Разкъртване на бордюри	м	1.00	2.65	2.65
2	8454460000	V1858 Ръчно разкъртване на тротоарна настилка	м2	1.23	5.75	7.07
3	8101403220	V1587 Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	0.16	2.46	0.39
4	*094703298	V1782 Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	0.16	10.78	1.72
5	8101105612-	V1846 Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 80%	м3	4.24	15.09	63.98
6	8101111047	V1794 Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	4.24	6.15	26.08
7	8101402120	V1283 Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие - 20%	м3	1.06	6.86	7.27
8	8101202110	V1629 Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	13.50	2.01	27.14
9	8243012000	V1188 Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0.36	21.10	7.60
10	8243011100	V1188 Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	1.19	21.10	25.11
11	8101409111	V1663 Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	3.74	6.07	22.70
12	8102144040	V50 Възстановяване на тротоар	м2	1.23	34.06	41.89
13	8103124130	V1142 Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	1.00	30.94	30.94
14	8101403210	V1615 Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	1.56	2.57	4.01
15	*094703300	V1770 Превоз излишни земни маси на депо	м3	1.56	5.61	8.75
	сума	Изкопно възстановителни дейности				
	...◇...	Доставно монтажни дейности				
1	8255085032	V915 Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN32	м	4.50	2.21	9.95
2	*094703346	V1353 Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф32	м	4.50	0.41	1.85
3	*094703349	V103 Дезинфекция водопроводи ф32	м	4.50	0.13	0.59
4	*094701942	V2125 Доставка и полагане на сигнална лента	м	4.50	0.12	0.54
5	*094701942	V1736 Полагане на детекторна лента	м	4.50	1.03	4.64
6	*094701447	V256 Доставка и монтаж ВС за врязване под налягане - PE HD, PN10 DN 90/32	бр.	1.00	35.46	35.46
7	*000000001	V442 Доставка и монтаж електрозаваряема муфа PE HD, PN10 DN 32	бр.	3.00	5.59	16.77
8	8256237032	V428 Доставка и монтаж ел.преход PE-HD с вътрешна резба DN32/1", PN10	бр.	1.00	42.48	42.48
9	8247585104	V290 Доставка и монтаж ТСК DN32 - сферичен PE HD, PN10, 1/4 оборот /комплект/	бр.	1.00	193.82	193.82
10	*094703335	V1697 Опорно бетоново блокче за 30/30/10	бр.	2.00	7.12	14.24
	сума	Доставно монтажни дейности				
	сума	СВО - тип 11				597.64

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
---	-------	-----	-------	------	------	----------

Обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа на населени места от община Раковски "

Подобект: "Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Момино село, община Раковски"

Възложител: Община Раковски

Ферент: ДЗЗД "Строителство и Инфраструктура 2018"

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Помощна сметка №12

СВО ф90/1" Lcp.=3.5m (земна настилка)

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
	...◇...	СВО - тип 12				
	...◇...	Изкопно възстановителни дейности				
1	8101105612-	B1846 Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 80%	м3	3.36	15.09	50.70
2	8101111047	B1794 Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	3.36	6.15	20.66
3	8101402120	B1283 Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие - 20%	м3	0.84	6.86	5.76
4	8101202110	B1629 Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	10.50	2.01	21.11
5	8243012000	B1188 Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0.28	21.10	5.91
6	8243011100	B1188 Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	0.93	21.10	19.62
7	8101409111	B1663 Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	2.99	6.07	18.15
8	8101403210	B1615 Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	1.21	2.57	3.11
9	*094703300	B1770 Превоз излишни земни маси на депо	м3	1.21	5.61	6.79
	сума	Изкопно възстановителни дейности				
	...◇...	Доставно монтажни дейности				
1	8255085032	B915 Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN32	м	3.50	2.21	7.74
2	*094703346	B1353 Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф32	м	3.50	0.41	1.44
3	*094703349	B103 Дезинфекция водопроводи ф32	м	3.50	0.13	0.46
4	*094701942	B2125 Доставка и полагане на сигнална лента	м	3.50	0.12	0.42
5	*094701942	B1736 Полагане на детекторна лента	м	3.50	1.03	3.61
6	*094701447	B256 Доставка и монтаж ВС за връзване под налягане - PE HD, PN10 DN 90/32	бр.	1.00	35.46	35.46
7	*000000001	B442 Доставка и монтаж електрозаваряема муфа PE HD, PN10 DN 32	бр.	3.00	5.59	16.77
8	8256237032	B428 Доставка и монтаж ел.преход PE-HD с вътрешна резба DN32/1", PN10	бр.	1.00	42.48	42.48
9	8247585104	B290 Доставка и монтаж ТСК DN32 - сферичен PE HD, PN10, 1/4 оборот /комплект/	бр.	1.00	193.82	193.82
10	*094703335	B1697 Опорно бетоново блокче за 30/30/10	бр.	2.00	7.12	14.24
	сума	Доставно монтажни дейности				
	сума	СВО - тип 12				468.25



№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
---	-------	-----	-------	------	------	----------

Обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа на населени места от община Раковски "

Подобект: "Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Момино село, община Раковски"

Възложител: Община Раковски


Оферент: ДЗЗД "Строителство и Инфраструктура 2018"

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Помощна сметка №13

СВО ф125/1" Лсп.=3.8m (земна настилка)

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
	...<...>	СВО - тип 13				
	...<...>	Изкопно възстановителни дейности				
1	3101105612- B1846	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 80%	м3	3.65	15.09	55.08
2	8101111047 B1794	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	3.65	6.15	22.45
3	8101402120 B1283	Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие - 20%	м3	0.91	6.86	6.24
4	8101202110 B1629	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	11.40	2.01	22.91
5	8243012000 B1188	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0.30	21.10	6.33
6	8243011100 B1188	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	1.01	21.10	21.31
7	8101409111 B1663	Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	3.25	6.07	19.73
8	8101403210 B1615	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	1.31	2.57	3.37
9	*094703300 B1770	Превоз излишни земни маси на депо	м3	1.31	5.61	7.35
	сума	Изкопно възстановителни дейности				
	...<...>	Доставно монтажни дейности				
1	8255085032 B915	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN32	м	3.80	2.21	8.40
2	*094703346 B1353	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф32	м	3.80	0.41	1.56
3	*094703349 B103	Дезинфекция водопроводи ф32	м	3.80	0.13	0.49
4	*094701942 B2125	Доставка и полагане на сигнална лента	м	3.80	0.12	0.46
5	*094701942 B1736	Полагане на детекторна лента	м	3.80	1.03	3.91
6	8243102050 B239	Доставка и монтаж ВС за връзване под налягане - PE HD, PN10 DN 125/32	бр.	1.00	40.73	40.73
7	*000000001 B442	Доставка и монтаж електрозаваряема муфа PE HD, PN10 DN 32	бр.	3.00	5.59	16.77
8	8256237032 B428	Доставка и монтаж ел.преход PE-HD с вътрешна резба DN32/1", PN10	бр.	1.00	42.48	42.48
9	8247585104 B290	Доставка и монтаж ТСК DN32 - сферичен PE HD, PN10, 1/4 оборот /комплект/	бр.	1.00	193.82	193.82
10	*094703335 B1697	Опорно бетоново блокче за 30/30/10	бр.	2.00	7.12	14.24
	сума	Доставно монтажни дейности				
	сума	СВО - тип 13				487.63



№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
---	-------	-----	-------	------	------	----------

Обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа на населени места от община Раковски "

Подобект: "Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Момино село, община Раковски"

Възложител: Община Раковски

Оферент: ДЗД "Строителство и Инфраструктура 2018"

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Помощна сметка №14

СВО ф90/1" Lcp.=4.8m (макадам, бордюор, тротоар)

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
	...◇...	СВО - тип 14				
	...◇...	Изкопно възстановителни дейности				
1	8103132100	B1475 Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	0.70	3.29	2.30
2	8453210000	B1819 Разкъртване на бордюри	м	1.00	2.65	2.65
3	8454460000	B1858 Ръчно разкъртване на тротоарна настилка	м2	1.67	5.75	9.60
4	8101403220	B1587 Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	0.89	2.46	2.19
5	*094703298	B1782 Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	0.89	10.78	9.59
6	8101105612-	B1846 Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 80%	м3	3.94	15.09	59.45
7	8101111047	B1794 Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	3.94	6.15	24.23
8	8101402120	B1283 Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие - 20%	м3	0.99	6.86	6.79
9	8101202110	B1629 Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	14.40	2.01	28.94
10	8243012000	B1188 Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0.38	21.10	8.02
11	8243011100	B1188 Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	1.27	21.10	26.80
12	8101409111	B1663 Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	3.27	6.07	19.85
13	8103108000	B1713 Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	0.70	47.84	33.49
14	8102144040	B50 Възстановяване на тротоар	м2	1.67	34.06	56.88
15	8103124130	B1142 Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	1.00	30.94	30.94
16	8101403210	B1615 Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	1.66	2.57	4.27
17	*094703300	B1770 Превоз излишни земни маси на депо	м3	1.66	5.61	9.31
	сума	Изкопно възстановителни дейности				
	...◇...	Доставно монтажни дейности				
1	8255085032	B915 Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN32	м	4.80	2.21	10.61
2	*094703346	B1353 Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф32	м	4.80	0.41	1.97
3	*094703349	B103 Дезинфекция водопроводи ф32	м	4.80	0.13	0.62
4	*094701942	B2125 Доставка и полагане на сигнална лента	м	4.80	0.12	0.58
5	*094701942	B1736 Полагане на детекторна лента	м	4.80	1.03	4.94
6	*094701447	B256 Доставка и монтаж ВС за връзване под налягане - PE HD, PN10 DN 90/32	бр.	1.00	35.46	35.46
7	*000000001	B442 Доставка и монтаж електрозаваряема муфа PE HD, PN10 DN 32	бр.	3.00	5.59	16.77
8	8256237032	B428 Доставка и монтаж ел.преход PE-HD с вътрешна резба DN32/1", PN10	бр.	1.00	42.48	42.48

№	Шифър		име	мярка	к-во	цена	Стойност
9	8247585104	B290	Доставка и монтаж ТСК DN32 - сферичен PE HD, PN10, 1/4 оборот /комплект/	бр.	1.00	193.82	193.82
10	*094703335	B1697	Опорно бетоново блокче за 30/30/10	бр.	2.00	7.12	14.24
	сума		Доставно монтажни дейности				
	сума		СВО - тип 14				656.79



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
---	-------	-----	-------	------	------	----------

Обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа на населени места от община Раковски "

Подобект: "Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Момино село, община Раковски"

Възложител: Община Раковски

Оферент: ДЗЗД "Строителство и Инфраструктура 2018"


КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Помощна сметка №15

СВО ф125/1" Lcp.=3.5m (макадам, бордюр, тротоар)

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
	...◇...	СВО - тип 15				
	...◇...	Изкопно възстановителни дейности				
1	8103132100	B1475 Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	0.43	3.29	1.41
2	8453210000	B1819 Разкъртване на бордюри	м	1.00	2.65	2.65
3	8454460000	B1858 Ръчно разкъртване на тротоарна настилка	м2	1.50	5.75	8.63
4	8101403220	B1587 Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	0.61	2.46	1.50
5	*094703298	B1782 Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	0.61	10.78	6.58
6	8101105612-	B1846 Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 80%	м3	2.92	15.09	44.06
7	8101111047	B1794 Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	2.92	6.15	17.96
8	8101402120	B1283 Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие - 20%	м3	0.73	6.86	5.01
9	8101202110	B1629 Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	10.50	2.01	21.11
10	8243012000	B1188 Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0.28	21.10	5.91
11	8243011100	B1188 Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	0.93	21.10	19.62
12	8101409111	B1663 Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	2.44	6.07	14.81
13	8103108000	B1713 Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	0.43	47.84	20.57
14	8102144040	B50 Възстановяване на тротоар	м2	1.50	34.06	51.09
15	8103124130	B1142 Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	1.00	30.94	30.94
16	8101403210	B1615 Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	1.21	2.57	3.11
17	*094703300	B1770 Превоз излишни земни маси на депо	м3	1.21	5.61	6.79
	сума	Изкопно възстановителни дейности				
	...◇...	Доставно монтажни дейности				
1	8255085032	B915 Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN32	м	3.50	2.21	7.74
2	*094703346	B1353 Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф32	м	3.50	0.41	1.44
3	*094703349	B103 Дезинфекция водопроводи ф32	м	3.50	0.13	0.46
4	*094701942	B2125 Доставка и полагане на сигнална лента	м	3.50	0.12	0.42
5	*094701942	B1736 Полагане на детекторна лента	м	3.50	1.03	3.61
6	8243102050	B239 Доставка и монтаж ВС за връзване под налягане - PE HD, PN10 DN 125/32	бр.	1.00	40.73	40.73
7	*000000001	B442 Доставка и монтаж електрозаваряема муфа PE HD, PN10 DN 32	бр.	3.00	5.59	16.77
8	8256237032	B428 Доставка и монтаж ел.преход PE-HD с вътрешна резба DN32/1", PN10	бр.	1.00	42.48	42.48

№	Шифър	име	марка	к-во	цена	Стойност		
9	8247585104	B290	Доставка и монтаж ТСК DN32 - сферичен PE HD, PN10, 1/4 оборот /комплект/		бр.	1.00	193.82	193.82
10	*094703335	B1697	Опорно бетоново блокче за 30/30/10		бр.	2.00	7.12	14.24
	сума	Доставно монтажни дейности						
	сума	СВО - тип 15						583.46

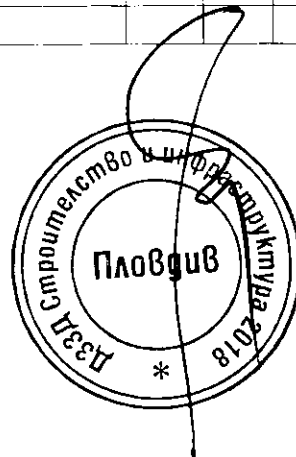

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
---	-------	-----	-------	------	------	----------

Обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа на населени места от община Раковски "

Подобект: "Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Момино село, община Раковски"

Възложител: Община Раковски

Оферент: ДЗЗД "Строителство и Инфраструктура 2018"

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Помощна сметка №16


СВО ф90/1" Lcp.=3.9m (макадам, бордюр, земна настилка)

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
	...◇...	СВО - тип 16				
	...◇...	Изкопно възстановителни дейности				
1	8103132100	В1475 Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	0.55	3.29	1.81
2	8453210000	В1819 Разкъртване на бордюри	м	1.00	2.65	2.65
3	8101403220	В1587 Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	0.60	2.46	1.48
4	*094703298	В1782 Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	0.60	10.78	6.47
5	8101105612-	В1846 Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 80%	м3	3.30	15.09	49.80
6	8101111047	В1794 Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	3.30	6.15	20.30
7	8101402120	В1283 Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие - 20%	м3	0.83	6.86	5.69
8	8101202110	В1629 Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	11.70	2.01	23.52
9	8243012000	В1188 Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0.31	21.10	6.54
10	8243011100	В1188 Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	1.03	21.10	21.73
11	8101409111	В1663 Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	2.78	6.07	16.87
12	8103108000	В1713 Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	0.55	47.84	26.31
13	8103124130	В1142 Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	1.00	30.94	30.94
14	8101403210	В1615 Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	1.35	2.57	3.47
15	*094703300	В1770 Превоз излишни земни маси на депо	м3	1.35	5.61	7.57
	сума	Изкопно възстановителни дейности				
	...◇...	Доставно монтажни дейности				
1	8255085032	В915 Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN32	м	3.90	2.21	8.62
2	*094703346	В1353 Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф32	м	3.90	0.41	1.60
3	*094703349	В103 Дезинфекция водопроводи ф32	м	3.90	0.13	0.51
4	*094701942	В2125 Доставка и полагане на сигнална лента	м	3.90	0.12	0.47
5	*094701942	В1736 Полагане на детекторна лента	м	3.90	1.03	4.02
6	*094701447	В256 Доставка и монтаж ВС за връзване под налягане - PE HD, PN10 DN 90/32	бр.	1.00	35.46	35.46
7	*000000001	В442 Доставка и монтаж електрозаваряема муфа PE HD, PN10 DN 32	бр.	3.00	5.59	16.77
8	8256237032	В428 Доставка и монтаж ел.преход PE-HD с вътрешна резба DN32/1", PN10	бр.	1.00	42.48	42.48
9	8247585104	В290 Доставка и монтаж TCK DN32 - сферичен PE HD, PN10, 1/4 оборот /комплект/	бр.	1.00	193.82	193.82
10	*094703335	В1697 Опорно бетоново блокче за 30/30/10	бр.	2.00	7.12	14.24

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
	сума	Доставно монтажни дейности				
	сума	СВО - тип 16				543.14

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
---	-------	-----	-------	------	------	----------

Обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа на населени места от община Раковски "

Подобект: "Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Момино село, община Раковски"

Възложител: Община Раковски

Оферент: ДЗЗД "Строителство и Инфраструктура 2018"

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА


Помощна сметка №17

СВО ф125/1" Лсп.=4.1m (макадам, бордюри, земна настилка)

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
	...◇...	СВО - тип 17				
	...◇...	Изкопно възстановителни дейности				
1	8103132100	B1475 Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	0.62	3.29	2.04
2	8453210000	B1819 Разкъртване на бордюри	м	1.00	2.65	2.65
3	8101403220	B1587 Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	0.67	2.46	1.65
4	*094703298	B1782 Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	0.67	10.78	7.22
5	8101105612-	B1846 Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 80%	м3	3.44	15.09	51.91
6	8101111047	B1794 Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	3.44	6.15	21.16
7	8101402120	B1283 Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие - 20%	м3	0.86	6.86	5.90
8	8101202110	B1629 Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	12.30	2.01	24.72
9	8243012000	B1188 Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0.33	21.10	6.96
10	8243011100	B1188 Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	1.09	21.10	23.00
11	8101409111	B1663 Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	2.88	6.07	17.48
12	8103108000	B1713 Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	0.62	47.84	29.66
13	8103124130	B1142 Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	1.00	30.94	30.94
14	8101403210	B1615 Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	1.42	2.57	3.65
15	*094703300	B1770 Превоз излишни земни маси на депо	м3	1.42	5.61	7.97
	сума	Изкопно възстановителни дейности				
	...◇...	Доставно монтажни дейности				
1	8255085032	B915 Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN32	м	4.10	2.21	9.06
2	*094703346	B1353 Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф32	м	4.10	0.41	1.68
3	*094703349	B103 Дезинфекция водопроводи ф32	м	4.10	0.13	0.53
4	*094701942	B2125 Доставка и полагане на сигнална лента	м	4.10	0.12	0.49
5	*094701942	B1736 Полагане на детекторна лента	м	4.10	1.03	4.22
6	8243102050	B239 Доставка и монтаж ВС за връзване под налягане - PE HD, PN10 DN 125/32	бр.	1.00	40.73	40.73
7	*000000001	B442 Доставка и монтаж електрозаваряема муфа PE HD, PN10 DN 32	бр.	3.00	5.59	16.77
8	8256237032	B428 Доставка и монтаж ел.преход PE-HD с вътрешна резба DN32/1", PN10	бр.	1.00	42.48	42.48
9	8247585104	B290 Доставка и монтаж ТСК DN32 - сферичен PE HD, PN10, 1/4 оборот /комплект/	бр.	1.00	193.82	193.82
10	*094703335	B1697 Опорно бетоново блокче за 30/30/10	бр.	2.00	7.12	14.24

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
	сума	Доставно монтажни дейности				
	сума	СВО - тип 17				560.93

Handwritten signature



Handwritten signature

Handwritten signature

№	Шифър	име	марка	к-во	цена	Стойност
---	-------	-----	-------	------	------	----------

Обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа на населени места от община Раковски "

Подобект: "Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Момино село, община Раковски"

Възложител: Община Раковски


Оферент: ДЗЗД "Строителство и Инфраструктура 2018"

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Помощна сметка №18

СВО ф90/1" Lcp.=4.2m (макадам, земна настилка)

№	Шифър	име	марка	к-во	цена	Стойност
	...◇...	СВО - тип 18				
	...◇...	Изкопно възстановителни дейности				
1	8103132100	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	0.48	3.29	1.58
2	8101403220	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	0.48	2.46	1.18
3	*094703298	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	0.48	10.78	5.17
4	8101105612-	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 80%	м3	3.65	15.09	55.08
5	8101111047	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	3.65	6.15	22.45
6	8101402120	Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие - 20%	м3	0.91	6.86	6.24
7	8101202110	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	12.60	2.01	25.33
8	8243012000	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0.34	21.10	7.17
9	8243011100	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	1.11	21.10	23.42
10	8101409111	Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	3.11	6.07	18.88
11	8103108000	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	0.48	47.84	22.96
12	8101403210	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	1.45	2.57	3.73
13	*094703300	Превоз излишни земни маси на депо	м3	1.45	5.61	8.13
	сума	Изкопно възстановителни дейности				
	...◇...	Доставно монтажни дейности				
1	8255085032	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN32	м	4.20	2.21	9.28
2	*094703346	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф32	м	4.20	0.41	1.72
3	*094703349	Дезинфекция водопроводи ф32	м	4.20	0.13	0.55
4	*094701942	Доставка и полагане на сигнална лента	м	4.20	0.12	0.50
5	*094701942	Полагане на детекторна лента	м	4.20	1.03	4.33
6	*094701447	Доставка и монтаж ВС за връзване под налягане - PE HD, PN10 DN 90/32	бр.	1.00	35.46	35.46
7	*000000001	Доставка и монтаж електрозаваряема муфа PE HD, PN10 DN 32	бр.	3.00	5.59	16.77
8	8256237032	Доставка и монтаж ел.преход PE-HD с вътрешна резба DN32/1", PN10	бр.	1.00	42.48	42.48
9	8247585104	Доставка и монтаж ТСК DN32 - сферичен PE HD, PN10, 1/4 оборот /комплект/	бр.	1.00	193.82	193.82
10	*094703335	Опорно бетоново блокче за 30/30/10	бр.	2.00	7.12	14.24
	сума	Доставно монтажни дейности				
	сума	СВО - тип 18				520.47



№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
---	-------	-----	-------	------	------	----------

Обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа на населени места от община Раковски "

Подобект: "Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Момино село, община Раковски"

Възложител: Община Раковски


Оферент: ДЗЗД "Строителство и Инфраструктура 2018"

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Помощна сметка №19


СВО ф125/1" Lcp.=3.9m (макадам, земна настилка)

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
	...◇...	СВО - тип 19				
	...◇...	Изкопно възстановителни дейности				
1	8103132100	В1475 Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	0.38	3.29	1.25
2	8101403220	В1587 Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	0.38	2.46	0.93
3	*094703298	В1782 Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	0.38	10.78	4.10
4	8101105612-	В1846 Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 80%	м3	3.44	15.09	51.91
5	8101111047	В1794 Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	3.44	6.15	21.16
6	8101402120	В1283 Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие - 20%	м3	0.86	6.86	5.90
7	8101202110	В1629 Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	11.70	2.01	23.52
8	8243012000	В1188 Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0.31	21.10	6.54
9	8243011100	В1188 Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	1.03	21.10	21.73
10	8101409111	В1663 Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	2.95	6.07	17.91
11	8103108000	В1713 Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	0.38	47.84	18.18
12	8101403210	В1615 Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	1.35	2.57	3.47
13	*094703300	В1770 Превоз излишни земни маси на депо	м3	1.35	5.61	7.57
	сума	Изкопно възстановителни дейности				
	...◇...	Доставно монтажни дейности				
1	8255085032	В915 Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN32	м	3.90	2.21	8.62
2	*094703346	В1353 Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф32	м	3.90	0.41	1.60
3	*094703349	В103 Дезинфекция водопроводи ф32	м	3.90	0.13	0.51
4	*094701942	В2125 Доставка и полагане на сигнална лента	м	3.90	0.12	0.47
5	*094701942	В1736 Полагане на детекторна лента	м	3.90	1.03	4.02
6	8243102050	В239 Доставка и монтаж ВС за връзване под налягане - PE HD, PN10 DN 125/32	бр.	1.00	40.73	40.73
7	*000000001	В442 Доставка и монтаж електрозаваряема муфа PE HD, PN10 DN 32	бр.	3.00	5.59	16.77
8	8256237032	В428 Доставка и монтаж ел.преход PE-HD с вътрешна резба DN32/1", PN10	бр.	1.00	42.48	42.48
9	8247585104	В290 Доставка и монтаж ТСК DN32 - сферичен PE HD, PN10, 1/4 оборот /комплект/	бр.	2.00	193.82	193.82
10	*094703335	В1697 Опорно бетоново блокче за 30/30/10	бр.	2.00	7.12	14.24
	сума	Доставно монтажни дейности				
	сума	СВО - тип 19				507.43



№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност	
Обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа на населени места от община Раковски "							
Подобект: "Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Момино село, община Раковски"							
Възложител: Община Раковски							
Оферент: ДЗЗД "Строителство и Инфраструктура 2018"							
КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА							
Помощна сметка №20							
СВО ф125/1" Lcp.=3.3m (паваж, бордюор, тротоар)							
№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност	
	...◇...	СВО - тип 20					
	...◇...	Изкопно възстановителни дейности					
1	8453980000	B1807	Разваляне на паважна настилка със запазване, сортиране и прехвърляне	м2	1.60	8.84	14.14
2	8103132100	B1475	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	0.48	3.29	1.58
3	8453210000	B1819	Разкъртване на бордюри	м	1.00	2.65	2.65
4	8454460000	B1858	Ръчно разкъртване на тротоарна настилка	м2	1.14	5.75	6.56
5	8101403220	B1587	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	0.63	2.46	1.55
6	*094703298	B1782	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо, вкл. такса смет	м3	0.63	10.78	6.79
7	8101105612-	B1846	Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 80%	м3	2.58	15.09	38.93
8	8101111047	B1794	Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	2.58	6.15	15.87
9	8101402120	B1283	Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут. условие - 20%	м3	0.65	6.86	4.46
10	8101202110	B1629	Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	9.90	2.01	19.90
11	8243012000	B1188	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0.26	21.10	5.49
12	8243011100	B1188	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл. уплътняване Н=30см	м3	0.87	21.10	18.36
13	8101409111	B1663	Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	2.09	6.07	12.69
14	8103120300	B28	Възстановяване на паважна настилка	м2	1.60	50.06	80.10
15	8103108000	B1713	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	0.48	47.84	22.96
16	8102144040	B50	Възстановяване на тротоар	м2	1.14	34.06	38.83
17	8103124130	B1142	Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	1.00	30.94	30.94
18	8101403210	B1615	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	1.14	2.57	2.93
19	*094703300	B1770	Превоз излишни земни маси на депо	м3	1.14	5.61	6.40
	сума		Изкопно възстановителни дейности				
	...◇...		Доставно монтажни дейности				
1	8255085032	B915	Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN32	м	3.30	2.21	7.29
2	*094703346	B1353	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф32	м	3.30	0.41	1.35
3	*094703349	B103	Дезинфекция водопроводи ф32	м	3.30	0.13	0.43
4	*094701942	B2125	Доставка и полагане на сигнална лента	м	3.30	0.12	0.40
5	*094701942	B1736	Полагане на детекторна лента	м	3.30	1.03	3.40
6	8243102050	B239	Доставка и монтаж ВС за врязване под налягане - PE HD, PN10 DN 125/32	бр.	1.00	40.73	40.73
7	*000000001	B442	Доставка и монтаж електрозаваряема муфа PE HD, PN10 DN 32	бр.	3.00	5.59	16.77

№	Шифър		име	мярка	к-во	цена	Стойност
8	8256237032	B428	Доставка и монтаж ел.преход PE-HD с вътрешна резба DN32/1", PN10	бр.	1.00	42.48	42.48
9	8247585104	B290	Доставка и монтаж ТСК DN32 - сферичен PE HD, PN10, 1/4 оборот /комплект/	бр.	1.00	193.82	193.82
10	*094703335	B1697	Опорно бетоново блокче за 30/30/10	бр.	2.00	7.12	14.24
	сума		Доставно монтажни дейности				
	сума		СВО - тип 20				652.04



Handwritten signature

Handwritten signature

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
---	-------	-----	-------	------	------	----------

Обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа на населени места от община Раковски "

Подобект: "Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Момино село, община Раковски"

Възложител: Община Раковски

Оферент: ДЗЗД "Строителство и Инфраструктура 2018"

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Помощна сметка №21

СВО ф90/1" Lcp.=4.2m (паваж, бордюор,земна настилка)

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
	...◇...	СВО - тип 21				
	...◇...	Изкопно възстановителни дейности				
1	8453980000	B1807 Разваляне на паважна настилка със запазване, сортиране и прехвърляне	м2	2.16	8.84	19.09
2	8103132100	B1475 Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	0.65	3.29	2.14
3	8453210000	B1819 Разкъртване на бордюри	м	1.00	2.65	2.65
4	8101403220	B1587 Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	0.69	2.46	1.70
5	*094703298	B1782 Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо, вкл. такса смет	м3	0.69	10.78	7.44
6	8101105612	B1846 Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 80%	м3	3.34	15.09	50.40
7	8101111047	B1794 Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	3.34	6.15	20.54
8	8101402120	B1283 Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут. условие - 20%	м3	0.84	6.86	5.76
9	8101202110	B1629 Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	12.60	2.01	25.33
10	8243012000	B1188 Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0.34	21.10	7.17
11	8243011100	B1188 Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл. уплътняване Н=30см	м3	1.11	21.10	23.42
12	8101409111	B1663 Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	2.72	6.07	16.51
13	8103120300	B28 Възстановяване на паважна настилка	м2	2.16	50.06	108.13
14	8103108000	B1713 Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	0.65	47.84	31.10
15	8103124130	B1142 Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	1.00	30.94	30.94
16	8101403210	B1615 Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	1.45	2.57	3.73
17	*094703300	B1770 Превоз излишни земни маси на депо	м3	1.45	5.61	8.13
	сума	Изкопно възстановителни дейности				
	...◇...	Доставно монтажни дейности				
1	8255085032	B915 Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN32	м	4.20	2.21	9.28
2	*094703346	B1353 Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф32	м	4.20	0.41	1.72
3	*094703349	B103 Дезинфекция водопроводи ф32	м	4.20	0.13	0.55
4	*094701942	B2125 Доставка и полагане на сигнална лента	м	4.20	0.12	0.50
5	*094701942	B1736 Полагане на детекторна лента	м	4.20	1.03	4.33
6	*094701447	B256 Доставка и монтаж ВС за връзване под налягане - PE HD, PN10 DN 90/32	бр.	1.00	35.46	35.46
7	*000000001	B442 Доставка и монтаж електрозаваряема муфа PE HD, PN10 DN 32	бр.	3.00	5.59	16.77
8	8256237032	B428 Доставка и монтаж ел. преход PE-HD с вътрешна резба DN32/1", PN10	бр.	1.00	42.48	42.48

№	Шифър	име	марка	к-во	цена	Стойност		
9	8247585104	B290	Доставка и монтаж ТСК DN32 - сферичен PE HD, PN10, 1/4 оборот /комплект/		бр.	1.00	193.82	193.82
10	*094703335	B1697	Опорно бетоново блокче за 30/30/10		бр.	2.00	7.12	14.24
	сума	Доставно монтажни дейности						
	сума	СВО - тип 21						683.33



Handwritten signature

Handwritten signature

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
---	-------	-----	-------	------	------	----------

Обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа на населени места от община Раковски "

Подобект: "Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Момино село, община Раковски"

Възложител: Община Раковски

Оферент: ДЗЗД "Строителство и Инфраструктура 2018"

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Помощна сметка №22

СВО ф90/2" Lcp.=5.0m (асфалт, бордюр, тротоар)

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
	...◇...	СВО - тип 22				
	...◇...	Изкопно възстановителни дейности				
1	*094702617	B1870 Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	3.00	3.58	10.74
2	8103132410	B1460 Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	1.20	1.61	1.93
3	8103132100	B1475 Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	0.36	3.29	1.18
4	8453210000	B1819 Разкъртване на бордюри	м	1.00	2.65	2.65
5	8454460000	B1858 Ръчно разкъртване на тротоарна настилка	м2	3.08	5.75	17.71
6	8101403220	B1587 Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	0.79	2.46	1.94
7	*094703298	B1782 Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	0.79	10.78	8.52
8	8101105612-	B1846 Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 80%	м3	4.22	15.09	63.68
9	8101111047	B1794 Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	4.22	6.15	25.95
10	8101402120	B1283 Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие - 20%	м3	1.06	6.86	7.27
11	8101202110	B1629 Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	15.00	2.01	30.15
12	8243012000	B1188 Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0.40	21.10	8.44
13	8243011100	B1188 Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	1.44	21.10	30.38
14	8101409111	B1663 Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	3.43	6.07	20.82
15	8103108000	B1713 Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	0.36	47.84	17.22
16	8103112110	B1568 Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	1.20	2.42	2.90
17	8103112120	B1549 Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	1.20	2.23	2.68
18	8103115110	B1119 Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 5см	тона	0.14	170.78	23.91
19	8103115220	B1164 Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	тона	0.12	176.12	21.13
20	8103128100	B1269 Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	3.00	1.18	3.54
21	8102144040	B50 Възстановяване на тротоар	м2	3.08	34.06	104.90
22	8103124130	B1142 Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	1.00	30.94	30.94
23	8101403210	B1615 Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	1.85	2.57	4.75
24	*094703300	B1770 Превоз излишни земни маси на депо	м3	1.85	5.61	10.38
	сума	Изкопно възстановителни дейности				
	...◇...	Доставно монтажни дейности				
1	8255085063	B929 Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN63	м	5.00	5.07	25.35

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност	
2	*094703345	B1374	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф63	м	5.00	0.52	2.60
3	*094703348	B121	Дезинфекция водопроводи ф63	м	5.00	0.17	0.85
4	*094701942	B2125	Доставка и полагане на сигнална лента	м	5.00	0.12	0.60
5	*094701942	B1736	Полагане на детекторна лента	м	5.00	1.03	5.15
6	*094701448	B273	Доставка и монтаж ВС за връзване под налягане - PE HD, PN10 DN 90/63	бр.	1.00	35.46	35.46
7	*000000002	B459	Доставка и монтаж електрозаваряема муфа PE HD, PN10 DN 63	бр.	3.00	7.72	23.16
8	8256237065	B414	Доставка и монтаж ел.преход PE-HD/стомана с вътрешна резба DN63/2", PN10	бр.	1.00	71.63	71.63
9	8247585107	B308	Доставка и монтаж ТСК DN63 - сферичен PE HD, PN10, 1/4 оборот /комплект/	бр.	1.00	228.92	228.92
10	*094703335	B1697	Опорно бетоново блокче за 30/30/10	бр.	2.00	7.12	14.24
	сума	Доставно монтажни дейности					
	сума	СВО - тип 22					861.04



№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
---	-------	-----	-------	------	------	----------

Обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа на населени места от община Раковски "

Подобект: "Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Момино село, община Раковски"

Възложител: Община Раковски

Оферент: ДЗЗД "Строителство и Инфраструктура 2018"

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Помощна сметка №23

СВО ф90/2" Lcp.=5.25m (асфалт, бордюри,земна настилка)

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
	...◇...	СВО - тип 23				
	...◇...	Изкопно възстановителни дейности				
1	*094702617	B1870 Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	6.00	3.58	21.48
2	8103132410	B1460 Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	2.40	1.61	3.86
3	8103132100	B1475 Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	0.72	3.29	2.37
4	8453210000	B1819 Разкъртване на бордюри	м	1.00	2.65	2.65
5	8101403220	B1587 Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	0.98	2.46	2.41
6	*094703298	B1782 Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	0.98	10.78	10.56
7	8101105612-	B1846 Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 80%	м3	4.29	15.09	64.74
8	8101111047	B1794 Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	4.29	6.15	26.38
9	8101402120	B1283 Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие - 20%	м3	1.07	6.86	7.34
10	8101202110	B1629 Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	15.75	2.01	31.66
11	8243012000	B1188 Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0.42	21.10	8.86
12	8243011100	B1188 Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	1.51	21.10	31.86
13	8101409111	B1663 Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	3.42	6.07	20.76
14	8103108000	B1713 Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	0.72	47.84	34.44
15	8103112110	B1568 Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	2.40	2.42	5.81
16	8103112120	B1549 Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	2.40	2.23	5.35
17	8103115110	B1119 Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 5см	тона	0.29	170.78	49.53
18	8103115220	B1164 Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	тона	0.23	176.12	40.51
19	8103128100	B1269 Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	6.00	1.18	7.08
20	8103124130	B1142 Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	1.00	30.94	30.94
21	8101403210	B1615 Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	1.94	2.57	4.99
22	*094703300	B1770 Превоз излишни земни маси на депо	м3	1.94	5.61	10.88
	сума	Изкопно възстановителни дейности				
	...◇...	Доставно монтажни дейности				
1	8255085063	B929 Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN63	м	5.25	5.07	26.62
2	*094703345	B1374 Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф63	м	5.25	0.52	2.73

№	Шифър		име	мярка	к-во	цена	Стойност
3	*094703348	B121	Дезинфекция водопроводи ф63	м	5.25	0.17	0.89
4	*094701942	B2125	Доставка и полагане на сигнална лента	м	5.25	0.12	0.63
5	*094701942	B1736	Полагане на детекторна лента	м	5.25	1.03	5.41
6	*094701448	B273	Доставка и монтаж ВС за връзване под налягане - PE HD, PN10 DN 90/63	бр.	1.00	35.46	35.46
7	*000000002	B459	Доставка и монтаж електрозаваряема муфа PE HD, PN10 DN 63	бр.	3.00	7.72	23.16
8	8256237065	B414	Доставка и монтаж ел.преход PE-HD/стомана с вътрешна резба DN63/2", PN10	бр.	1.00	71.63	71.63
9	8247585107	B308	Доставка и монтаж ТСК DN63 - сферичен PE HD, PN10, 1/4 оборот /комплект/	бр.	1.00	228.92	228.92
10	*094703335	B1697	Опорно бетоново блокче за 30/30/10	бр.	2.00	7.12	14.24
	сума		Доставно монтажни дейности				
	сума		СВО - тип 23				834.15



№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
---	-------	-----	-------	------	------	----------

Обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа на населени места от община Раковски "

Подобект: "Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Момино село, община Раковски"

Възложител: Община Раковски

Оферент: ДЗЗД "Строителство и Инфраструктура 2018"

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Помощна сметка №24

СВО ф90/2" Лсп.=2.0m (макадам, бордюри,земна настилка)

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
	...◇...	СВО - тип 24				
	...◇...	Изкопно възстановителни дейности				
1	8103132100	B1475 Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3	0.12	3.29	0.39
2	8453210000	B1819 Разкъртване на бордюри	м	1.00	2.65	2.65
3	8101403220	B1587 Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	0.17	2.46	0.42
4	*094703298	B1782 Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3	0.17	10.78	1.83
5	8101105612-	B1846 Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 80%	м3	1.82	15.09	27.46
6	8101111047	B1794 Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3	1.82	6.15	11.19
7	8101402120	B1283 Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие - 20%	м3	0.46	6.86	3.16
8	8101202110	B1629 Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2	6.00	2.01	12.06
9	8243012000	B1188 Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3	0.16	21.10	3.38
10	8243011100	B1188 Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	0.57	21.10	12.03
11	8101409111	B1663 Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3	1.54	6.07	9.35
12	8103108000	B1713 Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3	0.12	47.84	5.74
13	8103124130	B1142 Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	1.00	30.94	30.94
14	8101403210	B1615 Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	0.74	2.57	1.90
15	*094703300	B1770 Превоз излишни земни маси на депо	м3	0.74	5.61	4.15
	сума	Изкопно възстановителни дейности				
	...◇...	Доставно монтажни дейности				
1	8255085063	B929 Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN63	м	2.00	5.07	10.14
2	*094703345	B1374 Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф63	м	2.00	0.52	1.04
3	*094703348	B121 Дезинфекция водопроводи ф63	м	2.00	0.17	0.34
4	*094701942	B2125 Доставка и полагане на сигнална лента	м	2.00	0.12	0.24
5	*094701942	B1736 Полагане на детекторна лента	м	2.00	1.03	2.06
6	*094701448	B273 Доставка и монтаж ВС за връзване под налягане - PE HD, PN10 DN 90/63	бр.	1.00	35.46	35.46
7	*000000002	B459 Доставка и монтаж електрозаваряема муфа PE HD, PN10 DN 63	бр.	3.00	7.72	23.16
8	8256237065	B414 Доставка и монтаж ел.преход PE-HD/стомана с вътрешна резба DN63/2", PN10	бр.	1.00	71.63	71.63
9	8247585107	B308 Доставка и монтаж ТСК DN63 - сферичен PE HD, PN10, 1/4 оборот /комплект/	бр.	1.00	228.92	228.92
10	*094703335	B1697 Опорно бетоново блокче за 30/30/10	бр.	2.00	7.12	14.24

[Handwritten signature]

№	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
	сума	Доставно монтажни дейности				
	сума	СВО - тип 24				513.88



Подпис:

[Large handwritten signature]

/Инж. Яньо Христов, Представяващ и управляващ/

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Възложител: Община Раковски

Оферент: ДЗЗД "Строителство и Инфраструктура 2018"

Обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа на населени места от община Раковски"

Подобект: "Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Момино село, община Раковски"

АНАЛИЗИ на единичните цени

Шифър		Наименование на вида работа	Ед. мярка	Количество во	Ед. Цена	ДСР	Стойност
8411881100	B8	Възстановяване на бетонова настилка	м2				33.00
		МАТЕРИАЛИ:					
		БЕТОН ГОТОВ - КЛАС В:20 - РАЗНОСЕН	м3	0.101	98	1.06	10.49
		ТРУД :					
		БЕТОНДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0.295	3.2		0.94
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.358	3.2		1.15
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.742	3.2		2.37
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.0716	3.2		0.23
							4.69
		УСЛУГИ :					
		превоз бетон	-	1	10	1.06	10.60
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		90%			4.22
		всичко преки					25.78
		общо допълнителни р-ди					4.22
		начисления (%)		10%			3.00
		Обща цена :					33.00
8103120300	B28	Възстановяване на паважна настилка	м2				50.06
		МАТЕРИАЛИ:					
		ВОДА	м3	0.055	1.89	1.06	0.11
		ПЯСЪК	м3	0.15	10	1.06	1.59
		павега	бр.	15	1.3	1.06	20.67
							22.37
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.1037	3.2		0.33
		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.24	3.2		0.77
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	3	3.2		9.60
							10.70
		УСЛУГИ :					
		превоз пясък за подложка	-	0.15	5.3	1.06	0.84
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		90%			11.60
		всичко преки					33.91
		общо допълнителни р-ди					11.60
		начисления (%)		10%			4.55
		Обща цена :					50.06
8102144040	B50	Възстановяване на тротоар	м2				34.06

Шифър	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена	ДСР	Стойност
	МАТЕРИАЛИ:					
	ПЛОЧИ БЕТОНОВИ	м2	1.05	15	1.06	16.70
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1.5	м3	0.011	120	1.06	1.40
	ПРЕВОЗ НА РАЗТВОРИ	м3	0.01	10	1.06	0.11
	ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА	м3	0.05	10	1.06	0.53
	ПРЕВОЗ ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА	м3	0.05	10	1.06	0.53
						19.27
	ТРУД :					
	НАСТИЛКА ДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	1.923	3.2		6.15
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90%			5.54
	всичко преки					25.42
	общо допълнителни р-ди					5.54
	начисления (%)		10%			3.10
	Обща цена :					34.06
8418830000	B69 Двуслойно обмазване с битумна хидроизолация (външно)	м2				7.51
	МАТЕРИАЛИ:					
	БИТУМЕН ГРУНД	кг	1.5	2.36	1.06	3.75
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.171	3.2	1	0.55
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.3335	3.2	1	1.07
						1.62
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90%			1.46
	всичко преки					5.37
	общо допълнителни р-ди					1.46
	начисления (%)		10%			0.68
	Обща цена :					7.51
8243141040	B85 Дезинфекция водопроводи ф110	м				0.19
	МАТЕРИАЛИ:					
	ВАР ХЛОРНА	кг	0.0004	5	1.06	0.00
	ВОДА	м3	0.02	1.89	1.06	0.04
						0.04
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.0156	3.2	1	0.05
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.0052	3.2	1	0.02
						0.07
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90%			0.06
	всичко преки					0.11
	общо допълнителни р-ди					0.06
	начисления (%)		10%			0.02
	Обща цена :					0.19

Шифър		Наименование на вида работа	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена	ДСР	Стойност
*094703349	B103	Дезинфекция водопроводи ф32	м				0.13
		МАТЕРИАЛИ:					
		ВАР ХЛОРНА	кг	0.00005	5	1.06	0.00
		ВОДА	м3	0.0029	1.89	1.06	0.01
							0.01
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.0156	3.2	1	0.05
		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.003	3.2	1	0.01
							0.06
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		90%			0.05
		всичко преки					0.07
		общо допълнителни р-ди					0.05
		начисления (%)		10%			0.01
		Обща цена :					0.13
*094703348	B121	Дезинфекция водопроводи ф63	м				0.17
		МАТЕРИАЛИ:					
		ВАР ХЛОРНА	кг	0.00018	5	1.06	0.00
		ВОДА	м3	0.0104	1.89	1.06	0.02
							0.02
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.0156	3.2	1	0.05
		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.0052	3.2	1	0.02
							0.07
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		90%			0.06
		всичко преки					0.09
		общо допълнителни р-ди					0.06
		начисления (%)		10%			0.02
		Обща цена :					0.17
*094703347	B139	Дезинфекция водопроводи ф90	м				0.20
		МАТЕРИАЛИ:					
		ВАР ХЛОРНА	кг	0.00042	5	1.06	0.00
		ВОДА	м3	0.0241	1.89	1.06	0.05
							0.05
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.0156	3.2	1	0.05
		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.0052	3.2	1	0.02
							0.07
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		90%			0.06
		всичко преки					0.12
		общо допълнителни р-ди					0.06
		начисления (%)		10%			0.02

Шифър	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Количество во	Ед. Цена	ДСР	Стойност
	Обща цена :					0.20
8243141050	B157 Дезинфекция на водопроводи ф125	м				0.20
	МАТЕРИАЛИ:					
	ВАР ХЛОРНА	кг	0.0009	5	1.06	0.00
	ВОДА	м3	0.05	1.89	1.06	0.10
	ТРУД :					0.10
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.0156	1.89	1	0.03
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.0052	1.89	1	0.01
	ДОП.РАЗХОДИ:					0.04
	доп.р-ди труд (%)		90%			0.04
	всичко преки					0.14
	общо допълнителни р-ди					0.04
	начисления (%)		10%			0.02
	Обща цена :					0.20
	B175 Доставка и полагане на сигнална лента	м				0.13
	МАТЕРИАЛИ:					
	сигнална лента	бр.	1.05	0.07	1.06	0.08
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.005	3.2	1	0.02
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90%			0.02
	всичко преки					0.10
	общо допълнителни р-ди					0.02
	начисления (%)		10%			0.01
	Обща цена :					0.13
8243011100	B189 Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3				21.10
	МАТЕРИАЛИ:					
	ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА	м3	1.05	10	1.06	11.13
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	МИНИ ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	мсм	0.00272	300	1	0.82
	ТРУД :					
	ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	0.23	3.2	1	0.74
	УСЛУГИ :					
	превоз пясък за подложка	-	1.05	5.3	1	5.57
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		30%			0.25
	доп.р-ди труд (%)		90%			0.67
	всичко преки					18.26
	общо допълнителни р-ди					0.92
	начисления (%)		10%			1.92

Шифър		Наименование на вида работа	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена	ДСР	Стойност
		Обща цена :					21.10
*900000001	B208	Доставка и монтаж капак от неръждаема стомана с вентилационна шапка 60/60cm (със заключващ механизъм)	бр.				662.99
		МАТЕРИАЛИ:					
		Капак от неръждаема стомана с вентилационна <input type="checkbox"/> шапка 60/60cm (със заключващ механизъм) <input type="checkbox"/>	бр.	1	560	1.06	593.60
		ТРУД :					
		МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	1.5	3.2	1	4.80
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		90%			4.32
		всичко преки					598.40
		общо допълнителни р-ди					4.32
		начисления (%)		10%			60.27
		Обща цена :					662.99
8243102040	B222	Доставка и монтаж ВС за връзване под налягане - PE HD, PN10 DN 110/32	бр.				39.06
		МАТЕРИАЛИ:					
		ВС за връзване под налягане - PE HD, PN10 DN 110/32	бр.	1	26	1.06	27.56
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		Ел.агрегат	мсм	0.03316	100	1	3.32
		ТРУД :					
		ВОДОПРОВОДЧИК - III ст.	ч.ч.	1.05	3.2	1	3.36
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.механизация (%)		30%			1.00
		доп.р-ди труд (%)		90%			3.02
		всичко преки					34.24
		общо допълнителни р-ди					4.02
		начисления (%)		10%			0.80
		Обща цена :					39.06
8243102050	B239	Доставка и монтаж ВС за връзване под налягане - PE HD, PN10 DN 125/32	бр.				40.73
		МАТЕРИАЛИ:					
		ВС за връзване под налягане - PE HD, PN10 DN 125/32	бр.	1	27	1.06	28.62
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		Ел.агрегат	мсм	0.03573	100	1	3.57
		ТРУД :					
		ВОДОПРОВОДЧИК - III ст.	ч.ч.	1.092	3.2	1	3.49
		ДОП.РАЗХОДИ:					

Шифър		Наименование на вида работа	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена	ДСР	Стойност
		доп.р.механизация (%)		30%			1.07
		доп.р-ди труд (%)		90%			3.14
		всичко преки					35.68
		общо допълнителни р-ди					4.21
		начисления (%)		10%			0.84
		Обща цена :					40.73
*094701447	B256	Доставка и монтаж ВС за връзване под налягане - PE HD, PN10 DN 90/32	бр.				35.46
		МАТЕРИАЛИ:					
		ВС за връзване под налягане за ел.заварка - PE HD, PN10 DN 90/32	бр.	1	24	1.06	25.44
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		Ел.агрегат	мсм	0.02622	100	1	2.62
		ТРУД :					
		ВОДОПРОВОДЧИК - II ст.	ч.ч.	0.97	3.2	1	3.10
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.механизация (%)		30%			0.79
		доп.р-ди труд (%)		90%			2.79
		всичко преки					31.16
		общо допълнителни р-ди					3.58
		начисления (%)		10%			0.72
		Обща цена :					35.46
*094701448	B273	Доставка и монтаж ВС за връзване под налягане - PE HD, PN10 DN 90/63	бр.				35.46
		МАТЕРИАЛИ:					
		ВС за връзване под налягане - PE HD, PN10 DN 90/63	бр.	1	24	1.06	25.44
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		Ел.агрегат	мсм	0.02622	100	1	2.62
		ТРУД :					
		ВОДОПРОВОДЧИК - II ст.	ч.ч.	0.97	3.2	1	3.10
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.механизация (%)		30%			0.79
		доп.р-ди труд (%)		90%			2.79
		всичко преки					31.16
		общо допълнителни р-ди					3.58
		начисления (%)		10%			0.72
		Обща цена :					35.46
8247585104	B290	Доставка и монтаж ТСК DN32 - сферичен PE HD, PN10, 1/4 оборот /комплект/	бр.				193.82
		МАТЕРИАЛИ:					
		ТСК DN32 - сферичен PE HD, PN10, 1/4 оборот /комплект/	бр.	1	150	1.06	159.00

Шифър	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена	ДСР	Стойност
	БЕТОН ГОТОВ - КЛАС В:15 - РАЗНОСЕН	м3	0.025	95	1	2.38
	ПРЕВОЗ НА БЕТОН	м3	0.025	10	1	0.25
	ТРЪБА PVC Ф75ММ	м	1	4.8	1.06	5.09
						166.72
	ТРУД :					
	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	1.56	3.2	1	4.99
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90%			4.49
	всичко преки					171.71
	общо допълнителни р-ди					4.49
	начисления (%)		10%			17.62
	Обща цена :					193.82
8247585107	В308 Доставка и монтаж ТСК DN63 - сферичен PE HD, PN10, 1/4 оборот /комплект/	бр.				228.92
	МАТЕРИАЛИ:					
	БЕТОН ГОТОВ - КЛАС В:15 - РАЗНОСЕН	м3	0.0251	95	1	2.38
	ПРЕВОЗ НА БЕТОН	м3	0.025	10	1	0.25
	ТРЪБА PVC Ф75ММ	м	1	5	1.06	5.30
	БОЛТОВЕ M/L 16/70	бр.	8	0.7	1.06	5.94
	ТСК DN63 - сферичен PE HD, PN10, 1/4 оборот /комплект/	бр.	1	160	1.06	169.60
						183.47
	ТРУД :					
	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	2.18	3.2	1	6.98
	ВОДОПРОВОДЧИК - II ст.	ч.ч.	1.871	3.2	1	5.99
						12.97
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90%			11.67
	всичко преки					196.44
	общо допълнителни р-ди					11.67
	начисления (%)		10%			20.81
	Обща цена :					228.92
*094703334	В329 Доставка и монтаж Фланшов адаптор за PE100, PN10 DN125	бр.				135.55
	МАТЕРИАЛИ:					
	БОЛТОВЕ M/L 16/75	бр.	8	0.7	1.06	5.94
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ ДО Ф125 ММ	бр.	1	1.8	1.06	1.91
	ФЛАНШОВ АДАПТОР Ф125	бр.	1	110	1	110.00
						117.85
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.3	3.2	1	0.96
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.54	3.2	1	1.73
						2.69
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90%			2.69
	всичко преки					120.54

Шифър		Наименование на вида работа	Ед. мярка	Количество во	Ед. Цена	ДСР	Стойност
		общо допълнителни р-ди					2.69
		начисления (%)		10%			12.32
		Обща цена :					135.55
8243072030	B348	Доставка и монтаж автоматичен въздушник ф2" PN10 на резба	бр.				276.87
		МАТЕРИАЛИ:					
		ВЪЗДУШНИК АВТОМАТИЧЕН - 2"	бр.	1	230	1.06	243.80
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	1.3	3.2	1	4.16
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		90%			3.74
		всичко преки					247.96
		общо допълнителни р-ди					3.74
		начисления (%)		10%			25.17
		Обща цена :					276.87
	B362	Доставка и монтаж бетонен сегмент за ревизионна шахта h=5cm	бр.				11.52
		МАТЕРИАЛИ:					
		БЕТ.СЕГМЕНТИ Ф600 Н=0.05-КОМПЛЕКТ	бр.	1	2.03	1.06	2.15
		РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1.5	м3	0.05	120	1	6.00
							8.15
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.3	3.2	1	0.96
		УСЛУГИ :					
		превоз бетон	-	0.05	10	1	0.50
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		90%			0.86
		всичко преки					9.61
		общо допълнителни р-ди					0.86
		начисления (%)		10%			1.05
		Обща цена :					11.52
8243102040	B380	Доставка и монтаж водовземна скоба за РЕ тръби 110x2" PN10	бр.				51.57
		МАТЕРИАЛИ:					
		РЕ ЕЛЕКТРОЗАВАРЯЕМА ВОДОВЗЕМНА СКОБА 110-2"	бр.	1	37.8	1.06	40.07
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		Ел.агрегат	мсм	0.03316	100	1	3.32
		ТРУД :					
		ВОДОПРОВОДЧИК - III ст.	ч.ч.	1.05	3.2	1	3.36
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.механизация (%)		30%			1.00
		доп.р-ди труд (%)		90%			3.02

Шифър	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Количество во	Ед. Цена	ДСР	Стойност
	всичко преки					46.75
	общо допълнителни р-ди					4.02
	начисления (%)		10%			0.80
	Обща цена :					51.57
8243102050	В397 Доставка и монтаж водовземна скоба за РЕ тръби 125x2" PN10	бр.				39.06
	МАТЕРИАЛИ:					
	ВС за връзване под налягане - PE HD, PN10 DN 125/63	бр.	1	26	1.06	27.56
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	Ел.агрегат	мсм	0.03316	100	1	3.32
	ТРУД :					
	ВОДОПРОВОДЧИК - III ст.	ч.ч.	1.05	3.2	1	3.36
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		30%			1.00
	доп.р-ди труд (%)		90%			3.02
	всичко преки					34.24
	общо допълнителни р-ди					4.02
	начисления (%)		10%			0.80
	Обща цена :					39.06
8256237065	В414 Доставка и монтаж ел.преход PE-HD/стомана с вътрешна резба DN63/2", PN10	бр.				71.63
	МАТЕРИАЛИ:					
	ел.преход PE-HD/стомана с вътрешна резба DN63/2", PN10	бр.	1	60	1.06	63.60
	ТРУД :					
	ВОДОПРОВОДЧИК - II ст.	ч.ч.	0.25	3.2	1	0.80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90%			0.72
	всичко преки					64.40
	общо допълнителни р-ди					0.72
	начисления (%)		10%			6.51
	Обща цена :					71.63
8256237032	В428 Доставка и монтаж ел.преход PE-HD с вътрешна резба DN32/1", PN10	бр.				42.48
	МАТЕРИАЛИ:					
	ел.преход PE-HD с вътрешна резба DN32/1", PN10	бр.	1	35	1.06	37.10
	ТРУД :					
	ВОДОПРОВОДЧИК - II ст.	ч.ч.	0.25	3.2	1	0.80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90%			0.72

Шифър	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена	ДСР	Стойност
	всичко преки					37.90
	общо допълнителни р-ди					0.72
	начисления (%)		10%			3.86
	Обща цена :					42.48
*000000001	В442 Доставка и монтаж електрозаваряема муфа PE HD, PN10 DN 32	бр.				5.59
	МАТЕРИАЛИ:					
	електрозаваряема муфа PE HD, PN10 DN 32	бр.	1	2.8	1.06	2.80
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	Ел.агрегат	мсм	0.012	100	1	1.20
	ТРУД :					
	Монтажник 1ст. - I ст.	ч.ч.	0.12	3.2	1	0.38
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		30%			0.36
	доп.р-ди труд (%)		90%			0.34
	всичко преки					4.38
	общо допълнителни р-ди					0.70
	начисления (%)		10%			0.51
	Обща цена :					5.59
*000000002	В459 Доставка и монтаж електрозаваряема муфа PE HD, PN10 DN 63	бр.				7.72
	МАТЕРИАЛИ:					
	електрозаваряема муфа PE HD, PN10 DN 63	бр.	1	4	1.06	4.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	Ел.агрегат	мсм	0.012	100	1	1.20
	ТРУД :					
	Монтажник 1ст. - I ст.	ч.ч.	0.24	3.2	1	0.77
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		30%			0.36
	доп.р-ди труд (%)		90%			0.69
	всичко преки					5.97
	общо допълнителни р-ди					1.05
	начисления (%)		10%			0.70
	Обща цена :					7.72
*094704192	В476 Доставка и монтаж електромуфа PE100, PN10, DN110	бр.				24.59
	МАТЕРИАЛИ:					
	ЕЛЕКТРОМУФА ЗА PE100, PN10 DN110	бр.	1	14.8	1.06	14.80
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	Ел.агрегат	мсм	0.03316	100	1	3.32
	ТРУД :					
	ЗАВАРЧИК - I ст.	ч.ч.	0.53	3.2	1	1.70
	ДОП.РАЗХОДИ:					

Шифър	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена	ДСР	Стойност
	доп.р.механизация (%)		30%			1.00
	доп.р-ди труд (%)		90%			1.53
	всичко преки					19.82
	общо допълнителни р-ди					2.53
	начисления (%)		10%			2.24
	Обща цена :					24.59
*094705973	В493 Доставка и монтаж електромуфа за PE100 PN10 DN125	бр.				25.06
	МАТЕРИАЛИ:					
	ЕЛЕКТРОМУФА ЗА PE100 PN10 DN125	бр.	1	15.73	1.06	15.73
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	Ел.агрегат	мсм	0.02496	100	1	2.50
	ТРУД :					
	ЗАВАРЧИК - I ст.	ч.ч.	0.624	3.2	1	2.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		30%			0.75
	доп.р-ди труд (%)		90%			1.80
	всичко преки					20.23
	общо допълнителни р-ди					2.55
	начисления (%)		10%			2.28
	Обща цена :					25.06
*094703325	В510 Доставка и монтаж електромуфа за PE100 PN10 DN90	бр.				14.75
	МАТЕРИАЛИ:					
	ЕЛЕКТРОМУФА Ф90	бр.	1	7.45	1.06	7.45
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	Ел.агрегат	мсм	0.0262	100	1	2.62
	ТРУД :					
	ЗАВАРЧИК - I ст.	ч.ч.	0.42	3.2	1	1.34
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		30%			0.79
	доп.р-ди труд (%)		90%			1.21
	всичко преки					11.41
	общо допълнителни р-ди					2.00
	начисления (%)		10%			1.34
	Обща цена :					14.75
*094703389	В527 Доставка и монтаж коляно 30° PE100, PN10, DN110	бр.				17.24
	МАТЕРИАЛИ:					
	КОЛЯНО PE Ф110-30*	бр.	1	12.89	1.06	13.66
	ТРУД :					
	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0.33	3.2	1	1.06
	ДОП.РАЗХОДИ:					

Шифър	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Количество во	Ед. Цена	ДСР	Стойност
	доп.р-ди труд (%)		90%			0.95
	всичко преки					14.72
	общо допълнителни р-ди					0.95
	начисления (%)		10%			1.57
	Обща цена :					17.24
*094704930	B541 Доставка и монтаж коляно 30° PE100, PN10, DN125	бр.				21.63
	МАТЕРИАЛИ:					
	КОЛЯНО РЕ Ф125/30°	бр.	1	16.2	1.06	17.17
	ТРУД :					
	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0.41	3.2	1	1.31
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90%			1.18
	всичко преки					18.48
	общо допълнителни р-ди					1.18
	начисления (%)		10%			1.97
	Обща цена :					21.63
*094702938	B555 Доставка и монтаж коляно 30° PE100, PN10, DN90	бр.				19.50
	МАТЕРИАЛИ:					
	КОЛЯНО РЕ Ф90-30*	бр.	1	15.19	1.06	16.10
	ТРУД :					
	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0.27	3.2	1	0.86
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90%			0.77
	всичко преки					16.96
	общо допълнителни р-ди					0.77
	начисления (%)		10%			1.77
	Обща цена :					19.50
*094702938	B569 Доставка и монтаж коляно 45° PE100 PN10 DN90	бр.				19.50
	МАТЕРИАЛИ:					
	КОЛЯНО РЕ Ф90-45*	бр.	1	15.19	1.06	16.10
	ТРУД :					
	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0.27	3.2	1	0.86
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90%			0.77
	всичко преки					16.96
	общо допълнителни р-ди					0.77
	начисления (%)		10%			1.77
	Обща цена :					19.50

Шифър	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена	ДСР	Стойност
*094704931	B583 Доставка и монтаж коляно 45° PE100, PN10, DN125	бр.				21.63
	МАТЕРИАЛИ:					
	КОЛЯНО РЕ Ф125-45*	бр.	1	16.2	1.06	17.17
	ТРУД :					
	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0.41	3.2	1	1.31
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90%			1.18
	всичко преки					18.48
	общо допълнителни р-ди					1.18
	начисления (%)		10%			1.97
	Обща цена :					21.63
*094703327	B597 Доставка и монтаж коляно 60° PE100, PN10, DN90	бр.				19.50
	МАТЕРИАЛИ:					
	КОЛЯНО РЕ Ф90-60*	бр.	1	15.19	1.06	16.10
	ТРУД :					
	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0.27	3.2	1	0.86
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90%			0.77
	всичко преки					16.96
	общо допълнителни р-ди					0.77
	начисления (%)		10%			1.77
	Обща цена :					19.50
*094703328	B611 Доставка и монтаж коляно 90° PE100, PN10, DN110	бр.				17.24
	МАТЕРИАЛИ:					
	КОЛЯНО РЕ Ф110	бр.	1	12.89	1.06	13.66
	ТРУД :					
	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0.33	3.2	1	1.06
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90%			0.95
	всичко преки					14.72
	общо допълнителни р-ди					0.95
	начисления (%)		10%			1.57
	Обща цена :					17.24
*094702564	B625 Доставка и монтаж коляно 90° PE100, PN10, DN90	бр.				19.50
	МАТЕРИАЛИ:					
	КОЛЯНО РЕ Ф90	бр.	1	15.19	1.06	16.10
	ТРУД :					

Шифър	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена	ДСР	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0.27	3.2	1	0.86
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90%			0.77
	всичко преки					16.96
	общо допълнителни р-ди					0.77
	начисления (%)		10%			1.77
	Обща цена :					19.50
*094704933	В639 Доставка и монтаж коляно 90°, PE100, PN10, DN125	бр.				21.63
	МАТЕРИАЛИ:					
	КОЛЯНО PE Ф125-90*ЗАВ	бр.	1	16.2	1.06	17.17
	ТРУД :					
	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0.41	3.2	1	1.31
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90%			1.18
	всичко преки					18.48
	общо допълнителни р-ди					1.18
	начисления (%)		10%			1.97
	Обща цена :					21.63
*000001111	В653 Доставка и монтаж на разделител на тръби - височина на сегмент 21mm - брой сегменти на колело 2	бр.				119.94
	МАТЕРИАЛИ:					
	разделител на тръби - височина на сегмент 21mm - брой сегменти на колело 2	бр.	1	100	1.06	106.00
	ТРУД :					
	Монтажник I ст. - I ст.	ч.ч.	0.5	3.2	1	1.60
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90%			1.44
	всичко преки					107.60
	общо допълнителни р-ди					1.44
	начисления (%)		10%			10.90
	Обща цена :					119.94
*094703865	В667 Доставка и монтаж намалител PE100, PN10, DN110/90	бр.				9.56
	МАТЕРИАЛИ:					
	НАМАЛИТЕЛ PE 110/90	бр.	1	8.2	1.06	8.69
	ТРУД :					
	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0.52	0	1	0.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90%			0.00
	всичко преки					8.69

Шифър	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена	ДСР	Стойност
	общо допълнителни р-ди					0.00
	начисления (%)		10%			0.87
	Обща цена :					9.56
*094703338	В681 Доставка и монтаж намалител PE100, PN10, DN125/110	бр.				13.59
	МАТЕРИАЛИ:					
	НАМАЛИТЕЛ PE 125/110	бр.	1	9.3	1.06	9.86
	ТРУД :					
	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0.41	3.2	1	1.31
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90%			1.18
	всичко преки					11.17
	общо допълнителни р-ди					1.18
	начисления (%)		10%			1.24
	Обща цена :					13.59
*094703339	В695 Доставка и монтаж намалител PE100, PN10, DN125/90	бр.				13.59
	МАТЕРИАЛИ:					
	НАМАЛИТЕЛ PE 125/90	бр.	1	9.3	1.06	9.86
	ТРУД :					
	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0.41	3.2	1	1.31
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90%			1.18
	всичко преки					11.17
	общо допълнителни р-ди					1.18
	начисления (%)		10%			1.24
	Обща цена :					13.59
*094703080	В709 Доставка и монтаж неръждаем болт M12, гайка M12 - 2бр, шайба M12-1бр	бр.				3.05
	МАТЕРИАЛИ:					
	НІЛТІ АНКЕРНИ БОЛТОВЕ M12	бр.	1	1.8	1.06	1.80
	ГАЙКА M:12 MM	бр.	2	0.12	1.06	0.24
	ШАЙБА M:12	бр.	1	0.06	1.06	0.06
						2.10
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	0.108	3.2	1	0.35
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90%			0.32
	всичко преки					2.45
	общо допълнителни р-ди					0.32
	начисления (%)		10%			0.28
	Обща цена :					3.05

Шифър		Наименование на вида работа	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена	ДСР	Стойност
8256237032	B726	Доставка и монтаж нипел - 2"	бр.				13.33
		МАТЕРИАЛИ:					
		ЖЕНСКИ НИПЕЛ ОТ ПОЛИЕТИЛЕН ВИСОКА ПЛЪТНОСТ ЗА ВОДОПРОВОД Ф= 63 X 2"	бр.	1	10	1.06	10.60
		ТРУД :					
		ВОДОПРОВОДЧИК - II ст.	ч.ч.	0.25	3.2	1	0.80
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		90%			0.72
		всичко преки					11.40
		общо допълнителни р-ди					0.72
		начисления (%)		10%			1.21
		Обща цена :					13.33
8261322322	B740	Доставка и монтаж поцинкована ламарина	м2				26.52
		МАТЕРИАЛИ:					
		ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.045	3.5	1.06	0.17
		НИТОВЕ 4/16 ММ	кг	0.02	2.16	1.06	0.05
		ВИНТОВЕ САМОНАРЕЗНИ	кг	0.02	4.23	1.06	0.09
		ЛАМАРИНА ПОЦИНКОВАНА	м2	1.15	10	1.06	12.19
							12.50
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.91	3.2	1	6.11
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		90%			5.50
		всичко преки					18.61
		общо допълнителни р-ди					5.50
		начисления (%)		10%			2.41
		Обща цена :					26.52
8261441300	B758	Доставка и монтаж рабицова мрежа	м2				5.92
		МАТЕРИАЛИ:					
		МРЕЖА РАБИЦОВА	м2	1.15	2.3	1.06	2.80
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.425	3.2	1	1.36
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		90%			1.22
		всичко преки					4.16
		общо допълнителни р-ди					1.22
		начисления (%)		10%			0.54
		Обща цена :					5.92
	B772	Доставка и монтаж стб пръстен за шахти ф1500 h=50cm	бр.				186.22
		МАТЕРИАЛИ:					

Шифър	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена	ДСР	Стойност
	ПРЪСТЕН СТЪ ЗА РШ Н=0.50 Ф1500	бр.	1	150	1.06	150.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	АВТОКРАН 4-6,5Т	мсм	0.033	300	1	9.90
	ТРУД :					
	Работник 1ст. - I ст.	ч.ч.	1.056	3.2	1	3.38
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		30%			2.97
	доп.р-ди труд (%)		90%			3.04
	всичко преки					163.28
	общо допълнителни р-ди					6.01
	начисления (%)		10%			16.93
	Обща цена :					186.22
B789	Доставка и монтаж стоманен квадратен профи 30x30x3	м				10.40
	МАТЕРИАЛИ:					
	ПРОФИЛ ПЕЗ 30x30x3	м	1.02	2	1.06	2.04
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	ЪГЛОШЛАЙФ МАШИНА	мсм	0.11	5	1	0.55
	ТРУД :					
	Монтажник 1ст. - I ст.	ч.ч.	1.1	3.2	1	3.52
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		30%			0.17
	доп.р-ди труд (%)		90%			3.17
	всичко преки					6.11
	общо допълнителни р-ди					3.34
	начисления (%)		10%			0.95
	Обща цена :					10.40
*094704704	Доставка и монтаж тройник PE100, PN10, DN110/110/110	бр.				29.96
	МАТЕРИАЛИ:					
	ТРОЙНИК PE 110/110	бр.	1	23.8	1.06	25.23
	ТРУД :					
	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0.33	3.2	1	1.06
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90%			0.95
	всичко преки					26.29
	общо допълнителни р-ди					0.95
	начисления (%)		10%			2.72
	Обща цена :					29.96
*094703028	Доставка и монтаж тройник PE100, PN10, DN110/90/110	бр.				42.09
	МАТЕРИАЛИ:					

Шифър	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена	ДСР	Стойност
	ТРОЙНИК РЕ Ф110-90	бр.	1	34.2	1.06	36.25
	ТРУД :					
	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0.33	3.2	1	1.06
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90%			0.95
	всичко преки					37.31
	общо допълнителни р-ди					0.95
	начисления (%)		10%			3.83
	Обща цена :					42.09
*094703323	В834 Доставка и монтаж тройник РЕ100, PN10, DN125/90/125	бр.				39.58
	МАТЕРИАЛИ:					
	ТРОЙНИК РЕ 125/90/125	бр.	1	31.59	1.06	33.49
	ТРУД :					
	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0.41	3.2	1	1.31
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90%			1.18
	всичко преки					34.80
	общо допълнителни р-ди					1.18
	начисления (%)		10%			3.60
	Обща цена :					39.58
*094702508	В848 Доставка и монтаж тройник РЕ100, PN10, DN90/90/90	бр.				14.25
	МАТЕРИАЛИ:					
	ТРОЙНИК РЕ Ф90	бр.	1	10.68	1.06	11.32
	ТРУД :					
	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0.27	3.2	1	0.86
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90%			0.77
	всичко преки					12.18
	общо допълнителни р-ди					0.77
	начисления (%)		10%			1.30
	Обща цена :					14.25
*094703337	В862 Доставка и монтаж тройник РЕ100, PN10, DN125/125/125	бр.				30.49
	МАТЕРИАЛИ:					
	ТРОЙНИК РЕ100, PN10, DN125/125/125	бр.	1	23.8	1.06	25.23
	ТРУД :					
	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0.41	3.2	1	1.31
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90%			1.18
	всичко преки					26.54
	общо допълнителни р-ди					1.18

Шифър	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена	ДСР	Стойност
	начисления (%)		10%			2.77
	Обща цена :					30.49
*094704380	В876 Доставка и монтаж тръба PVC Ф110 към дрен.призма, вкл.коляно PVC Ф110	бр.				21.33
	МАТЕРИАЛИ:					
	ТРЪБИ PVC Ф110	м	2	4.8	1.06	10.18
	КОЛЯНО PVC - Ф 110 ММ	бр.	1	2.5	1.06	2.65
						12.83
	ТРУД :					
	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0.72	3.2	1	2.30
	ВОДОПРОВОДЧИК - II ст.	ч.ч.	0.36	3.2	1	1.15
						3.45
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90%			3.11
	всичко преки					16.28
	общо допълнителни р-ди					3.11
	начисления (%)		10%			1.94
	Обща цена :					21.33
8255085110	В894 Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN110	м				12.73
	МАТЕРИАЛИ:					
	Тръби полиетиленови ф 110 мм	м	1.01	8	1.06	8.56
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	Апарат за челно заваряване	мсм	0.00359	60	1	0.22
	Ел.агрегат	мсм	0.00359	100	1	0.36
						0.58
	ТРУД :					
	Монтажник 1ст. - I ст.	ч.ч.	0.3	3.2	1	0.96
	Заварчик 3ст. - I ст.	ч.ч.	0.072	3.2	1	0.23
						1.19
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		30%			0.17
	доп.р-ди труд (%)		90%			1.07
	всичко преки					10.33
	общо допълнителни р-ди					1.24
	начисления (%)		10%			1.16
	Обща цена :					12.73
8255085032	В915 Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN32	м				2.21
	МАТЕРИАЛИ:					
	Тръби HDPEф32 SDR17 PN10	м	1.015	1.18	1.06	1.27
	ТРУД :					
	Монтажник 1ст. - I ст.	ч.ч.	0.121	3.2	1	0.39

Шифър	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена	ДСР	Стойност
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90%			0.35
	всичко преки					1.66
	общо допълнителни р-ди					0.35
	начисления (%)		10%			0.20
	Обща цена :					2.21
8255085063	B929 Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN63	м				5.07
	МАТЕРИАЛИ:					
	Тръби полиетиленови ф 63 мм	м	1.02	2.5	1.06	2.70
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	Апарат за челно заваряване	МСМ	0.00191	60	1	0.11
	Ел.агрегат	МСМ	0.00191	100	1	0.19
						0.30
	ТРУД :					
	Монтажник 1ст. - I ст.	ч.ч.	0.18	3.2	1	0.58
	Зварчик 3ст. - I ст.	ч.ч.	0.0685	3.2	1	0.22
						0.80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		30%			0.09
	доп.р-ди труд (%)		90%			0.72
	всичко преки					3.80
	общо допълнителни р-ди					0.81
	начисления (%)		10%			0.46
	Обща цена :					5.07
8255085090	B950 Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN90	м				8.55
	МАТЕРИАЛИ:					
	Тръби полиетиленови ф 90 мм	м	1.02	5.24	1.06	5.67
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	Апарат за челно заваряване	МСМ	0.0025	60	1	0.15
	Ел.агрегат	МСМ	0.0025	100	1	0.25
						0.40
	ТРУД :					
	Монтажник 1ст. - I ст.	ч.ч.	0.22	3.2	1	0.70
	Зварчик 3ст. - I ст.	ч.ч.	0.04	3.2	1	0.13
						0.83
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		30%			0.12
	доп.р-ди труд (%)		90%			0.75
	всичко преки					6.90
	общо допълнителни р-ди					0.87
	начисления (%)		10%			0.78
	Обща цена :					8.55

Шифър	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена	ДСР	Стойност
8255085125	В971 Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN125	м				15.54
	МАТЕРИАЛИ:					
	Тръби полиетиленови ф 125 мм	м	1.02	9.5	1.06	10.27
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	Апарат за челно заваряване	мсм	0.00357	60	1	0.21
	Ел.агрегат	мсм	0.00357	100	1	0.36
						0.57
	ТРУД :					
	Монтажник 1ст. - I ст.	ч.ч.	0.42	3.2	1	1.34
	Заварчик 3ст. - I ст.	ч.ч.	0.0953	3.2	1	0.30
						1.64
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		30%			0.17
	доп.р-ди труд (%)		90%			1.48
	всичко преки					12.48
	общо допълнителни р-ди					1.65
	начисления (%)		10%			1.41
	Обща цена :					15.54
*094703442	В992 Доставка и монтаж фланшов адаптор DN110, PE100, SDR17, PN10	бр.				86.54
	МАТЕРИАЛИ:					
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ ДО Ф150 ММ	бр.	1	2.1	1.06	2.23
	БОЛТОВЕ М/Л 19/80	бр.	8	0.8	1.06	6.78
	ФЛАНШОВ АДАПТОР Ф110 ЗА АЦ	бр.	1	63	1	63.00
						72.01
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.53	3.2	1	1.70
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.51	3.2	1	1.63
						3.33
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90%			3.33
	всичко преки					75.34
	общо допълнителни р-ди					3.33
	начисления (%)		10%			7.87
	Обща цена :					86.54
*094702604	В1011 Доставка и монтаж фланшов накрайник PE100, PN10, DN110	бр.				13.37
	МАТЕРИАЛИ:					
	НАКРАЙНИК ФЛ.Ф110-ЗАВ	бр.	1	9.57	1.06	10.14
	ТРУД :					
	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0.33	3.2	1	1.06
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90%			0.95

Шифър	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена	ДСР	Стойност
	всичко преки					11.20
	общо допълнителни р-ди					0.95
	начисления (%)		10%			1.22
	Обща цена :					13.37
*094701476	B1025 Доставка и монтаж фланшов накрайник PE100, PN10, DN125	бр.				13.89
	МАТЕРИАЛИ:					
	НАКРАЙНИК ФЛ.Ф125-ЗАВ	бр.	1	9.57	1.06	10.14
	ТРУД :					
	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0.41	3.2	1	1.31
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90%			1.18
	всичко преки					11.45
	общо допълнителни р-ди					1.18
	начисления (%)		10%			1.26
	Обща цена :					13.89
*094702188	B1039 Доставка и монтаж фланшов накрайник PE100, PN10, DN90	бр.				8.61
	МАТЕРИАЛИ:					
	НАКРАЙНИК ФЛ.Ф90-ЗАВ	бр.	1	5.85	1.06	6.20
	ТРУД :					
	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0.27	3.2	1	0.86
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90%			0.77
	всичко преки					7.06
	общо допълнителни р-ди					0.77
	начисления (%)		10%			0.78
	Обща цена :					8.61
8243177100	B1053 Доставка и монтаж чугунено стъпало	бр.				7.46
	МАТЕРИАЛИ:					
	СТЪПАЛА ЧУГУНЕНИ ЗА РШ	бр.	1	4.8	1.06	5.09
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.277	3.2	1	0.89
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90%			0.80
	всичко преки					5.98
	общо допълнителни р-ди					0.80
	начисления (%)		10%			0.68
	Обща цена :					7.46
8119030290	B1067 Доставка и полагане бетон C 16/20 (B20)	м3				156.99
	МАТЕРИАЛИ:					

Шифър	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Количество во	Ед. Цена	ДСР	Стойност
	ДОБАВКА ЗА ВОДОПЛЪТНОСТ	кг	7	1.4	1.06	10.39
	БЕТОН ГОТОВ - КЛАС В:20 - РАЗНОСЕН	м3	1.015	98	1	99.47
						109.86
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.94	3.2	1	3.01
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	2.82	3.2	1	9.02
						12.03
	УСЛУГИ :					
	превоз бетон	-	1	10	1	10.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90%			10.83
	всичко преки					131.89
	общо допълнителни р-ди					10.83
	начисления (%)		10%			14.27
	Обща цена :					156.99
8119030851	В1087 Доставка и полагане бетон С 25/30 (В30), W0.8 МРа за основи	м3				160.29
	МАТЕРИАЛИ:					
	ДОБАВКА ЗА ВОДОПЛЪТНОСТ	кг	7	1.4	1.06	10.39
	БЕТОН ГОТОВ - КЛАС В:30 - РАЗНОСЕН	м3	1.015	110	1	111.65
						122.04
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	2.25	3.2	1	7.20
	УСЛУГИ :					
	превоз бетон	-	1	10	1	10.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90%			6.48
	всичко преки					139.24
	общо допълнителни р-ди					6.48
	начисления (%)		10%			14.57
	Обща цена :					160.29
8102281142	В1105 Доставка и полагане минерална вата 10cm	м2				38.68
	МАТЕРИАЛИ:					
	ВАТА МИНЕРАЛНА 60 kg/m3 - 100 mm	м2	1	26	1.06	27.56
	ТРУД :					
	ИЗОЛАТОРЧИК - I ст.	ч.ч.	1.25	3.2	1	4.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90%			3.60
	всичко преки					31.56
	общо допълнителни р-ди					3.60
	начисления (%)		10%			3.52
	Обща цена :					38.68

Шифър	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Количество во	Ед. Цена	ДСР	Стойност
8103115110	В1119 Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 5см	тона				170.78
	МАТЕРИАЛИ:					
	АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС	кг	1000	0.13	1.06	137.80
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'Д-150Б'	мсм	0.0095	600	1	5.70
	АВТОЦИСТЕРНА	мсм	0.0011	300	1	0.33
	ВАЛЯК БАНДАЖЕН	мсм	0.011	300	1	3.30
	ВАЛЯК ПНЕВМАТИЧЕН	мсм	0.011	300	1	3.30
						12.63
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.085	3.2	1	0.27
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.085	3.2	1	0.27
						0.54
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		30%			3.79
	доп.р-ди труд (%)		90%			0.49
	всичко преки					150.97
	общо допълнителни р-ди					4.28
	начисления (%)		10%			15.53
	Обща цена :					170.78
8103124130	В1142 Доставка и полагане на бетонови бордюри	м				30.94
	МАТЕРИАЛИ:					
	БОРДЮРИ БЕТОНОВИ 18/35	м	1	15	1.06	15.90
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1.5	м3	0.00495	120	1.06	0.63
	ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.0013	340	1.06	0.47
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.0015	350	1.06	0.56
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.0005	350	1.06	0.19
	ПИРОНИ	кг	0.04	3.1	1.06	0.13
	ПРЕВОЗ НА РАЗТВОРИ	м3	0.038	10	1	0.38
	БЕТОН ГОТОВ - КЛАС В:15 - РАЗНОСЕН	м3	0.0335	95	1	3.18
						21.44
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.1	3.2	1	3.52
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90%			3.17
	всичко преки					24.96
	общо допълнителни р-ди					3.17
	начисления (%)		10%			2.81
	Обща цена :					30.94
8103115220	В1164 Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см	тона				176.12

Шифър	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена	ДСР	Стойност
	МАТЕРИАЛИ:					
	АСФАЛТОБЕТОН - ПЛЪТНА СМЕС	кг	1000	0.135	1.06	143.10
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'Д-150Б'	мсм	0.0095	600	1	5.70
	ВАЛЯК БАНДАЖЕН	мсм	0.01	300	1	3.00
	ВАЛЯК ПНЕВМАТИЧЕН	мсм	0.01	300	1	3.00
	ВАЛЯК 2Т	мсм	0.001	300	1	0.30
	АВТОЦИСТЕРНА	мсм	0.00095	300	1	0.29
						12.29
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.085	3.2	1	0.27
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.085	3.2	1	0.27
						0.54
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		30%			3.69
	доп.р-ди труд (%)		90%			0.49
	всичко преки					155.93
	общо допълнителни р-ди					4.18
	начисления (%)		10%			16.01
	Обща цена :					176.12
8243012000	В1188 Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи	м3				21.10
	МАТЕРИАЛИ:					
	ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА	м3	1.05	10	1.06	11.13
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	МИНИ ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	мсм	0.00272	300	1	0.82
	ТРУД :					
	Изкопчия I ст. - I ст.	ч.ч.	0.23	3.2	1	0.74
	УСЛУГИ :					
	превоз пясък за подложка	-	1.05	5.3	1	5.57
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		30%			0.25
	доп.р-ди труд (%)		90%			0.67
	всичко преки					18.26
	общо допълнителни р-ди					0.92
	начисления (%)		10%			1.92
	Обща цена :					21.10
8102070130	В1207 Доставка и полагане подложен бетон C10/12	м3				117.67
	МАТЕРИАЛИ:					
	БЕТОН ГОТОВ В10 РАЗНОСЕН	м3	1.01	83	1.06	88.86
	ТРУД :					
	БЕТОНДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	1.333	3.2	1	4.27
	УСЛУГИ :					

Шифър	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена	ДСР	Стойност
	превоз бетон	-	1	10	1	10.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90%			3.84
	всичко преки					103.13
	общо допълнителни р-ди					3.84
	начисления (%)		10%			10.70
	Обща цена :					117.67
8251240219	В1223 Доставка и полагане стоманена тръба дебелостенна ф200	м				251.28
	МАТЕРИАЛИ:					
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.0433	5	1.06	0.23
	КИСЛОРОД	м3	0.0113	1	1.06	0.01
	ТРЪБИ СТОМАНЕНИ 219/6	м	1.02	200	1.06	216.24
						216.48
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	ЗАВАРЪЧЕН АГРЕГАТ	мсм	0.0204	50	1	1.02
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	0.1845	3.2	1	0.59
	МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	0.6698	3.2	1	2.14
	МОНТАЖНИК - III ст.	ч.ч.	0.1846	3.2	1	0.59
	ЗАВАРЧИК - I ст.	ч.ч.	0.1845	3.2	1	0.59
	ЗАВАРЧИК - III ст.	ч.ч.	0.1421	3.2	1	0.45
	БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0.0743	3.2	1	0.24
	БОЯДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.1362	3.2	1	0.44
	ТАКЕЛАЖНИК - I ст.	ч.ч.	0.0547	3.2	1	0.18
						5.22
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		30%			1.02
	доп.р-ди труд (%)		90%			4.70
	всичко преки					222.72
	общо допълнителни р-ди					5.72
	начисления (%)		10%			22.84
	Обща цена :					251.28
*094702559	В1251 Дренажна призма, вкл.всички свързани с това разходи	бр.				156.33
	МАТЕРИАЛИ:					
	ЧАКЪЛ ЗА ДРЕНАЖ	м3	1	18	1.06	19.08
	ПРЕВОЗ ЧАКЪЛ ЗА ДРЕНАЖ	м3	1	5.1	1	5.10
	ГЕОТЕКСТИЛ 300Г/М2	м2	3	2.03	1.06	6.46
	дренажно блокче	бр.	1	98.8	1.06	104.73
						135.37
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.11	3.2	1	3.55
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90%			3.20
	всичко преки					138.92

Шифър	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена	ДСР	Стойност
	общо допълнителни р-ди					3.20
	начисления (%)		10%			14.21
	Обща цена :					156.33
8103128100	B1269 Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м				1.18
	МАТЕРИАЛИ:					
	БИТУМ	кг	0.5	1.1	1.06	0.58
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.08	3.2	1	0.26
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90%			0.23
	всичко преки					0.84
	общо допълнителни р-ди					0.23
	начисления (%)		10%			0.11
	Обща цена :					1.18
8101402120	B1283 Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие - 20%	м3				6.86
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	БУЛДОЗЕР ХИДРАВЛИЧЕН 108-150 КС	мсм	0.008	450	1	3.60
	БАГЕР	мсм	0.003	400	1	1.20
						4.80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		30%			1.44
	всичко преки					4.80
	общо допълнителни р-ди					1.44
	начисления (%)		10%			0.62
	Обща цена :					6.86
8101402230	B1297 Изкоп с багер на транспорт земни почви 1 ут.условие - 80%	м3				8.23
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	БУЛДОЗЕР ХИДРАВЛИЧЕН 108-150 КС	мсм	0.009	450	1	4.05
	БАГЕР	мсм	0.00425	400	1	1.70
						5.75
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		30%			1.73
	всичко преки					5.75
	общо допълнителни р-ди					1.73
	начисления (%)		10%			0.75
	Обща цена :					8.23
8252130133	B1311 Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф125	м				1.12
	МАТЕРИАЛИ:					

Шифър	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена	ДСР	Стойност
	ВОДА	м3	0.0147	1.89	1	0.03
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	ЕЛ. СТАНЦИЯ	МСМ	0.0021	100	1	0.21
	ПОМПА ВИСОКОНАПОРНА	МСМ	0.0021	40	1	0.08
						0.29
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	0.0667	3.2	1	0.21
	МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	0.0333	3.2	1	0.11
						0.32
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		30%			0.09
	доп.р-ди труд (%)		90%			0.29
	всичко преки					0.64
	общо допълнителни р-ди					0.38
	начисления (%)		10%			0.10
	Обща цена :					1.12
8252130108	В1332 Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф110	м				0.90
	МАТЕРИАЛИ:					
	ВОДА	м3	0.0094	1.89	1	0.02
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	ЕЛ. СТАНЦИЯ	МСМ	0.0017	100	1	0.17
	ПОМПА ВИСОКОНАПОРНА	МСМ	0.0017	40	1	0.07
						0.24
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	0.0533	3.2	1	0.17
	МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	0.0267	3.2	1	0.09
						0.26
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		30%			0.07
	доп.р-ди труд (%)		90%			0.23
	всичко преки					0.52
	общо допълнителни р-ди					0.30
	начисления (%)		10%			0.08
	Обща цена :					0.90
*094703346	В1353 Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф32	м				0.41
	МАТЕРИАЛИ:					
	ВОДА	м3	0.001	1.89	1	0.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	ЕЛ. СТАНЦИЯ	МСМ	0.0011	100	1	0.11
	ПОМПА ВИСОКОНАПОРНА	МСМ	0.0011	40	1	0.04
						0.15
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	0.0133	3.2	1	0.04

Шифър	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена	ДСР	Стойност
	МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	0.0167	3.2	1	0.05
						0.09
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		30%			0.05
	доп.р-ди труд (%)		90%			0.08
	всичко преки					0.24
	общо допълнителни р-ди					0.13
	начисления (%)		10%			0.04
	Обща цена :					0.41
*094703345	V1374 Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф63	м				0.52
	МАТЕРИАЛИ:					
	ВОДА	м3	0.004	1.89	1	0.01
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	ЕЛ. СТАНЦИЯ	мсм	0.0013	100	1	0.13
	ПОМПА ВИСОКОНАПОРНА	мсм	0.0013	40	1	0.05
						0.18
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	0.0233	3.2	1	0.07
	МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	0.0167	3.2	1	0.05
						0.12
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		30%			0.05
	доп.р-ди труд (%)		90%			0.11
	всичко преки					0.31
	общо допълнителни р-ди					0.16
	начисления (%)		10%			0.05
	Обща цена :					0.52
*094703344	V1395 Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане ф90	м				0.70
	МАТЕРИАЛИ:					
	ВОДА	м3	0.0064	1.89	1	0.01
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	ЕЛ. СТАНЦИЯ	мсм	0.0015	100	1	0.15
	ПОМПА ВИСОКОНАПОРНА	мсм	0.0015	40	1	0.06
						0.21
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	0.0433	3.2	1	0.14
	МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	0.0167	3.2	1	0.05
						0.19
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		30%			0.06
	доп.р-ди труд (%)		90%			0.17
	всичко преки					0.41
	общо допълнителни р-ди					0.23
	начисления (%)		10%			0.06

Шифър	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена	ДСР	Стойност
	Обща цена :					0.70
8243072030	В1416 Комбиниран автоматичен въздушник DN80, 1,0MPa, вкл.чуг.коляно 90° с пета ф80	бр.				560.67
	МАТЕРИАЛИ:					
	Комбиниран автоматичен въздушник DN80, 1,0MPa, вкл.чуг.коляно 90° с пета ф80	бр.	1	415.8	1.06	415.80
	КОЛЯНО ФЛАНШОВО С ПЕТА ЗА ПХ 70/80	бр.	1	86	1.06	86.00
						501.80
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	1.3	3.2	1	4.16
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90%			3.74
	всичко преки					505.96
	общо допълнителни р-ди					3.74
	начисления (%)		10%			50.97
	Обща цена :					560.67
	В1432 Метална скоба за закрепване на тръби ф110	бр.				20.21
	МАТЕРИАЛИ:					
	Метална скоба за закрепване на тръби ф110	бр.	1	14	1.06	14.84
	ТРУД :					
	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0.58	3.2	1	1.86
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90%			1.67
	всичко преки					16.70
	общо допълнителни р-ди					1.67
	начисления (%)		10%			1.84
	Обща цена :					20.21
	В1446 Метална скоба за закрепване на тръби ф125	бр.				20.21
	МАТЕРИАЛИ:					
	скоба за закрепване на тръби ф125	бр.	1	14	1.06	14.84
	ТРУД :					
	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0.58	3.2	1	1.86
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90%			1.67
	всичко преки					16.70
	общо допълнителни р-ди					1.67
	начисления (%)		10%			1.84
	Обща цена :					20.21
8103132410	В1460 Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2				1.61

Шифър	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена	ДСР	Стойност
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	БАГЕР	мсм	0.0027	400	1	1.08
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.01	3.2	1	0.03
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		30%			0.32
	доп.р-ди труд (%)		90%			0.03
	всичко преки					1.11
	общо допълнителни р-ди					0.35
	начисления (%)		10%			0.15
	Обща цена :					1.61
8103132100	В1475 Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка)	м3				3.29
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	БАГЕР	мсм	0.004	400	1	1.60
	БУЛДОЗЕР ХИДРАВЛИЧЕН 108-150 КС	мсм	0.0012	450	1	0.54
						2.14
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.033	3.2	1	0.11
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		30%			0.64
	доп.р-ди труд (%)		90%			0.10
	всичко преки					2.25
	общо допълнителни р-ди					0.74
	начисления (%)		10%			0.30
	Обща цена :					3.29
8103132411	В1492 Механизирано разкъртване на съществуваща бетонова настилка	м2				4.25
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	БАГЕР	мсм	0.0045	400	1	1.80
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.25	3.2	1	0.80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		30%			0.54
	доп.р-ди труд (%)		90%			0.72
	всичко преки					2.60
	общо допълнителни р-ди					1.26
	начисления (%)		10%			0.39
	Обща цена :					4.25
8243071240	В1507 Надземен ПХ Ф 70/80 в пълен комплект и пета за ПХ фланшова 90° Ф80	бр.				390.86
	МАТЕРИАЛИ:					

Шифър	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена	ДСР	Стойност	
	КРАН ПОЖАРЕН С Ф 70/80 ММ	бр.	1	313.2	1.06	331.99	
	БОЛТОВЕ М/Л 16/75	бр.	4	0.7	1.06	2.97	
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ ДО Ф100 ММ	бр.	1	1.2	1.06	1.27	
						336.23	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3.14	3.2	1	10.05	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		90%			9.05	
	всичко преки					346.28	
	общо допълнителни р-ди					9.05	
	начисления (%)		10%			35.53	
	Обща цена :					390.86	
8119011000	V1524	Направа кофраж за основи	м2			22.29	
		МАТЕРИАЛИ:					
		ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.0075	350	1.06	2.78
		ГВОЗДЕИ	кг	0.065	3	1.06	0.21
		МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0.1	3.1	1.06	0.33
		БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.006	340	1.06	2.16
		ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.0075	340	1.06	2.70
						8.18	
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		КРАН АВТОМОБИЛЕН					
		ВЪЖЕВОМЕХАНИЧЕН ТОВАРОПОДЕМ	мсм	0.0022	350	1	0.77
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.742	3.2	1	2.37
		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.513	3.2	1	1.64
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.568	3.2	1	1.82
						5.83	
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.механизация (%)		30%		0.23	
		доп.р-ди труд (%)		90%		5.25	
		всичко преки				14.78	
		общо допълнителни р-ди				5.48	
		начисления (%)		10%		2.03	
		Обща цена :				22.29	
8103112120	V1549	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2			2.23	
		МАТЕРИАЛИ:					
		БИТУМНА ЕМУЛСИЯ	кг	0.45	2.01	1.06	0.96
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		АВТОГУДРОНАТОР	мсм	0.0014	400	1	0.56
		Компресор за въздух, подв.	мсм	0.0013	150	1	0.20
						0.76	
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.014	3.2	1	0.04
		ДОП.РАЗХОДИ:					

Шифър	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Количество во	Ед. Цена	ДСР	Стойност
	доп.р.механизация (%)		30%			0.23
	доп.р-ди труд (%)		90%			0.04
	всичко преки					1.76
	общо допълнителни р-ди					0.27
	начисления (%)		10%			0.20
	Обща цена :					2.23
8103112110	В1568	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2			2.42
	МАТЕРИАЛИ:					
	БИТУМ	кг	0.97	1.1	1.06	1.13
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	АВТОГУДРОНАТОР	мсм	0.0014	400	1	0.56
	Компресор за въздух, подв.	мсм	0.0013	150	1	0.20
						0.76
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.014	3.2	1	0.04
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		30%			0.23
	доп.р-ди труд (%)		90%			0.04
	всичко преки					1.93
	общо допълнителни р-ди					0.27
	начисления (%)		10%			0.22
	Обща цена :					2.42
8101403220	В1587	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3			2.46
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	БУЛДОЗЕР ХИДРАВЛИЧЕН 108-150 КС	мсм	0.0008	450	1	0.36
	БАГЕР	мсм	0.0034	400	1	1.36
						1.72
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		30%			0.52
	всичко преки					1.72
	общо допълнителни р-ди					0.52
	начисления (%)		10%			0.22
	Обща цена :					2.46
8101403210	В1601	Натоварване с багер на ръчно изкопани земни почви на транспорт.	м3			2.57
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	БАГЕР	мсм	0.00315	400	1	1.26
	БУЛДОЗЕР ХИДРАВЛИЧЕН 108-150 КС	мсм	0.0012	450	1	0.54
						1.80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		30%			0.54

Шифър	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена	ДСР	Стойност
	всичко преки					1.80
	общо допълнителни р-ди					0.54
	начисления (%)		10%			0.23
	Обща цена :					2.57
8101403210	В1615 Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3				2.57
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	БАГЕР	мсм	0.00315	400	1	1.26
	БУЛДОЗЕР ХИДРАВЛИЧЕН 108-150 КС	мсм	0.0012	450	1	0.54
						1.80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		30%			0.54
	всичко преки					1.80
	общо допълнителни р-ди					0.54
	начисления (%)		10%			0.23
	Обща цена :					2.57
8101202110	В1629 Неплътно/плътено укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м	м2				2.01
	МАТЕРИАЛИ:					
	укрепване -инвентарно - комплект	м2	1	0.1	1	0.10
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	АВТОКРАН 4-6,5Т	мсм	0.00317	300	1	0.95
	ТРУД :					
	ДЪРВОДЕЛЕЦ - II ст.	ч.ч.	0.08	3.2	1	0.26
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		30%			0.29
	доп.р-ди труд (%)		90%			0.23
	всичко преки					1.31
	общо допълнителни р-ди					0.52
	начисления (%)		10%			0.18
	Обща цена :					2.01
8101202210	В1646 Неплътно/плътено укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 2-4 м	м2				2.01
	МАТЕРИАЛИ:					
	укрепване -инвентарно - комплект	м2	1	0.1	1	0.10
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	АВТОКРАН	мсм	0.00317	300	1	0.95
	ТРУД :					
	ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	0.08	3.2	1	0.26
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		30%			0.29
	доп.р-ди труд (%)		90%			0.23
	всичко преки					1.31

Шифър	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена	ДСР	Стойност
	общо допълнителни р-ди					0.52
	начисления (%)		10%			0.18
	Обща цена :					2.01
8101409111	В1663	Обратно засипване изкопи със земни почви и уплътняване	м3			6.07
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	МИНИ ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	мсм	0.00272	300	1	0.82
	ВАЛЯК БОМАГ	мсм	0.00131	300	1	0.39
	Трамбовка пневматична	мсм	0.035	40	1	1.40
						2.61
	ТРУД :					
	ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	0.35	3.2	1	1.12
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		30%			0.78
	доп.р-ди труд (%)		90%			1.01
	всичко преки					3.73
	общо допълнителни р-ди					1.79
	начисления (%)		10%			0.55
	Обща цена :					6.07
8243175410	В1681	Опорен блок	бр.			16.24
	МАТЕРИАЛИ:					
	ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	0.1	10	1	1.00
	БЕТОН ГОТОВ - КЛАС В:15 - РАЗНОСЕН	м3	0.1	95	1	9.50
						10.50
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.74	3.2	1	2.37
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90%			2.13
	всичко преки					12.63
	общо допълнителни р-ди					2.13
	начисления (%)		10%			1.48
	Обща цена :					16.24
*094703335	В1697	Опорно бетоново блокче за 30/30/10	бр.			7.12
	МАТЕРИАЛИ:					
	БЕТОН ГОТОВ - КЛАС В:15 - РАЗНОСЕН	м3	0.05	95	1	4.75
	ПРЕВОЗ НА БЕТОН	м3	0.05	10	1	0.50
						5.25
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.212	3.2	1	0.68
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90%			0.61
	всичко преки					5.86
	общо допълнителни р-ди					0.61

Шифър	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена	ДСР	Стойност
	начисления (%)		10%			0.65
	Обща цена :					7.12
8103108000	V1713	Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм	м3			47.84
	МАТЕРИАЛИ:					
	КАМЪК ТРОШЕН 0-63мм	м3	1.45	10.6	1.06	16.29
	ВОДА	м3	0.2	1.89	1.06	0.40
						16.69
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН ДО 75 К.С	мсм	0.002	500	1	1.00
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0.027	300	1	8.10
						9.10
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.173	3.2	1	0.55
	УСЛУГИ :					
	превоз инертни материали	-	1.45	5	1	7.25
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		30%			9.40
	доп.р-ди труд (%)		90%			0.50
	всичко преки					33.59
	общо допълнителни р-ди					9.90
	начисления (%)		10%			4.35
	Обща цена :					47.84
*094701942	V1736	Полагане на детекторна лента	м			1.03
	МАТЕРИАЛИ:					
	ЛЕНТА ДЕТЕКТОРНА С ТРИ МЕТАЛНИ НИШКИ	м	1	0.6	1.06	0.64
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.05	3.2	1	0.16
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90%			0.14
	всичко преки					0.80
	общо допълнителни р-ди					0.14
	начисления (%)		10%			0.09
	Обща цена :					1.03
*094703299	V1750	Превоз земни маси на врем.депо до 2км	м3			1.43
	УСЛУГИ :					
	Превоз земни почви от/на врем.депо	-	1	1.3	1	1.30
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	всичко преки					1.30
	начисления (%)		10%			0.13
	Обща цена :					1.43

Шифър	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена	ДСР	Стойност
*094702854	B1760 Превоз земни почви от депо на 2км за обратно засипване	м3				1.43
	УСЛУГИ :					
	Превоз земни почви от/на врем.депо	-	1	1.3	1	1.30
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	всичко преки					1.30
	начисления (%)		10%			0.13
	Обща цена :					1.43
*094703300	B1770 Превоз излишни земни маси на депо	м3				5.61
	МАТЕРИАЛИ:					
	такса депониране земни маси	м3	1	3.8	1	3.80
	УСЛУГИ :					
	превоз земни почви на депо	-	1	1.3	1	1.30
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	всичко преки					5.10
	начисления (%)		10%			0.51
	Обща цена :					5.61
*094703298	B1782 Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет	м3				10.78
	УСЛУГИ :					
	Такса депониране	-	1	3.8	1	3.80
	Превоз стр.отпадъци	-	1	6	1	6.00
						9.80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	всичко преки					9.80
	начисления (%)		10%			0.98
	Обща цена :					10.78
8101111047	B1794 Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви	м3				6.15
	ТРУД :					
	Изкопчия 2ст. - I ст.	ч.ч.	0.92	3.2	1	2.94
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90%			2.65
	всичко преки					2.94
	общо допълнителни р-ди					2.65
	начисления (%)		10%			0.56
	Обща цена :					6.15
8453980000	B1807 Разваляне на паважна настилка със запазване, сортиране и прехвърляне	м2				8.84

Шифър	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена	ДСР	Стойност
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.3225	3.2	1	4.23
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90%			3.81
	всичко преки					4.23
	общо допълнителни р-ди					3.81
	начисления (%)		10%			0.80
	Обща цена :					8.84
8453210000	V1819 Разкъртване на бордюри	м				2.65
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	БАГЕР КОМАТЦУ	мсм	0.00285	400	1	1.14
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.154	3.2	1	0.49
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		30%			0.34
	доп.р-ди труд (%)		90%			0.44
	всичко преки					1.63
	общо допълнителни р-ди					0.78
	начисления (%)		10%			0.24
	Обща цена :					2.65
8101106221	V1834 Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 20%	м3				15.09
	ТРУД :					
	ИЗКОПЧИЯ - II ст.	ч.ч.	2.256	3.2	1	7.22
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90%			6.50
	всичко преки					7.22
	общо допълнителни р-ди					6.50
	начисления (%)		10%			1.37
	Обща цена :					15.09
8101105612-1	V1846 Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 80%	м3				15.09
	ТРУД :					
	Изкопчия I ст. - I ст.	ч.ч.	2.256	3.2	1	7.22
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90%			6.50
	всичко преки					7.22
	общо допълнителни р-ди					6.50
	начисления (%)		10%			1.37
	Обща цена :					15.09
8454460000	V1858 Ръчно разкъртване на тротоарна настилка	м2				5.75

Шифър	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена	ДСР	Стойност
	ТРУД:					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.86	3.2	1	2.75
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90%			2.48
	всичко преки					2.75
	общо допълнителни р-ди					2.48
	начисления (%)		10%			0.52
	Обща цена :					5.75
*094702617	B1870 Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м				3.58
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	МАШИНА ЗА РЯЗАНЕ НА АСФАЛТ	мсм	0.05	20.4	1	1.02
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.15	3.2	1	0.48
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		30%			1.32
	доп.р-ди труд (%)		90%			0.43
	всичко преки					1.50
	общо допълнителни р-ди					1.75
	начисления (%)		10%			0.33
	Обща цена :					3.58
*094702618	B1885 Рязане на бетонова настилка с фугорезачка	м				2.40
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	МАШИНА ЗА РЯЗАНЕ НА АСФАЛТ	мсм	0.025	20.4	1	0.51
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.25	3.2	1	0.80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		30%			0.15
	доп.р-ди труд (%)		90%			0.72
	всичко преки					1.31
	общо допълнителни р-ди					0.87
	начисления (%)		10%			0.22
	Обща цена :					2.40
8243131030	B1900 Свободен фланец за PE100, PN10, DN110	бр.				34.05
	МАТЕРИАЛИ:					
	БОЛТОВЕ M/L 16/75	бр.	4	0.7	1.06	2.97
	ФЛАНЕЦ СВОБОДЕН Ф110	бр.	1	21.6	1.06	22.90
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ ДО Ф100 ММ	бр.	1	2.1	1.06	2.23
						28.10
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.06	3.2	1	0.19
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.41	3.2	1	1.31

Шифър	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена	ДСР	Стойност
	ДОП.РАЗХОДИ:					1.50
	доп.р-ди труд (%)		90%			1.35
	всичко преки					29.60
	общо допълнителни р-ди					1.35
	начисления (%)		10%			3.10
	Обща цена :					34.05
8243131050	B1919 Свободен фланец за PE100, PN10, DN125	бр.				42.24
	МАТЕРИАЛИ:					
	БОЛТОВЕ M/L 16/75	бр.	8	0.7	1.06	5.94
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ ДО Ф125 ММ	бр.	1	1.8	1.06	1.91
	ФЛАНЕЦ СВОБОДЕН Ф125	бр.	1	24	1.06	25.44
						33.29
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.3	3.2	1	0.96
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.54	3.2	1	1.73
						2.69
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90%			2.42
	всичко преки					35.98
	общо допълнителни р-ди					2.42
	начисления (%)		10%			3.84
	Обща цена :					42.24
8243131009	B1938 Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.				31.35
	МАТЕРИАЛИ:					
	БОЛТОВЕ M/L 16/70	бр.	4	0.7	1.06	2.97
	ФЛАНЕЦ СВОБОДЕН Ф90	бр.	1	20	1.06	21.20
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ С Ф 90 ММ	бр.	1	1.4	1.06	1.48
						25.65
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.06	3.2	1	0.19
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.41	3.2	1	1.31
						1.50
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90%			1.35
	всичко преки					27.15
	общо допълнителни р-ди					1.35
	начисления (%)		10%			2.85
	Обща цена :					31.35
8243063041	B1957 Спирателен кран - шибърен ф100 PN10 и чуг. колело	бр.				247.32
	МАТЕРИАЛИ:					
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ ДО Ф100 ММ	бр.	2	1.2	1.06	2.54

Шифър	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена	ДСР	Стойност
	БОЛТОВЕ M/L 16/75	бр.	16	0.7	1.06	11.87
	Спирателен кран - шибърен ф100 PN10 и чуг. колело	бр.	1	180	1.06	190.80
						205.21
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.87	3.2	1	9.18
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.36	3.2	1	1.15
						10.33
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90%			9.30
	всичко преки					215.54
	общо допълнителни р-ди					9.30
	начисления (%)		10%			22.48
	Обща цена :					247.32
8243063050	B1976 Спирателен кран - шибърен ф125 PN10 и чуг. колело	бр.				286.47
	МАТЕРИАЛИ:					
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ ДО Ф125 ММ	бр.	2	1.8	1.06	3.82
	БОЛТОВЕ M/L 16/75	бр.	16	0.7	1.06	11.87
	Спирателен кран - шибърен ф125 PN10 и чуг. колело	бр.	1	209.27	1.06	221.83
						237.52
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3.41	3.2	1	10.91
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.36	3.2	1	1.15
						12.06
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90%			10.85
	всичко преки					249.58
	общо допълнителни р-ди					10.85
	начисления (%)		10%			26.04
	Обща цена :					286.47
*094703334	B1995 Фланшов адаптор ф125 за АЦ	бр.				91.21
	МАТЕРИАЛИ:					
	БОЛТОВЕ M/L 16/75	бр.	8	0.7	1.06	5.94
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ ДО Ф125 ММ	бр.	1	1.8	1.06	1.91
	ФЛАНШОВ АДАПТОР Ф125	бр.	1	66	1.06	69.96
						77.81
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.3	3.2	1	0.96
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.54	3.2	1	1.73
						2.69
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90%			2.42
	всичко преки					80.50
	общо допълнителни р-ди					2.42

Шифър		Наименование на вида работа	Ед. мярка	Количество во	Ед. Цена	ДСР	Стойност
		начисления (%)		10%			8.29
		Обща цена :					91.21
*094703302	B2014	Шахта за АВ	бр.				771.06
		МАТЕРИАЛИ:					
		РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ - СУЛФАТОУСТОЙЧИВ	м3	0.314	130	1.06	43.27
		КАПАК ЧУГУНЕН Ф 60 СМ	бр.	1	190	1.06	201.40
		КОНУС СТЬ СЪС СТЬПАЛА ЗА РШ Н=0.65	бр.	1	120	1.06	127.20
		ПРЪСТЕН СТЬ Ф1000, Н=1.00 СЪС СТЬПАЛА	бр.	1	189	1.06	200.34
		ПРЪСТЕН СТЬ Ф1000, Н=0.35 СЪС СТЬПАЛА	бр.	1	80	1.06	84.80
							657.01
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		АВТОКРАН	мсм	0.0825	300	1	24.75
		ТРУД :					
		КАНАЛДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	2.64	3.2	1	8.45
		УСЛУГИ :					
		превоз бетон	-	0.314	10	1	3.14
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.механизация (%)		30%			7.43
		доп.р-ди труд (%)		90%			7.61
		всичко преки					693.35
		общо допълнителни р-ди					7.61
		начисления (%)		10%			70.10
		Обща цена :					771.06
8243063040	B2038	Шибърен СК Ф100 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фонд.плоча	бр.				281.12
		МАТЕРИАЛИ:					
		УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ ДО Ф100 ММ	бр.	2	1.2	1.06	2.54
		БОЛТОВЕ М/Л 16/75	бр.	16	0.7	1.06	11.87
		СК Ф100 С ОГ	бр.	1	200	1.06	212.00
		СТОМАНА ФАСОНИРАНА N 6 12 ММ ТИП А I И А II	кг	1.2	1.25	1.06	1.59
		ТРЪБА PVC Ф75ММ	м	1	5	1.06	5.30
		БЕТОН ГОТОВ - КЛАС В:15 - РАЗНОСЕН	м3	0.025	95	1	2.38
		ПРЕВОЗ НА БЕТОН	м3	0.025	10	1	0.25
							235.93
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.87	3.2	1	9.18
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.36	3.2	1	1.15
							10.33
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		90%			9.30
		всичко преки					246.26

Шифър	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена	ДСР	Стойност
	общо допълнителни р-ди					9.30
	начисления (%)		10%			25.56
	Обща цена :					281.12
8243063050	B2061 Шибърен СК Ф125 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фонд.плоча	бр.				295.14
	МАТЕРИАЛИ:					
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ ДО Ф125 ММ	бр.	2	1.25	1.06	2.65
	БОЛТОВЕ M/L 16/75	бр.	16	0.7	1.06	11.87
	ШИБЪРЕН СК Ф125 С ОГ	бр.	1	209.27	1.06	221.83
	ТРЪБА PVC Ф75ММ	м	1	5	1.06	5.30
	ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	0.022	10	1	0.22
	СТОМАНА ФАСОНИРАНА N 6 12 ММ ТИП А I И А II	кг	1.2	1.09	1.1	1.44
	БЕТОН ГОТОВ - КЛАС В:15 - РАЗНОСЕН	м3	0.022	95	1	2.09
						245.40
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3.41	3.2	1	10.91
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.36	3.2	1	1.15
						12.06
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90%			10.85
	всичко преки					257.46
	общо допълнителни р-ди					10.85
	начисления (%)		10%			26.83
	Обща цена :					295.14
8243063030	B2084 Шибърен СК ф80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фонд.плоча	бр.				200.87
	МАТЕРИАЛИ:					
	БОЛТОВЕ M/L 16/75	бр.	8	0.7	1.06	5.94
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ С Ф 80 ММ	бр.	2	1.2	1.06	2.54
	СК Ф80 С ОГ	бр.	1	146	1.06	154.76
	БЕТОН ГОТОВ - КЛАС В:15 - РАЗНОСЕН	м3	0.025	95	1	2.38
	ПРЕВОЗ НА БЕТОН	м3	0.025	10	1	0.25
						165.87
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.38	3.2	1	4.42
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.372	3.2	1	4.39
						8.81
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90%			7.93
	всичко преки					174.68
	общо допълнителни р-ди					7.93
	начисления (%)		10%			18.26
	Обща цена :					200.87

Шифър	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена	ДСР	Стойност
*094702968	Шпилка М8, L - 450mm, гайки 4бр и шайби 2бр	бр.				13.30
	МАТЕРИАЛИ:					
	ШПИЛКА М 8	м	0.45	2	1.06	0.95
	ГАЙКА М:8 ММ	бр.	4	0.31	1.06	1.31
	ШАЙБА М 8	бр.	2	0.05	1.06	0.11
						2.37
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	УДАРОПРОБИВНА МАШИНА	мсм	0.042	20	1	0.84
	ТРУД :					
	стругар - I ст.	ч.ч.	1.42	3.2	1	4.54
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		30%			0.25
	доп.р-ди труд (%)		90%			4.09
	всичко преки					7.75
	общо допълнителни р-ди					4.34
	начисления (%)		10%			1.21
	Обща цена :					13.30

*094701942	B2125	Доставка и полагане на сигнална лента	м			0.12	
		МАТЕРИАЛИ:					
		СИГНАЛНА ЛЕНТА	м	1	0.07	1.06	0.07
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.006	3.2	1	0.02
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		90%		0.02	
		всичко преки				0.09	
		общо допълнителни р-ди				0.02	
		начисления (%)		10%		0.01	
		Обща цена :				0.12	

*094705911	B2140	Калак за ревизионна шахта (КРШ) ф1500	бр.			417.45	
		МАТЕРИАЛИ:					
		КАРАК СТЬ ЗА РШ Н=0.20 Ф1500	бр.	1	250	1.06	250.00
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		АВТОКРАН 4-6,5Т	мсм	0.3	300	1	90.00
		ТРУД :					
		Работник Iст. - I ст.	ч.ч.	2.056	3.2	1	6.58
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.механизация (%)		30%		27.00	
		доп.р-ди труд (%)		90%		5.92	
		всичко преки				346.58	
		общо допълнителни р-ди				32.92	
		начисления (%)		10%		37.95	
		Обща цена :				417.45	

Шифър	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена	ДСР	Стойност
*900000001	В2157 Доставка и монтаж капак от неръждаема стомана с вентилационна шапка 60/60cm (със заключващ механизъм)	бр.				556.21
	МАТЕРИАЛИ:					
	Капак от неръждаема стомана с вентилационна шапка 60/60cm (със заключващ механизъм)	бр.	1	450	1.06	450.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	АВТОКРАН 4-6,5Т	мсм	0.003	300	1	0.90
	ТРУД :					
	Работник 1ст. - I ст.	ч.ч.	2.56	3.2	1	8.19
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		0%			0.00
	доп.р-ди труд (%)		300%			24.57
	всичко преки					459.09
	общо допълнителни р-ди					24.57
	начисления (%)		15%			72.55
	Обща цена :					556.21

*094703334	В2174 Доставка и монтаж Фланшов адаптор за PE100, PN10 DN125	бр.				125.35
	МАТЕРИАЛИ:					
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ ДО Ф150 ММ	бр.	1	1.8	1.06	1.91
	БОЛТОВЕ M/L 19/80	бр.	8	0.8	1.06	6.78
	ФЛАНШОВ АДАПТОР Ф125 ЗА АЦ	бр.	1	110	1	110.00
						118.69
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.53	3.2	1	1.70
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.51	3.2	1	1.63
						3.33
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		10%			3.33
	всичко преки					122.02
	общо допълнителни р-ди					3.33
	начисления (%)		0%			0.00
	Обща цена :					125.35

8119013100	В2193 Направа кофраж за стени	м2				24.15
	МАТЕРИАЛИ:					
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.0075	350	1.06	2.78
	ГВОЗДЕИ	кг	0.065	3	1.06	0.21
	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0.1	3.1	1.06	0.33
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.006	340	1.06	2.16
	ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.0075	340	1.06	2.70
						8.18
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					

Шифър	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена	ДСР	Стойност
	КРАН АВТОМОБИЛЕН ВЪЖЕВОМЕХАНИЧЕН ТОВАРОПОДЕМ	мсм	0.0022	350	1	0.77
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.742	3.2	1	2.37
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.513	3.2	1	1.64
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.847	3.2	1	2.71
						6.72
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		30%			0.23
	доп.р-ди труд (%)		90%			6.05
	всичко преки					15.67
	общо допълнителни р-ди начисления (%)		10%			6.28
	Обща цена :					2.20
						24.15

Подпис:



/Инж. Яньо Христозов, Представяващ и упълномощаващ