



ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

п.к. 4150, пл. „България“ № 1, тел.: 03151/2260, факс: 03151/2361, e-mail: oa@rakovski.bg

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към

ДОГОВОР № 598/03.10.2019 г.

за ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

**„Извършване на строително-монтажни работи за обект:
„ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАКРИТА СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА В
УПИ II - 934, С. БЕЛОЗЕМ, ОБЩИНА РАКОВСКИ“, в изпълнение на
проект на община Раковски, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7
от ПРСР 2014-2020“**

Днес, 11.12.2020 г., в гр. Раковски на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП във връзка с чл. 14, ал. 9 от горесцитирания договор, между:

ОБЩИНА РАКОВСКИ, ЕИК BG 000471543 с административен адрес в гр. Раковски, Област Пловдив, пл. „България“ № 1, представлявана от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски и Ана Павлова Маджарска – Гл. счетоводител на Община Раковски от една страна, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и

„ЕВРОСИСТЕМ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление на дейността в гр. Кричим, Община Кричим, Област Пловдив, ул. „Кирил и Методий“ № 44, ЕИК 160086706, представлявано от Адем Османов Юсеинов - Управител, от друга, като **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

се сключи настоящото Допълнително споразумение към ДОГОВОР за ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: **„Извършване на строително-монтажни работи за обект: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАКРИТА СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА В УПИ II - 934, С. БЕЛОЗЕМ, ОБЩИНА РАКОВСКИ“, в изпълнение на проект на община Раковски, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“ № 598 от 03.10.2019 г. (нар. Договорът), съгласно което страните се споразумяха за следното:**

I. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ:

1. Страните установяват, че между тях е сключен Договор за обществена поръчка № 598 от 03.10.2019 г., въз основа на открита с Решение № ОПЗ-14/01.08.2019 г. на кмета на Община Раковски процедура за възлагане на обществена поръчка – публично състезание с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за обект: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАКРИТА СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА В УПИ II - 934, С. БЕЛОЗЕМ, ОБЩИНА РАКОВСКИ“, в изпълнение на проект на община Раковски, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“ и влязло в сила Решение за класиране № ОПЗ-18/12.09.2019 г. на кмета на Община Раковски.
2. Страните установяват, че в условията на процедурата (ясно разписано в проектодоговора във връзка с образеца на техническото предложение, с което се приемат условията на процедурата) и сключения договор е посочена възможност

за изменение съгласно чл. 116 от ЗОП при възникване на необходимост от изпълнение на допълнителни строително-монтажни работи. В тази връзка се констатира:

В процеса на работа по изпълнение предмета на договора страните установиха необходимост от изпълнение на допълнителни СМР, непредвидени в КСС към първоначално изготвения проект. Промените попадат в обхвата на разпоредбата на чл. 14, ал. 9 от Договора, която гласи: „При възникване на необходимост от изпълнение на допълнителни СМР, непредвидени в КСС и при условие, че са налице законовите предпоставки по чл. 116 от ЗОП за изменение на договора, допълнителните СМР се възлагат с анекс към този договор. Остойносттаването на непредвидени разходи, водещи до увеличаване на количествата в количествено-стойностната сметка, ще става съобразно посочените в същата единични цени за съответната позиция СМР, а за нови строително – монтажни работи цената ще се формира при следните елементи на ценообразуване за видове СМР:

средна часова ставка – 5,00 лв./ час

доставно-складови разходи - 9 %

допълнителни разходи върху труда – 95 %

допълнителни разходи върху механизацията – 40 %

печалба - 9 %“

В тази връзка причините, които налагат изменението водят до увеличаване на общата стойност на договора, като сумата, която е над първоначално договорения размер съгласно Ценовото предложение на изпълнителя, следва да се поеме не от финансиращия орган (ДФЗ - РА), а от бюджета на възложителя.

II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

Страните се договарят да изменят условията на договора по следните направления:

1. Включват се допълнителни дейности по СМР (вкл. увеличаване на обема на някои СМР по текущи дейности) в размер на **136 968,08 лв. (сто тридесет и шест хиляди деветстотин шестдесет и осем лева и осем стотинки) без ДДС**, подробно описани в допълнително представени КСС и анализни цени, които стават неразделна част от Ценовото предложение на Изпълнителя. Последното води до **преизчисляване на ОБЩАТА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС на ДОГОВОРА**, както следва:

Било:

*ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА БЕЗ ДДС – **398 610,30 лв.***

Става:

*ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА БЕЗ ДДС – **535 578,38 лв.***

2. Страните изменят текста на чл. 14, ал. 1 от договора, който придобива следния вид:

*„Чл. 14. (1) Общата цена за изпълнение предмета на договора съгласно ценовото предложение на Изпълнителя е в размер на **535 578,38 лв.** /словом петстотин тридесет и пет хиляди петстотин седемдесет и осем лева и тридесет и осем стотинки/ без вкл. ДДС или **642 694,06 лв.** /словом шестстотин четиридесет и две хиляди шестстотин деветдесет и четири лева и шест стотинки/ с вкл. ДДС, съгласно*

ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор. "

3. Възложителят поема задължението да плати сумата, която е над първоначално договорения размер със собствени средства.
4. Страните се договарят изпълнителят да бъде освободен от задължението си да до внесе/допълни сумата на гаранцията си за качествено изпълнение на договора, която е в размер на 3 % от стойността на договора (в случая 3 % от 136 968,08 лв. са 4109,04 лв.), предвид малкия размер на дължимата сума и с оглед високия размер на неустойките, които са договорени с основния договор, покриващи в пълна степен отговорността на страните. Първоначално внесената гаранция за качествено изпълнение на договора си остава в сила и обезпечава работата на изпълнителя, като клаузите досежно нейното удържане и/или освобождаване не се променят.
5. Всички останали клаузи от ДОГОВОР за ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: **„Извършване на строително-монтажни работи за обект: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАКРИТА СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА В УПИ II - 934, С. БЕЛОЗЕМ, ОБЩИНА РАКОВСКИ", в изпълнение на проект на община Раковски, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“ № 598 от 03.10.2019 г. остават непроменени и в сила.**

Забележка: Във връзка с основанията за изменение, следва да се има предвид, че промените, касаещи допълнителни дейности по СМР, са предвидени в документацията за обществената поръчка (в раздела за проектодоговора) и в сключения между страните договор чрез ясни и недвусмислени клаузи, касаещи възможността от настъпване на ситуация като настоящата, включително клаузи за изменение на цената и правила за нейното формиране - чл. 14, ал. 9 от Договора във връзка с текстовете на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Настоящото Допълнително споразумение се изготви в четири еднообразни екземпляра – три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

.....
ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ –
КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ

.....
АНА ПАВЛОВА МАДЖАРСКА
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

.....
МИРОСЛАВ МИЛЕВ – СТ.
ЮРИСКОНСУЛТ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....
АДЕМ ОСМАНОВ ЮСЕИНОВ –
УПРАВИТЕЛ НА „ЕВРОСИСТЕМ“
ЕООД

„Извършване на строително-монтажни работи за обект: "ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАКРИТА СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА В УПИ II - 934, С. БЕЛЮЗЕМ, ОБЩИНА РАКОВСКИ", в изпълнение на проект на община Раковски, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“

№	Вид СМР	М-ка	К-во по договор	К-во по подробна ведомост	Разлика	ед. Цена	стойност
ЧАСТ "КОНСТРУКТИВНА"							
ЗЕМНИ РАБОТИ							
49	Направа на машинен изкоп	m ³	363,20	449,80	-86,60	7,20	623,52
51	Направа на обратен насип от трошен камък, уплътнен на пластове по 20см до достигане на еластичен модул 90 МРа	m ³	13,50	355,93	-342,43	40,00	13 697,37
КОФРАЖНИ РАБОТИ							
52	Кофраж на единични фундаменти, колони и подколоници, греди, бордове, плочи и др. стб. Елементи	m ²	489,30	591,53	-102,23	24,00	2 453,60
БЕТОНОВИ РАБОТИ							
53	Подложен бетон клас С12/16	m ³	8,30	18,00	-9,70	125,00	1 212,50
54	Бетон клас С25/30 за стоманобетонни елементи	m ³	81,76	187,00	-105,24	135,01	14 208,45
АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ							
55	Армировка за стб. елементи	kg	13 442,80	18 605,00	-5 162,20	1,80	9 291,96
СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ							
56	Метална конструкция от стомана S235JR по БДС EN 10034	kg	23 734,00	24 237,00	-503,00	2,8	1 408,40
2	БДС EN 10034	kg.		3517,00	-3 517,00	3,86	13 575,62
3	10034	kg.		5500,00	-5 500,00	3,86	21 230,00
6	Комплект болтове и гайка за монтаж на метална конструкция	бр.		1,00	-1,00	5200,00	5 200,00


1	Доставка и монтаж обшивки около врати и прозорци	m			122,00		-122,00		39,60	4 831,20
2	Доставка и монтаж на водобран покриващ покълген профил	m			85,00		-85,00		39,60	3 366,00
3	Доставка и монтаж вертикален ъглов капак RAL 9006	m			28,00		-28,00		39,60	1 108,80
4	Доставка и монтаж профилен капак покрив-стена RAL 9006	m			90,00		-90,00		39,60	3 564,00
5	Доставка и монтаж подбилен капак	m			31,00		-31,00		39,60	1 227,60
6	Доставка и монтаж билен капак RAL 9006	m			31,00		-31,00		45,02	1 395,62
7	Доставка и монтаж на надулчен капак RAL 9006	m			62,00		-62,00		39,60	2 455,20
1	термопанели 5,6/200	бр.			1200,00		-1 200,00		2,56	3 072,00
2	Доставка на калотки за монтаж на покривни термопанели	бр.			1200,00		-1 200,00		0,98	1 176,00
	Доставка и монтаж анкерни устройства	kg			770,00		-770,00		8,92	6 868,40
	Доставка и монтаж на LT ламарина за оставач кофраж	m2			125,00		-125,00		42,05	5 256,25
	ПОСТАВКА НА АНТИКОРОЗИОННА ЗАЩИТА НА СТОМАНАТА									
	КОЛЕСНИЦИ									
57	Антикорозионна защита на стоманена конструкция	m ²			490,00		-230,00		4,00	920,00
1	Тухлена зидария 25 см	m ³			21,10		-8,20		100,00	820,10
2	Тухлена зидария 12см	m ³			10,40		-185,17		35,00	6 480,88
15	Доставка и монтаж на система от пожароустойчив гипсокартон едностранно с алуминиева носеща конструкция и необходимите крепежни елементи за затваряне на фуги между стени и отграждащите термопанели	m ²			22,50		-72,50		60	4 350,00
30	Доставка и монтаж на хидроизолация усилен воалит със и без пошипка- 2 плата "топла връзка"	m ²			31,00		-20,00		22	440,00
10	Полагане на фаянсови плочи върху теракол по стени в санитарни помещения	m ²			98,60		-86,40		45	3 888,00
17	Доставка и монтаж на топлоизолационна система XPS- 5 см. вкл. крепежни елементи, ъглови профили, лепило и стъклофибърна мрежа по покъл на физкултурен салон	m ²			43,00		-25,00		58	1 450,00
19	Полагане на външна силикатна мазилка върху мрежа по покли и топла връзка	m ²			63,20		-25,00		23	575,00

20	Доставка и монтаж на топлоизолационна система XPS - 10 см. за изолиране по покривна плоча на "топла връзка"	m ²	31,00	51	-20,00	22	440,00
33	Доставка и монтаж на уллучи към отражателята система	m'	49,20	60	-10,80	24	259,20
36	Доставка и монтаж на уллучи към "топла връзка"	m'	16,30	21,40	-5,10	24	122,40
							ВСИЧКО БЕЗ ДДС: 136 968,08
							20% ДДС: 27 393,62
							ВСИЧКО БЕЗ ДДС: 164 361,69



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:




Агенс Девелоп


Часова ставка - лв.	5,00
Допълнителни разходи в/у труда - %	95,00
Допълнителни разходи в/у	40,00
Доставно-складови разходи - %	9,00
Печалба - %	9,00

Наименование на работата						
Доставка и монтаж обшивки около врати и прозорци						
		ед мярка	м'			
I . Труд						
Основание	Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
	работник іст.	ч.ч.	0,52000		5,00 лв.	2,60 лв.
					Сума :	2,60 лв.
					Допълнителни разходи - труд %:	2,47 лв.
					95,00%	
I .						
Общо труд :						
5,07						
II . Материали						
Основание	Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
	Ламарина пластифицирана профилирана	м	1,00000		12,62 лв.	12,62 лв.
						0,00 лв.
						0,00 лв.
					Сума :	12,62 лв.
					Доставно - складови разходи %:	1,14 лв.
					9,00%	
II .						
Общо материали :						
13,76						
III . Механизация						

Основание	Наименование	Мярка	Количество	Коэффициент	Ед. цена	Стойност
	Платформа Ножична	мсм	0,05000		250,00	12,50 лв.
Сума :						
Допълнителни разходи - механизация %: 40,00%						
III. Общо механизация:						
						12,50
						5,00
						17,50
Сбор :						36,33
Печалба % :						9,00%
Общо за работата :						39,60

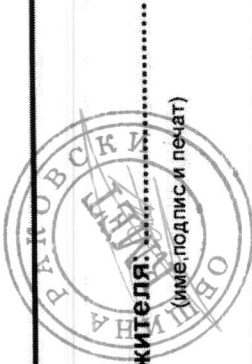

Одобрил за Възложителя:
(име, подпис и печат)

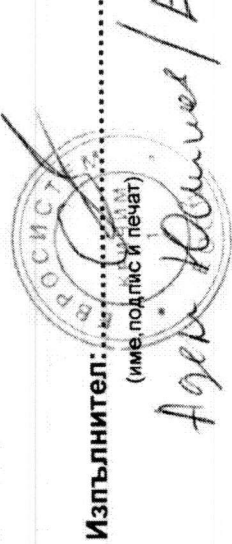

Изпълнител:
(име, подпис и печат)



Agex Home / Евросистем - EOOD

Часова ставка - лв.	5,00
Допълнителни разходи в/у труда - %	95,00
Допълнителни разходи в/у	40,00
Доставно-складови разходи - %	9,00
Печалба - %	9,00

Наименование на работата	
Доставка и монтаж билен капак RAL 9006	
ед мярка	м'

I. Труд

Основание	Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
	работник ист.	ч.ч.	0,36200		5,00 лв.	1,81 лв.
Сума : 1,81 лв.						
Допълнителни разходи - труд %: 95,00%						
Допълнителни разходи - труд %: 95,00%						
Общо труд : 3,53						
II . Материали						
Основание	Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
	Ламарина пластифицирана профилирана за било	м	1,00000		18,60 лв.	18,60 лв.
					0,00 лв.	0,00 лв.
					0,00 лв.	0,00 лв.
Сума : 18,60 лв.						
Доставно - складови разходи %: 9,00%						
Доставно - складови разходи %: 9,00%						
Общо материали : 20,27						
III . Механизация						
Основание	Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
	Платформа Ножична	мсм	0,05000		250,00	12,50 лв.
Сума : 12,50						
Допълнителни разходи - механизация %: 40,00%						
Допълнителни разходи - механизация %: 40,00%						
Общо механизация : 17,50						
Сбор : 41,30						
Печалба % : 9,00%						
Печалба % : 9,00%						
Общо за работата : 45,02						




Одобрил за Възложителя: Изпълнител:
 (име, подпис и печат) (име, подпис и печат)
 Агенция Юрскичов / Евросистем-ЕООД

Часова ставка - лв.	5,00
Допълнителни разходи в/у труда - %	95,00
Допълнителни разходи в/у	40,00
Доставно-складови разходи - %	9,00
Печалба - %	9,00

Наименование на работата						
Доставка и монтаж анкерни устройства						
		ед мярка	кг			
I . Труд						
Основание	Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
	работник Іст.	ч.ч.	0,11000		5,00 лв.	0,55 лв.
				Сума :		0,55 лв.
				Допълнителни разходи - труд %:	95,00%	0,52 лв.
				I .	Общо труд :	1,07
II . Материали						
Основание	Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
	стомана плоска	кг.	1,00000		1,95 лв.	1,95 лв.
	електроди	кг.	0,05000		5,50 лв.	0,28 лв.
				Сума :		2,23 лв.
				Доставно - складови разходи %:	9,00%	0,20 лв.
				II .	Общо материали :	2,43
III . Механизация						

Основание	Наименование	Марка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
	CNC отрезна машина	МСМ	0,00670		500,00	3,35 лв.
Сума : 3,35						
Допълнителни разходи - механизация %: 40,00%						
1,34						
III. Общо механизация: 4,69						
Сбор : 8,19						
Печалба % : 9,00%						
0,74						
Общо за работата : 8,92						



Одобрил за Възложителя:
(име, подпис и печат)





Изпълнител:
(име, подпис и печат)

Агенция Евросистем - FOOD

Часова ставка - лв.	5,00
Допълнителни разходи в/у труда - %	95,00
Допълнителни разходи в/у	40,00
Доставно-складови разходи - %	9,00
Печалба - %	9,00

Наименование на работата			
Доставка и монтаж на планки за стоманена конструкция S235JR по БДС EN 10034			
		ед мярка	м2
I. Труд	Наименование	Марка	Стойност
Основание	Наименование	Количество	Коефициент
		Ед. цена	Стойност

работник (ст.	ч.ч.	0,06000	5,00 лв.	0,30 лв.		
Сума : 0,30 лв.						
Допълнителни разходи - труд %: 95,00% 0,29 лв.						
I. Общо труд : 0,59						
II. Материали						
Основание	Наименование	Марка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
	стомана плоска	кг.	1,00000		1,75 лв.	1,75 лв.
						0,00 лв.
						0,00 лв.
Сума : 1,75 лв.						
Доставно - складови разходи %: 9,00% 0,16 лв.						
II. Общо материали : 1,91						
III. Механизация						
Основание	Наименование	Марка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
	CNC отрезна машина	мсм	0,00150		500,00	0,75 лв.
Сума : 0,75						
Допълнителни разходи - механизация %: 40,00% 0,30						
III. Общо механизация: 1,05						
Сбор : 3,54						
Печалба % : 9,00% 0,32						
Общо за работата : 3,86						




Одобрил за Възложителя:


Изпълнител:

(име, подпис и печат)
 Агенция / Експерт
 FOOD

Сума :	0,00
Допълнителни разходи - механизация %:	40,00%
0,00	
III . Общо механизация:	0,00
Сбор :	38,58
Печалба % :	9,00%
3,47	
Общо за работата :	42,05



Одобрил за Възложителя:
(име, подпис и печат)

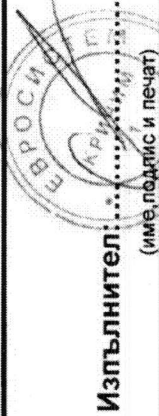

Изпълнител:
(име, подпис и печат)

Агенция Юбилей / Евросистем-ЕООД


Часова ставка - лв.	5,00
Допълнителни разходи в/у труда - %	95,00
Допълнителни разходи в/у	40,00
Доставно-складови разходи - %	9,00
Печалба - %	9,00

Наименование на работата				
Доставка и монтаж на водачи за термопанели S235JR по БДС EN 10034				
		ед мярка	м2	
I . Труд				
Основание	Наименование	Мярка	Количество/Коефициент	Ед. цена
	работник (ст.	ч.ч.	0,06000	5,00 лв.
				0,30 лв.
Сума :				0,30 лв.
Допълнителни разходи - труд %:				95,00%
I . Общо труд :				0,59

II . Материали						
Основание	Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
	Стомана профилна	кг.	1,00000		1,95 лв.	1,95 лв.
	електроди	кг.	0,02000		5,50 лв.	0,11 лв.
						0,00 лв.
Сума :						2,06 лв.
Доставно - складови разходи %:						9,00%
II . Общо материали :						2,25
III . Механизация						
Основание	Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
	Платформа Ножична	МСМ	0,00200		250,00	0,50 лв.
Сума :						0,50
Допълнителни разходи - механизация %:						40,00%
III . Общо механизация:						0,70
Сбор :						3,53
Печалба % :						9,00%
Общо за работата :						3,85


Одобрил за Възложителя:

(име, подпис и печат)

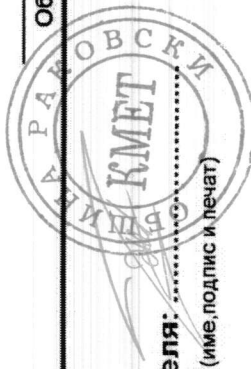

Изпълнител:

(име, подпис и печат)



Агенция / Експерт-ЕООД