



# ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

п.к. 4150, пл. „България“ № 1, тел.: 03151/2260, e-mail: oa@rakovski.bg

Пловдивска област

ОБЩИНА РАКОВСКИ

Изх. № 22-324-6

24.02.2020 г.

гр. РАКОВСКИ п. код 4150

ДО

ВСИЧКИ КАНДИДАТИ В ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:

**„Изграждане на училищна сграда в УПИ I – 1367 Училище от кв. 63 по ПУП на гр. Раковски, кв. Секирово, община Раковски“**

Постъпило е искане за Разяснение на мейла на Община Раковски: [oa@rakovski.bg](mailto:oa@rakovski.bg) в законоустановения срок на дати **20.02.2020г.** и **21.02.2020 г.** със следните въпроси:

**Въпрос № 1** Относно част „Архитектура, поз. 14 „Доставка и полагане на минерална вата по таван – тоалетни“, моля да уточните вида и дебелината на минералната вата?

**Въпрос № 2** Относно част „Архитектура“, поз. 16 „Доставка и монтаж на парапет по стълбище (съгласно детайл); поз. 22 „Доставка и монтаж на парапет по фасадни прозорци“ и поз. 30 „Доставка и монтаж на алуминиев парапет по бетонова рампа (съгласно детайл)“, моля да предоставите детайли на трите вида парапети?

**Въпрос № 3** Относно част „Архитектура“, поз. 21 „Доставка и полагане на топлоизолация XPS 10 см, вкл. шпакловка, мрежа и мазилка (цвят по избор) и всички свързани с това разходи“, топлоизолацията е XPS 10 см, но по детайл от част „ЕЕ“, топлоизолацията на външната стена е EPS 10 см, моля уточнете вида на топлоизолацията на външната стена?

**Въпрос № 4** Относно част „Архитектура“, поз. 23 „Доставка и монтаж на паркет в класни стаи“, моля да уточните вида и характеристиките на паркетната настилка?

**Въпрос № 5** Относно част „Архитектура“, поз. 26 „Направа на покрив с наклон 60 % - Теплоизолация, дървена обшивка, битумна хидроизолация и битумни керемиди (по детайл)“, моля да предоставите детайл и/или да уточните вида и характеристиките на топлоизолацията, хидроизолацията и битумните керемиди?

**Въпрос № 6** Относно част „Архитектура“, поз. 31 „Разваляне на съществуващ покрив (демонтаж на керемиди, преработка на стреха, монтаж на керемиди, вкл. полиетиленово фолио), моля да предоставите детайл и/или да уточните площта на съществуващият покрив, който се налага да бъде преработен?

**Въпрос № 7** Относно част „Вертикална планировка“, поз. 2 „Доставка и монтаж на бетонови плочи 30/30, включително всички свързани с това разходи“, моля да уточните дебелината на бетоновите плочи?

**Въпрос № 8** Относно част „ВиК“, „Канализация“, поз. 23, „Доставка и монтаж на ревизионна шахта ф 1000, с вкл. Всички в това разходи / изкоп, монтаж, фасонни части/“, моля да уточните дълбочината на РШ?

**Въпрос № 9** В разрез А-А, чертеж 5 от част „Архитектура“ и от детайл 4 „Под върху земя“ по част „ЕЕ“ на кота 0+000 трябва да се положи топлоизолация и хидроизолация. В така представената количествена сметка от Възложителя тези СМР-та липсват! Къде и как участниците да включват тези СМР-та в офертите си ?

На основание чл. 180, ал. 2 във връзка с ал. 1 от ЗОП, Възложителя дава следните отговори на така постъпилите въпроси:

### **Въпрос № 1**

Минералната вата трябва да бъде с минимална дебелина – 5 см, с коефициент на топлопроводимост  $\lambda=0,0037$  W/mk.

### **Въпрос № 2**

Парапетите по позиции № 16, №22 и №30 се виждат на чертежите в част „Архитектура“, но прилагаме и извадка на трите детайла.

### **Въпрос № 3**

В КС позиция № 21 е допусната техническа грешка, моля да се чете „ Доставка и полагане на топлоизолация EPS 10 см, вкл. Шпакловка, мрежа и мазилка и всички свързани с това разходи“.

### **Въпрос № 4**

Видът на паркета е ламиниран паркет клас 32 за средни товари.

### **Въпрос № 5**

Относно позиция № 26 – Теплоизолацията е с дебелина 10 см, подложната хидроизолационна мембрана /хидроизолация/ с минимална дебелина 3 мм с полиестерна армировка и битумни керемиди на основата на APP или SBS полимер -модифициран битум, като долното им покритие е полиетиленово фолио, а горното цветна минерална посипка.

### **Въпрос № 6**

Площта на съществуващия покрив, който е описан в поз. 31 „Разваляне на съществуващ покрив (демонтаж на керемиди, преработка на стреха, монтаж на керемиди, вкл. полиетиленово фолио“ е 75 м<sup>2</sup>

### **Въпрос № 7**

Бетоновите плочи необходими за вертикалната планировка са с размери 30/30 и дебелина 5 см.

### **Въпрос № 8**

Дълбочината на ревизионната шахта Ф 1000 е 3 /три / метра.

### **Въпрос № 9**

В представената количествена сметка има допусната техническа грешка, моля да се чете към част „Архитектура“ като позиция № 35 „Доставка и полагане на хидроизолация за основи“ и позиция № 36 „ Доставка и полагане на топлоизолация XPS – 10“

№	Вид СМР	м-ка	Кол.	ед. Цена без ДДС	обща цена без ДДС
---	---------	------	------	---------------------------	-------------------------

I.	Част "Архитектура"				
1	Направа на тухлена зидария с дебелина 25 см	м3	104,56		
2	Направа на тухлена зидария с дебелина 12 см	м2	33,39		
3	Направа на преградна стена с дебелина 6 см между WC и умивалник	м2	9,13		
4	Доставка и монтаж AL дограма (прозорци и врати) / по спецификация/	м2	125,85		
5	Доставка и монтаж на интериорни врати 120/210	бр.	4,00		
6	Направа на циментова замазка по под 5 см	м2	372,92		
7	Доставка и монтаж на гранитогрес и лепило за гранитогрес (стълбищни клетки, входно предверие, предверие ет. 2, виндфанг)	м2	87,47		
8	Доставка и монтаж на первази за гранитогрес (стълбищни клетки, входно предверие, предверие ет. 2, виндфанг)	м.	63,56		
9	Полагане на вътрешна гипсова мазилка по стени и тавани	м2	1062,93		
10	Направа на шпакловка по стени и тавани (като за предверие умивалници и WC на h над 1,5 м.)	м2	990,58		
11	Полагане на грунд по стени и тавани (като за предверие умивалници и WC на h над 1,5 м.)	м2	990,58		
12	Двукратно боядисване с латекс (като за предверие умивалници и WC на h над 1,5 м.) /цвят по избор/	м2	1981,16		
13	Доставка и монтаж на фаянсови плочки в тоалетни, умивалници и предверие по под и стени - h 1,50 м.	м2	124,85		
14	Доставка и полагане на минерална вата по таван - тоалетни	м2	26,25		
15	Направа на окачен таван с гипсокартон - Тоалетни	м2	26,25		
16	Доставка и монтаж на парапет по стълбище /съгласно детайл/	м.	48,96		
17	Направа на цокъл от естествен камък	м2	14,145		
18	Обръщане на прозорци и врати с мазилка	м2	38,47		
19	Обръщане на прозорци и 2-а броя врати с XPS 2 см	м2	3,45		
20	Доставка и монтаж на подпрозоречен перваз естествен камък	м	37,86		
21	Доставка и полагане на топлоизолация XPS 10 см, вкл. Шпакловка, мрежа и мазилка /цвят по избор/ и всички свързани с това разходи	м2	338,5		
22	Доставка и монтаж на парапет по фасадни прозорци	м	95,4		
23	Доставка и монтаж на паркет в класни стаи	м2	259,2		
24	Доставка и монтаж на первази за паркет (класни стаи)	м	124,7		

25	Направа на покрив - топлоизолация, полиетиленово фолио, земно-влажна цим. замазка, битумна хидроизолация и битумна хидроизолация с посипка /по детайл/	м2	253,14		
26	Направа на покрив с наклон 60% - Топлоизолация, дървена обшивка, битумна хидроизолация и битумни керемиди /по детайл/	м2	9,5115		
27	Направа на борд от естествен камък	м2	60		
29	Направа на външна облицовка на стълбище и рампа със гранитогрес /противохлъзгаш/	м2	49,11		
30	Доставка и монтаж на алуминиев парапет по бетонова рампа /съгласно детайл/	м	152,61		
31	Разваляне на съществуващ покрив / демонтаж на керемиди, преработка на стреха, монтаж на керемиди, вкл. Полиетиленово фолио/	бр.	1,000		
32	Доставка и монтаж на тоалетна чиния /задно оттичане/	бр.	4,000		
33	Доставка и монтаж на умивалник / умивалник с полуконзола и сифон/	бр.	8,000		
34	Доставка и монтаж на смесител за умивалник /стоящ/	бр.	8,000		
35	<b>Доставка и полагане на хидроизолация за основи</b>	<b>м2</b>	<b>230</b>		
36	<b>Доставка и полагане на топлоизолация XPS - 10</b>	<b>м2</b>	<b>210</b>		





С УВАЖЕНИЕ: .....

инж. Светлана Шопова

Гл. инженер на Община Раковски



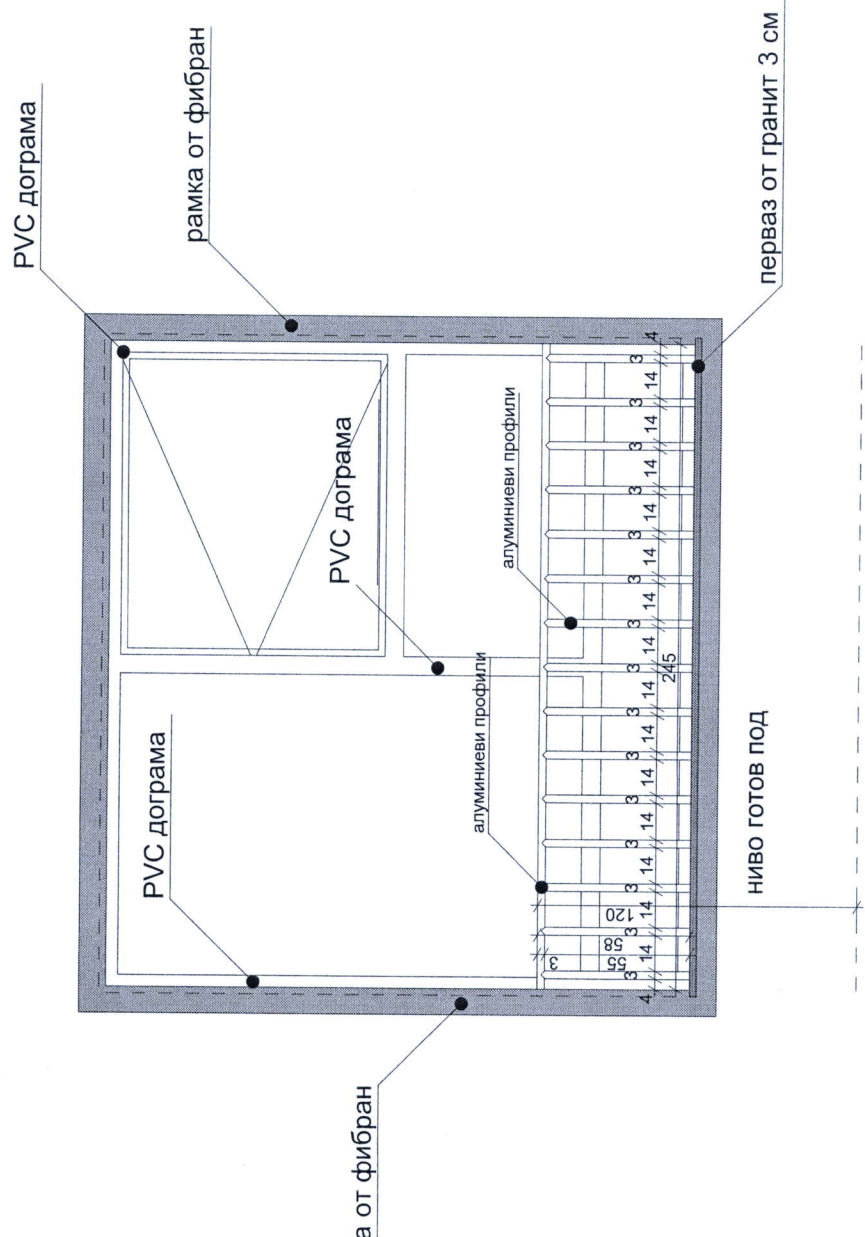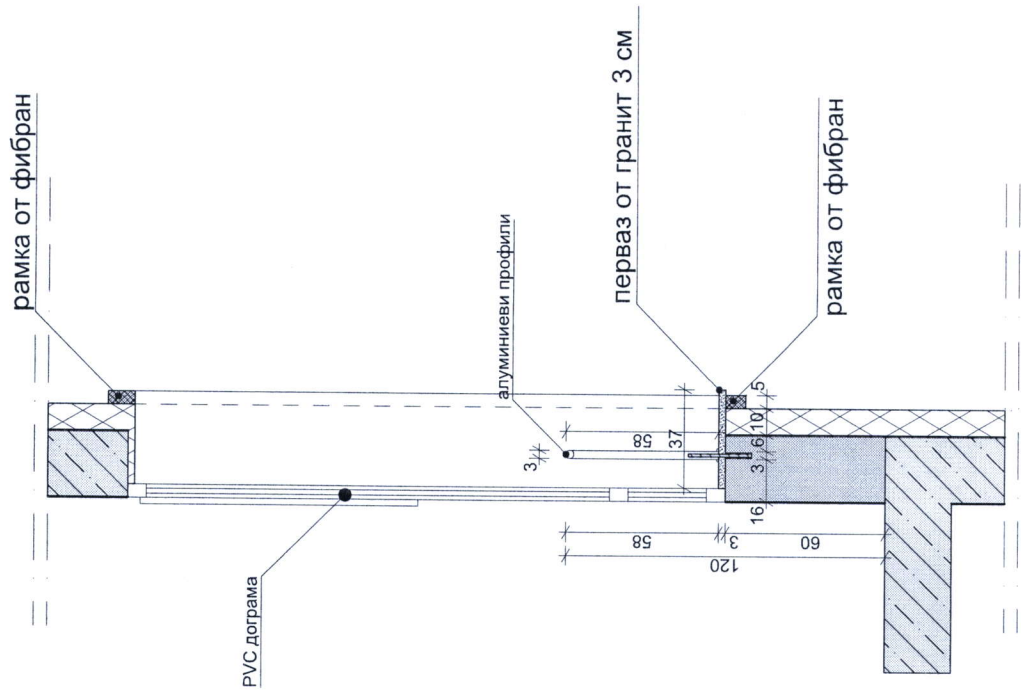

# ДЕТАЙЛ ПАРАПЕТ ПРОЗОРЦИ