

УТВЪРЖДАВАМ:

.....
ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

**за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка
с предмет:**

„Изграждане на съоръжение за екстремни спортове - площадка за скейтборд, разположена в УПИ III-2290, кв. 144, по ПУП на гр. Раковски, община Раковски“, в изпълнение на проект на община Раковски, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“

За Обособена позиция 2: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за обект: „Изграждане на съоръжение за екстремни спортове - площадка за скейтборд, разположена в УПИ III-2290, кв. 144, по ПУП на гр. Раковски, община Раковски“, в изпълнение на проект на община Раковски, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“

I. ОПИСАНИЕ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Техническата спецификация е неделима част от Документацията за участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка по Обособена позиция 2, наред с договорните условия и количествените сметки. Спецификацията е предназначена да поясни и развие изискванията по изпълнение на дейностите по доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане, които са предмет на поръчката по Обособена позиция 2.

Предмет на настоящата обществена поръчка по Обособена позиция 2 е: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за обект: „Изграждане на съоръжение за екстремни спортове - площадка за скейтборд, разположена в УПИ III-2290, кв. 144, по ПУП на гр. Раковски, община Раковски“, в изпълнение на проект на община Раковски, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“

Място и срок за изпълнение на поръчката:

Мястото за изпълнение на поръчката е Община Раковски, област Пловдив, Република България.

- **Срокът за изпълнение на поръчката по Обособена позиция 2** се оферира от изпълнителя в календарни дни и включва периода от време, както следва:

-*начало*: датата на получаване на възлагателно писмо от Изпълнителя за стартиране на дейностите по изпълнение на поръчката;

-*край*: датата на подписване, от всички участници в инвестиционния процес, на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.

Възложителят определя следните минимален и максимален срок за изпълнение на поръчката по Обособена позиция 2: 20 (двадесет) календарни дни минимален срок за изпълнение, респ. 40 (четиридесет) календарни дни максимален срок за изпълнение. При изготвяне на своите предложения участниците следва задължително да се съобразят с така посочените минимален и максимален срок за изпълнение на поръчката по Обособена позиция 2.

Възложителят обръща внимание, че дейностите предмет на поръчката по Обособена позиция 2 следва да бъдат приключени и обекта да бъде въведен в експлоатация не по-късно 15.09.2023 г.

Информация за обществената поръчка:

Настоящата обществена поръчка, има за цел чрез разширяване на спортната инфраструктура, да се подобри жизнената среда и качеството на живот в общината. По този начин проектът ще допринесе за задържане на живущото население в общината; ще се намалят емиграционните процеси и ще се създадат условия за повишаване на привлекателността за живеене в района.

Конкретните цели на обществената поръчка са:

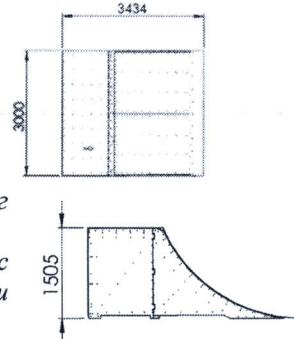
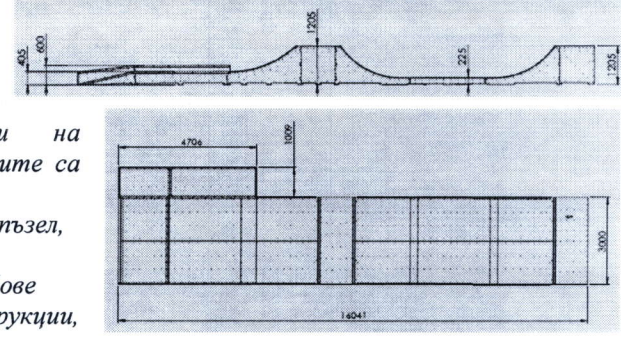
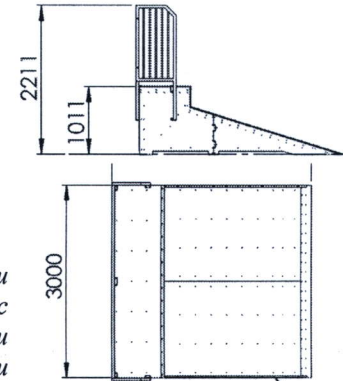
- Подобряване на физическата инфраструктура, визията на населените места и повишаване конкурентоспособността на община Раковски за задържане и привличане на младия, предприемчив и по-добре образован човешки ресурс.
- Осигуряване на равен достъп на всички групи от обществото до подобрената спортна инфраструктура в община Раковски;
- Повишаване потенциала на населените места за привличане на инвестиции и за развитие на туризъм, и за привличане на инвестиции, посредством подобряване на цялостния им физически облик.

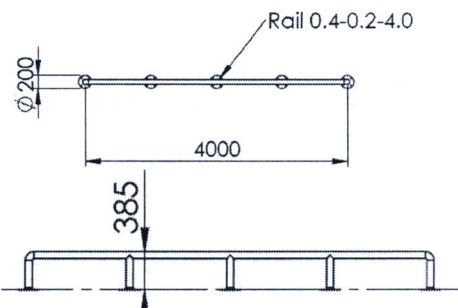
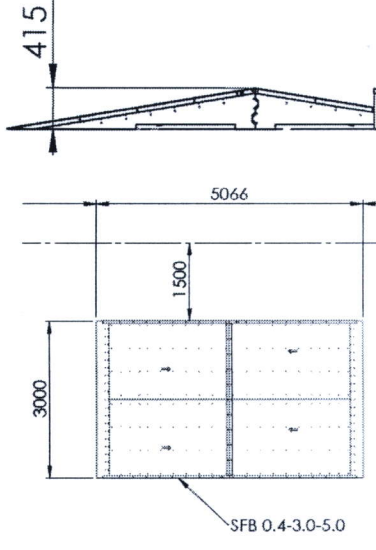
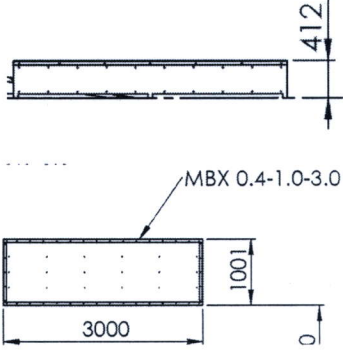
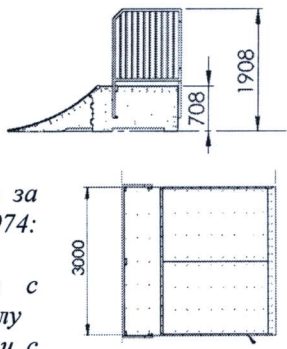
II. ПРЕДВИДЕНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ДЕЙНОСТИ ПО ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ

II.1. Предвидените за изпълнение дейности по доставка и монтаж са изчерпателно определени по вид и количество в работния/технически проект.

II.2. Дейностите, предмет на доставката и монтажа са описани детайлно в количествените сметки към проекта.

Предвижда се да бъде изградена площадка за екстремни спортове с армирана бетонова основа за две скейтборд площадки с обща застроена площ 253,28 кв.м., където ще бъдат монтирани шест вида спортни съоръжения. Теренът за изграждане на спортната площадка в момента е незастроен. Ще бъдат извършени следните дейности по доставка и монтаж:

| № по ред | Позиция | Технически спецификации и характеристики |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| „Скейт парк , община Раковски“ | | |
| 1 | Доставка и монтаж на скейт съоръжение - ВИД 1 | <p>Всички детайли на рамката и страните са свързани една с друга - Тип пъзел, Монтирани греди в специални джобове.</p> <ul style="list-style-type: none"> Всички конструкции, проектирани и произведени в съответствие с изискванията за безопасност и стандарти за сигурност: EN 14974: 2010г или еквивалент. <p>FW непромокаемият шперплат -покрит с противоплъзгаща се повърхност отгоре и отдолу</p> <ul style="list-style-type: none"> FF шперплатът е покрит от двете страни с ламинат. СС са шперплат устойчив на влага.  |
| 2 | Доставка и монтаж на скейт съоръжение - ВИД 2 |  <p>Всички детайли на рамката и страните са свързани една с друга - Тип пъзел, Монтирани греди в специални джобове</p> <p>Всички конструкции, проектирани и произведени в съответствие с изискванията за безопасност и стандарти за сигурност: EN 14974: 2010г. или еквивалент</p> <ul style="list-style-type: none"> - FW непромокаемият шперплат -покрит с противоплъзгаща се повърхност отгоре и отдолу - FF шперплатът е покрит от двете страни с ламинат. - СС са шперплат устойчив на влага. |
| 3 | Доставка и монтаж на скейт съоръжение - ВИД 3 | <p>Всички детайли на рамката и страните са свързани една с друга - Тип пъзел, Монтирани греди в специални джобове</p> <p>Монтирани греди в специални джобове</p> <p>Всички конструкции, проектирани и произведени в съответствие с изискванията за безопасност и стандарти за сигурност: EN 14974: 2010г. или еквивалент</p> <ul style="list-style-type: none"> - FW непромокаемият шперплат -покрит с противоплъзгаща се повърхност отгоре и отдолу - FF шперплатът е покрит от двете страни с ламинат. - СС са шперплат устойчив на влага.  |

| | | | |
|---|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | <p>Доставка и монтаж на скейт съоръжение - ВИД 4</p> | <p>Всички детайли на рамката и страните са свързани една с друга - Тип пъзел, Монтирани греди в специални джобове Монтирани греди в специални джобове</p> |  |
| 5 | <p>Доставка и монтаж на скейт съоръжение - ВИД 5</p> | <p>Всички детайли на рамката и страните са свързани една с друга - Тип пъзел, Монтирани греди в специални джобове. Всички конструкции, проектирани и произведени в съответствие с изискванията за безопасност и стандарти за сигурност: EN 14974: 2010г. или еквивалент - FW непромокаемият шперплат - покрит с противоплъзгаща се повърхност отгоре и отдолу - FF шперплатът е покрит от двете страни с ламинат. - CC са шперплат устойчив на влага.</p> |  |
| 6 | <p>Доставка и монтаж на скейт съоръжение - ВИД 6</p> | <p>Всички детайли на рамката и страните са свързани една с друга - Тип пъзел, Монтирани греди в специални джобове Всички конструкции, проектирани и произведени в съответствие с изискванията за безопасност и стандарти за сигурност: EN 14974: 2010г. или еквивалент</p> |  |
| 7 | <p>Доставка и монтаж на скейт съоръжение - ВИД 3'</p> | <p>Всички детайли на рамката и страните са свързани една с друга - Тип пъзел, Монтирани греди в специални джобове Всички конструкции, проектирани и произведени в съответствие с изискванията за безопасност и стандарти за сигурност: EN 14974: 2010г. или еквивалент - FW непромокаемият шперплат - покрит с противоплъзгаща се повърхност отгоре и отдолу - FF шперплатът е покрит от двете страни с ламинат. - CC са шперплат устойчив на влага.</p> |  |

Оборудването трябва да бъде доставено с транспорт за сметка на Изпълнителя, включително товаро - разтоварните работи и да бъде монтирано, пуснато в експлоатация (ако е приложимо) и в пълна функционална годност.

Оборудването се доставя с ненарушена цялост, придружено от документация към съответния артикул на доставката - ръководство за употреба/експлоатация/паспорт/лиценз/техническа спецификация/ и сервисна документация, издадена от производителя на български език; протоколи за въвеждане в експлоатация (ако е приложимо); документация от производителя, съпътстваща продуктите; гаранционни карти.

Оборудването трябва да бъде с минимум 2 /две/ години гаранция.

Подробно описание на предвидените за доставка и монтаж оборудване са дадени в приложените КС към работния проект и обяснителните записки към тях със съответните чертежи!

При изпълнение на монтажните работи да се спазват стриктно всички правила и норми на техника по безопасност и охрана на труда. Избраният изпълнител да се ръководи изцяло от Работния проект, количествените сметки, настоящите указания на Възложителя, националното и европейско законодателство.

III. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ДОКУМЕНТИ

При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка, Изпълнителят следва да съблюдава спазването на изискванията на:

- Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;
- Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;
- Закон за опазване на околната среда и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;
- Европейското законодателство и други;
- БДС - Български държавен стандарт, или еквивалентен;
- Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
- Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;
- Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- ПБЗУТ - План за безопасни и здравословни условия на труд;
- БХТППО - Безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.

IV. КОНТРОЛ НА МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ

1. Проверка и измерване на работите

Качеството и количеството на изпълнените монтажни работи по оборудването и обзавеждането, може да бъде проверявано във всеки един момент. Когато това не може

да стане с помощта на Изпълнителя, се определя срок за привличане на външни специалисти. В този случай, разходите са изцяло за сметка на Изпълнителя.

2. Специални предпазни мерки

При изпълнението на монтажните работи Изпълнителят е длъжен:

2.1. да осъществява дейността си само при наличие на всички предвидени от законодателството разрешителни документи (лицензи, сертификати и др.), издавани от упълномощените контролни органи;

2.2. да извършва възложените му монтажни работи с квалифициран и добре обучен персонал, притежаващ нужната квалификация;

2.3. да осигури безопасни условия на труд при извършване на монтажните работи, актуализирани инструкции по безопасност и здраве на труда, необходимите предпазни и информационни средства и др.;

2.4. да осигури средствата за индивидуална защита на всеки работник в съответствие с нормативните изисквания. Всички работещи на строителната площадка и извършващи СМР трябва да се осигурят с работно облекло, обувки, каски, брезентови ръкавици и други необходими предпазни средства в зависимост от характера на работата.

2.5. Обхватът на работата, предмет на условията на Договора в съответствие с тази спецификация и приложените работни проекти и чертежи, трябва да включва, не само осигуряването на цялото оборудване и работна ръка, но и изпълнението на всички дейности, свързани с премахването и почистването на отпадъци.