

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От участник: „АРТСТРОЙ“ ООД

Седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. „Хаджи Иван Бечев“ №6, ЕИК/БУЛСТАТ 120564924, представляван от инж. Асен Соколов, в качеството си на Управител

Относно процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **"Направа на бордюри, тротоарни настилки и подходи към гаражи на следните улици:**

ул. „Сребра“ – източно платно – Обособена позиция № 1

ул. „Сребра“ – западно платно – Обособена позиция № 2

ул. „Осми март“ – Обособена позиция № 3

ул. „Преслав“ – Обособена позиция № 4

ул. „Предел“ – Обособена позиция № 5

ул. „Будапеща“ – Обособена позиция № 6

ул. „Виктор Юго“ – Обособена позиция № 7

ул. „Плодородие“ – Обособена позиция № 8

ул. „Панайот Волов“ – Обособена позиция № 9 в Община Раковски“

(подчертава се обособената позиция/-ии, за които участникът подава оферта)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с горещитирания предмет по Обособена позиция № 7 - ул. „Виктор Юго“, както следва: **37 695,02** (тридесет и седем хиляди шестстотин деветдесет и пет лева и 2 стотинки) лв. без ДДС **45 234,02**(четиридесет и пет хиляди двеста тридесет и четири лева и 2 стотинки) лв. с ДДС.

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Запознати сме с условието на процедурата, че плащането на дължимата цена за изпълнение на поръчката ще се извършва при условията и по реда на проекта на договор.

Наясно сме, че настоящата обществена поръчка е обявена при условията на чл. 114 от ЗОП.

Приложения: КСС и Анализни цени за Обособена позиция № 7 - ул. „Виктор Юго“

[08.05.2020г.]

ПОДПИС И ПЕЧАТ:.....

инж. Асен Юриев Соколов- Управител

(трите имена, длъжност и подпис на

декларатора-представляващ

участника/лице, включено в обединението-

участник)



Обособена позиция № 7: "Направа на бордюри, тротоарни настилки и подходи към гаражи на ул. "Виктор Юго"

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № | Наименование на СМР | ед. Мярка | кол. | ед. цена без ДДС | стойност без ДДС |
|----------------------|---|--------------|--------|---------------------|---------------------|
| 1 | Доставка и монтаж на нови бетонови бордюри 15/25/50, вкл. всички свързани с това разходи / трошен камък, подложен бетон**/ | м | 600.00 | 15.20 | 9120.00 |
| 2 | Доставка и монтаж на нови бетонови бордюри 8/16/50, вкл. всички свързани с това разходи / трошен камък, подложен бетон**/ | м | 69.00 | 15.26 | 1052.94 |
| 3 | Доставка и монтаж на бетонови плочи 30/30/5, вкл. всички свързани с това разходи / трошен камък, пясъчна подложка** / | м2 | 914.00 | 27.87 | 25473.18 |
| 4 | Доставка и монтаж на бетонови тактилни плочи, вкл. всички свързани с това разходи / трошен камък, пясъчна подложка** / | м2 | 3.00 | 40.72 | 122.16 |
| 5 | Направа на армирани бетонови за подходи към гаражи, вкл. Всички свързани с това разходи / изкоп, профилиране, трошен камък**/ | м3 | 17.20 | 35.46 | 609.91 |
| 6 | Армировка за бетонови подходи | кг | 748.20 | 1.76 | 1316.83 |
| Стойност без ДДС: | | | | | 37695.02 |
| 20% ДДС: | | | | | 7539.00 |
| Обща стойност с ДДС: | | | | | 45234.02 |

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

инж. Асен Соколов - Управител




дата: . 08.05.2020 г.

**Забележка: 1. Единичните цени включват всички разходи за материалите, машините и оборудването, работната ръка и всичко допълнително, необходимо за точното и пълно завършване на съответния вид работа.

2. За всеки един вид от СМР - прилагаме работни детайли.


| НОМ | ИМЕ | МЯРКА | К-ВО | ЦЕНА | СТ-СТ. |
|------------|---|-------|---------|-------|--------|
| | фракция 0-4 мм | | р.н. | цена | ст-ст |
| | Тактилни плочи 30/30/5 | м3 | 0.060 | 28.00 | 1.68 |
| | Трошен камък 0-63 | бр. | 12.000 | 1.50 | 18.00 |
| | | м3 | 0.300 | 26.00 | 7.80 |
| | МЕХАНИЗАЦИЯ : | | | | 27.48 |
| | Виброплоча | | | | |
| | ТРУД : | МСМ | 0.020 | 0.00 | 0.00 |
| | РАБОТНИК - II ст. | | | | |
| | РАБОТНИК - I ст. | ч.ч. | 0.357* | 5.00 | 1.79* |
| | | ч.ч. | 0.357* | 5.00 | 1.79* |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | 3.58* |
| | доп.р.материали (%) | | | | |
| | доп.р.механизация (%) | | 10.000 | | 2.75* |
| | доп.р-ди труд (%) | | 30.000 | | 0.00 |
| | всичко преки | | 90.000 | | 3.22* |
| | общо допълнителни р-ди | | | | 31.05* |
| | начисления (%) | | | | 5.97* |
| | Обща цена : | | 10.000 | | 3.70* |
| | | | | | 40.72 |
| *000000048 | Направа на армирани бетонови за подходи към гаражи, вкл.всички свързани с това разходи /изкоп,профилиране,трошен камък/ | м2 | 17.200 | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | |
| | Бетон В25 | | р.н. | цена | ст-ст |
| | Трошен камък 0-63 | м3 | 0.120 | 92.00 | 11.04 |
| | | м3 | 0.200 | 26.00 | 5.20 |
| | МЕХАНИЗАЦИЯ : | | | | 16.24 |
| | АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА | | | | |
| | ТРУД : | МСМ | 0.020 | 12.00 | 0.24 |
| | МОЗАЙКАДЖИЯ - I ст. | | | | |
| | МОЗАЙКАДЖИЯ - I ст. | ч.ч. | 0.730 | 5.00 | 3.65 |
| | | ч.ч. | 0.750 | 5.00 | 3.75 |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | | | | 7.40 |
| | доп.р.материали (%) | | | | |
| | доп.р.механизация (%) | | 10.000 | | 1.62* |
| | доп.р-ди труд (%) | | 30.000 | | 0.07* |
| | всичко преки | | 90.000 | | 6.66 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | 23.88 |
| | начисления (%) | | | | 8.36* |
| | Обща цена : | | 10.000 | | 3.22* |
| | | | | | 35.46 |
| *000000015 | Армировка за бетонови подходи | кг | 748.200 | | |
| | МАТЕРИАЛИ: | | | | |
| | Армировъчна стомана АI и АIII | | р.н. | цена | ст-ст |
| | Тел за връзване | кг | 1.000 | 1.15 | 1.15 |
| | Линейни фиксатори | кг | 0.010 | 2.20 | 0.02* |
| | | м | 0.020 | 1.80 | 0.04* |
| | ТРУД : | | | | 1.21* |
| | АРМАТУРИСТ - III ст. | | | | |
| | ДОП.РАЗХОДИ: | ч.ч. | 0.029 | 5.00 | 0.14* |
| | доп.р.материали (%) | | | | |
| | доп.р-ди труд (%) | | 10.000 | | 0.12* |
| | всичко преки | | 90.000 | | 0.13 |
| | общо допълнителни р-ди | | | | 1.35* |
| | начисления (%) | | | | 0.25* |
| | Обща цена : | | 10.000 | | 0.16 |
| | | | | | 1.76 |

Управител:..... /Асен Соколов/



[Handwritten signature]

Детайл на полагане на бордюр и плочки

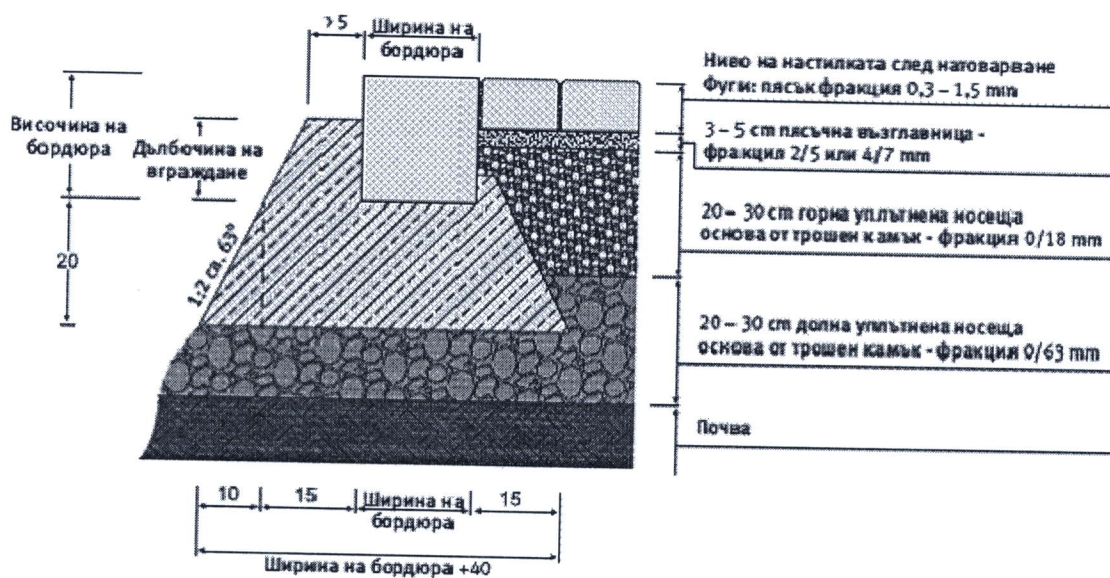


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Детайл на армирани бетонови подходи

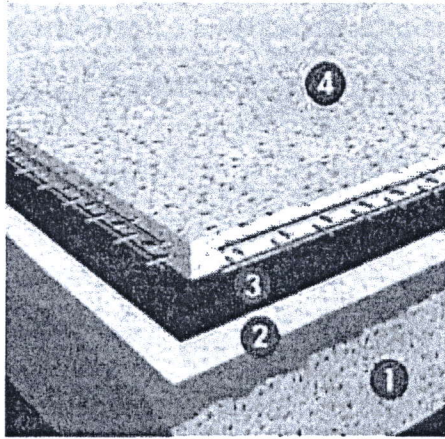

- 1.Почвен слой – добре уплътнен
- 2.Основа от трошен камък
- 3.Уплътнен чакъл
4. Армиран бетон

