

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От участник: „АРТСТРОЙ“ ООД
Седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. „Хаджи Иван Бечев“ №6,
ЕИК/БУЛСТАТ 120564924, представляван от инж. Асен Соколов, в качеството си на
Управител

Относно процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **"Направа на бордюри, тротоарни настилки и подходи към гаражи на следните улици:**

ул. „Сребра“ – източно платно – Обособена позиция № 1

ул. „Сребра“ – западно платно – Обособена позиция № 2

ул. „Осми март“ – Обособена позиция № 3

ул. „Преслав“ – Обособена позиция № 4

ул. „Предел“ – Обособена позиция № 5

ул. „Будапеща“ – Обособена позиция № 6

ул. „Виктор Юго“ – Обособена позиция № 7

ул. „Плодородие“ – Обособена позиция № 8

ул. „Панайот Волов“ – Обособена позиция № 9 в Община Раковски“

(подчертава се обособената позиция/-ии, за които участникът подава оферта)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с горесцитирания предмет по Обособена позиция № 9 - ул. „Панайот Волов“, както следва: **108 389,00** (сто и осем хиляди триста осемдесет и девет лева) лв. без ДДС **130 066,80** (сто и тридесет хиляди и шестдесет и шест лева и 80 стотинки) лв. с ДДС.

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Запознати сме с условието на процедурата, че плащането на дължимата цена за изпълнение на поръчката ще се извършва при условията и по реда на проекта на договор.

Наясно сме, че настоящата обществена поръчка е обявена при условията на чл. 114 от ЗОП.

Приложения: КСС и Анализни цени за Обособена позиция № 9 - ул. „Панайот Волов“

[08.05.2020г.]

ПОДПИС И ПЕЧАТ:.....

инж. Асен Юриев Соколов- Управител

(трите имена, длъжност и подпис на

декларатора-представяващ

участника/лице, включено в обединението-

участник)



Обособена позиция № 9: "Направа на бордюри, тротоарни настилки и подходи към гаражи на ул. "Панайот Волов"

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	Наименование на СМР	ед. Мярка	кол.	ед. цена без ДДС	стойност без ДДС
1	Доставка и монтаж на нови бетонови бордюри 15/25/50, вкл. всички свързани с това разходи / трошен камък, подложен бетон**/	м	1790.00	15.20	27208.00
2	Доставка и монтаж на нови бетонови бордюри 8/16/50, вкл. всички свързани с това разходи / трошен камък, подложен бетон**/	м	157.00	13.26	2081.82
3	Доставка и монтаж на бетонови плочи 30/30/5, вкл. всички свързани с това разходи / трошен камък, пясъчна подложка** /	м2	2691.00	27.87	74998.17
4	Доставка и монтаж на бетонови тактилни плочи, вкл. всички свързани с това разходи / трошен камък, пясъчна подложка** /	м2	10.00	40.72	407.20
5	Направа на армирани бетонови за подходи към гаражи, вкл. Всички свързани с това разходи / изкоп, профилиране, трошен камък**/	м3	32.20	35.46	1141.81
6	Армировка за бетонови подходи	кг	1450.00	1.76	2552.00
Стойност без ДДС:					108389.00
20% ДДС:					21677.80
Обща стойност с ДДС:					130066.80

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

инж. Асен Соколов - Управител

дата 08.05.2020 г.

**Забележка: 1. Единичните цени включват всички разходи за материалите, машините и оборудването, работната ръка и всичко допълнително, необходимо за точното и пълно завършване на съответния вид работа.

2. За всеки един вид от СМР - прилагаме работни детайли.



АНАЛИЗИ ОП9

КС - анализи


НОМ	име	мярка	к-во	цена	СТ-СТ.
8103124120	Доставка и монтаж на нови бетонови бордюри 15/25/50, вкл. всички свързани с това разходи / трошен камък, подложен бетон** /	м	1 790.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	БЕТОН М 150 - ОБИКНОВЕН	м3	р.н. 0.019	цена 88.00	СТ-СТ 1.67*
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1.5	м3	0.004*	110.00	0.39*
	БОРДЮРИ БЕТОНОВИ 15/25	м	1.000	6.40	6.40
	Трошен камък 0-63	м3	0.030	26.00	0.78
	ТРУД :				9.24*
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.176*	5.00	0.88*
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.210*	5.00	1.05*
	ДОП.РАЗХОДИ:				1.93*
	доп.р.материали (%)		10.000		0.92*
	доп.р-ди труд (%)		90.000		1.73*
	всичко преки				11.16*
	общо допълнителни р-ди				2.66*
	начисления (%)		10.000		1.38*
	Обща цена :				15.20
8103122100	Доставка и монтаж на нови бетонови бордюри 8/16/50, вкл. всички свързани с това разходи / трошен камък, подложен бетон** /	м	157.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1.5	м3	р.н. 0.005*	цена 110.00	СТ-СТ 0.51*
	БЕТОН М 150 - ОБИКНОВЕН	м3	0.010	88.00	0.88
	БОРДЮРИ БЕТОНОВИ 8/16/50	м	1.000	6.20	6.20
	Трошен камък 0-63	м3	0.010	26.00	0.26
	ТРУД :				7.85*
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.180	5.00	0.90
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.180	5.00	0.90
	ДОП.РАЗХОДИ:				1.80
	доп.р.материали (%)		10.000		0.79*
	доп.р-ди труд (%)		90.000		1.62
	всичко преки				9.65*
	общо допълнителни р-ди				2.40*
	начисления (%)		10.000		1.21*
	Обща цена :				13.26
8413191000	Доставка и монтаж на бетонови плочи 30/30/5, вкл. всички свързани с това разходи / трошен камък, пясъчна подложка** /	м2	2 691.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ПЛОЧИ БАЗАЛТОВИ И ЦИМЕНТОВИ	бр.	р.н. 12.000	цена 1.20	СТ-СТ 14.40
	фракция 0-4 мм	м3	0.060	28.00	1.68
	Трошен камък 0-63	м3	0.030	26.00	0.78
	ТРУД :				16.86
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.357*	5.00	1.79*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.357*	5.00	1.79*
	ДОП.РАЗХОДИ:				3.58*
	доп.р.материали (%)		10.000		1.69*
	доп.р-ди труд (%)		90.000		3.22*
	всичко преки				20.43*
	общо допълнителни р-ди				4.90*
	начисления (%)		10.000		2.53*
	Обща цена :				27.87
8413191001	Доставка и монтаж на бетонови тактилни плочи, вкл. всички свързани с това разходи / трошен камък, пясъчна подложка	м2	10.000		
	МАТЕРИАЛИ:				

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	СТ-СТ.
	фракция 0-4 мм		р.н.	цена	ст-ст.
	Тактилни плочи 30/30/5	м3	0.060	28.00	1.68
	Трошен камък 0-63	бр.	12.000	1.50	18.00
		м3	0.300	26.00	7.80
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				27.48
	Виброплоча				
	ТРУД :	МСМ	0.020	0.00	0.00
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.357*	5.00	1.79*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.357*	5.00	1.79*
	ДОП.РАЗХОДИ:				3.58*
	доп.р.материали (%)				
	доп.р.механизация (%)		10.000		2.75*
	доп.р-ди труд (%)		30.000		0.00
	всичко преки		90.000		3.22*
	общо допълнителни р-ди				31.05*
	начисления (%)				5.97*
	Обща цена :		10.000		3.70*
					40.72
*000000048	Направа на армирани бетонови за подходи към гаражи, вкл.всички свързани с това разходи /изкоп,профилиране,трошен камък/	м2	32.200		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Бетон В25		р.н.	цена	ст-ст
	Трошен камък 0-63	м3	0.120	92.00	11.04
		м3	0.200	26.00	5.20
					16.24
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА				
	ТРУД :	МСМ	0.020	12.00	0.24
	МОЗАЙКАДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0.730	5.00	3.65
	МОЗАЙКАДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0.750	5.00	3.75
					7.40
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10.000		1.62*
	доп.р.механизация (%)		30.000		0.07*
	доп.р-ди труд (%)		90.000		6.66
	всичко преки				23.88
	общо допълнителни р-ди				8.36*
	начисления (%)		10.000		3.22*
	Обща цена :				35.46
*000000015	Армировка за бетонови подходи	кг	1 450.000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	Армировъчна стомана АI и АIII		р.н.	цена	ст-ст
	Тел за връзване	кг	1.000	1.15	1.15
	Линейни фиксатори	кг	0.010	2.20	0.02*
		м	0.020	1.80	0.04*
					1.21*
	ТРУД :				
	АРМАТУРИСТ - III ст.	ч.ч.	0.029	5.00	0.14*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10.000		0.12*
	доп.р-ди труд (%)		90.000		0.13
	всичко преки				1.35*
	общо допълнителни р-ди				0.25*
	начисления (%)		10.000		0.16
	Обща цена :				1.76


Управител:..... /Асен Соколов/



Детайл на полагане на бордюр и плочки

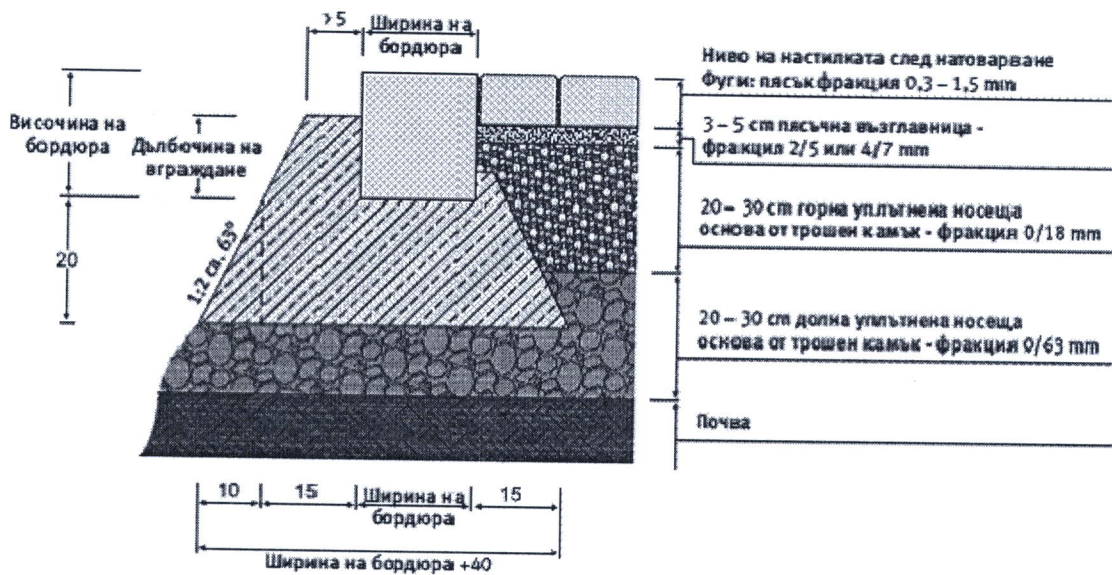

Детайл на армирани бетонови подходи

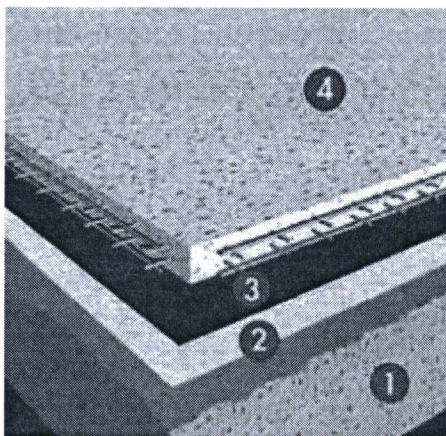

- 1.Почвен слой – добре уплътнен
- 2.Основа от трошен камък
- 3.Уплътнен чакъл
4. Армиран бетон

A circular official stamp in blue ink. The text around the perimeter reads "АРТСТРОЙ ООД" at the top and "ХРЯОМЪС" at the bottom. In the center, there is a logo featuring a stylized "CA" and a star. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.